
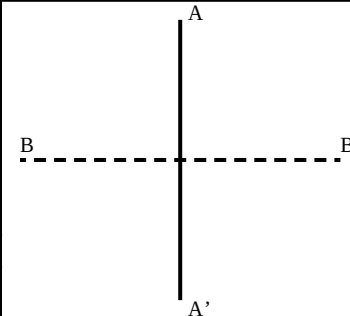


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 3 2 3 4 + NTS9 0 1 5 1 + NYY9 0 0	
光源	LED2700_70_905 ×1 905.0 l m	
管理番号	K0194675(0) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	63.9%	93.1%	96.4%	
最大光度	2193 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 39.3 BB' 40.0	62.9	63.6	70.9	

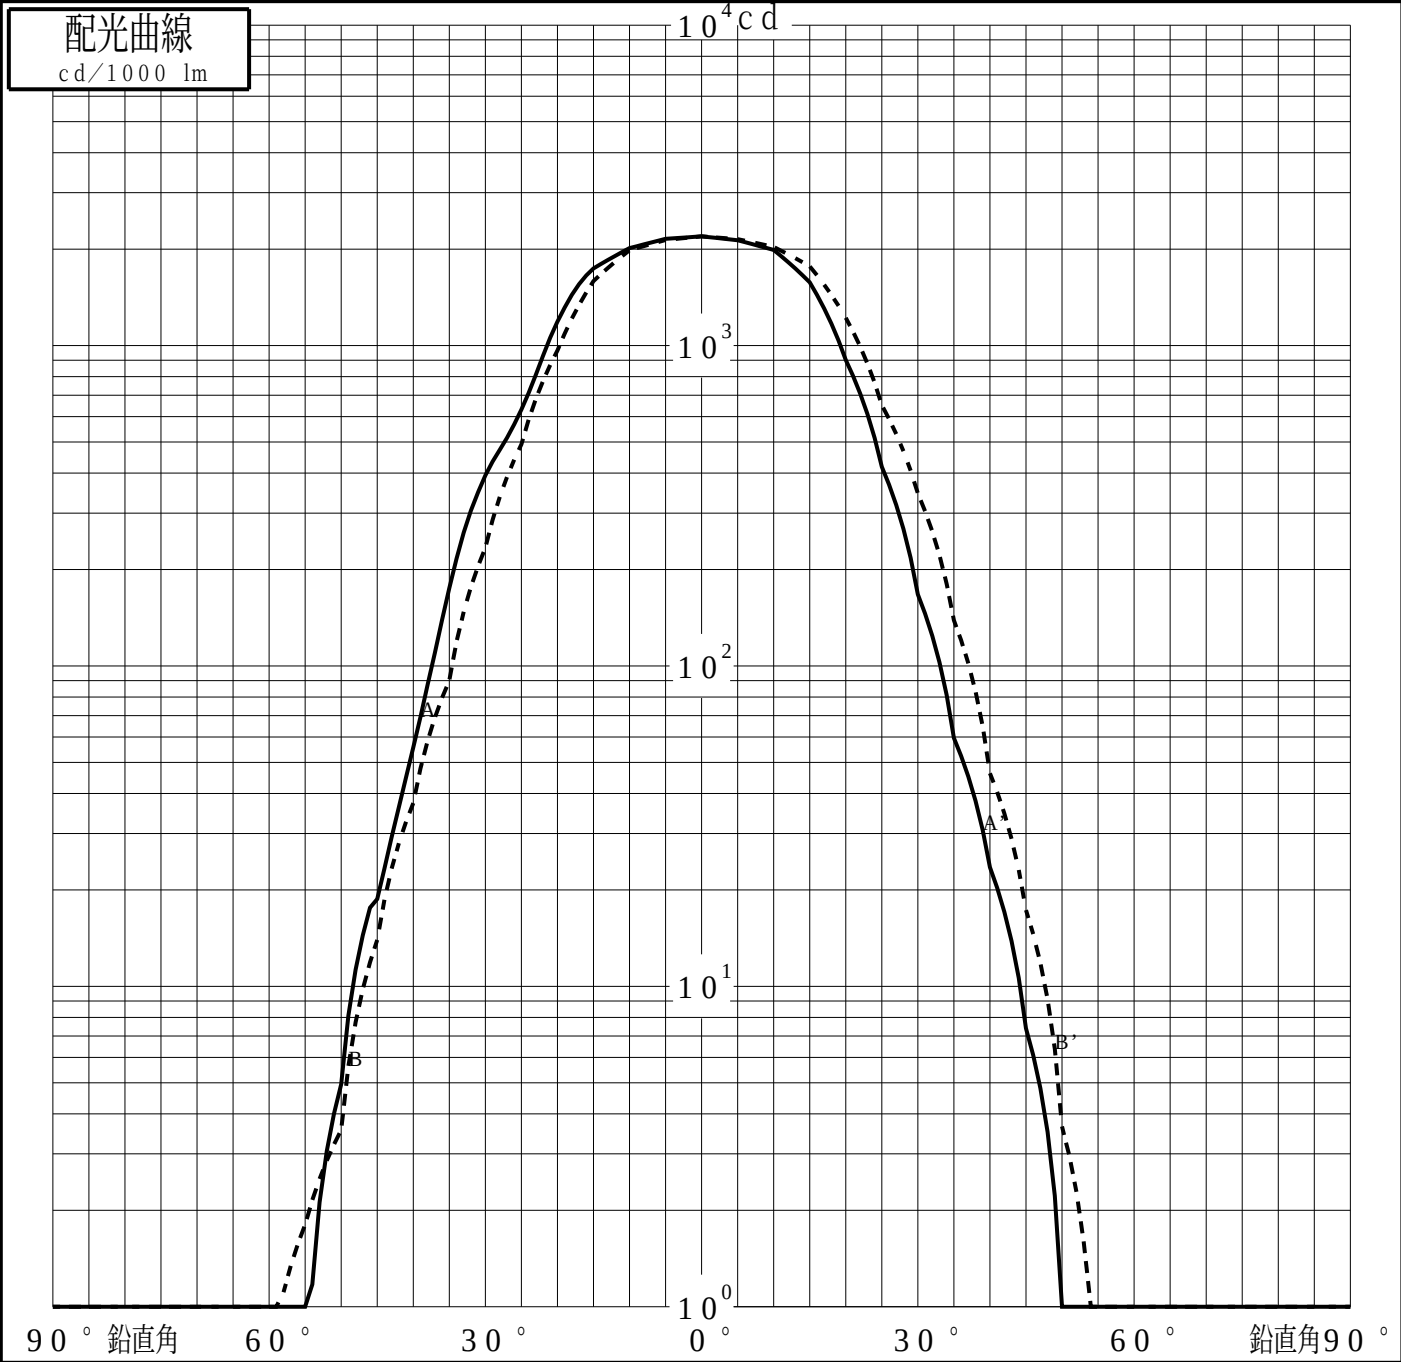

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y63234+NTS90151+NY Y900	光源	LED2700_70_905 ×1
管理番号	K0194675(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

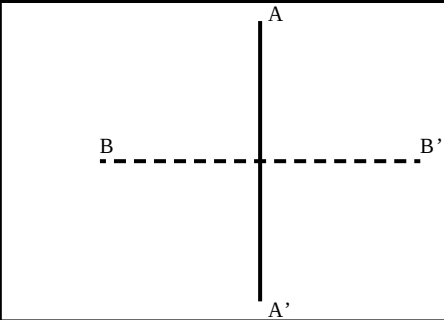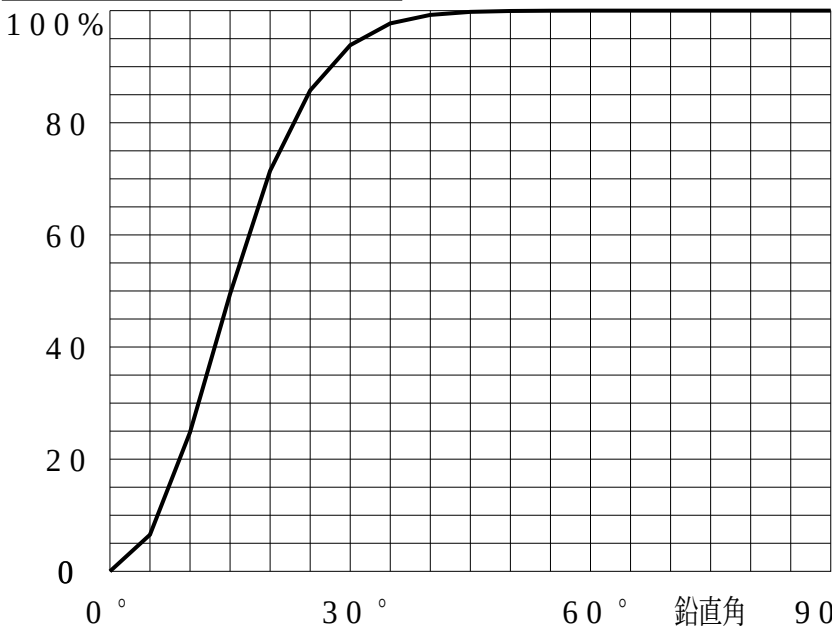

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

