屋内照明器具特性


品番（品名）	ＳＬＢ１５１７２Ａ
光源	ＬＤＡ７Ｌ-Ｄ-Ｇ/Ｓ/Ｚ６　ｘ１　　８１０．０　ｌｍ
管理番号	Ｋ０１７２５９２（０）ＤＢ１
ＢＺ分類	ＢＺ５


器具効率	４３　％
上方光束	０　％
下方光束	４３　％

保守率	良　０．６３ 中　０．６ 否　０．５６
下方投影面積	ｃｍ^2
等価発光面積	ｃｍ^2

取付高さ	器具間隔最大限	
	横方向（Ａ）	縦方向（Ｂ）
Ｈｍ	１．２６Ｈｍ	１．２６Ｈｍ

反射率																				
天井	８０％				７０％				５０％				３０％				０％			
壁	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	７０	５０	３０	１０	０％			
床	１０％				１０％				１０％				１０％				０％			
室指数	照明率（　Ｘ０．０１）																ＺＣＭ			
０．６	２４	１９	１６	１３	２４	１９	１６	１３	２３	１８	１５	１３	２２	１８	１５	１３	１２			
０．８	２９	２４	２０	１８	２８	２３	２０	１８	２７	２３	２０	１８	２６	２２	２０	１８	１７			
１．０	３１	２７	２４	２１	３１	２６	２３	２１	２９	２６	２３	２１	２８	２５	２３	２１	２０			
１．２５	３４	３０	２７	２４	３３	２９	２７	２４	３２	２９	２６	２４	３１	２８	２６	２４	２３			
１．５	３６	３２	２９	２７	３５	３２	２９	２７	３４	３１	２８	２６	３２	３０	２８	２６	２５			
２．０	３８	３５	３２	３０	３７	３５	３２	３０	３６	３４	３２	３０	３５	３３	３１	３０	２８			
２．５	４０	３７	３５	３３	３９	３６	３４	３３	３８	３６	３４	３２	３６	３５	３３	３２	３１			
３．０	４１	３８	３６	３５	４０	３８	３６	３４	３９	３７	３５	３４	３８	３６	３５	３３	３２			
４．０	４２	４０	３８	３７	４１	４０	３８	３７	４０	３９	３７	３６	３９	３８	３７	３６	３５			
５．０	４３	４１	４０	３９	４２	４１	３９	３８	４１	４０	３９	３８	４０	３９	３８	３７	３６			
７．０	４４	４３	４１	４１	４３	４２	４１	４０	４２	４１	４０	３９	４１	４０	３９	３９	３８			
１０．０	４４	４４	４３	４２	４４	４３	４２	４２	４３	４２	４１	４１	４２	４１	４１	４０	３９			

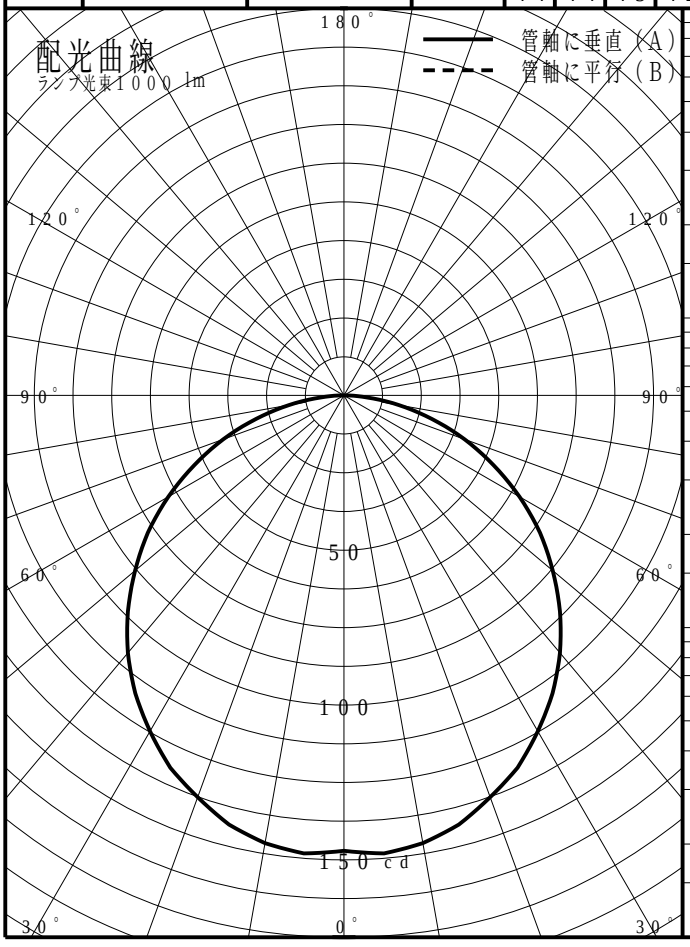

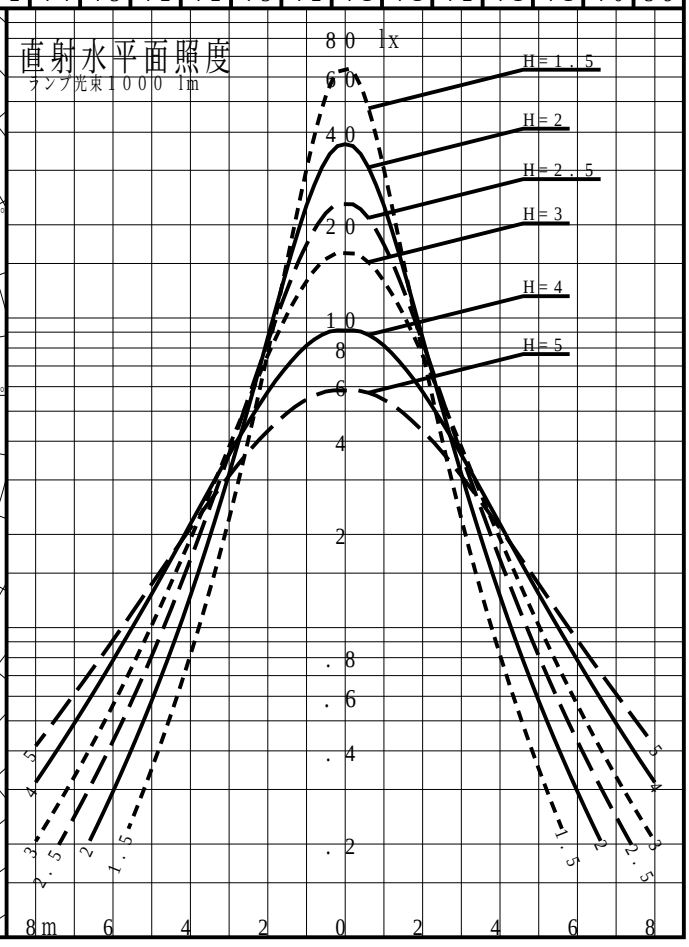

１４８．５
１４７．１

パナソニックエレクトリックワークス株式会社