


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYT1033FK+NYK50002
光源	LED3000_70_1660 ×1 1660.0 lm
管理番号	K0164842(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	87.8%	93.9%
最大光度	1986 cd/1000 lm	ビーム角	37.6	70.2	81.3

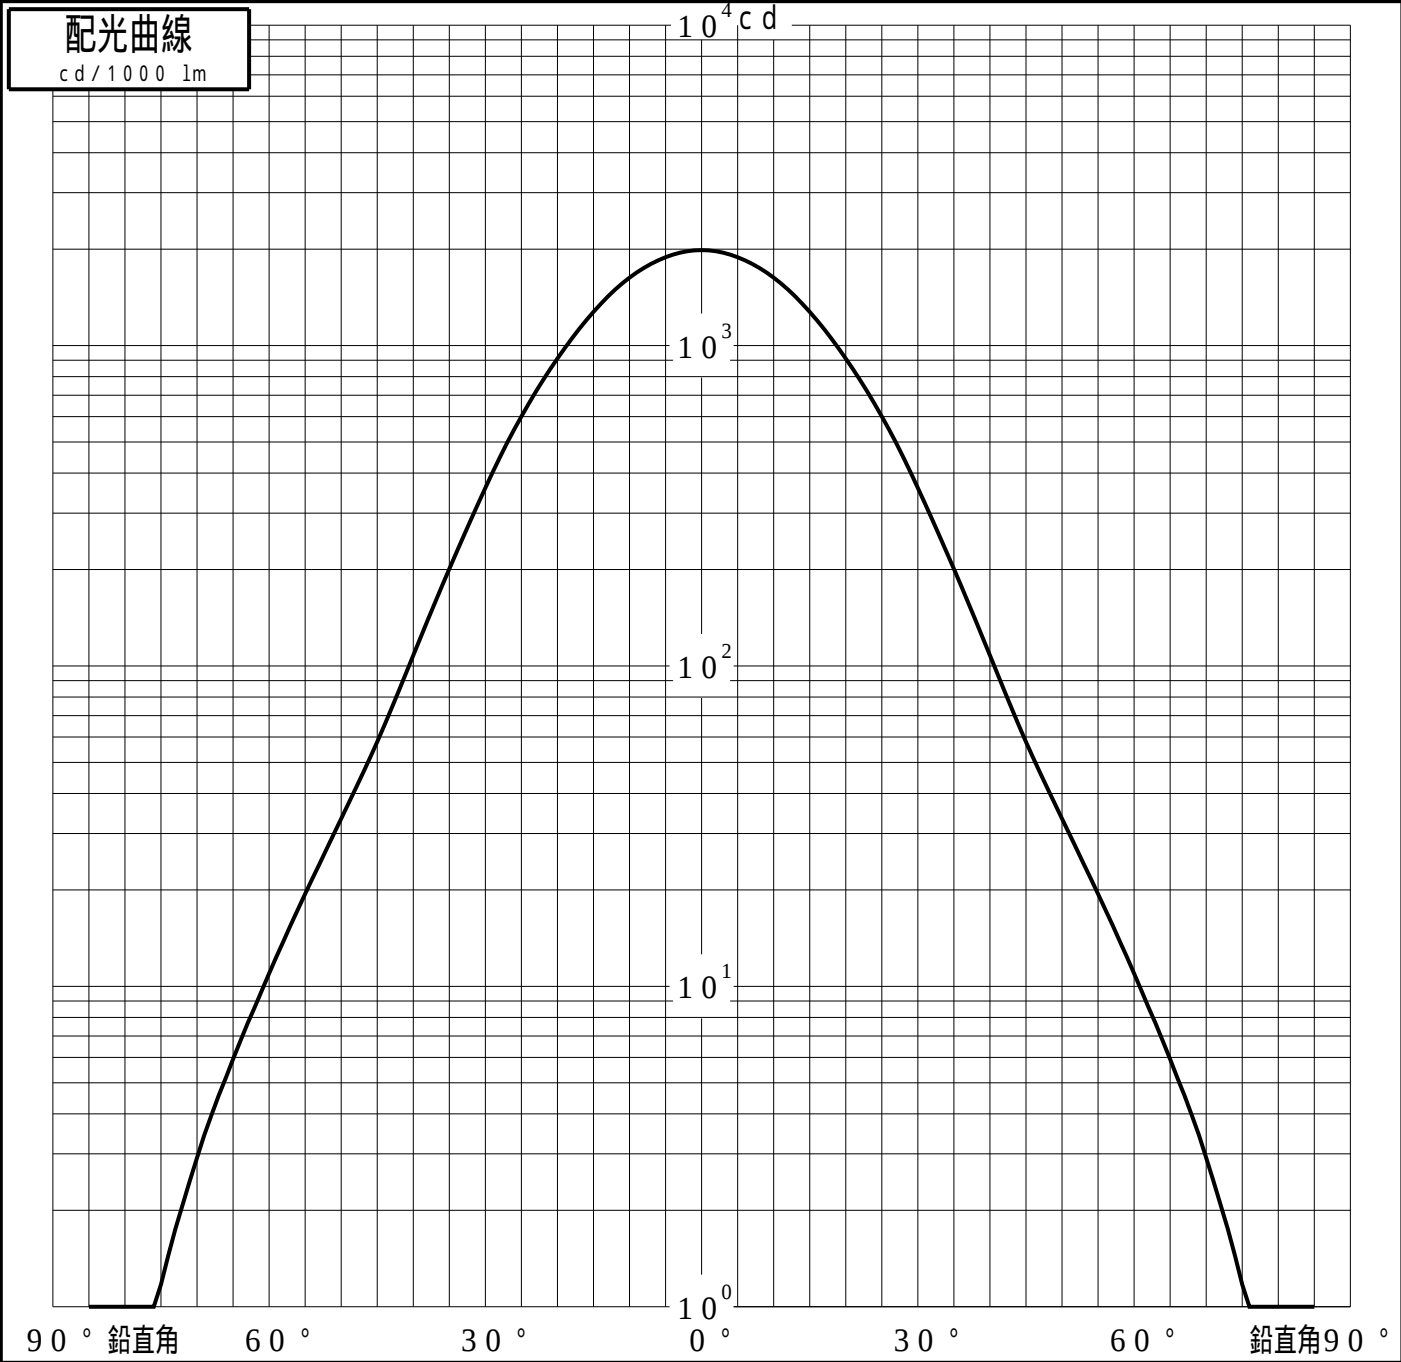

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1033FK+NYK50002


光源

LED3000_70_1660 x1

管理番号


K0164842(0)DJ1 TF

累積光束曲線

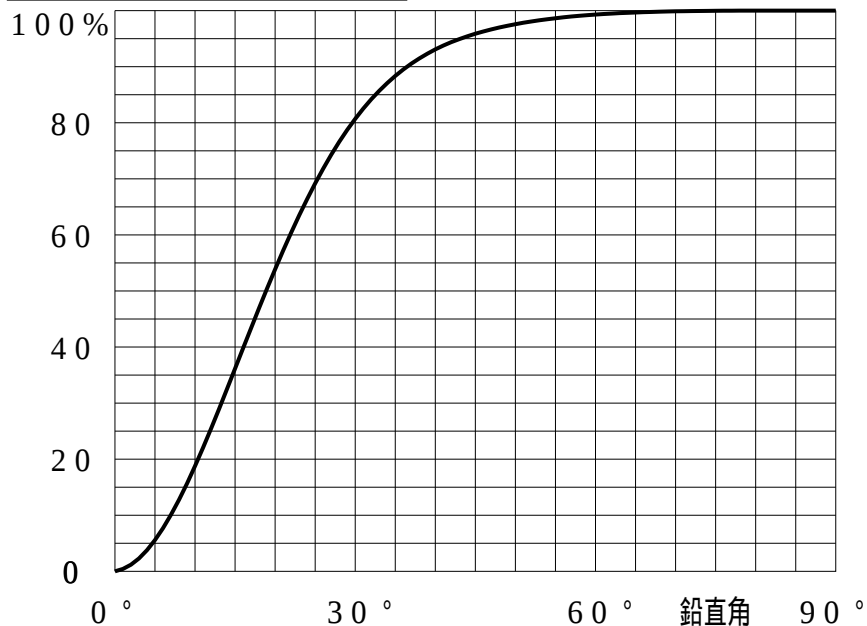

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

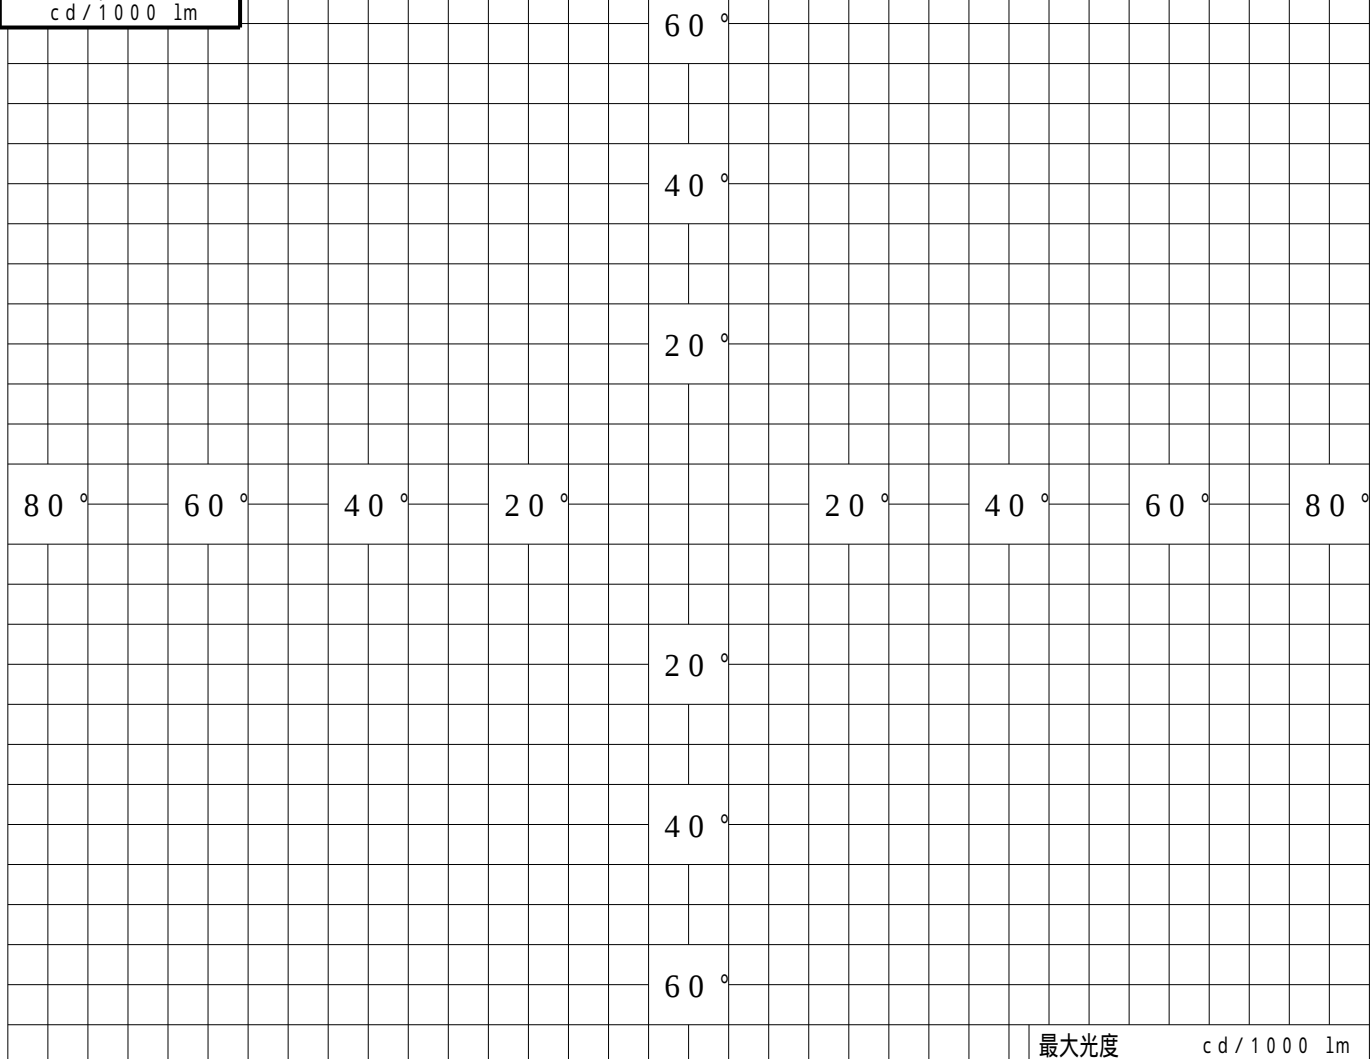

最大光度

cd/1000 lm