


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYT1033RK+NYK50000
光源	LED3000_70_2760 ×1 2760.0 l m
管理番号	K0165405(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	91.1%	94.9%
最大光度	2202 cd/1000 lm	ビ - ム角	37.4	63.2	70.6

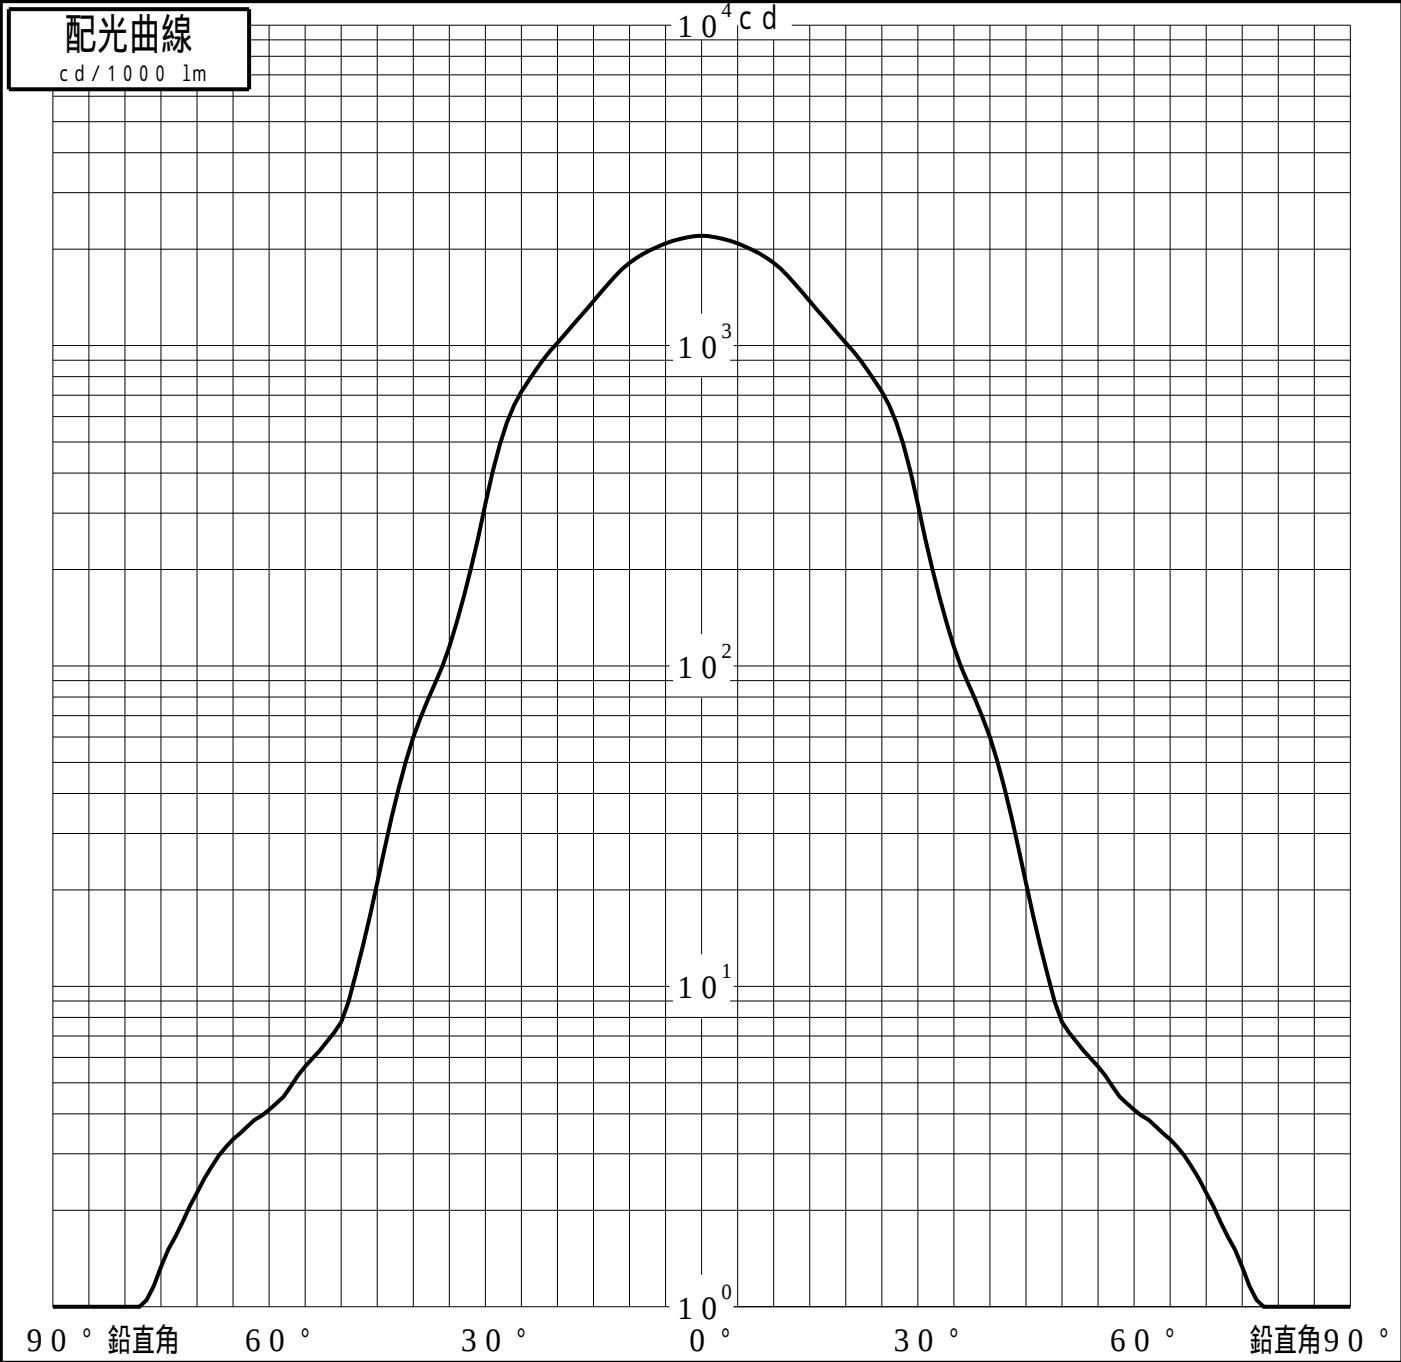

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1033RK+NYK50000


光源

LED3000_70_2760 x1

管理番号

K0165405(0)DJ1 TF

累積光束曲線

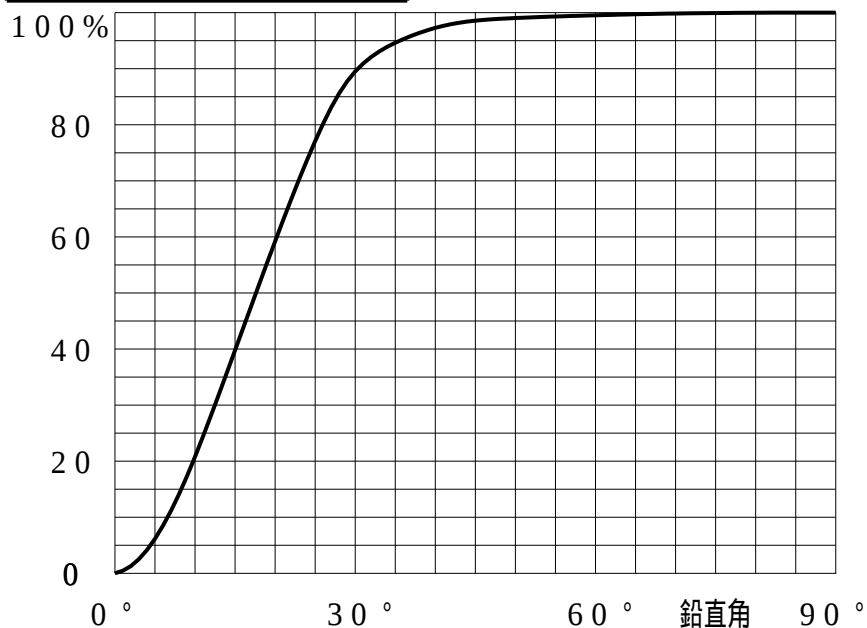

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm