


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYT1033RZ+NYK50002	
光源	LED3000_70_2545 ×1 2545.0 lm	
管理番号	K0164842(0)DJ1 TF	

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	95.7 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9%	87.8%	93.9%
最大光度	1986 cd/1000 lm	ビーム角	37.6	70.2	81.3

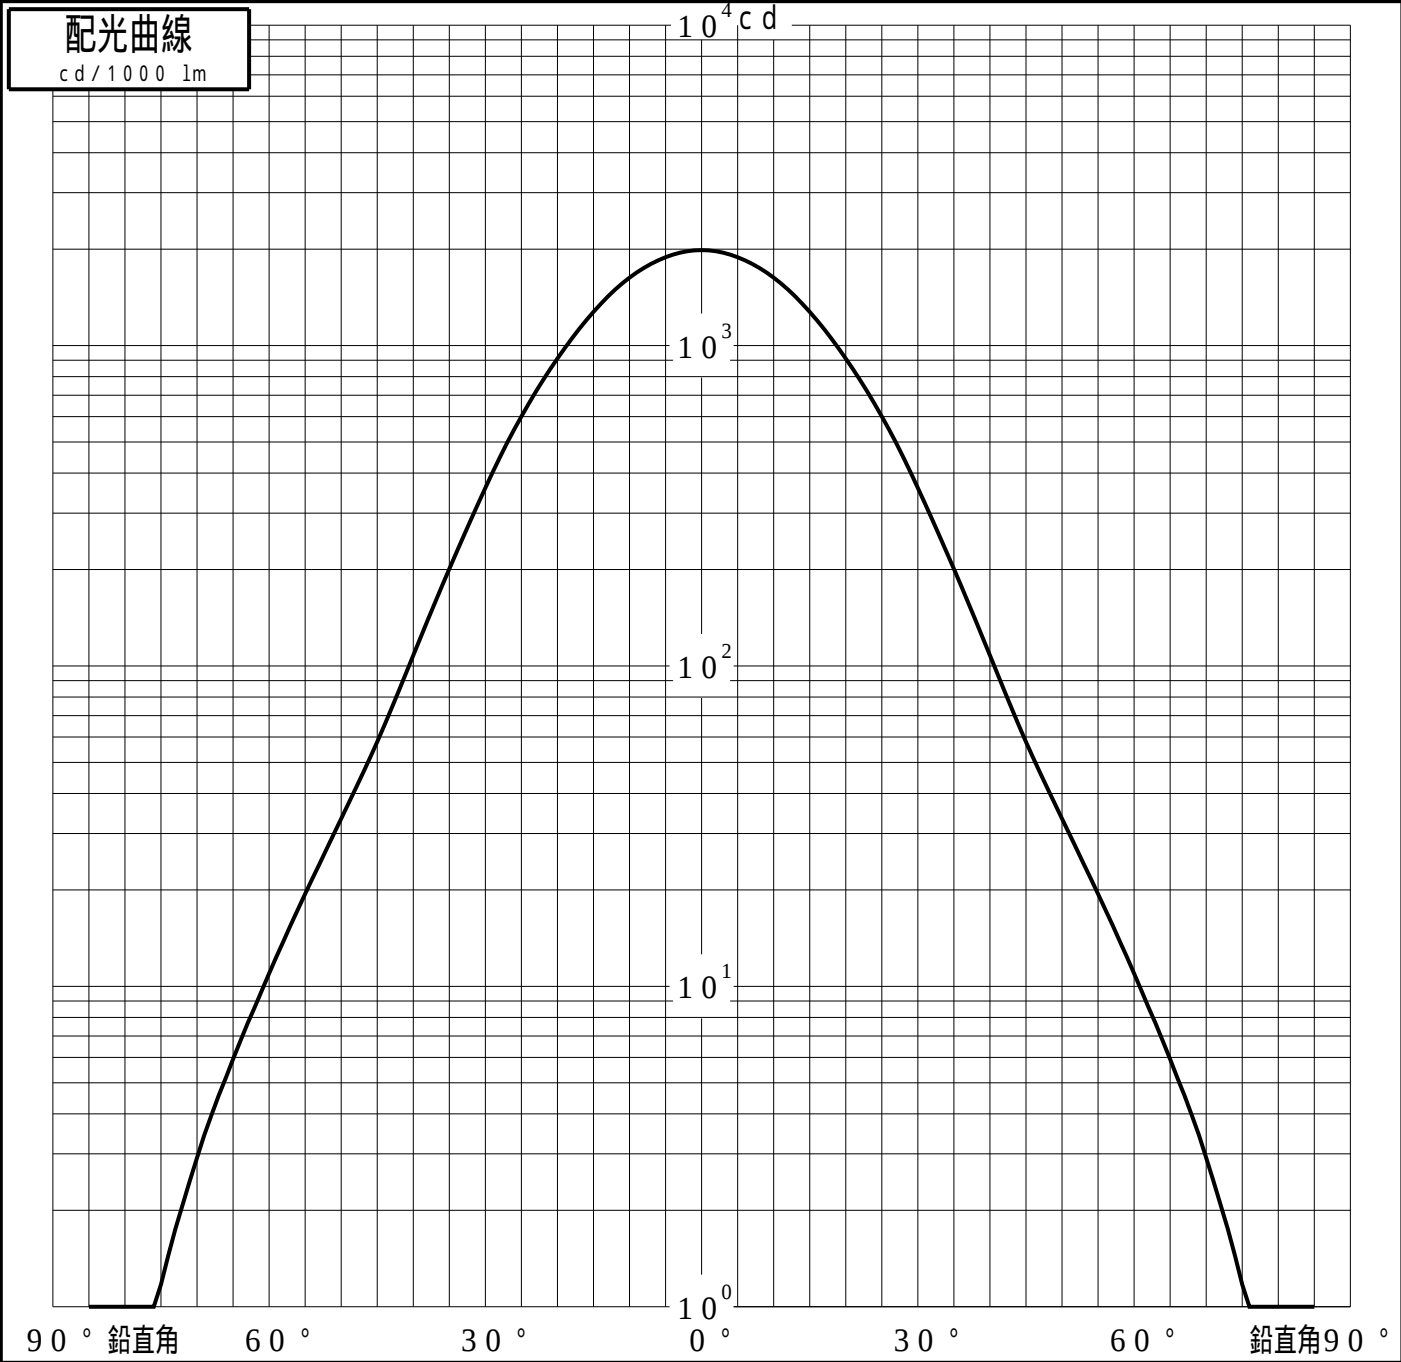

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1033RZ+NYK50002


光源

LED3000_70_2545 ×1

管理番号

K0164842(0)DJ1 TF

累積光束曲線

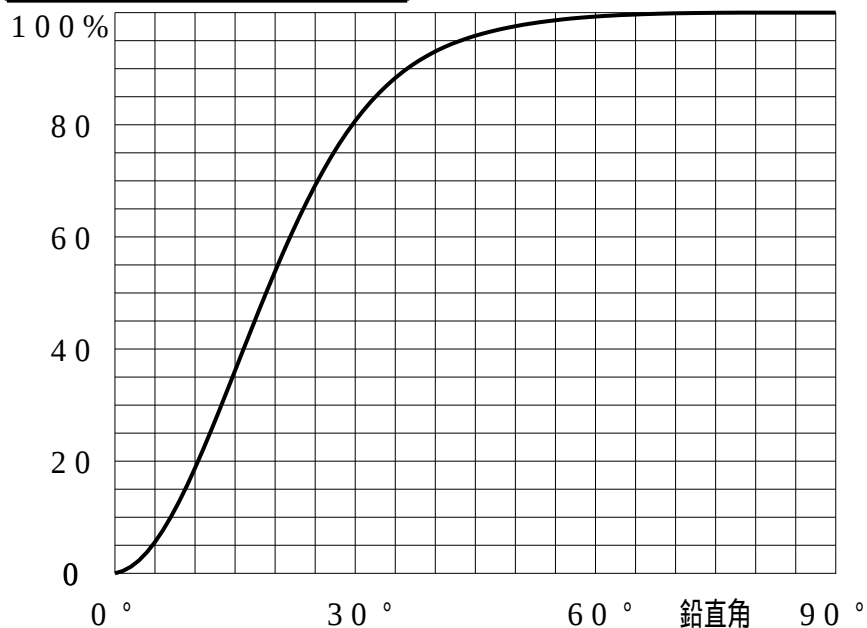

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm



最大光度

cd/1000 lm