


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYT1033RZ+NYK50003				
光源	LED3000_70_2425 ×1 2425.0 lm				
管理番号	K0197656(0)DR1 TF				



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.1 %	ビ - ム効率	53.9%	90.6%	95.9%	
最大光度	1290 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA 35.3 BB 68.1	64.1 107.9	75.1 122.8	

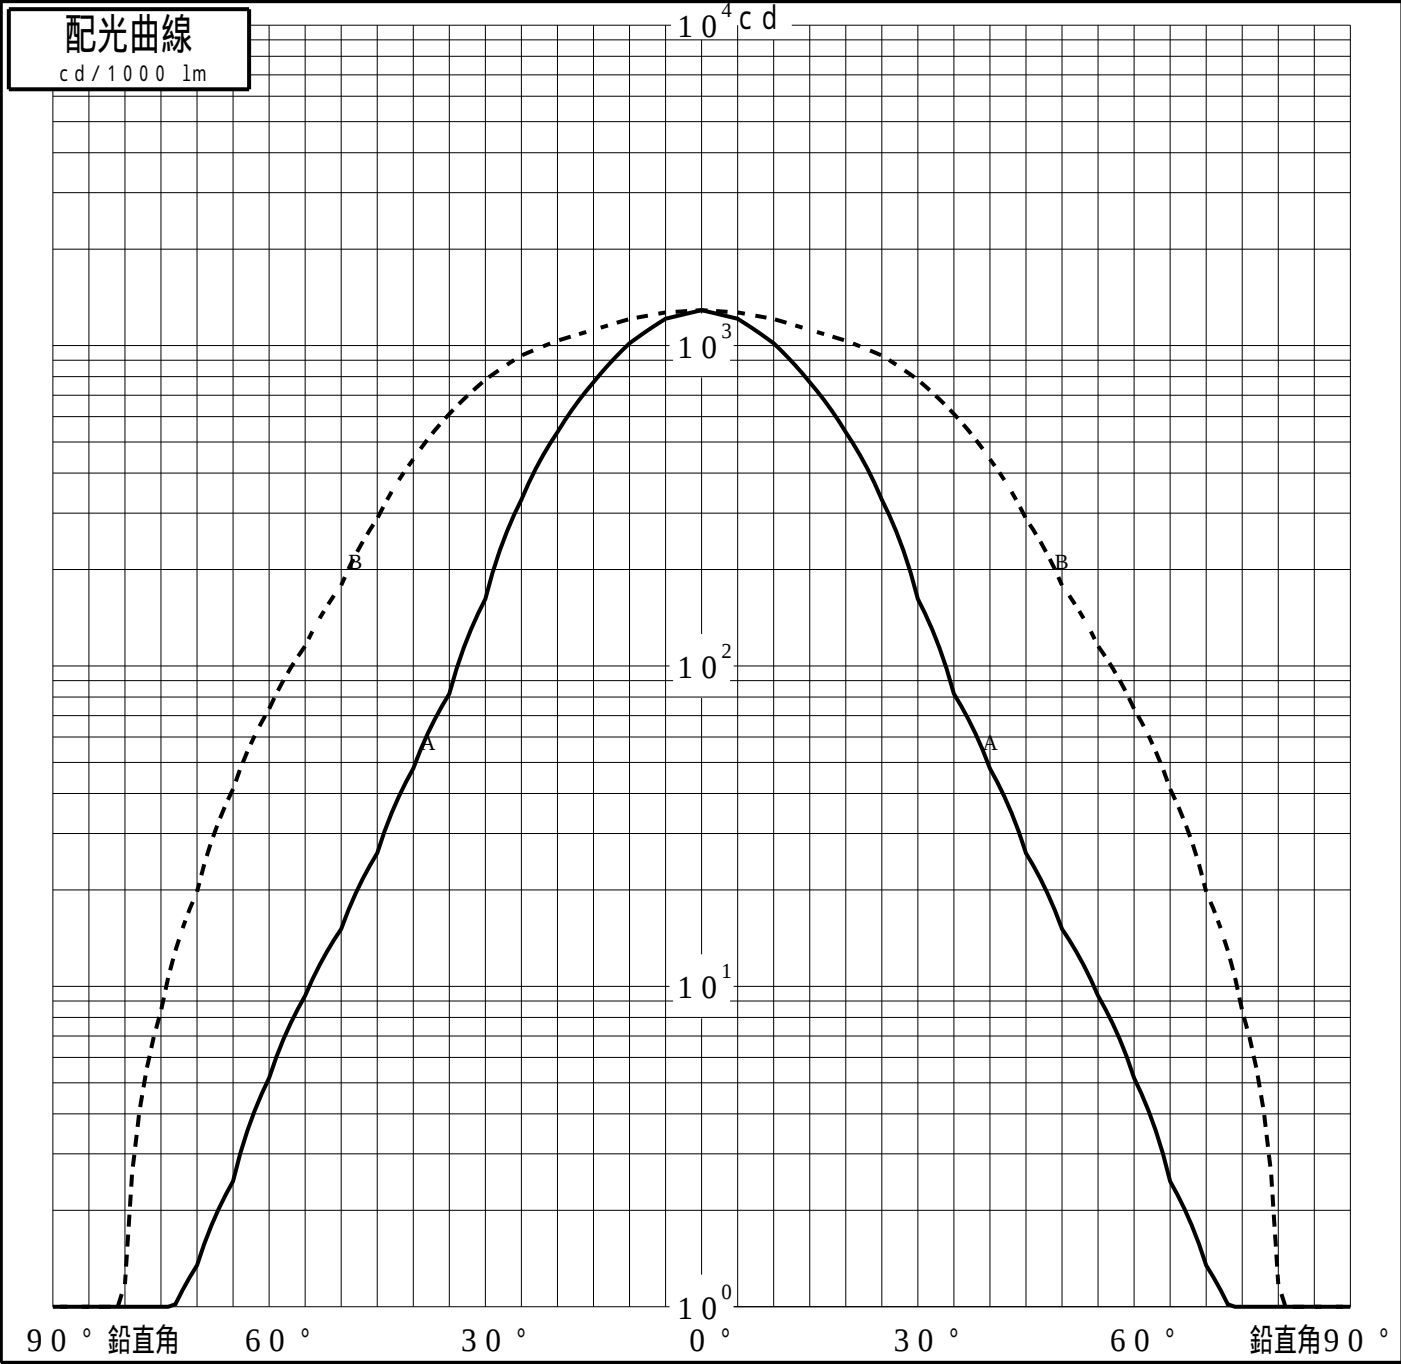

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1033RZ+NYK50003	光源	LED3000_70_2425 ×1
管理番号	K0197656(0)DR1 TF		

累積光束曲線

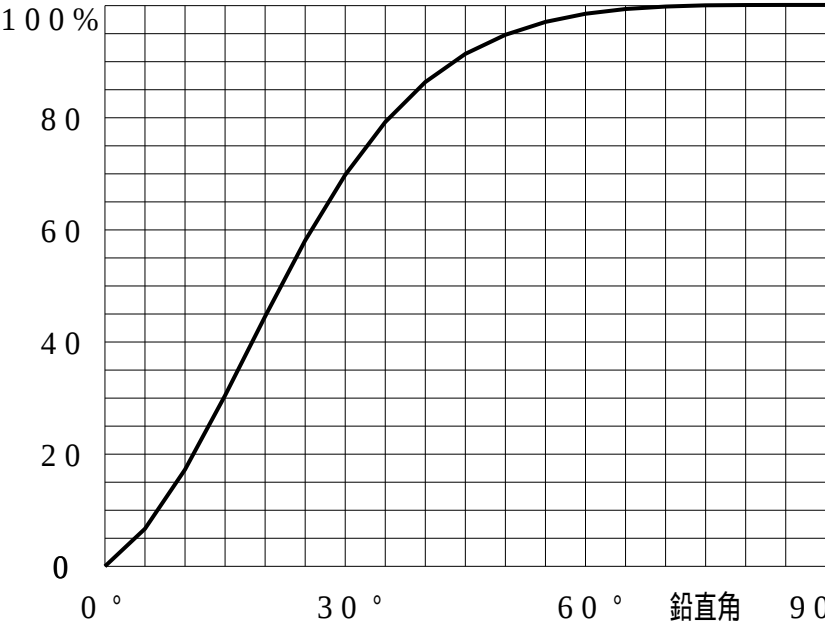

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

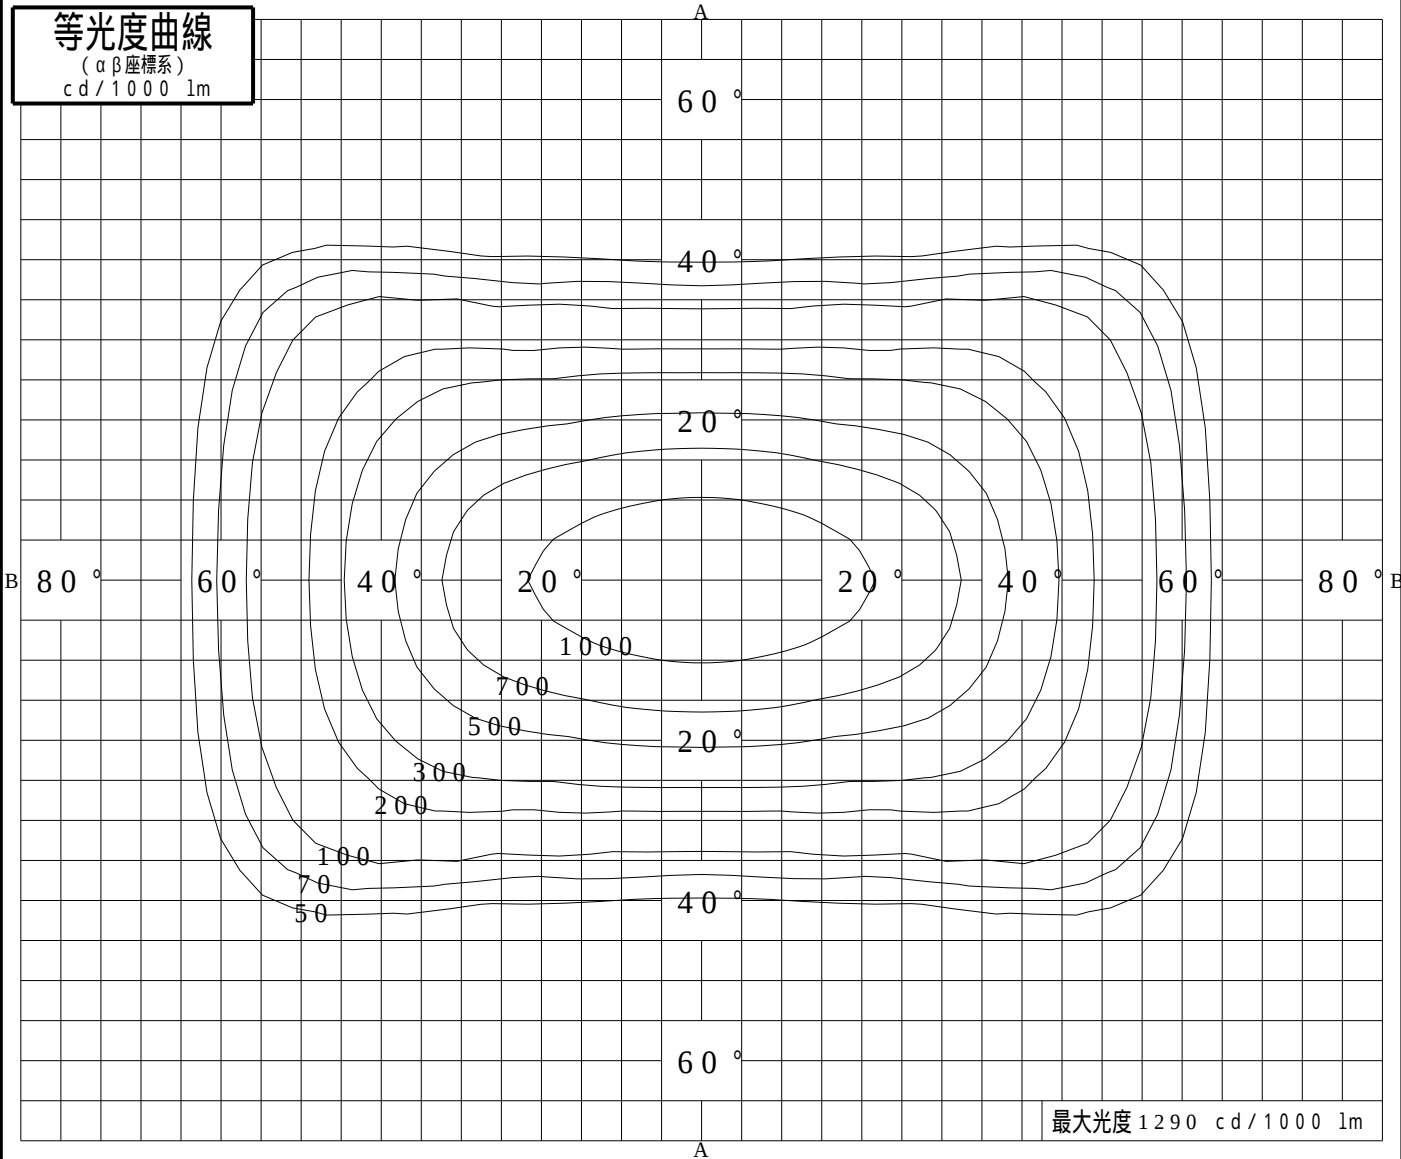

最大光度 1290 cd/1000 lm