


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYT1033SK+NYK50002				
光源	LED5000_70_1865 ×1 1865.0 lm				
管理番号	K0164842(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ - ム効率	95.7 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	48.9%	87.8%	93.9%
最大光度	1986 cd/1000 lm	ビ - ム角	37.6	70.2	81.3

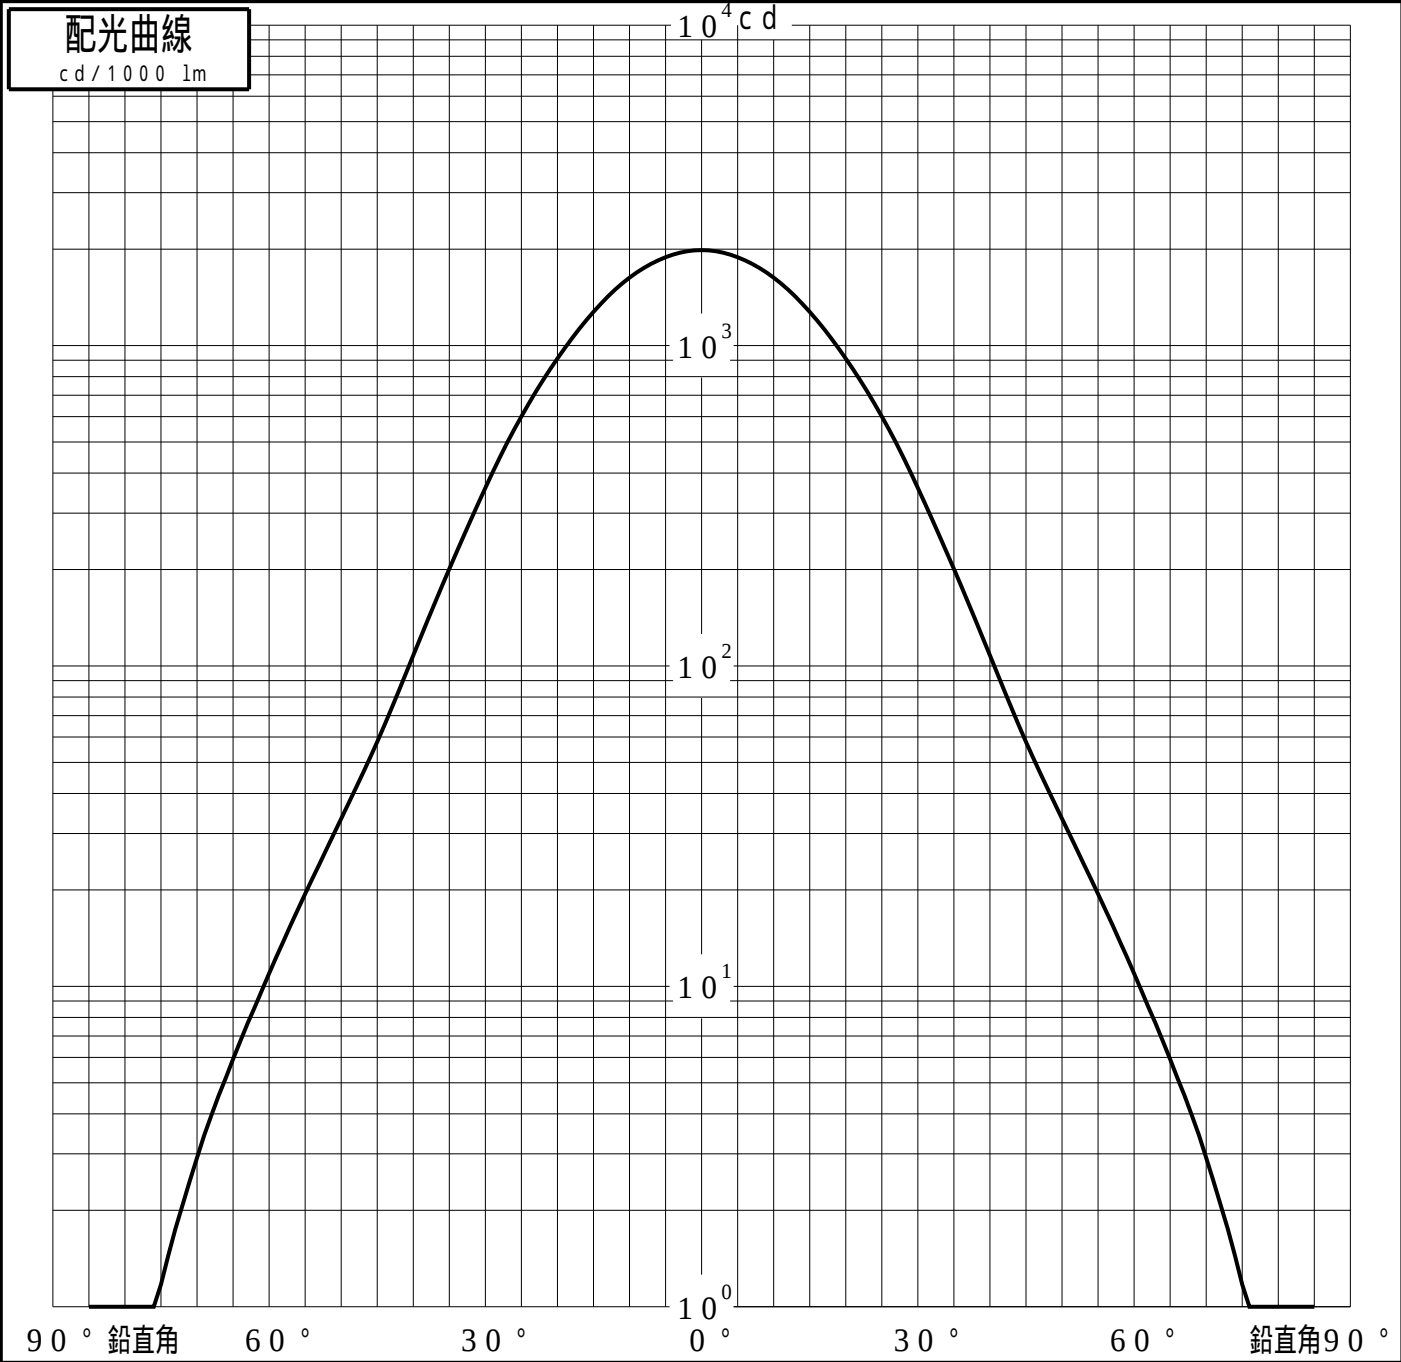

投光照明器具特性


品番 (品名) NYT1033SK+NYK50002

光源

LED5000_70_1865 ×1


管理番号 K0164842(0)DJ1 TF

累積光束曲線

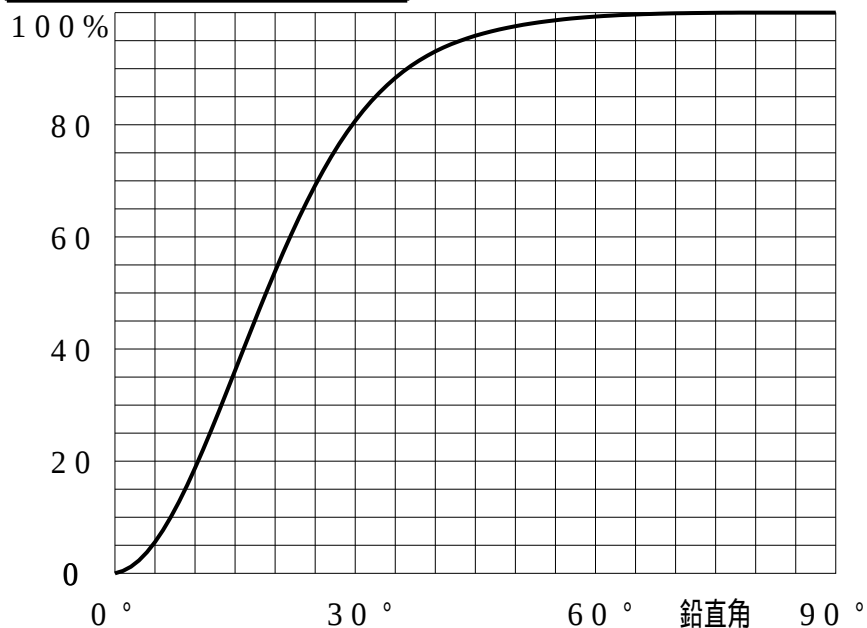

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

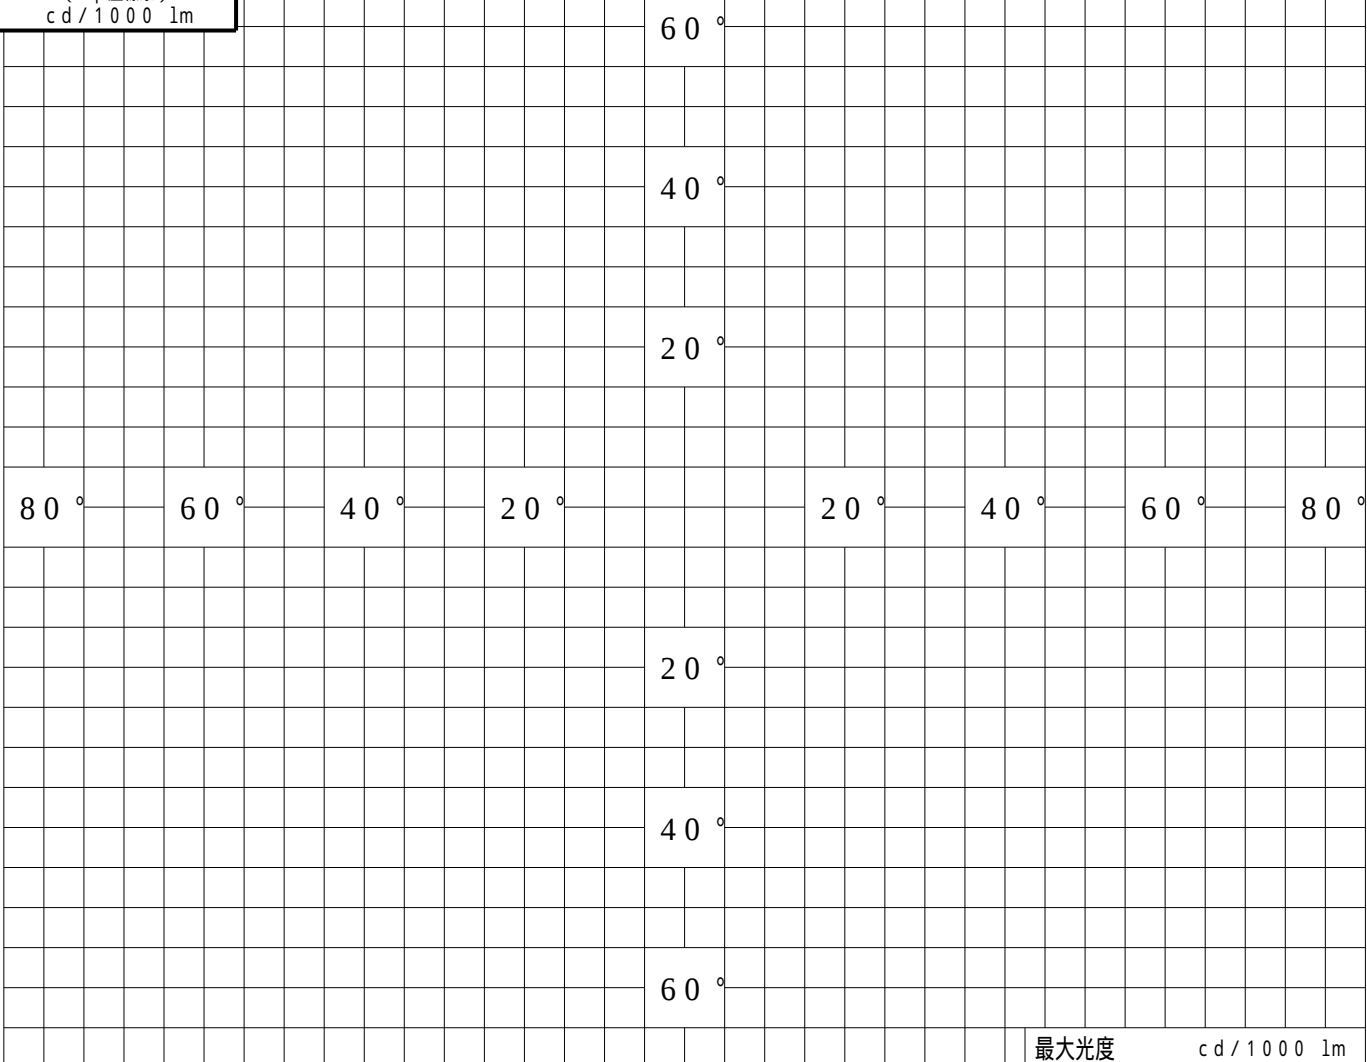

最大光度 cd/1000 lm