


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY6 4 7 0 3 + NTS 9 0 3 5 1
光源	LED3000_70_1790 ×1 1790.0 l m
管理番号	K0174970(0) DJ 1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 狭角形	主ビ - ム効率	62.4 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	30.9%	56.8%	72.9%
最大光度	10712 cd/1000 lm	ビ - ム角	12.7	25.2	39.5

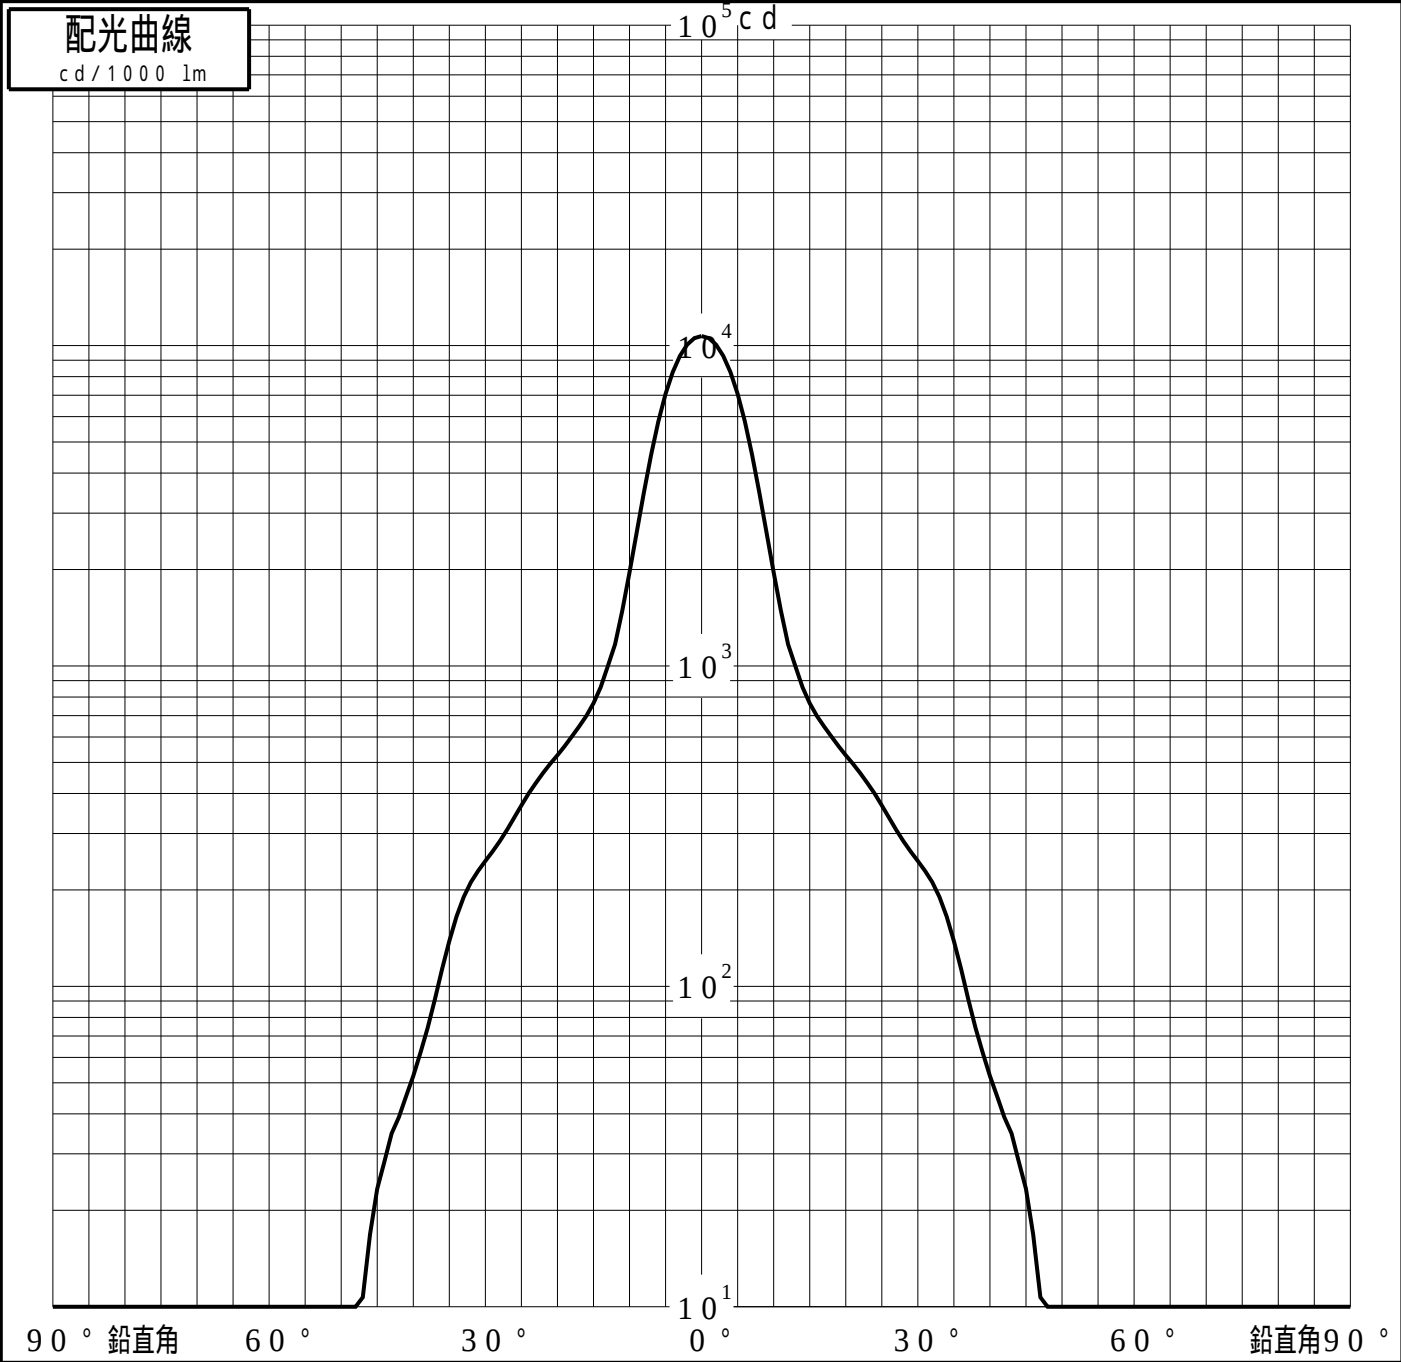

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 6 4 7 0 3 + N T S 9 0 3 5 1


光源

LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 7 9 0 × 1

管理番号

K 0 1 7 4 9 7 0 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

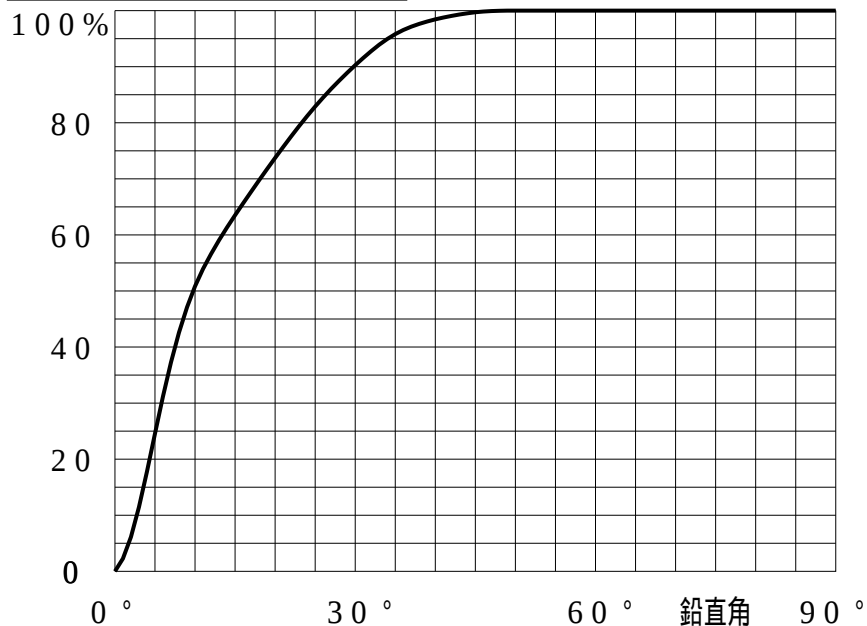

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm