
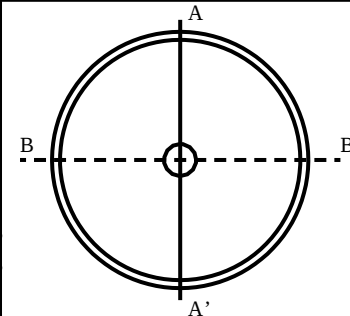


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY65910+NYY96300B+NTS90	
光源	LED5000_70_715 ×1 715.0 l m	
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	54.8%	86.3%	90.8%	
最大光度	21789 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 12.3 BB' 11.4	20.0 19.1	23.1 21.9		

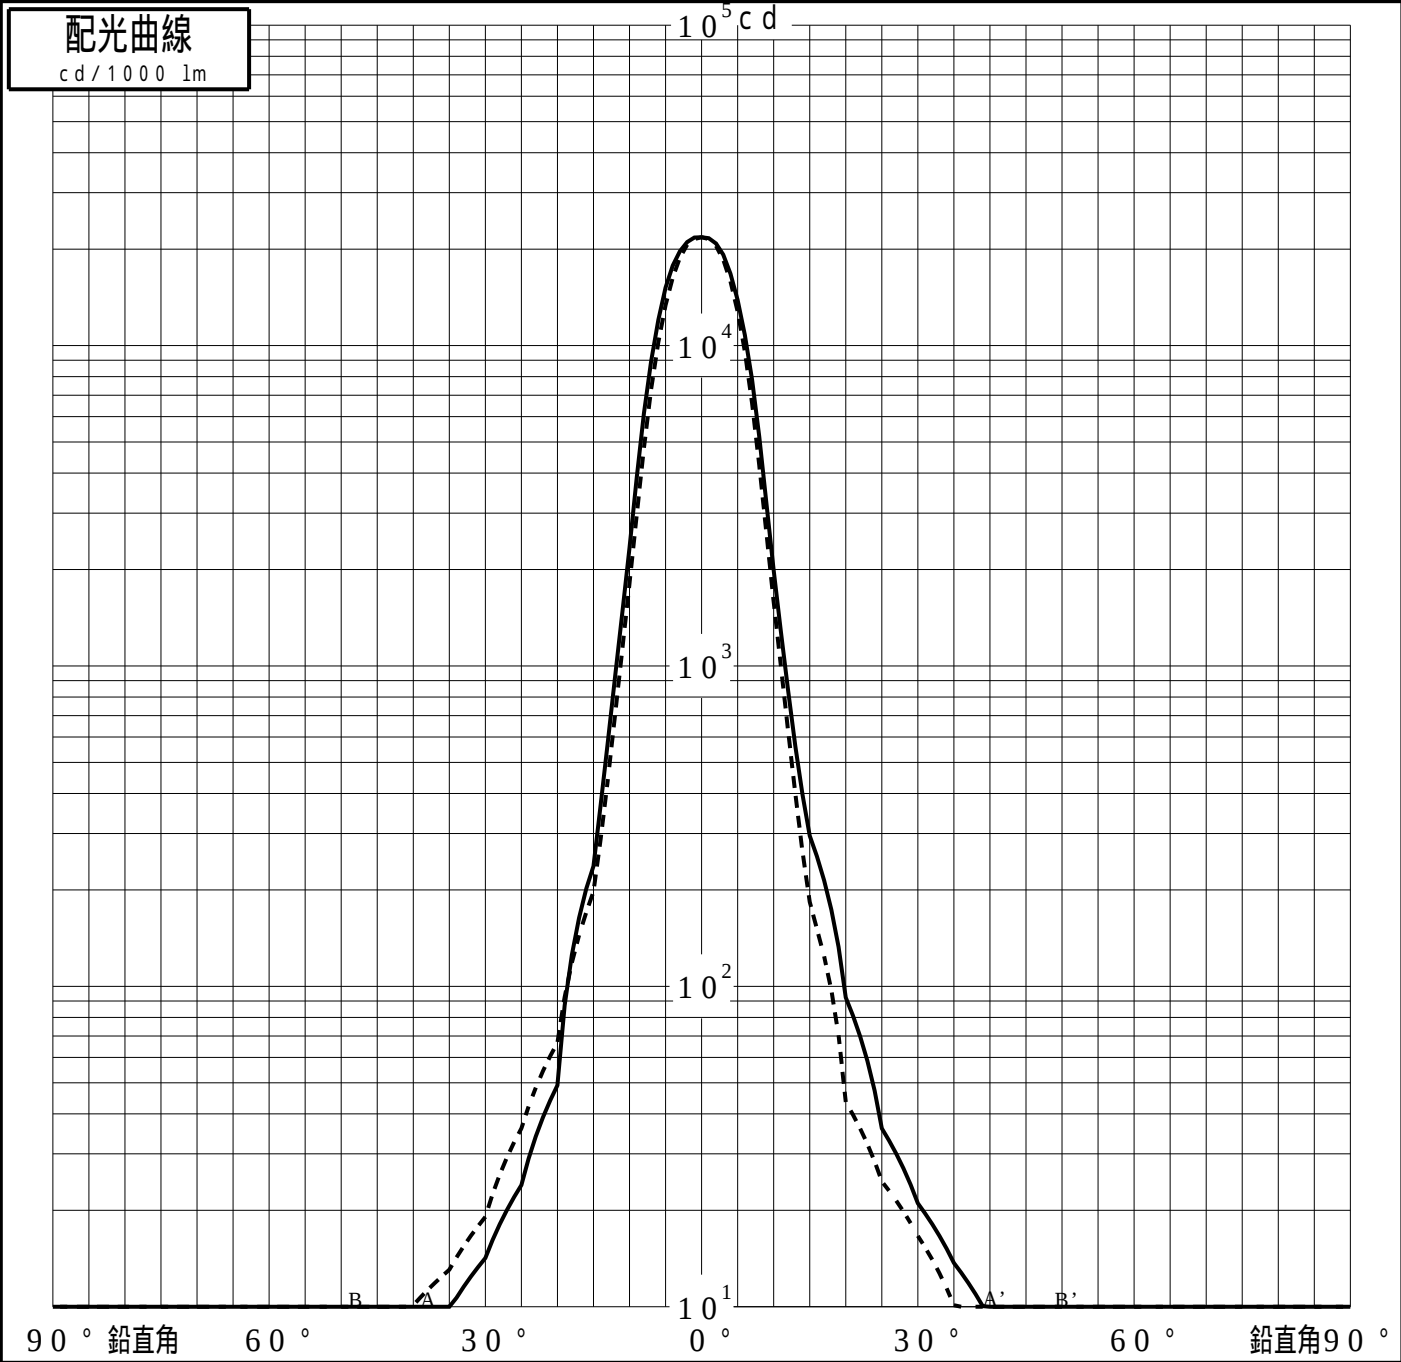

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65910+NY Y96300B+NTS90	光源	LED5000_70_715 ×1
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

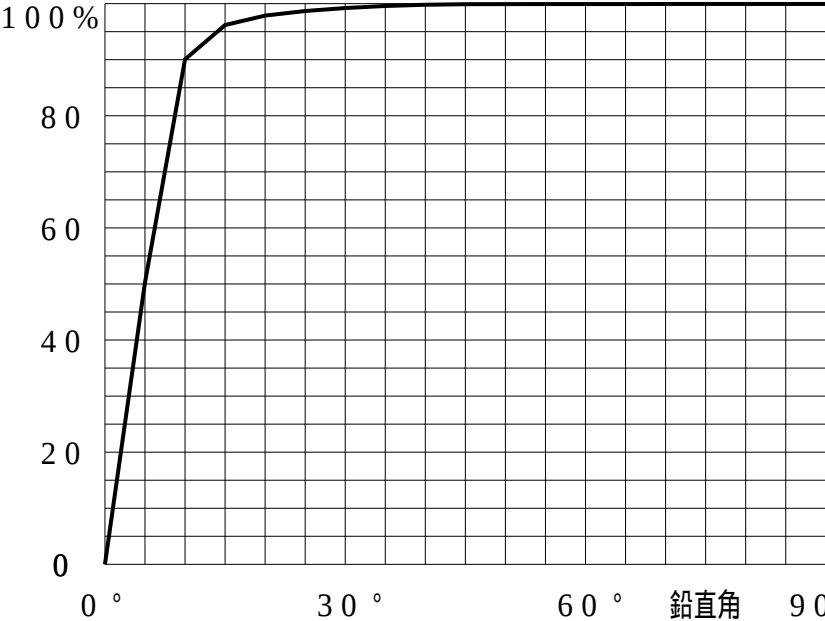

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

