屋内照明器具特性

品番（品名）	SLW80011
光源	LDA4L-H-E17/S/4 x1　　440.0 lm
管理番号	K0183095(0)DR1
BZ分類	BZ10

器具効率	26 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	26 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	0 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %

保守率		下方投影面積	等価発光面積
良	0.63	cm²	cm²
中	0.6		
否	0.56		

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	0.20Hm	0.20Hm

室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
0.6	11	8	6	5	9	7	6	5	6	5	4	3	3	3	2	2	0
0.8	13	10	8	7	11	9	7	6	7	6	5	4	4	3	3	2	0
1.0	14	12	10	9	12	10	9	8	8	7	6	5	4	4	3	3	0
1.25	15	13	12	10	13	11	10	9	9	8	7	6	5	4	4	4	0
1.5	16	14	13	12	14	12	11	10	9	8	8	7	5	5	4	4	0
2.0	18	16	15	13	15	14	13	12	10	9	9	8	6	5	5	5	0
2.5	18	17	16	15	16	15	14	13	11	10	9	9	6	6	5	5	0
3.0	19	18	17	16	16	15	14	14	11	10	10	9	6	6	6	5	0
4.0	20	19	18	17	17	16	15	15	12	11	11	10	7	6	6	6	0
5.0	20	19	19	18	17	17	16	15	12	11	11	11	7	7	6	6	0
7.0	21	20	19	19	18	17	17	16	12	12	12	11	7	7	7	7	0
10.0	21	21	20	20	18	18	17	17	12	12	12	12	7	7	7	7	0

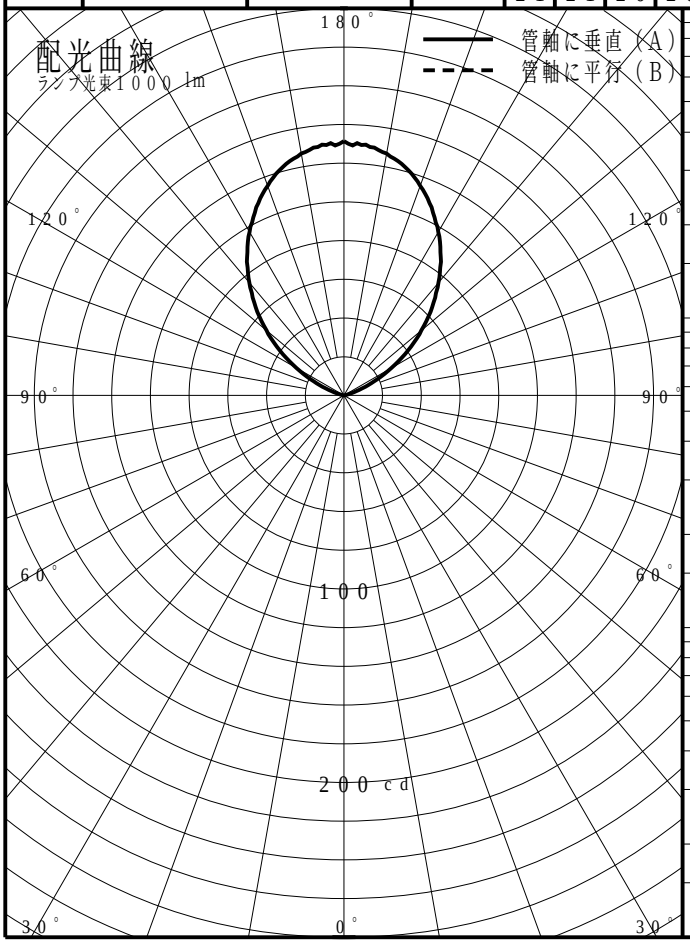

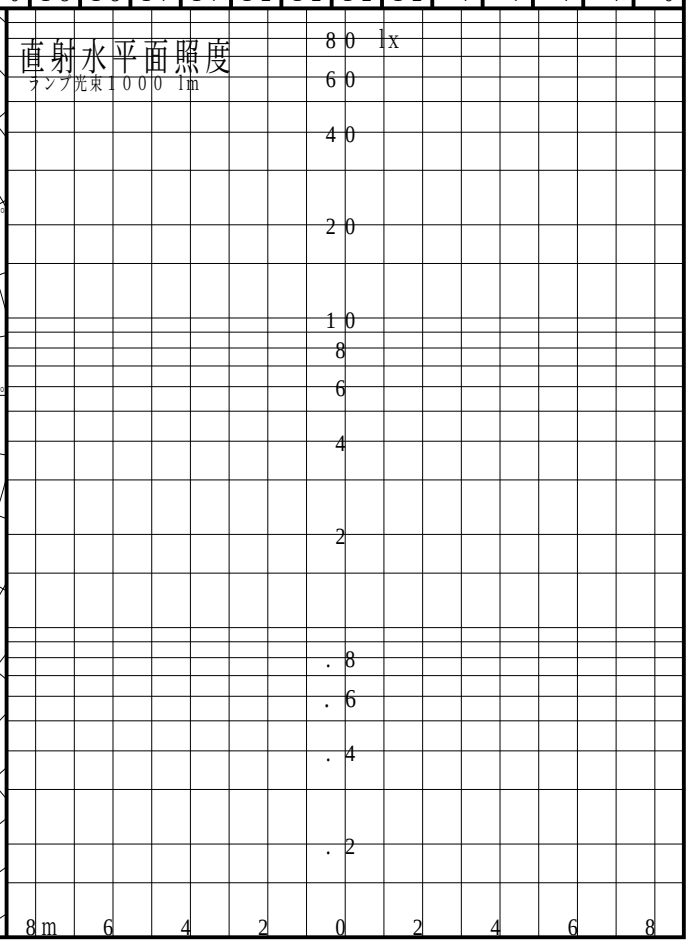

131.4
0.0

パナソニックエレクトリックワークス株式会社