


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYT1073R+NYK50010	
光源	LED3000_70_6130 ×1 6130.0 lm	
管理番号	K0165291(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	94.9 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.7%	92.9%	95.7%	
最大光度	2644 cd/1000 lm	ビーム角	36.5	56.4	61.9	

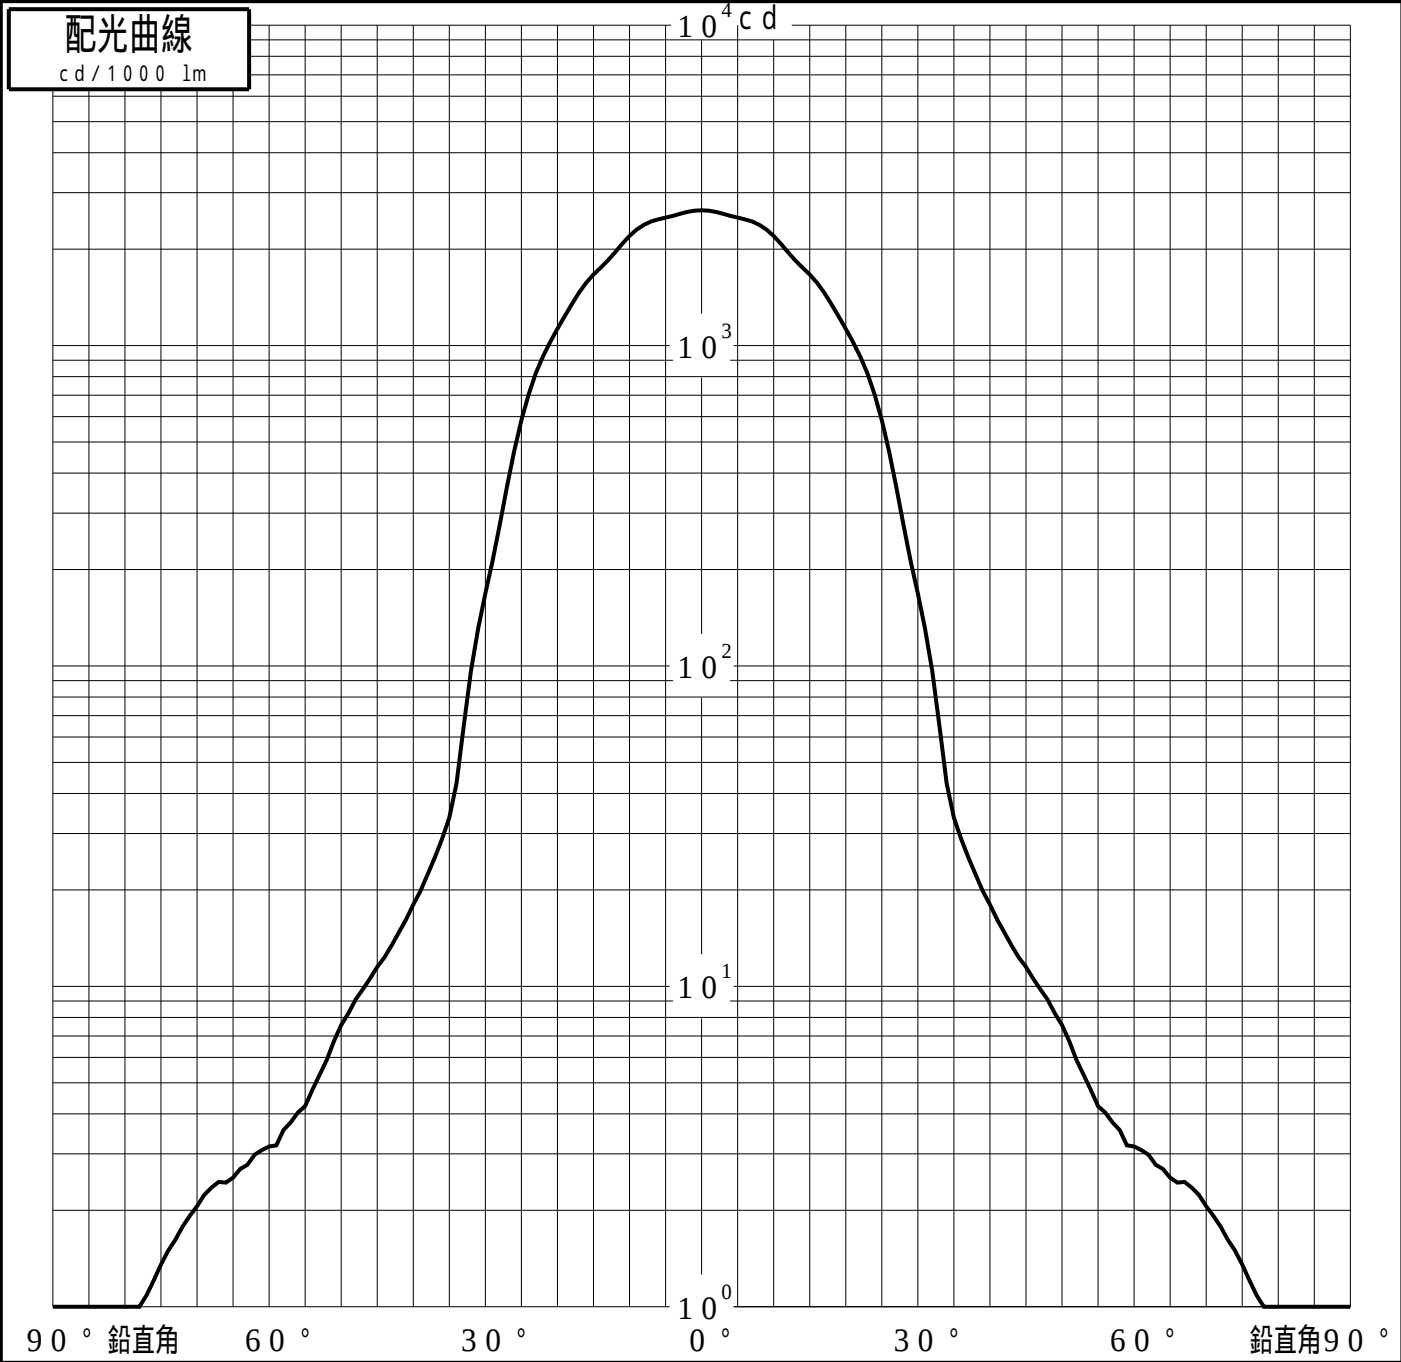

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1073R+NYK50010	光源	LED3000_70_6130 ×1
管理番号	K0165291(0)DJ1 TF		

累積光束曲線

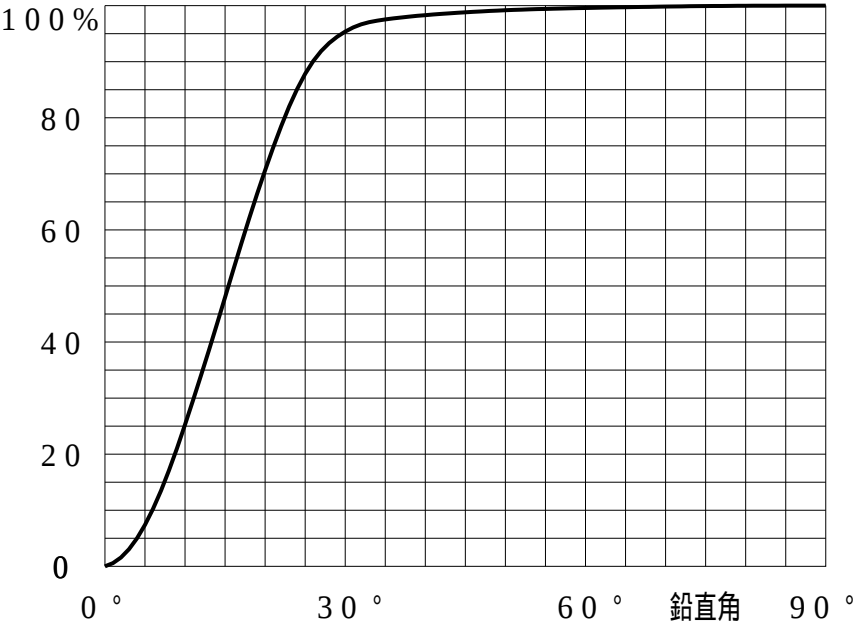

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

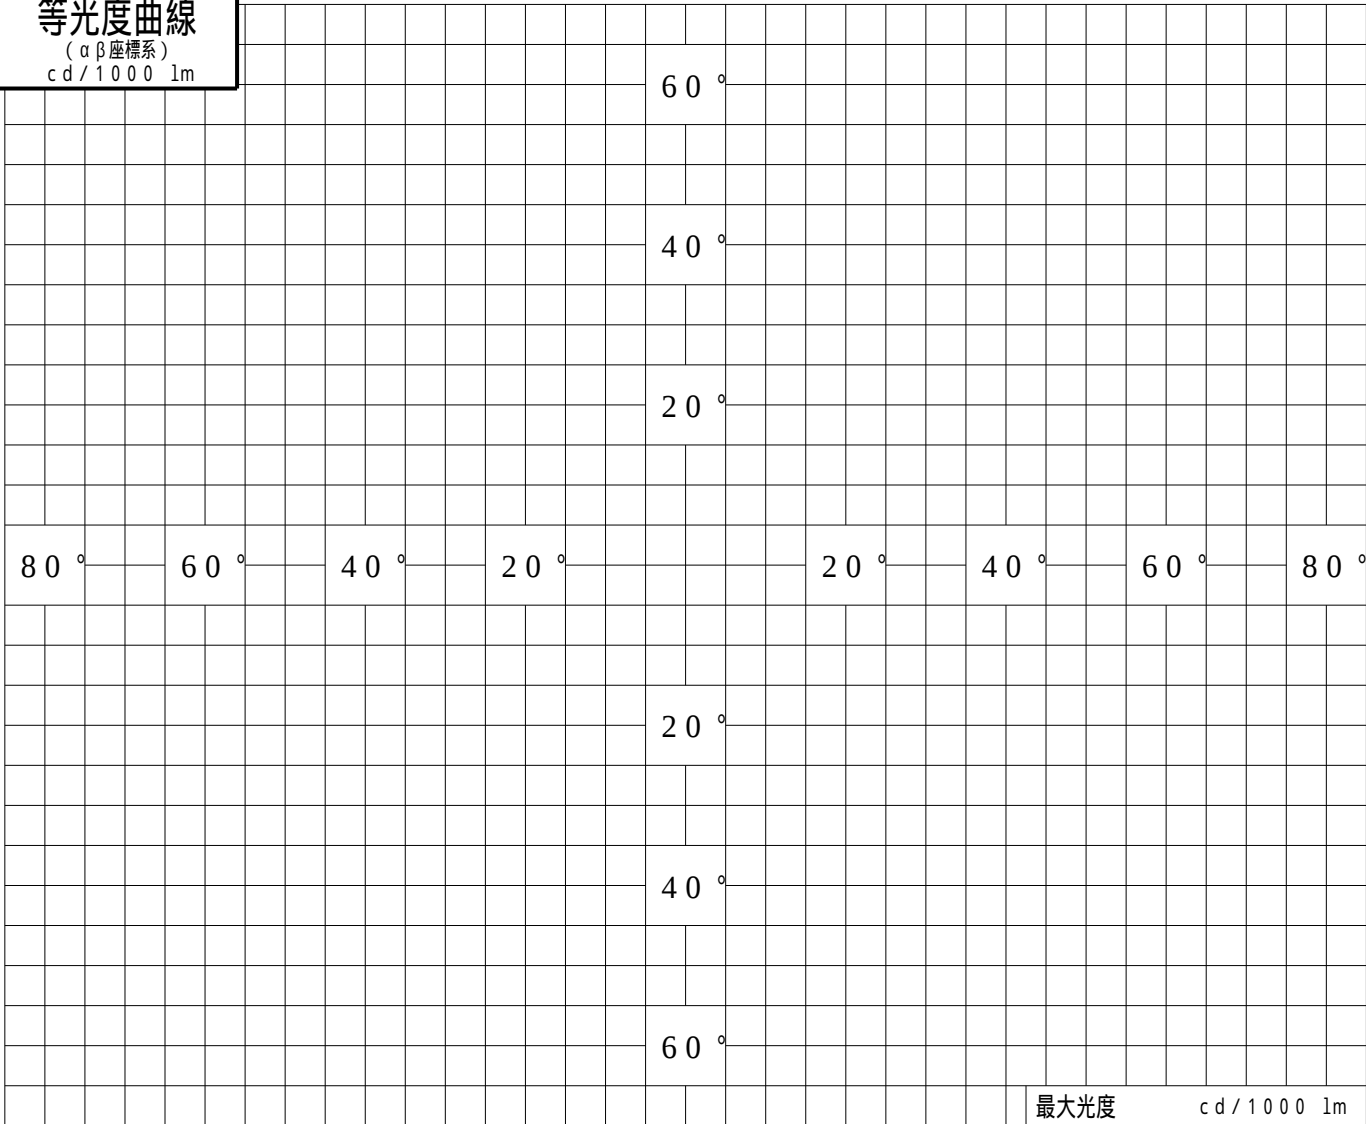

最大光度 cd/1000 lm