


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1073R+NYK50012
光源	LED3000_70_6080 ×1 6080.0 lm
管理番号	K0164882(0)DJ1 TF

配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.4 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.9%	91.0%	95.9%
最大光度	2314 cd/1000 lm	ビーム角	36.7	64.0	71.7

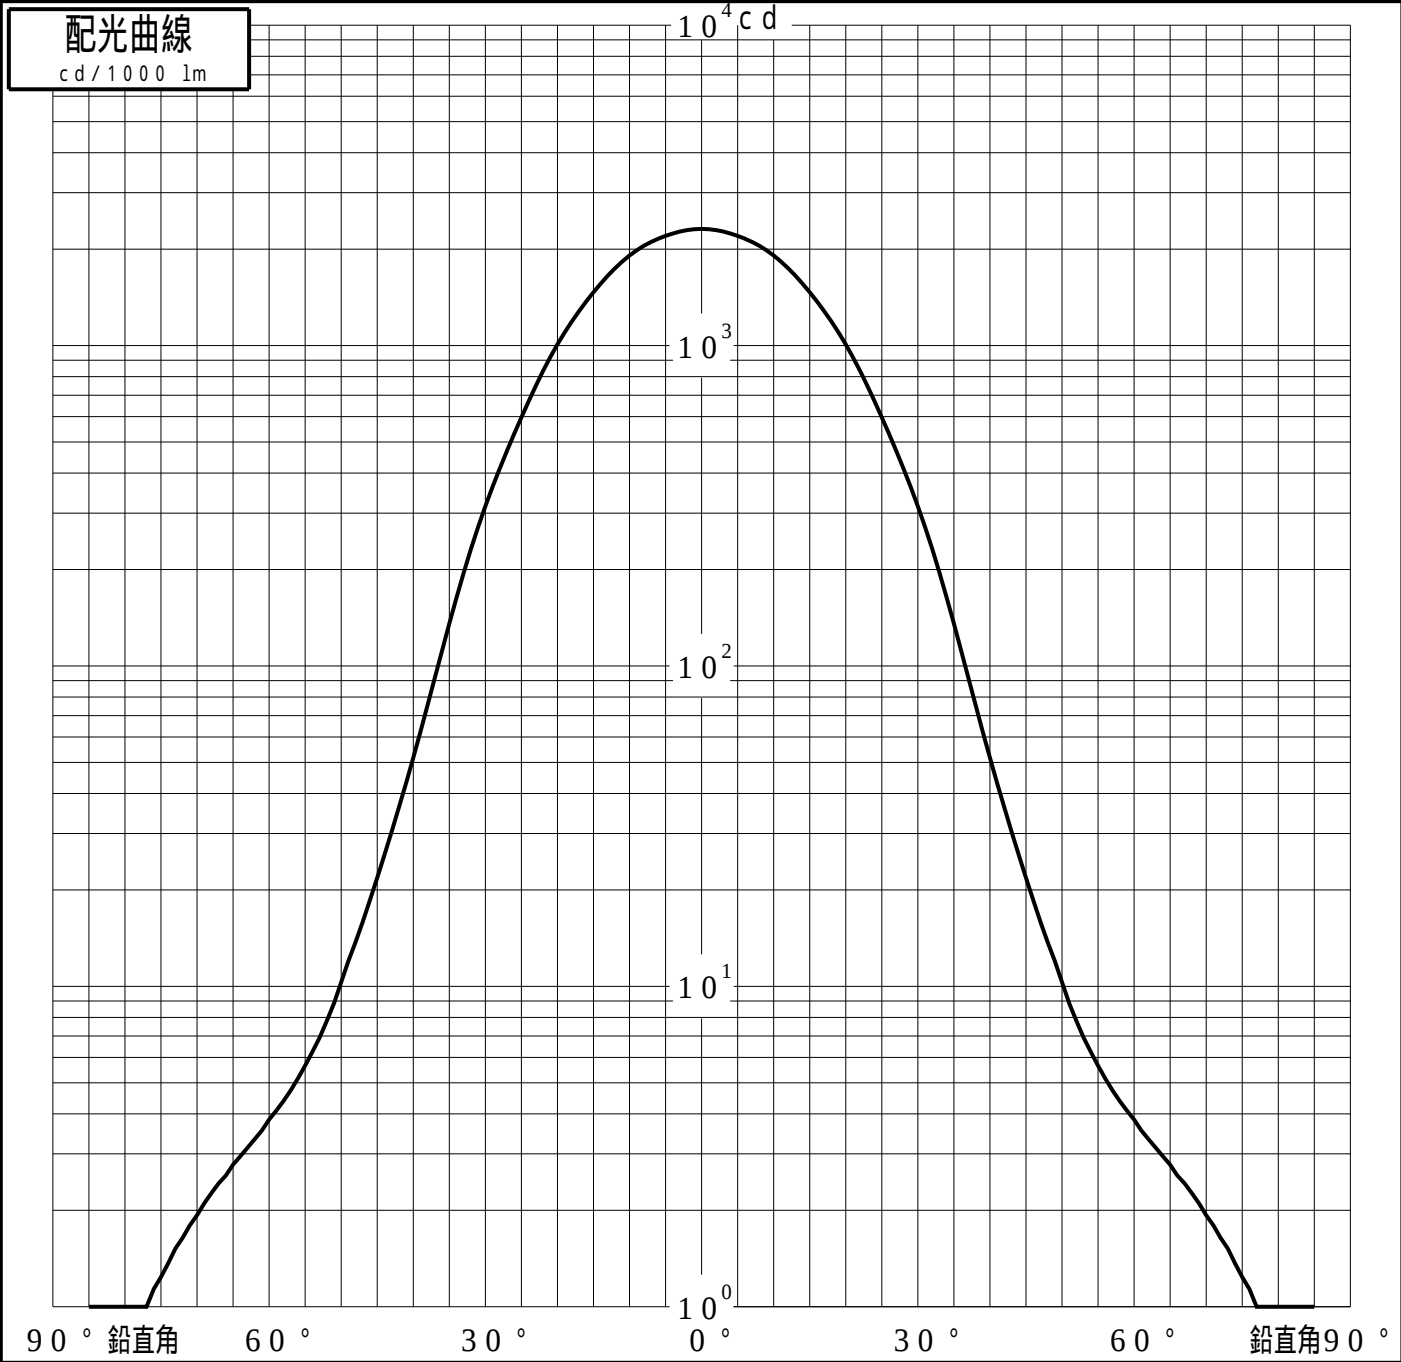

投光照明器具特性

品番 (品名)

NYT1073R+NYK50012


光源

LED3000_70_6080 x1

管理番号


K0164882(0)DJ1 TF

累積光束曲線

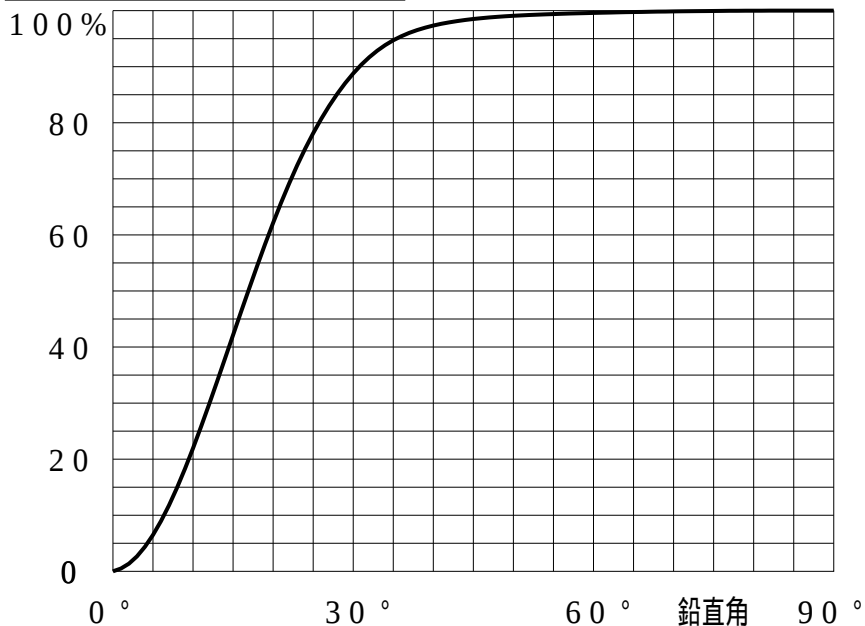

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

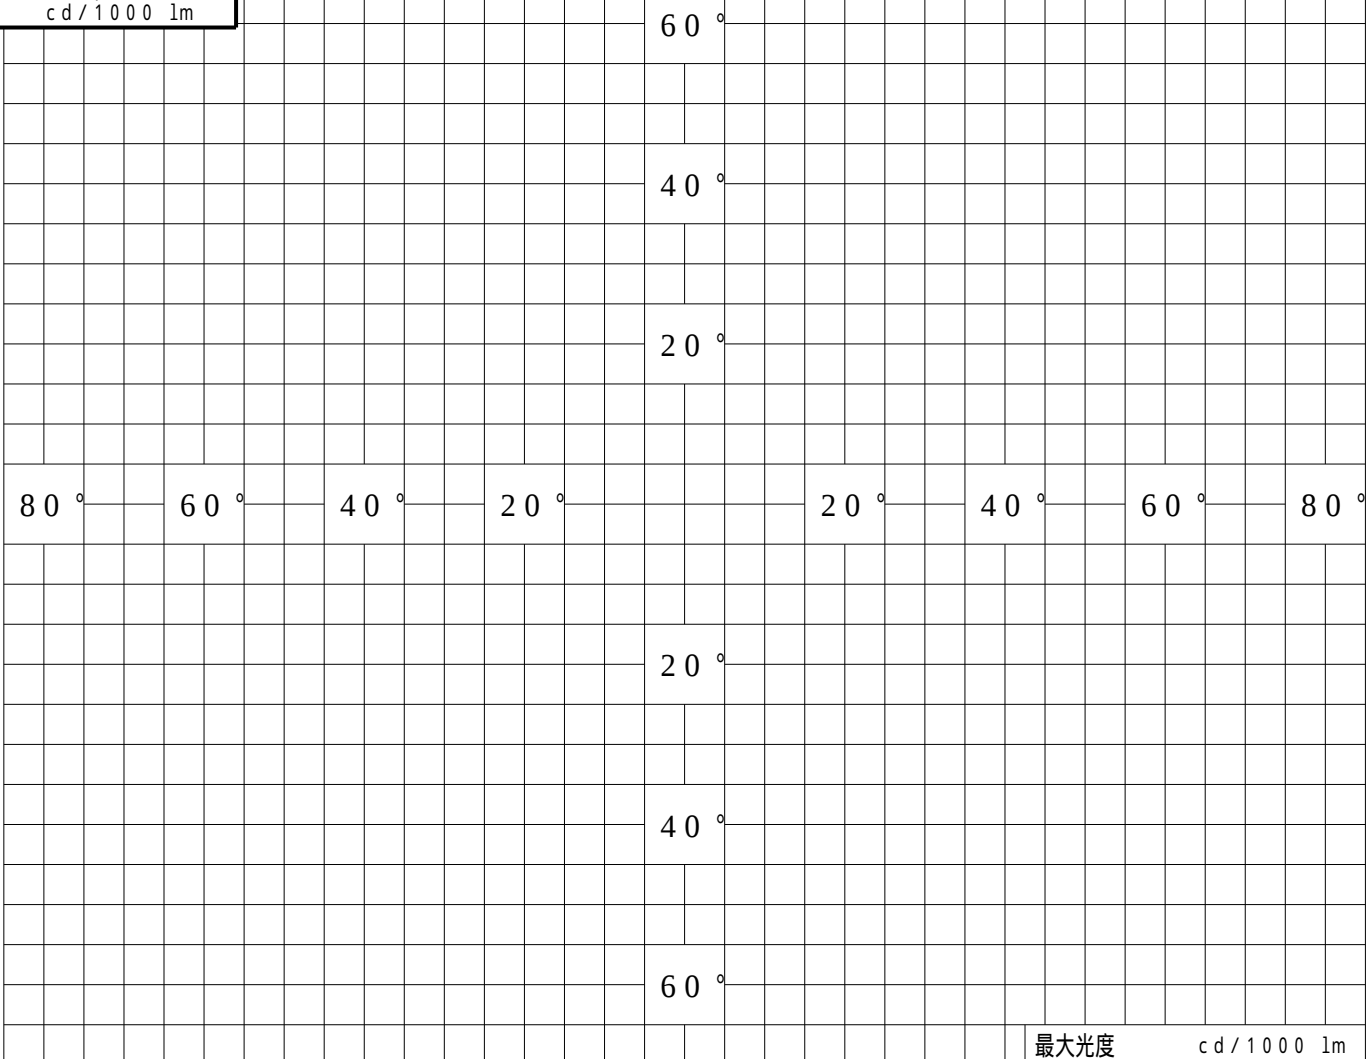

最大光度

cd/1000 lm