
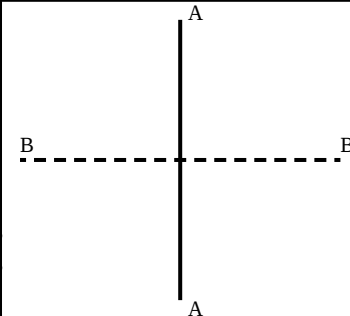


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1073R+NYK50013
光源	LED3000_70_5130 ×1 5130.0 lm
管理番号	K0168554(0)DR1 TF



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.2 %	ビ - ム効率	48.9%	88.2%	93.9%	
最大光度	1963 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA 34.8 BB 42.8	61.0 82.1	67.2 97.0	

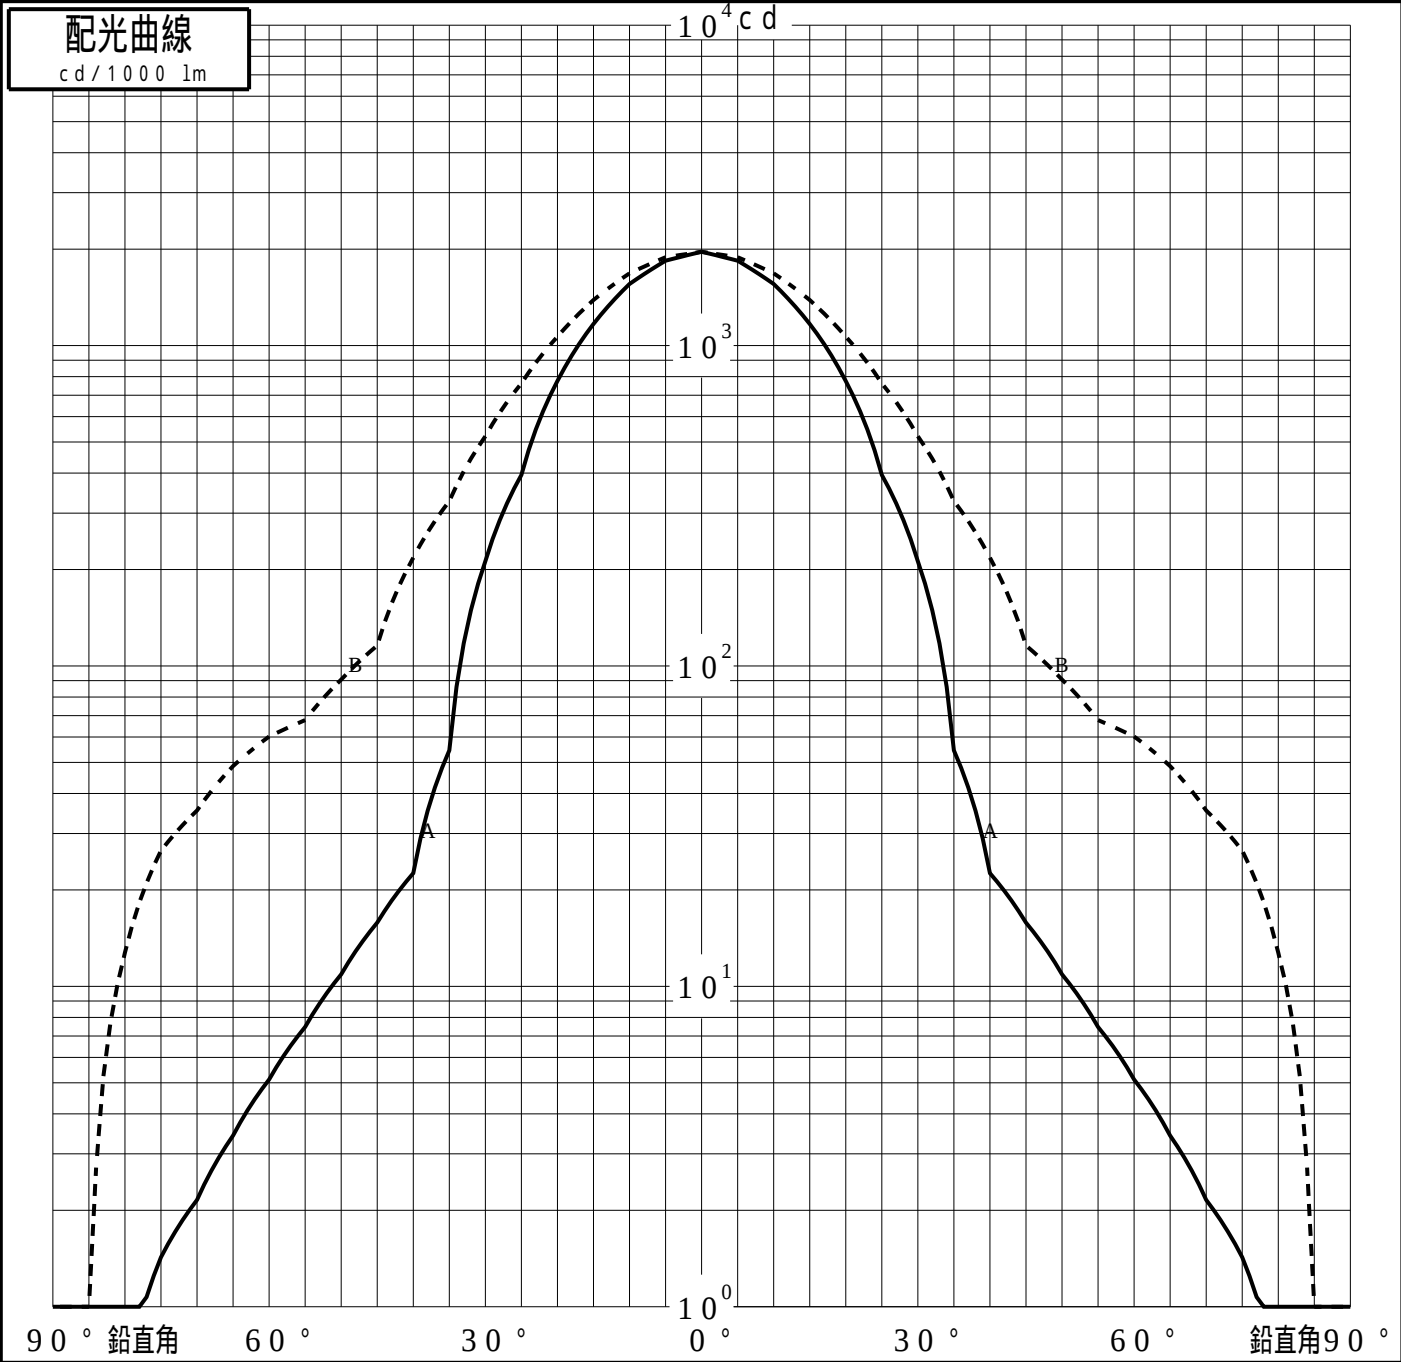

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1073R+NYK50013	光源	LED3000_70_5130 ×1
管理番号	K0168554(0)DR1 TF		

累積光束曲線

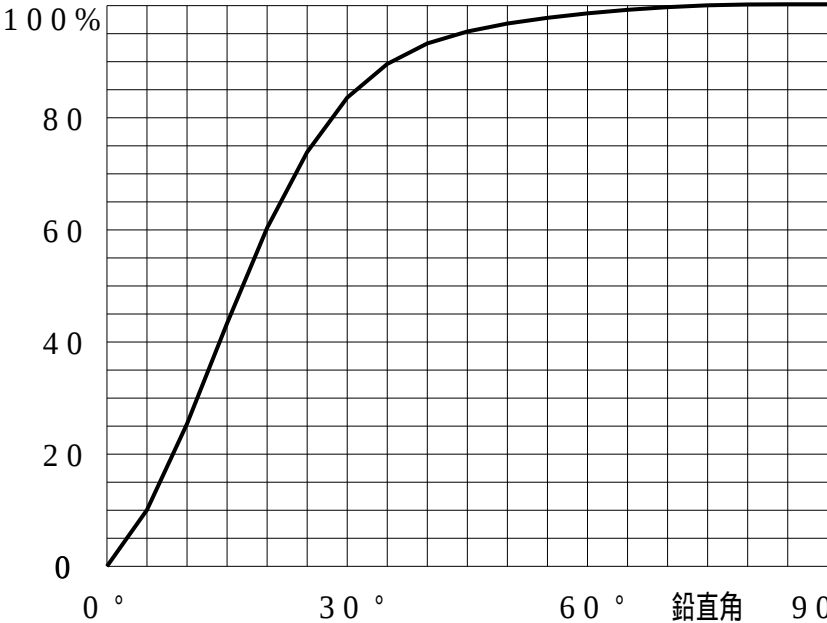

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

