


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY65912+NYY96300B+NTS90	
光源	LED3500_70_725 x1 725.0 l m	
管理番号	K0164993(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	41.9%	77.3%	85.9%	
最大光度	12902 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 13.9 BB' 13.2	26.6	25.9	32.4	

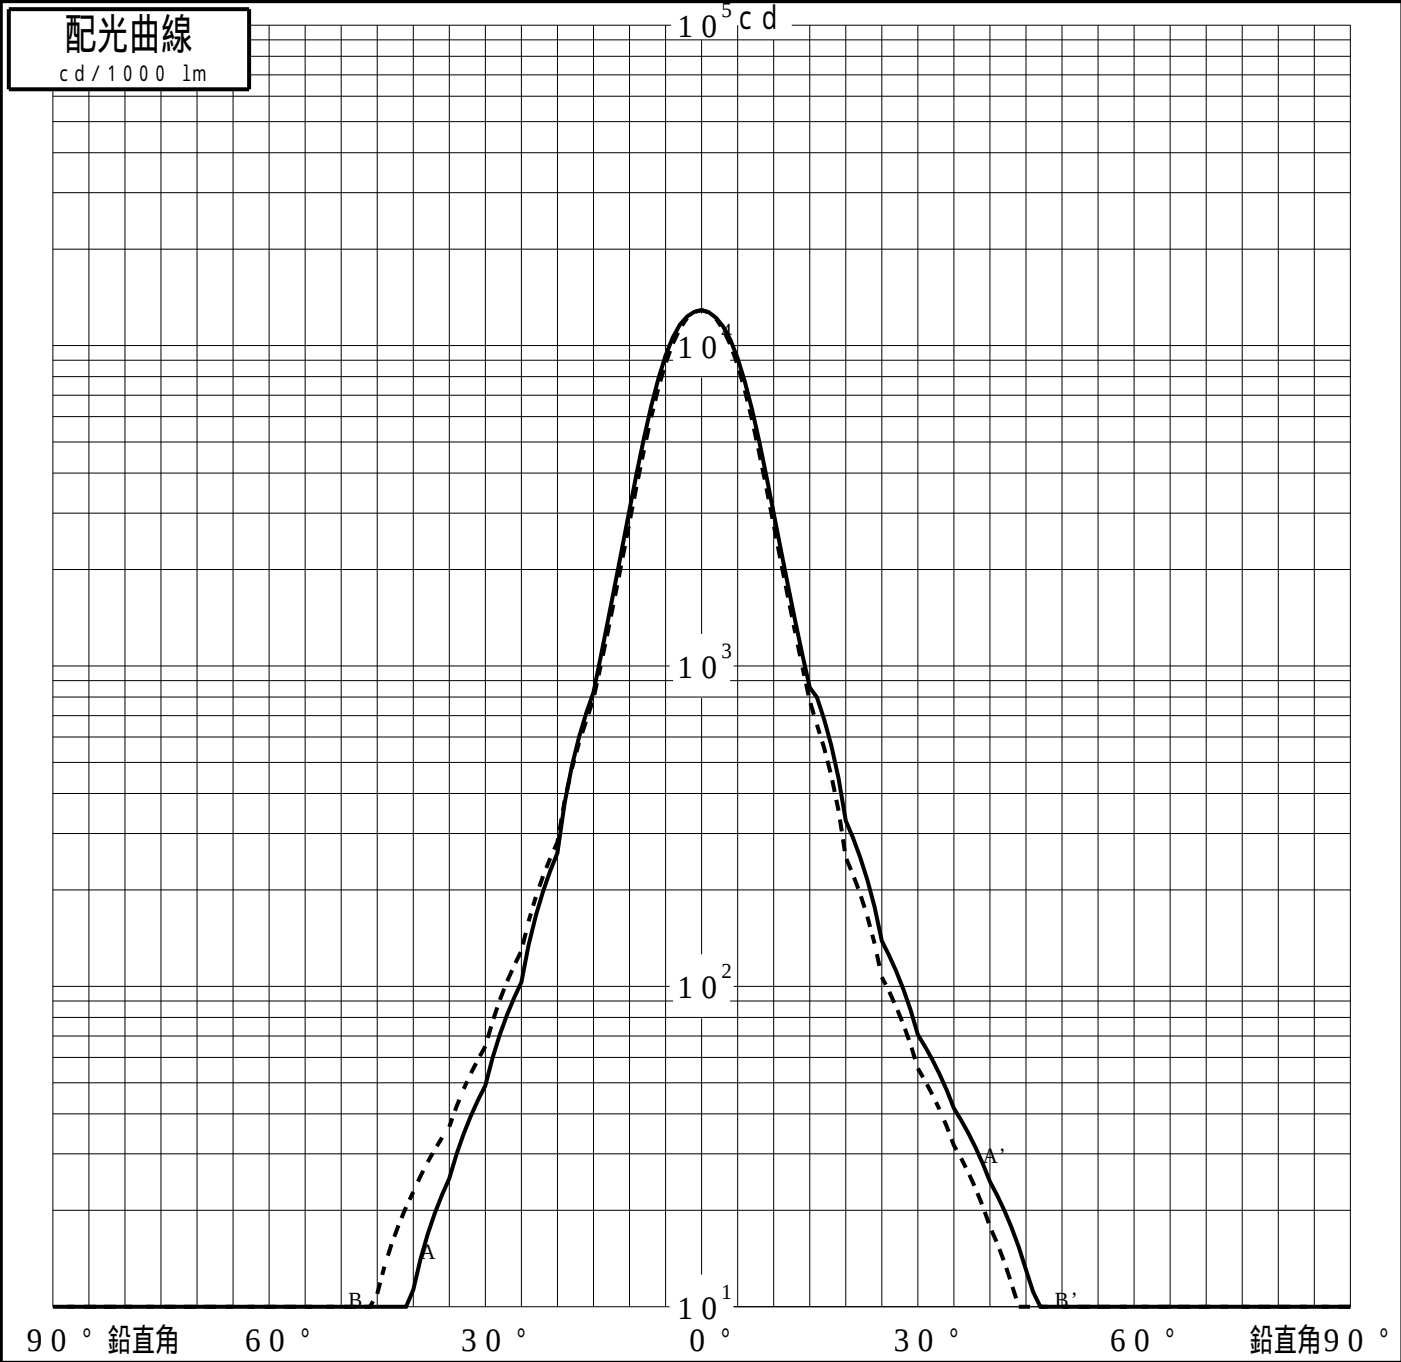


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65912+NY Y96300B+NTS90	光源	LED3500_70_725 ×1
管理番号	K0164993(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

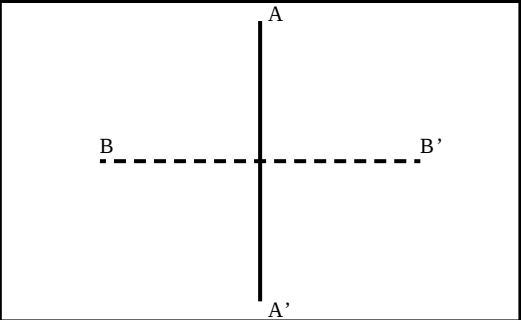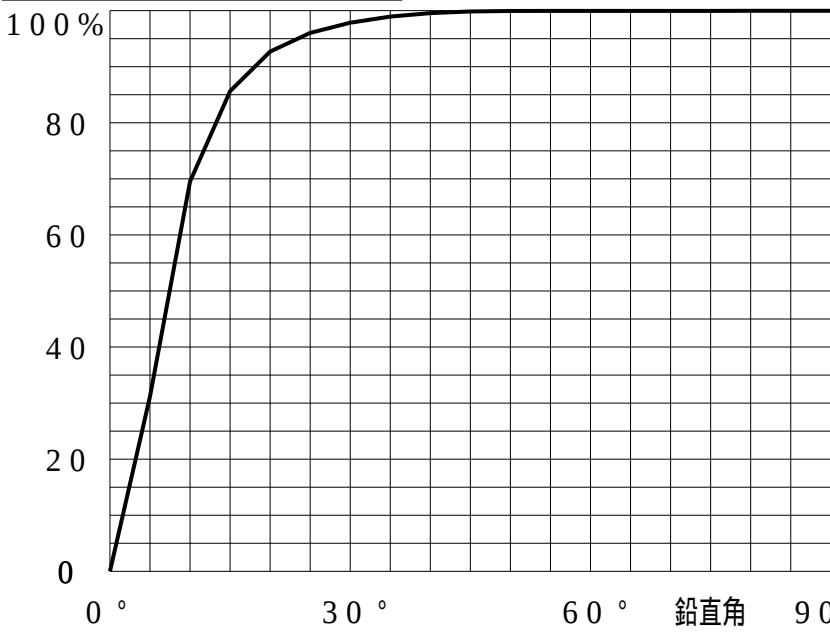

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

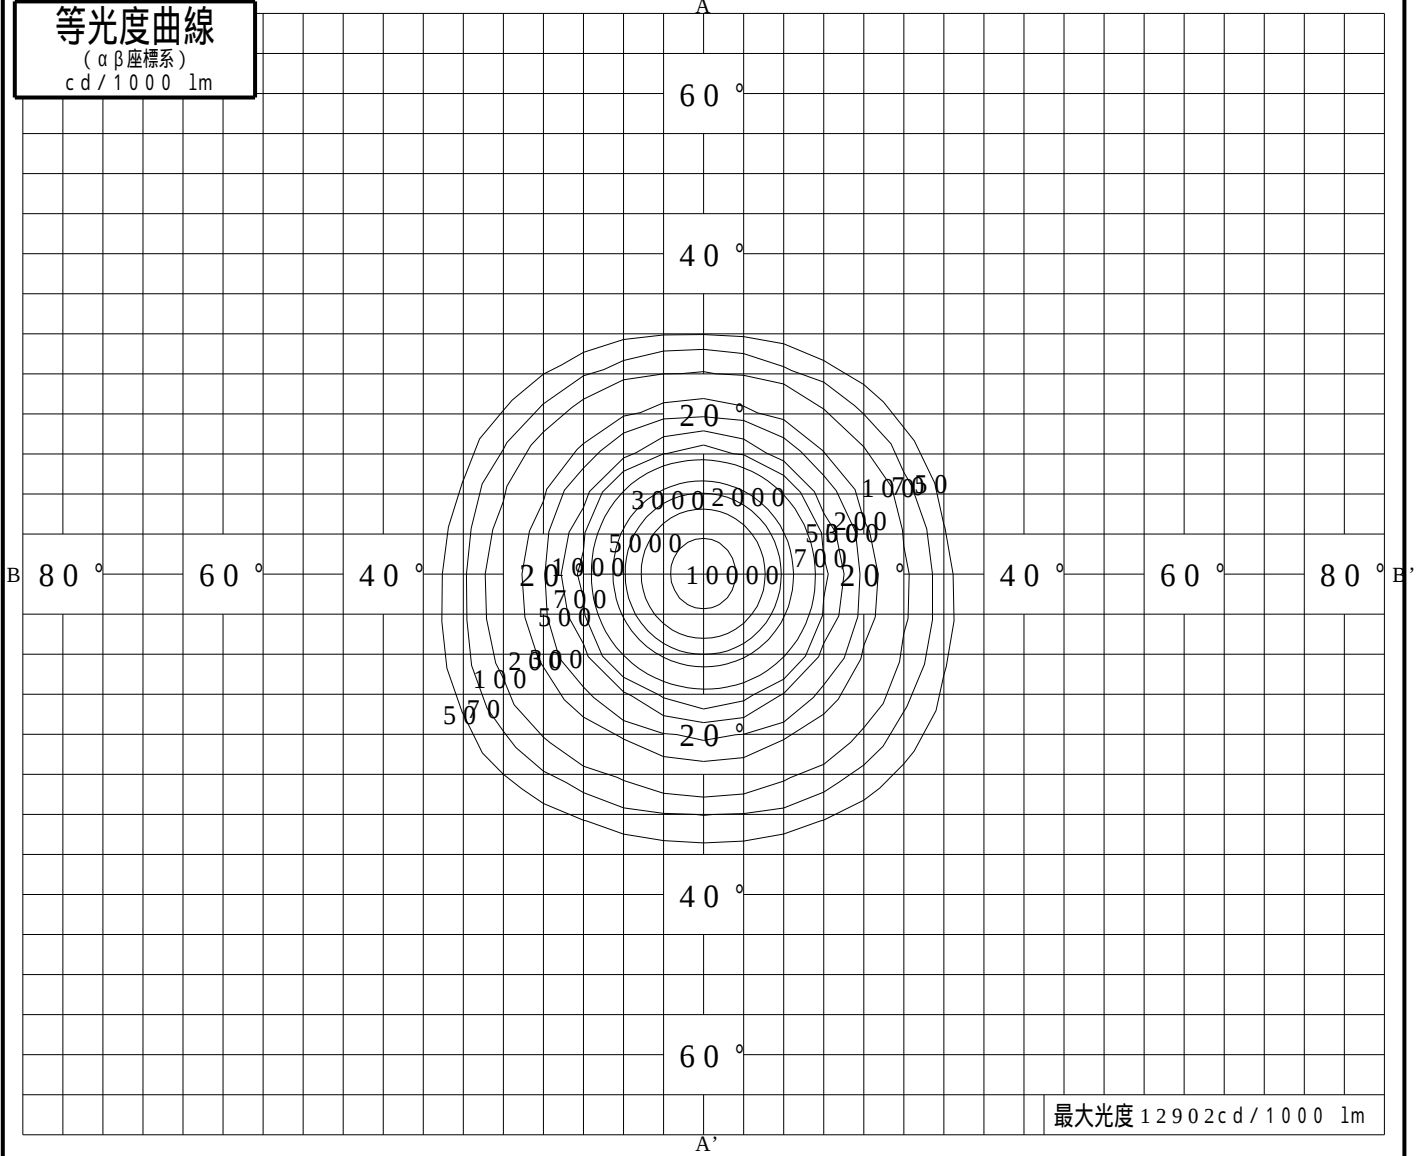

最大光度 12902cd/1000 lm