


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 1 2 + NYY9 6 3 0 0 B + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 5 8 0 ×1 5 8 0 . 0 l m				
管理番号	K0168914 (0) DR1 TF				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	101.0 %	ビーム効率	53.9%	89.1%	93.7%	
最大光度	4285 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 13.3° BB' 55.2°	25.3 79.0	29.3 86.3		

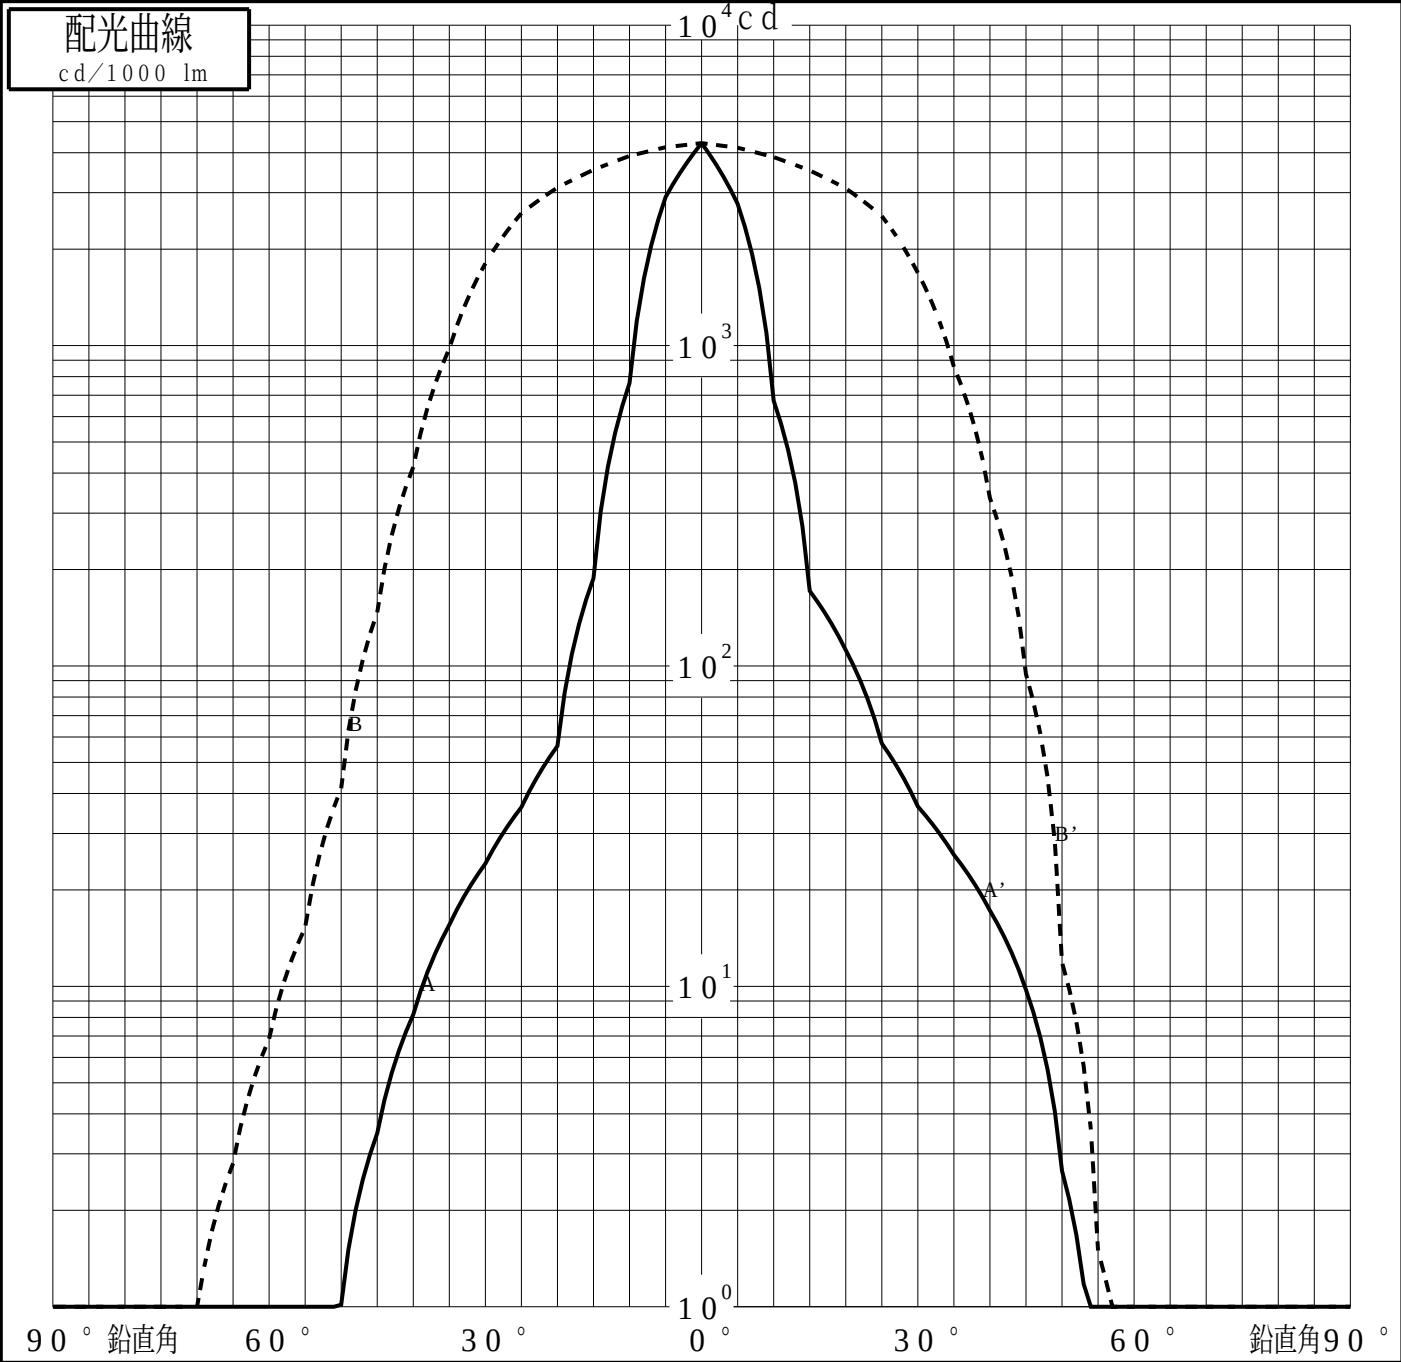

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYY65912+NYY96300B+NTS90	光源	LED3500_70_580 ×1
管理番号	K0168914(0)DR1 TF		

累積光束曲線

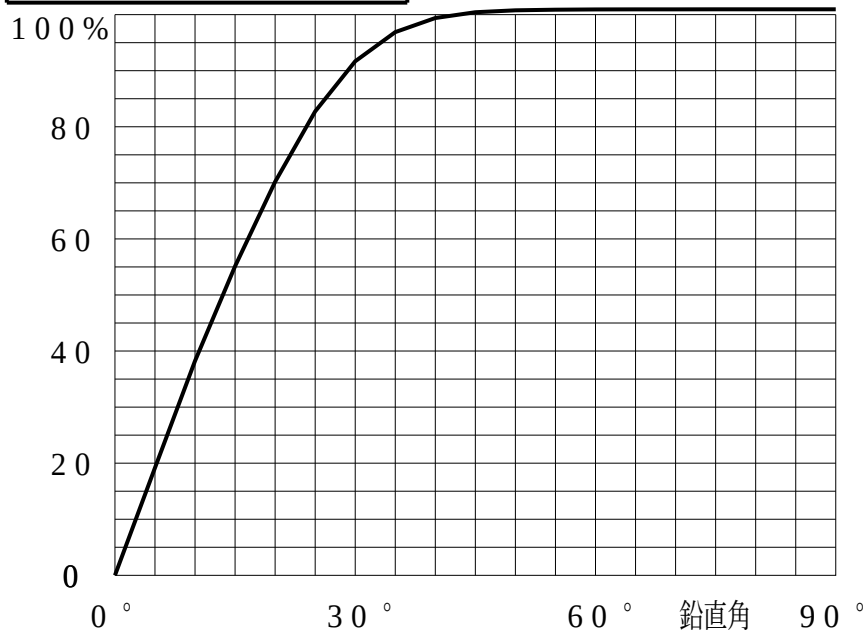

等光度曲線

$$cd/1000 \text{ lm}$$
