



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 1 2 + NYY9 6 3 0 0 B + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 9 4 0 ×1 9 4 0 . 0 l m				
管理番号	K0 1 6 4 9 4 3 (2) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	54.8 %	86.3 %	90.8 %	
最大光度	21789 cd / 1000 lm	ビ - ム角 AA' 12.3 BB' 11.4	20.0 19.1	23.1 21.9		

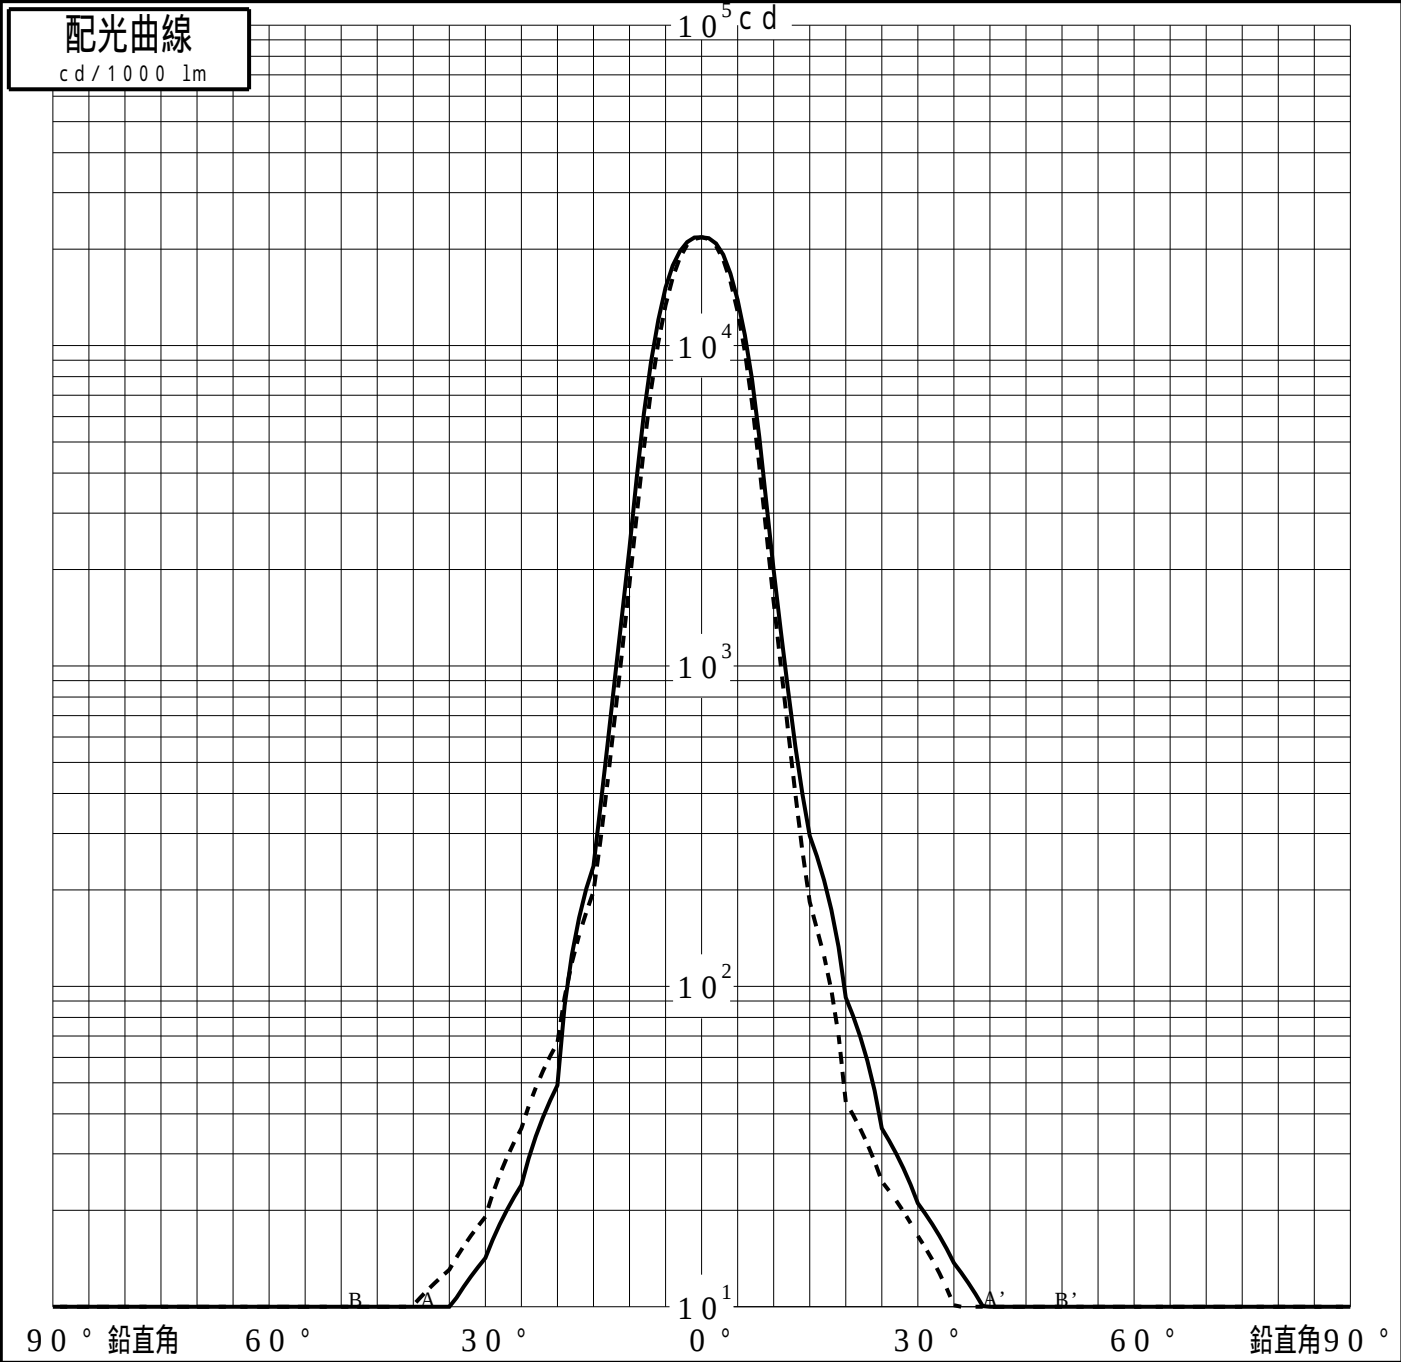

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65912+NY Y96300B+NTS90	光源	LED3500_70_940 ×1
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

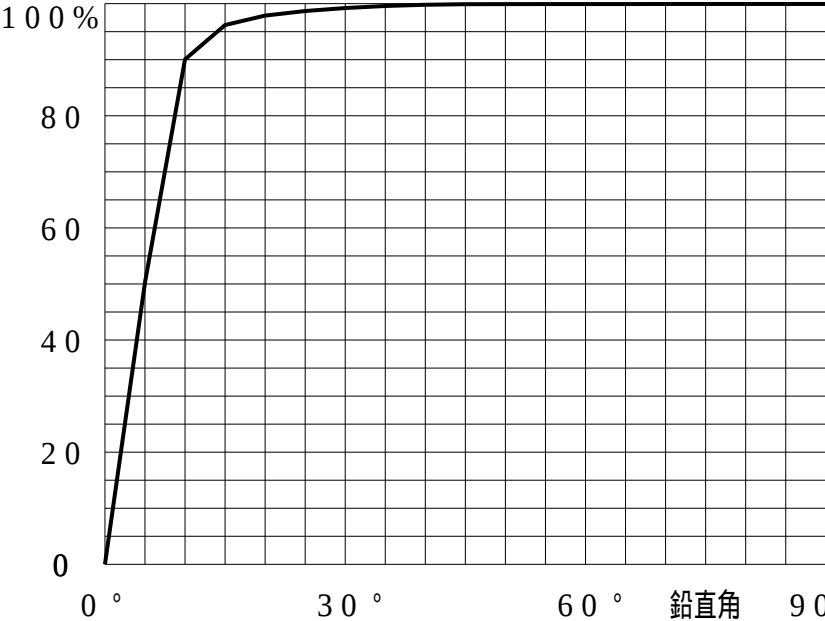

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

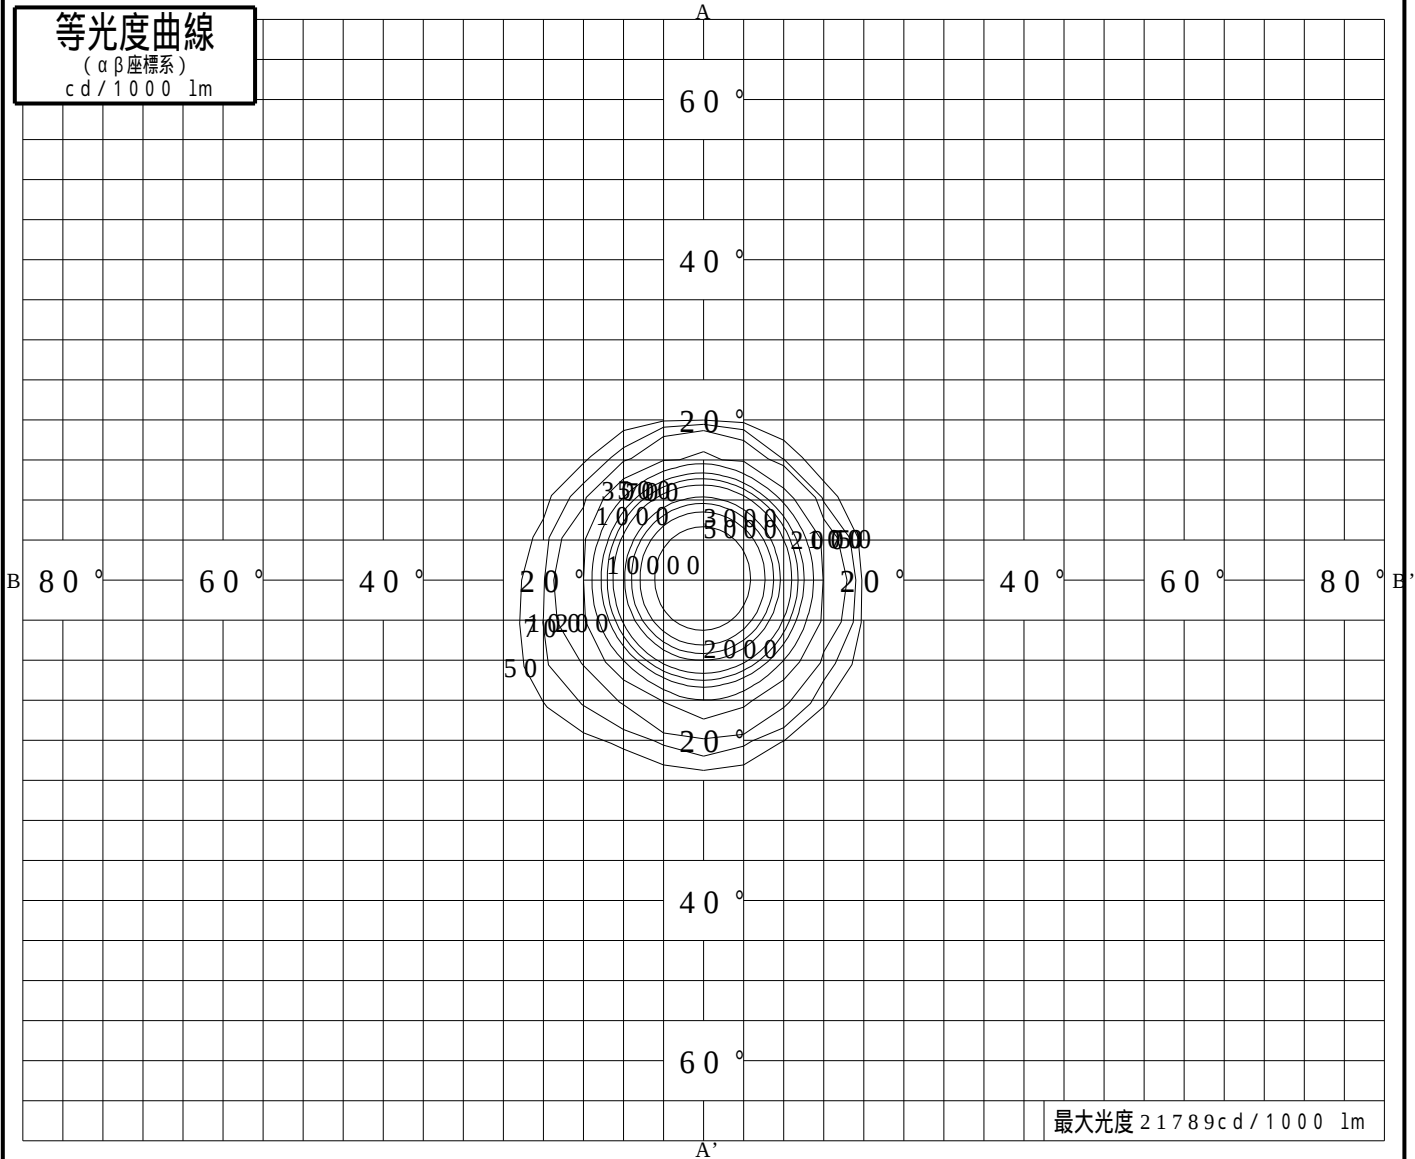

最大光度 21789cd/1000 lm