


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY65912+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3500_70_810 ×1 810.0 lm				
管理番号	K0164943(2)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	99.9 %	ビ - ム効率	54.8%	86.3%	90.8%
最大光度	21789 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 12.3 BB' 11.4	20.0 19.1	23.1 21.9	

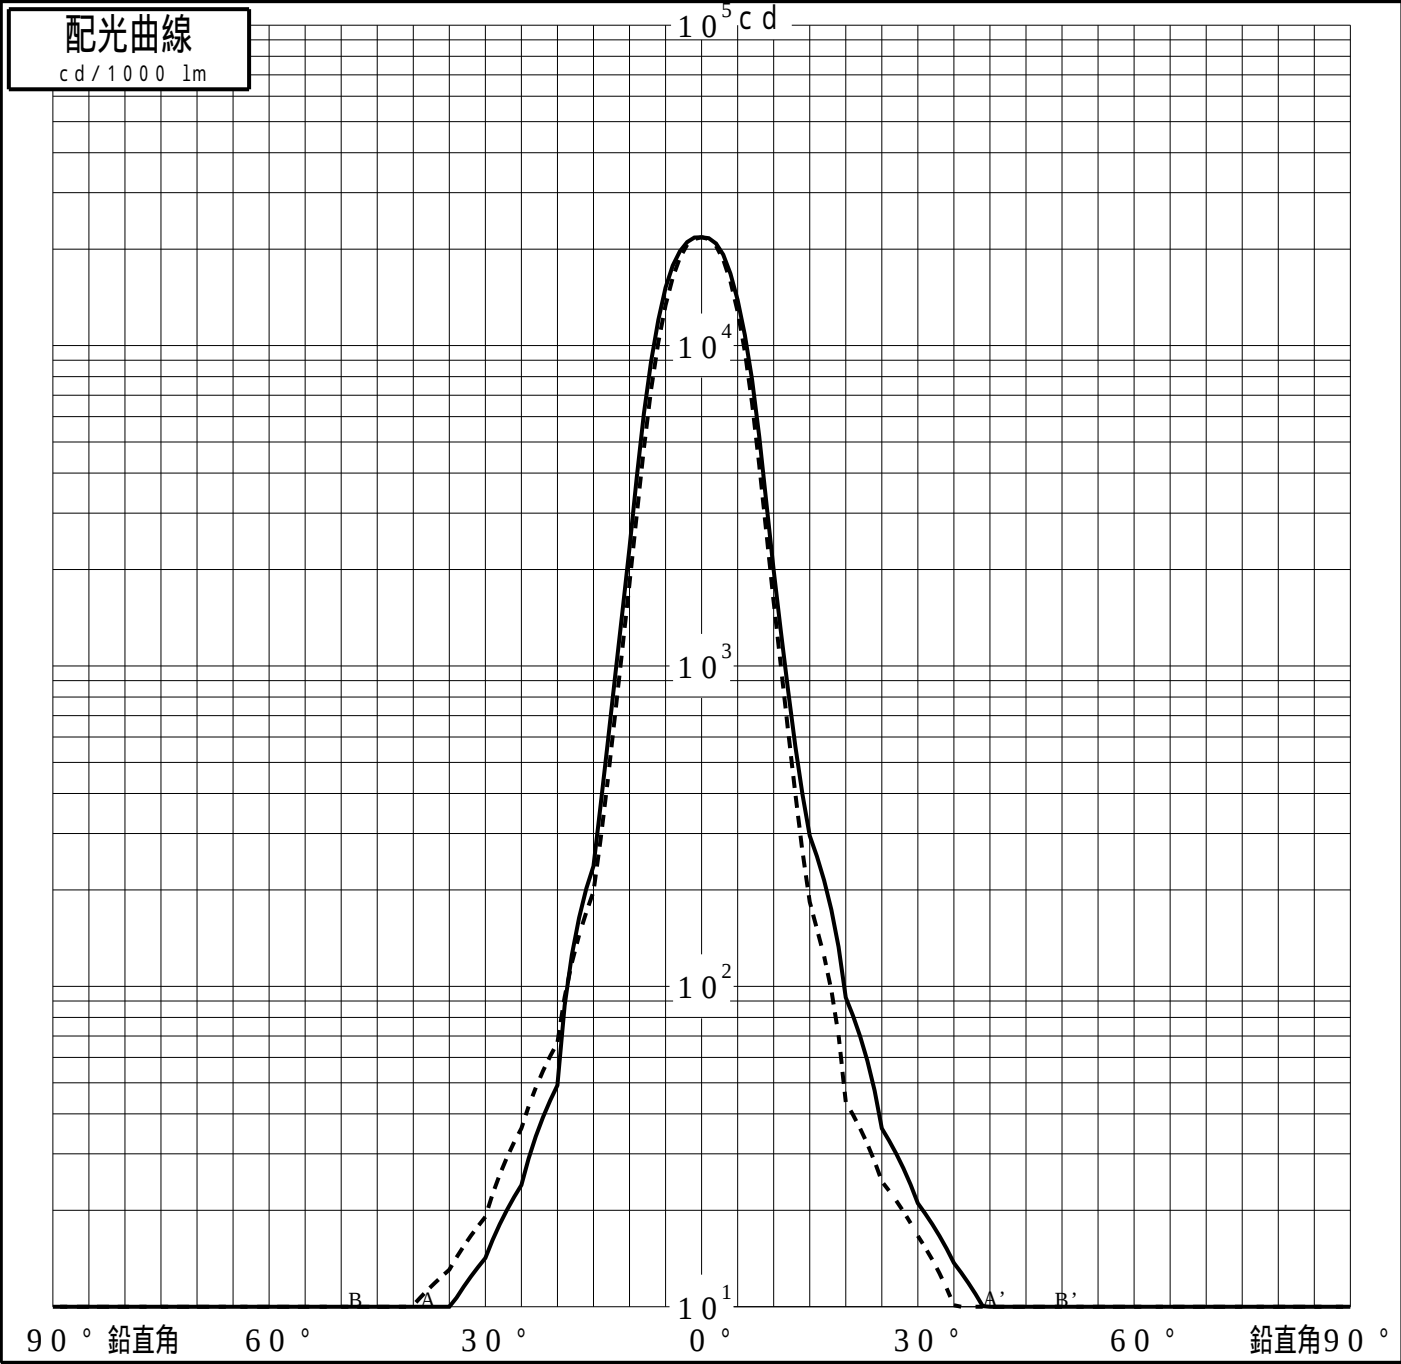

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 1 2 + N Y Y 9 6 3 0 0 S + N T S 9 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 8 1 0 × 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 4 3 (2) D J 1 X Y		

累積光束曲線

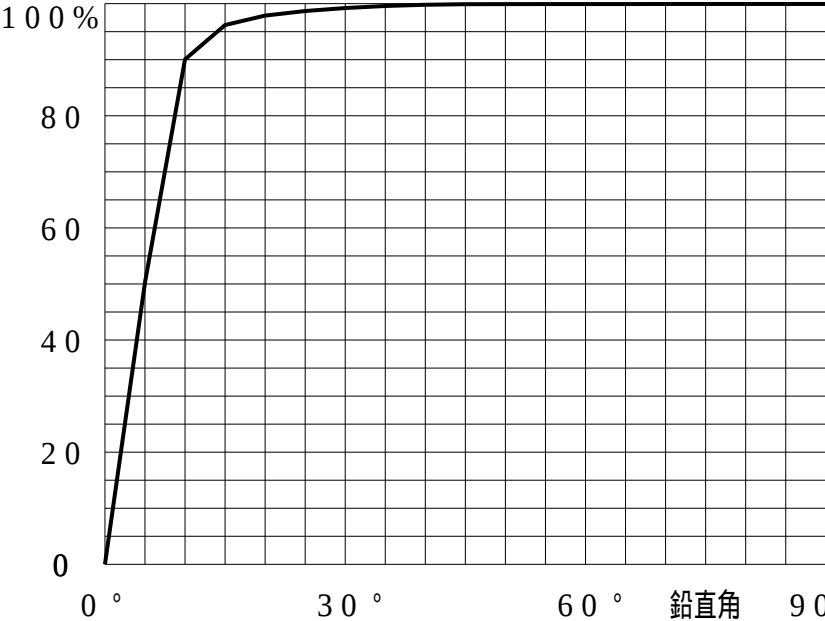

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm

