



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65913+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3000_70_610 ×1 610.0 lm				
管理番号	K0164993(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	41.9%	77.3%	85.9%
最大光度	12902 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 13.9° BB' 13.2°	26.6° 25.9°	33.9° 32.4°	





配光曲線
cd/1000 lm

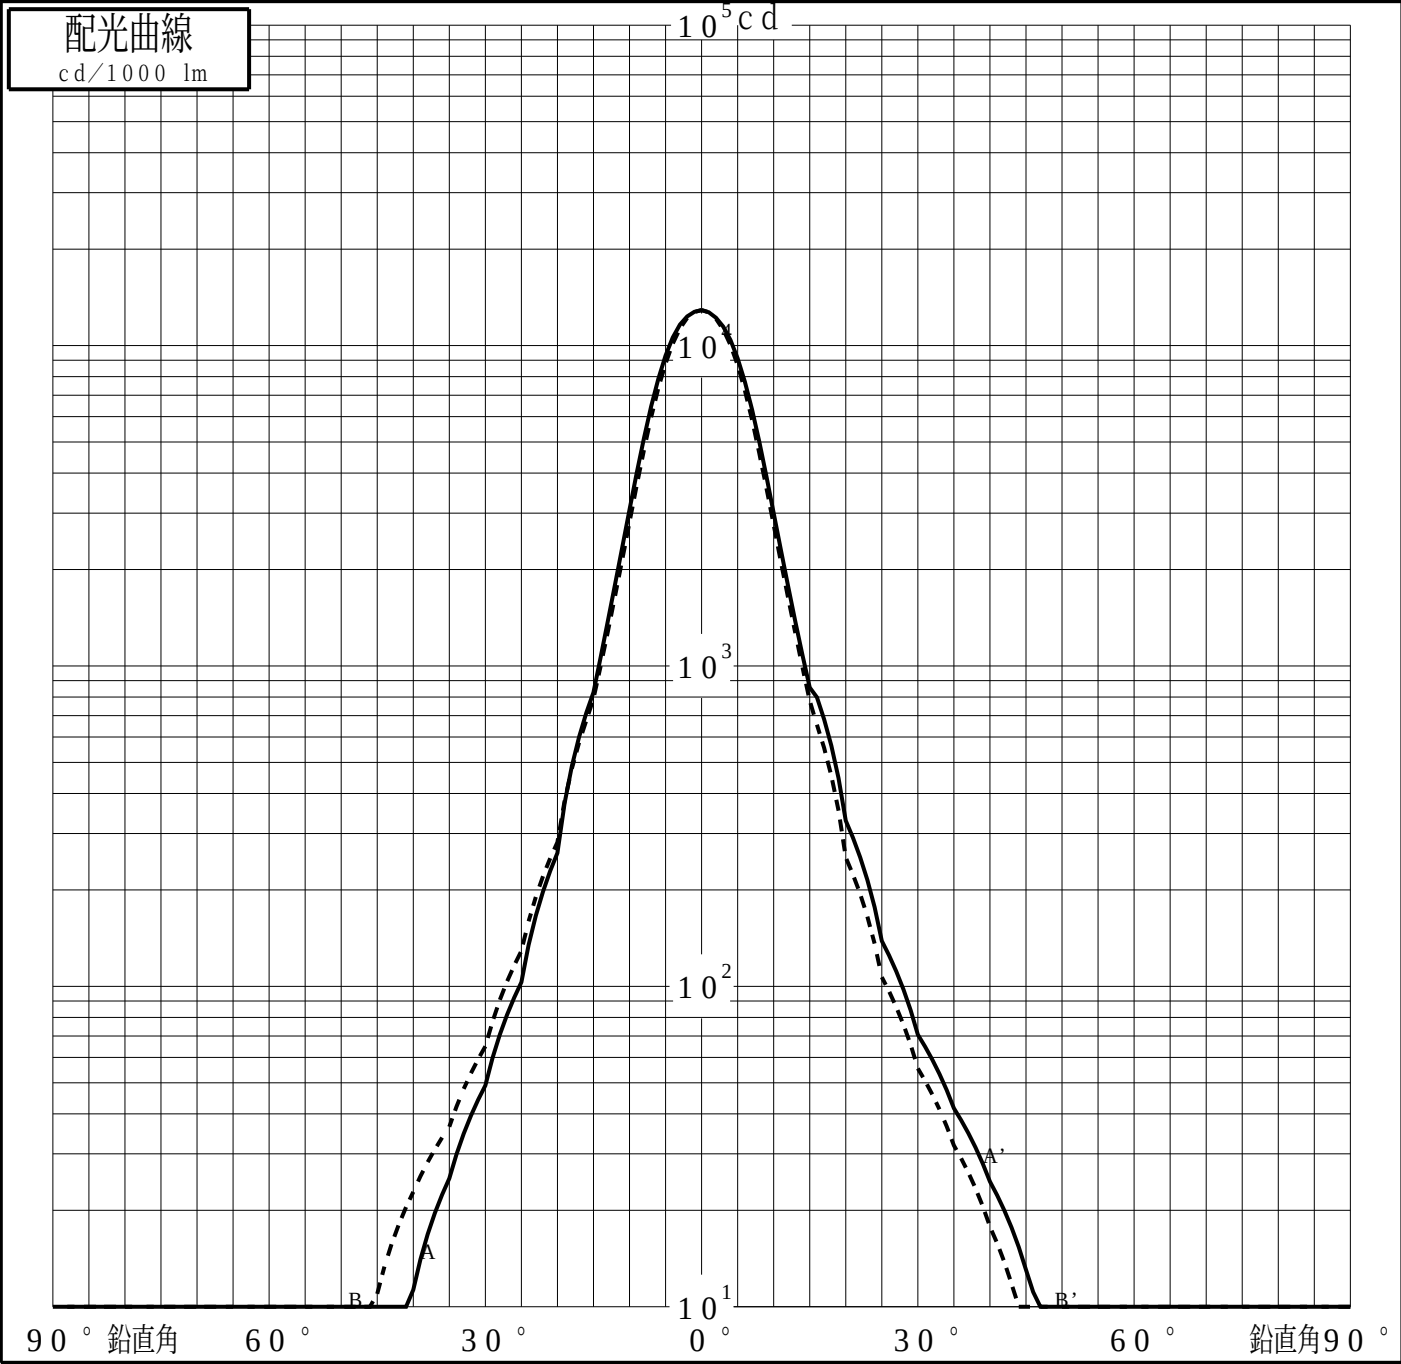

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65913+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3000_70_610 ×1
管理番号	K0164993(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

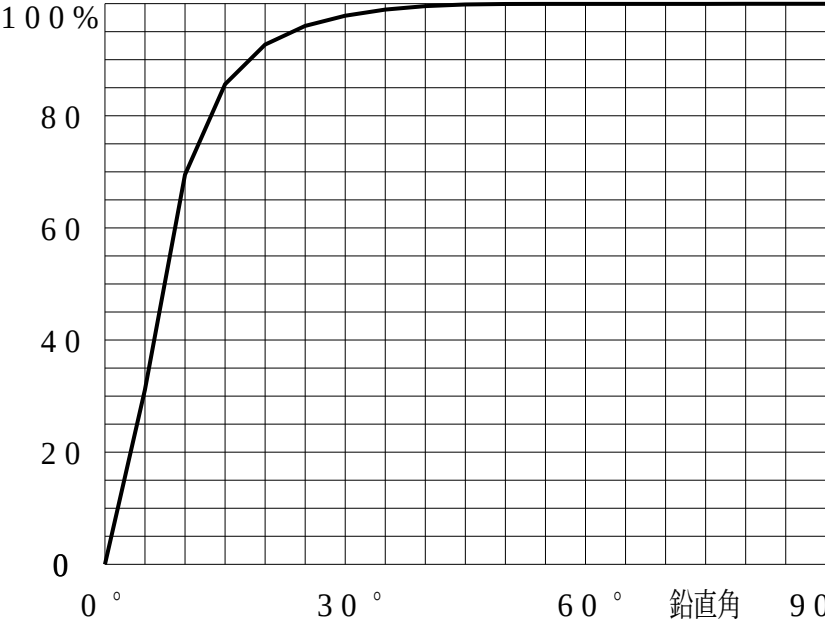

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

