


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65920+NYY91300B+NTS90				
光源	LED5000_70_2150 ×1 2150.0 lm				
管理番号	K0165054(0)DJ1 TF				

配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビ - ム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	44.9%	88.2%	93.9%
最大光度	5030 cd/1000 lm	ビ - ム角	22.7°	45.1°	51.1°

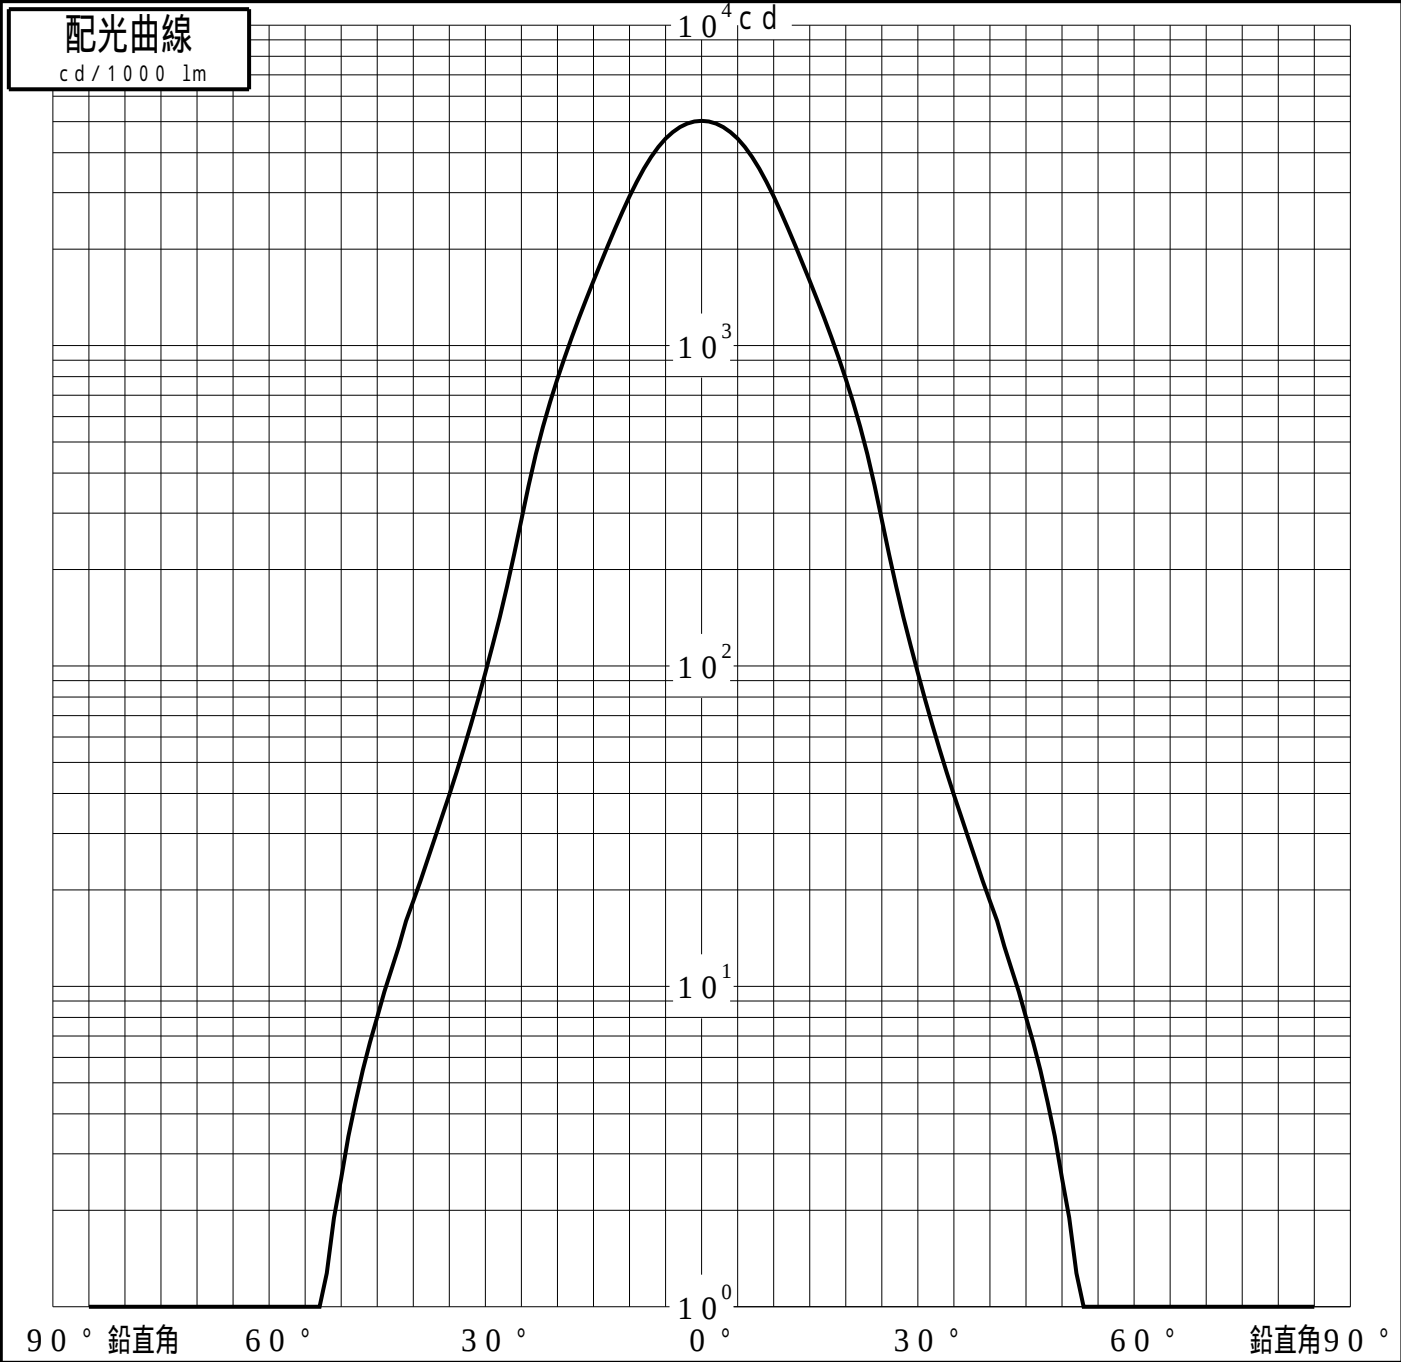

投光照明器具特性

品番 (品名)

NY Y 6 5 9 2 0 + N Y Y 9 1 3 0 0 B + N T S 9 0


光源

L E D 5 0 0 0 _ 7 0 _ 2 1 5 0 × 1

管理番号

K 0 1 6 5 0 5 4 (0) D J 1 T F

累積光束曲線

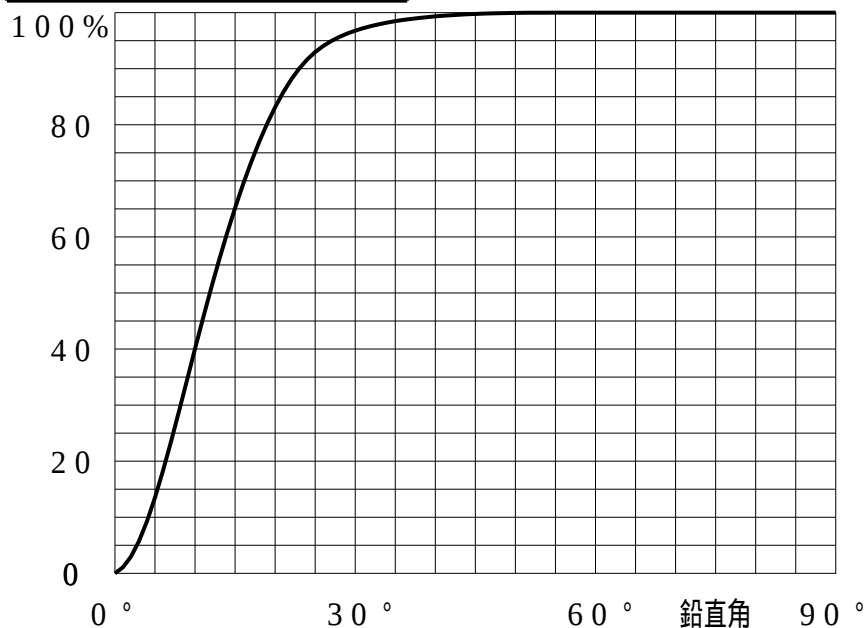

等光度曲線

(αβ座標系)
cd / 1000 lm



最大光度

cd / 1000 lm