


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY65920+NYY91300B+NTS90	
光源	LED5000_70_2125 ×1 2125.0 lm	
管理番号	K0165053(2)DJ1 XY	

配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.2%	93.1%	96.4%
最大光度	2490 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 21.6 BB' 57.9	43.0 81.1	48.9 88.0





配光曲線
cd/1000 lm

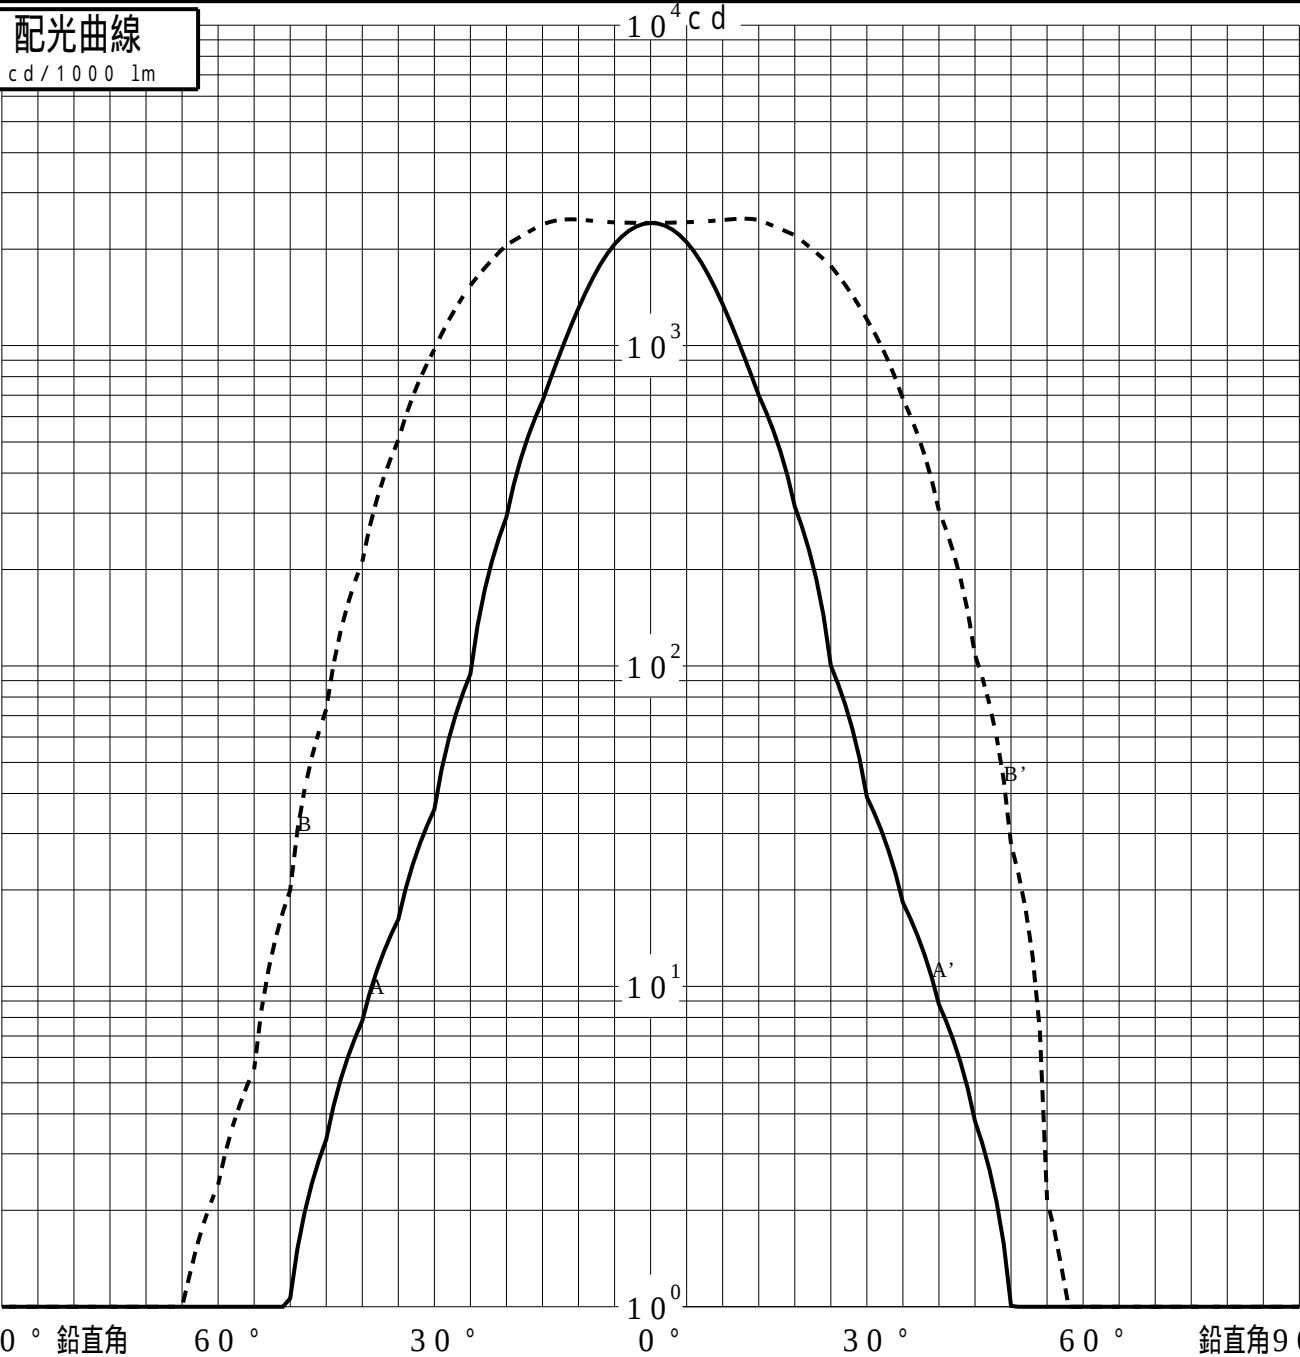

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65920+NY Y91300B+NTS90	光源	LED5000_70_2125 ×1
管理番号	K0165053(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

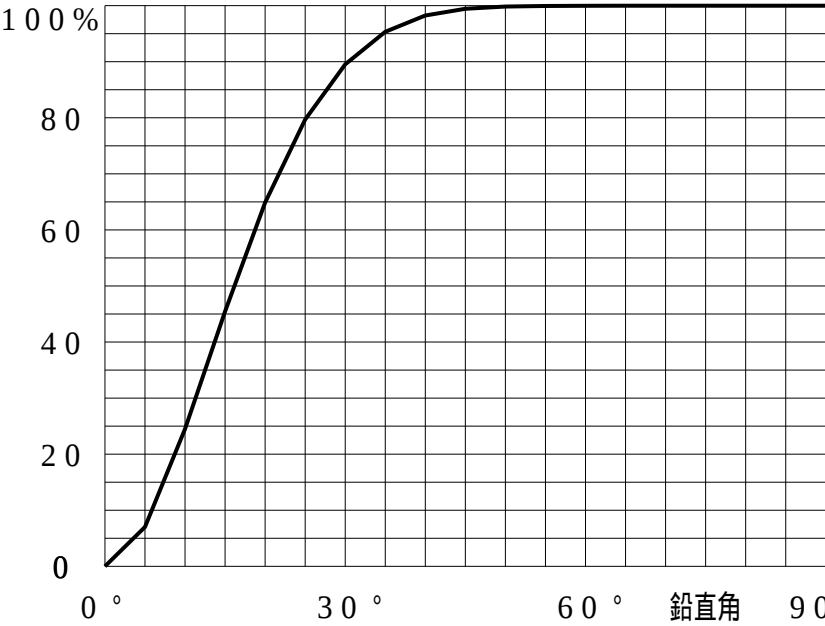

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

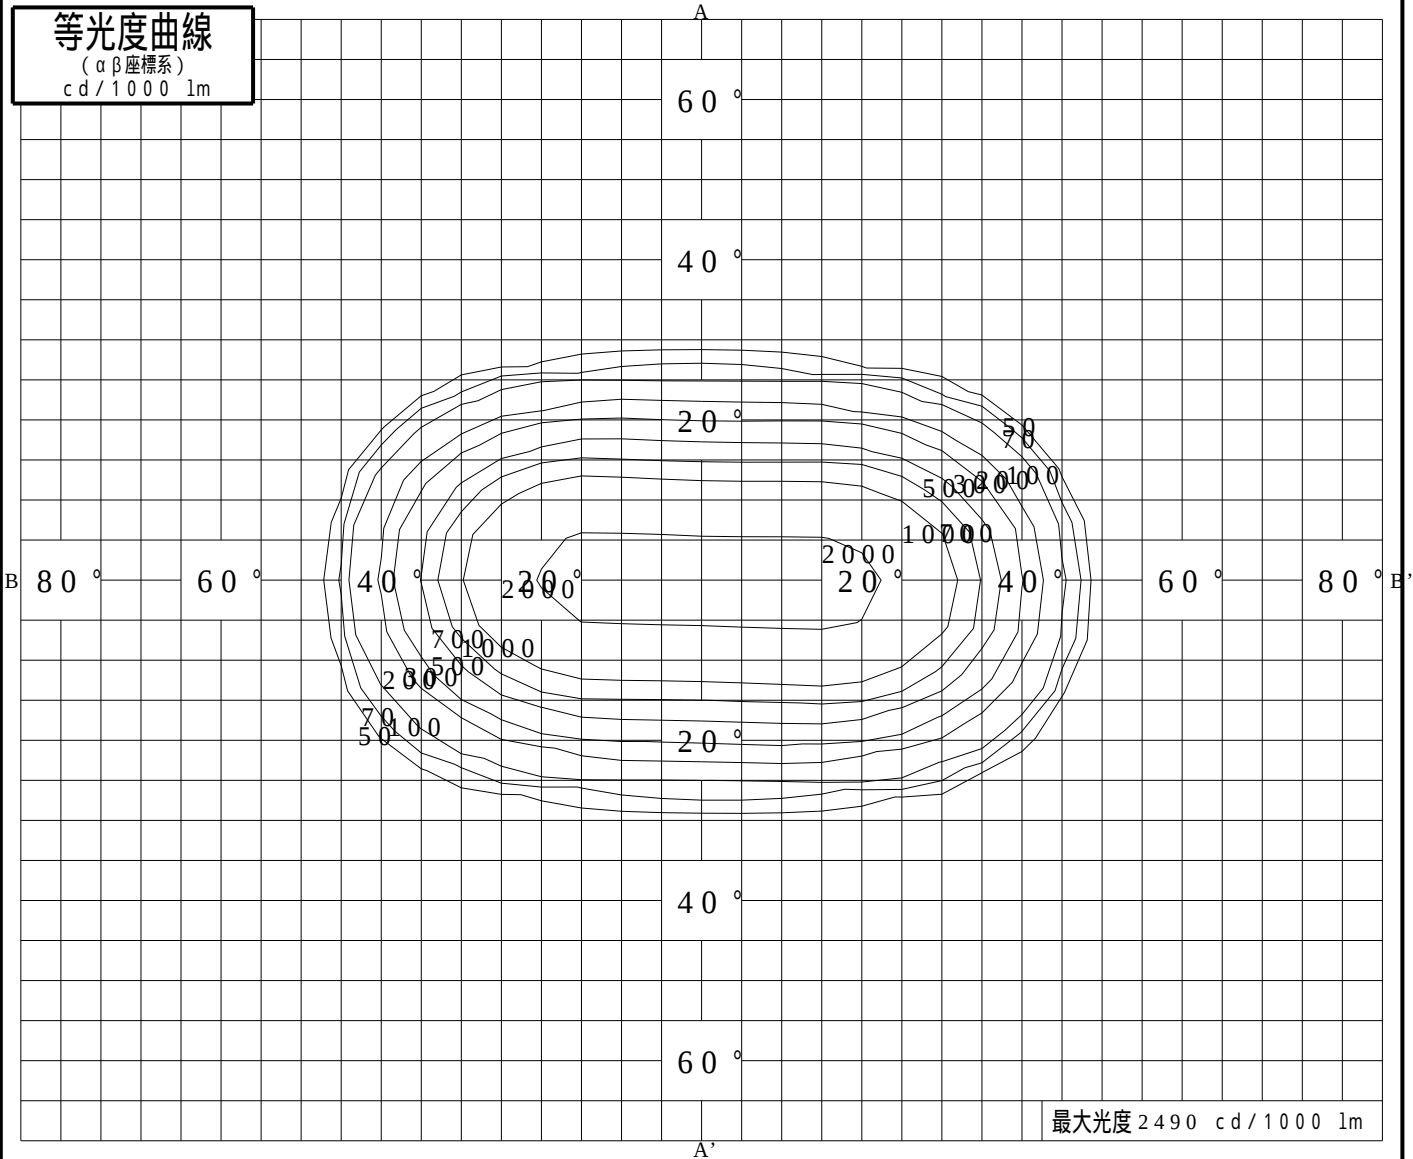

最大光度 2490 cd/1000 lm