
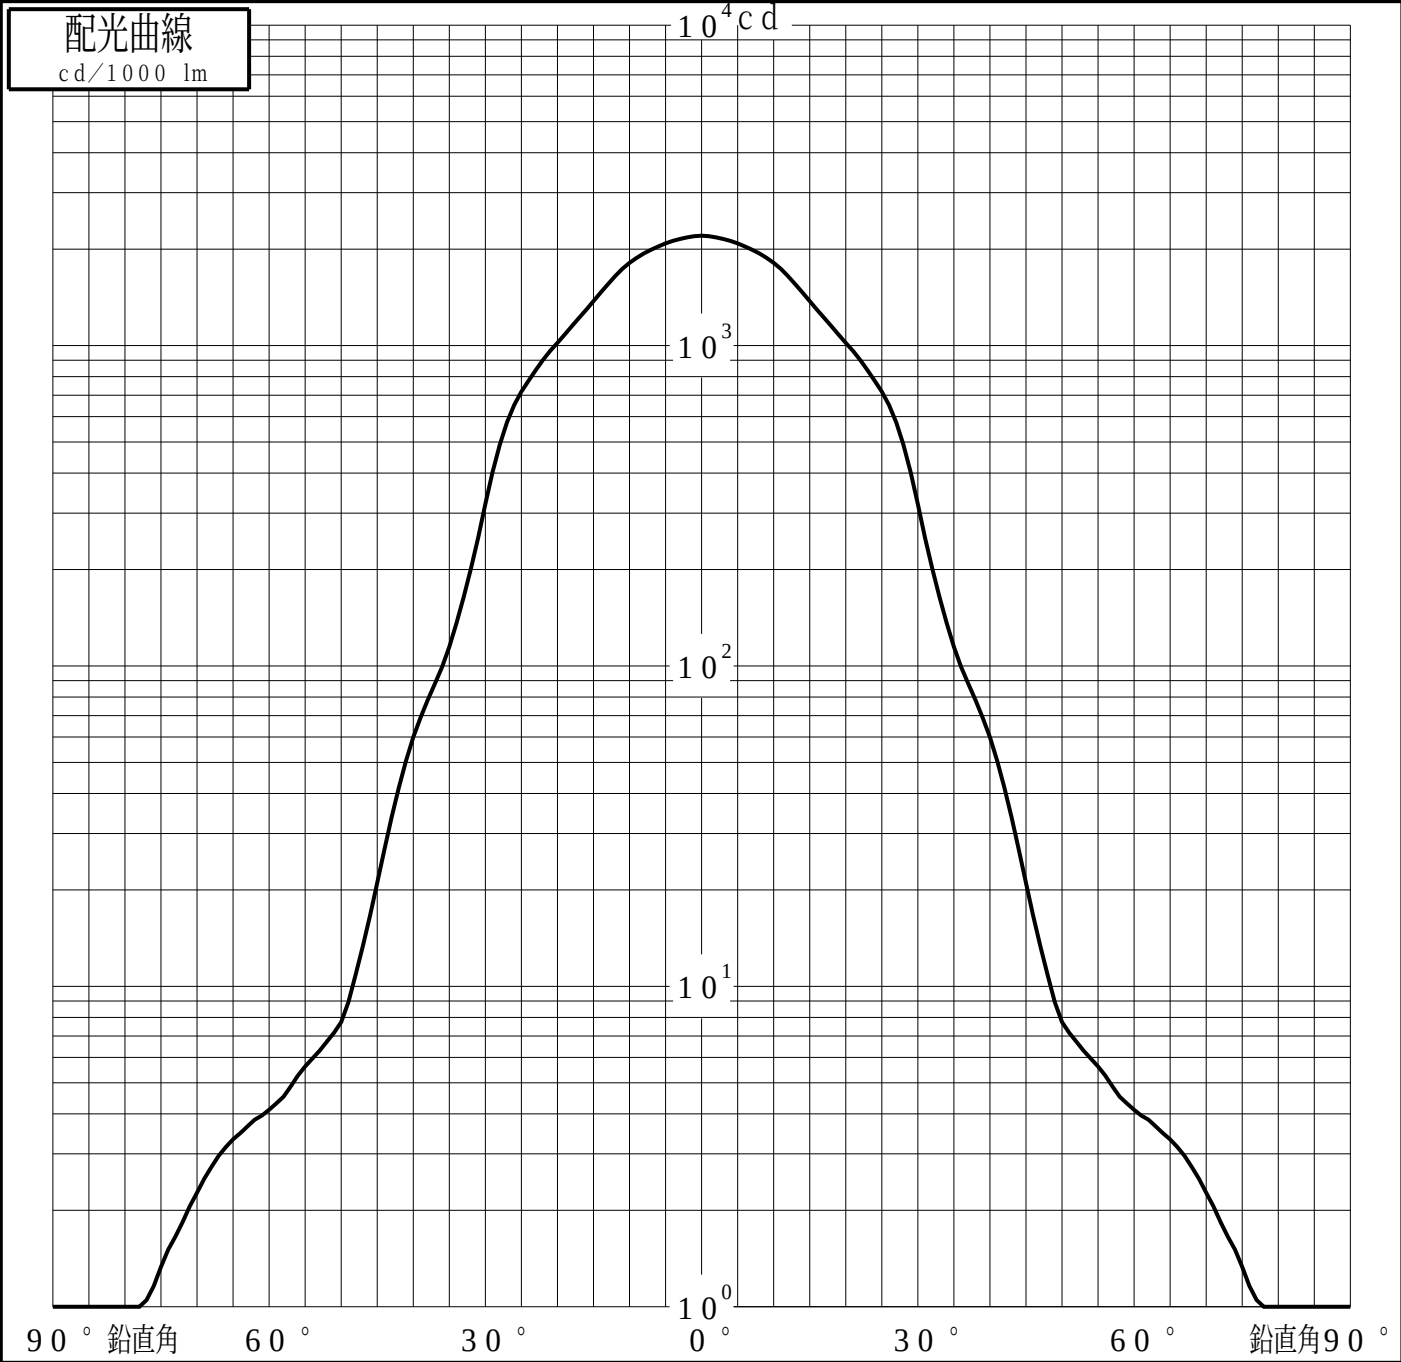


投光照明器具特性	
品名（品番）	NYT1033N+ NYK50000
光源	LED5000_70_3040 ×1 3040.0 l m
管理番号	K0165405(0) DJ1 TF



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	98.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	91.1%	94.9%
最大光度	2202 cd/1000 lm	ビーム角	37.4	63.2	70.6



投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1033N+NYK50000	光源	LED5000_70_3040 x1
管理番号	K0165405(0)DJ1TF		

累積光束曲線

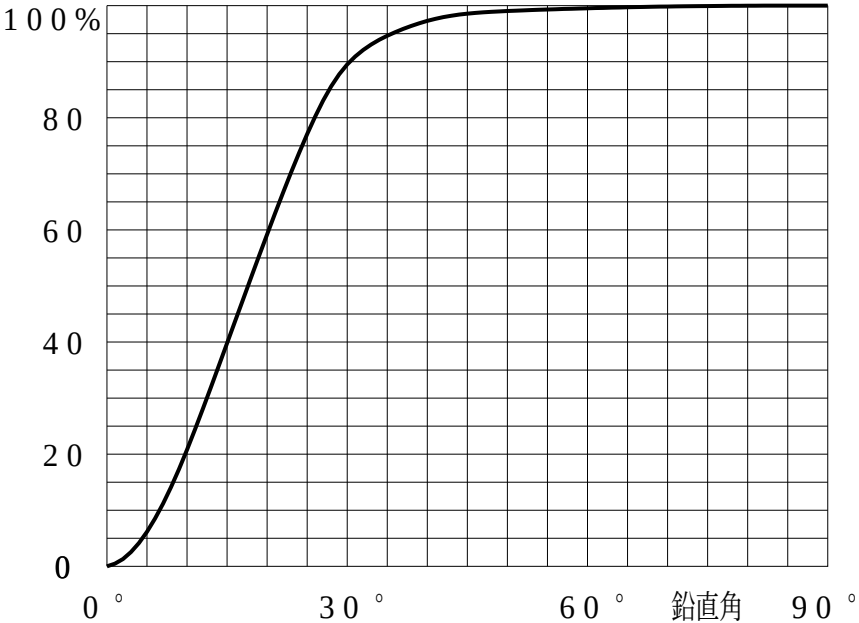

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

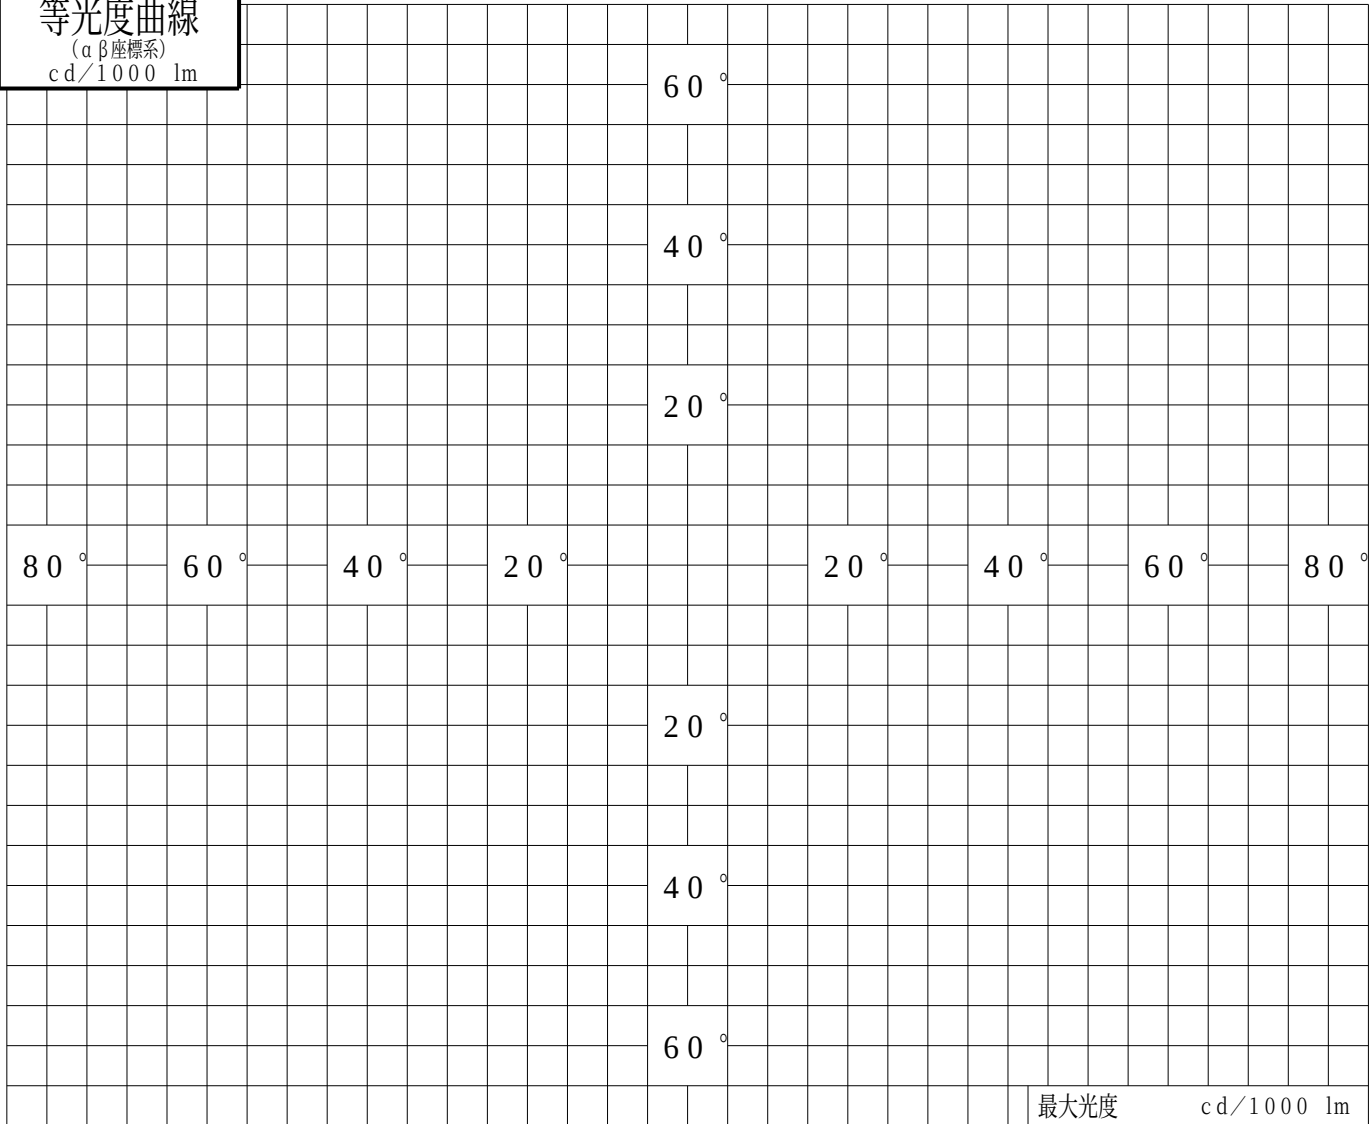

最大光度 cd/1000 lm