


| 投光照明器具特性 |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| 品名（品番）   | NYY65920+NYY91300S+NTS90                                |  |
| 光源       | LED5000_70_2155    ×1                      2155.0   l m |  |
| 管理番号     | K0165054(0)DJ1   TF                                     |  |


|          |                    |        |                    |                     |                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 中角形          | 主ビーム効率 | 96.5 %             |                     |                     |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 44.9%              | 88.2%               | 93.0%               |
| 最大光度     | 5030<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 22.7               | 45.1                | 51.1                |

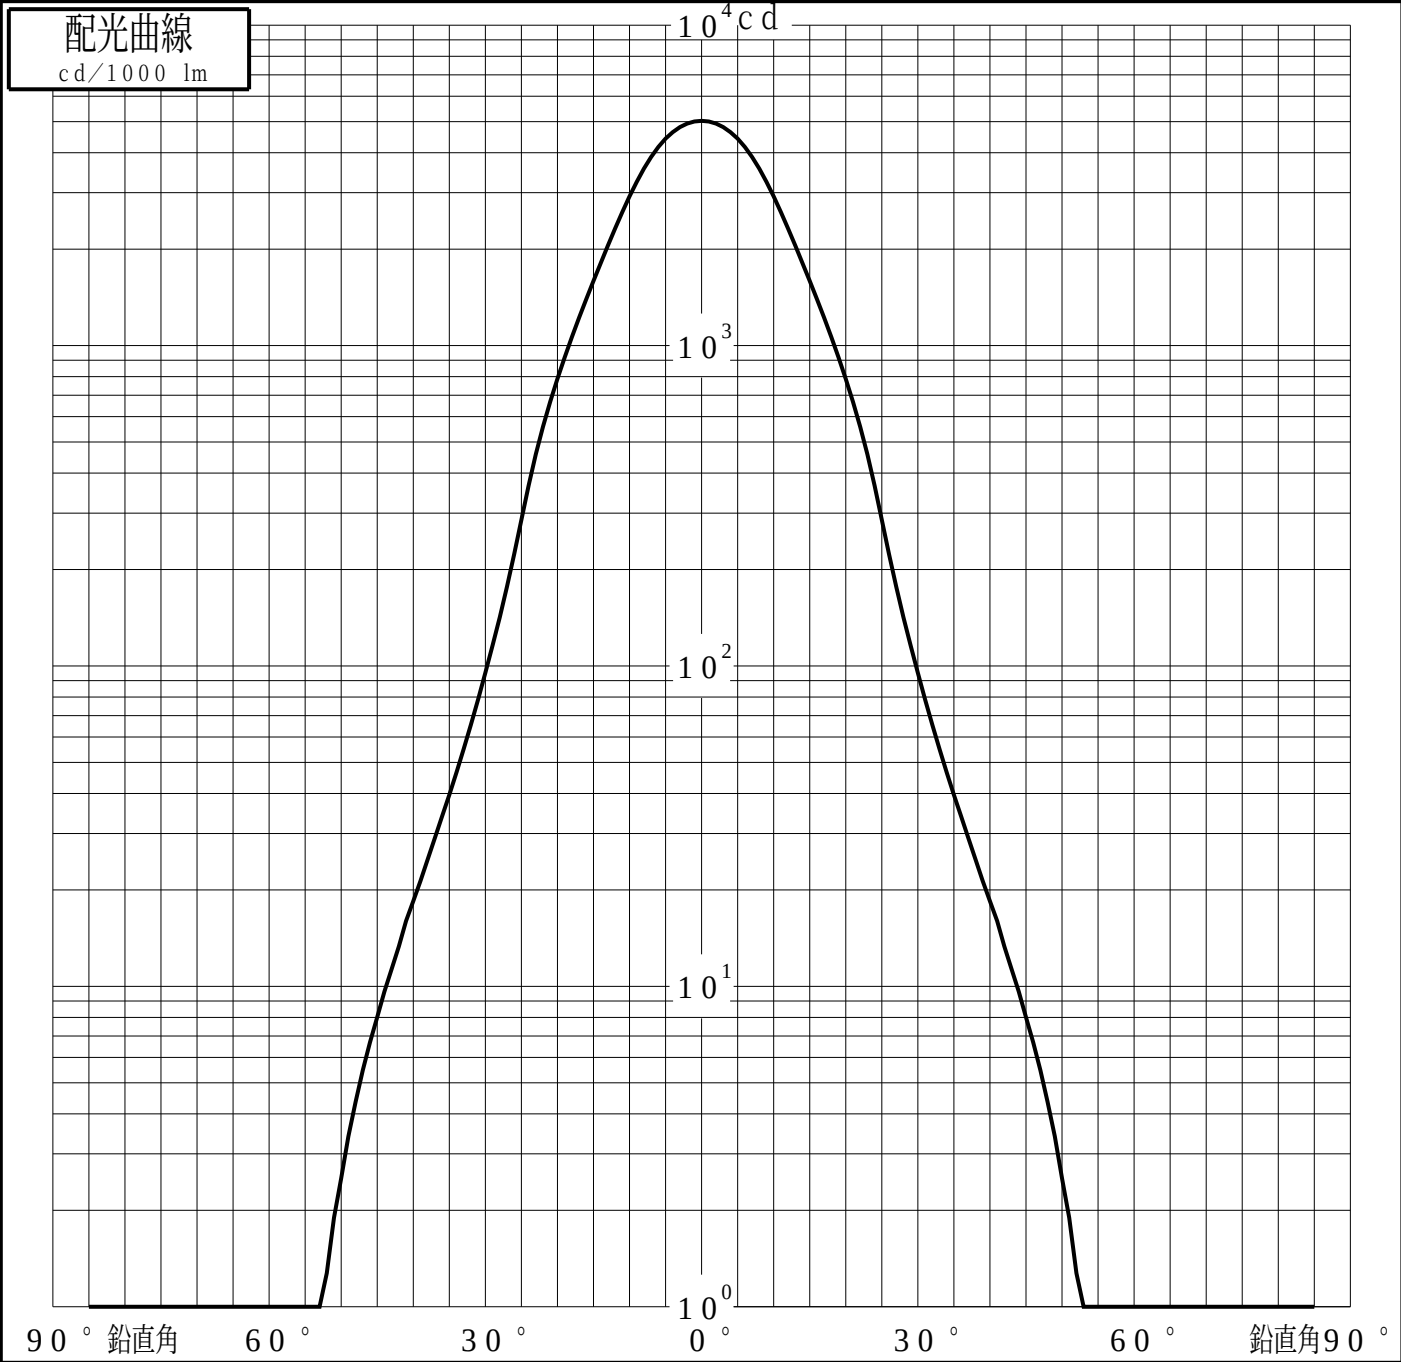

投光照明器具特性


|         |                                                |    |                                    |
|---------|------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 6 5 9 2 0 + N Y Y 9 1 3 0 0 S + N T S 9 0 | 光源 | LED 5 0 0 0 _ 7 0 _ 2 1 5 5    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 6 5 0 5 4 ( 0 ) D J 1    T F             |    |                                    |

累積光束曲線

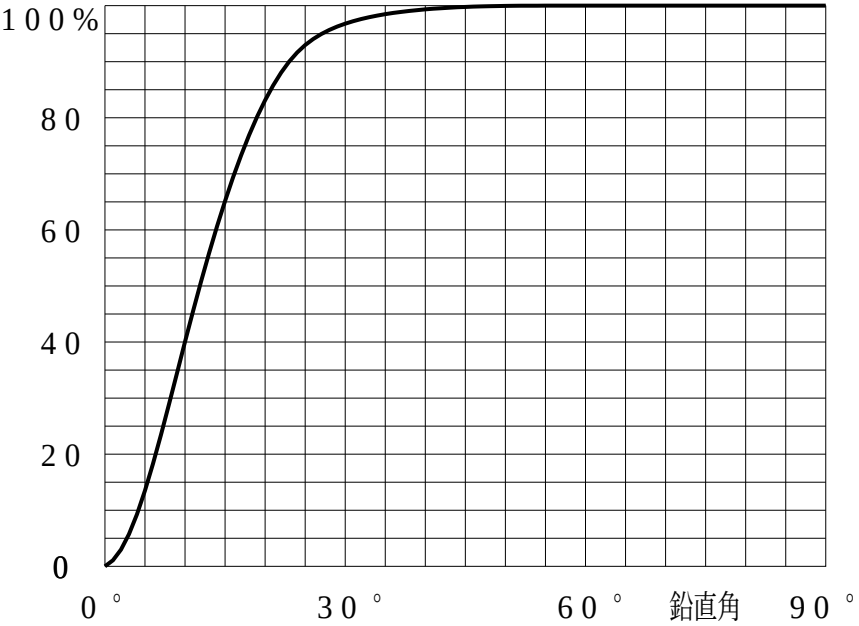

等光度曲線

(α β座標系)  
cd / 1000 lm

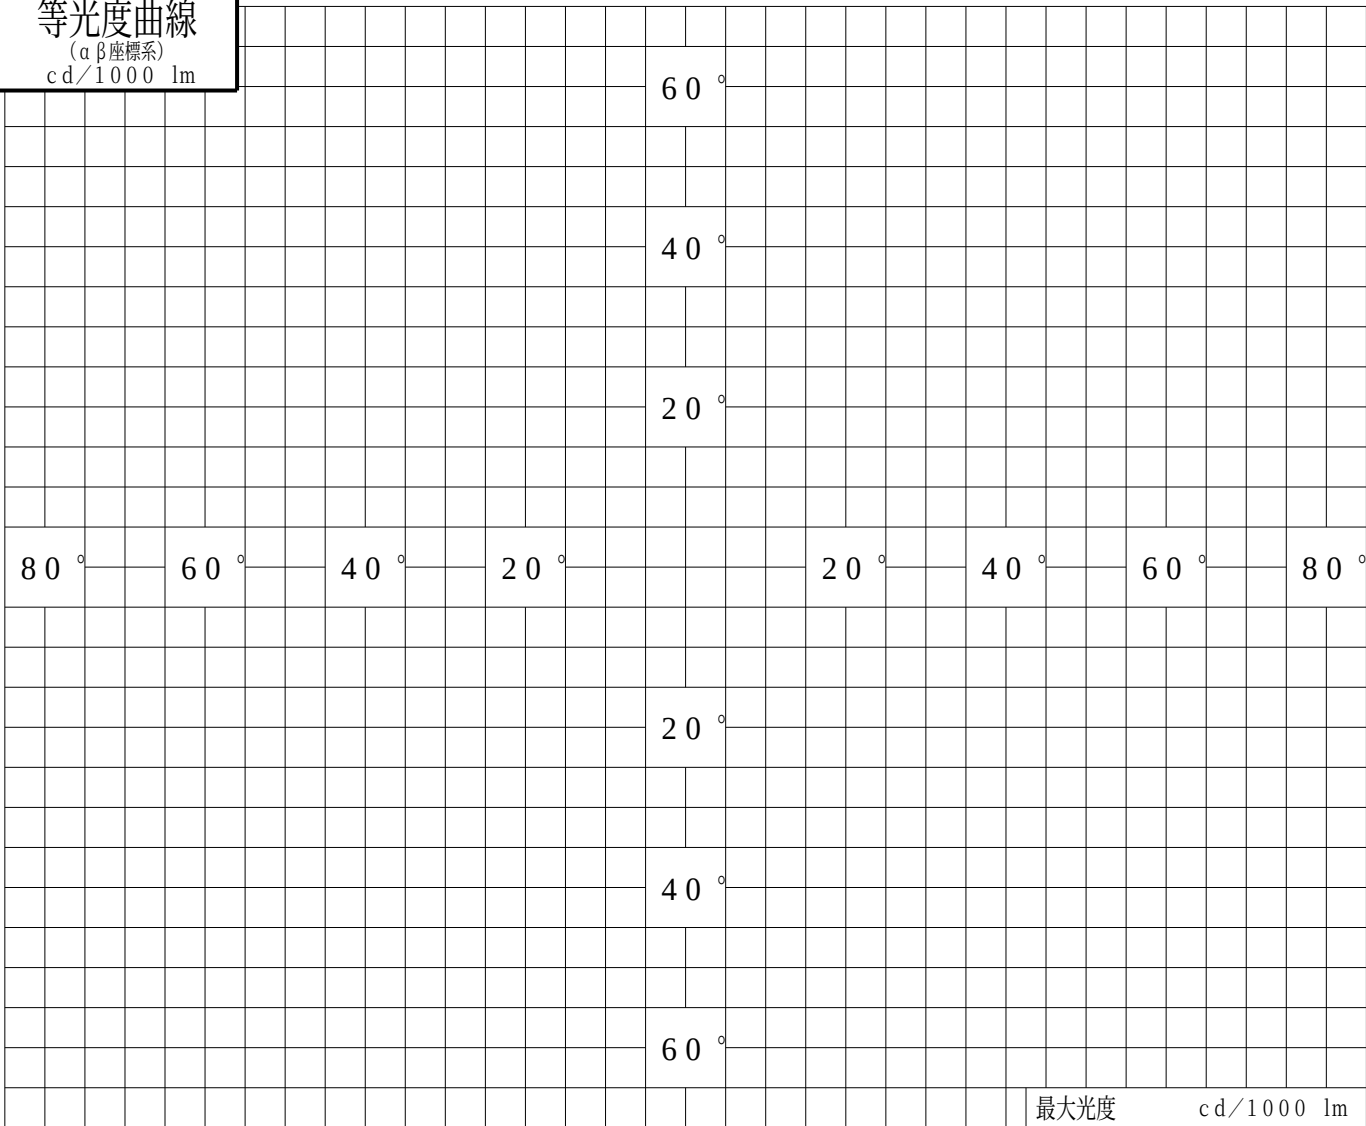

最大光度      cd / 1000 lm