


投光照明器具特性		
品名 (品番)	NY Y2 2 0 0 2 + N T S 9 5 1 5 0 + N Y Y 9 0 0	
光源	LED3500_70_50 x1 50.0 l m	
管理番号	K0172913(1) DR1 TF	



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率 ビーム角	46. %	86. 9%	92. 9%	
最大光度	10014 cd/1000 lm		AA 9. 1	18. 7	19. 9	
			BB 28. 9	52. 6	58. 6	

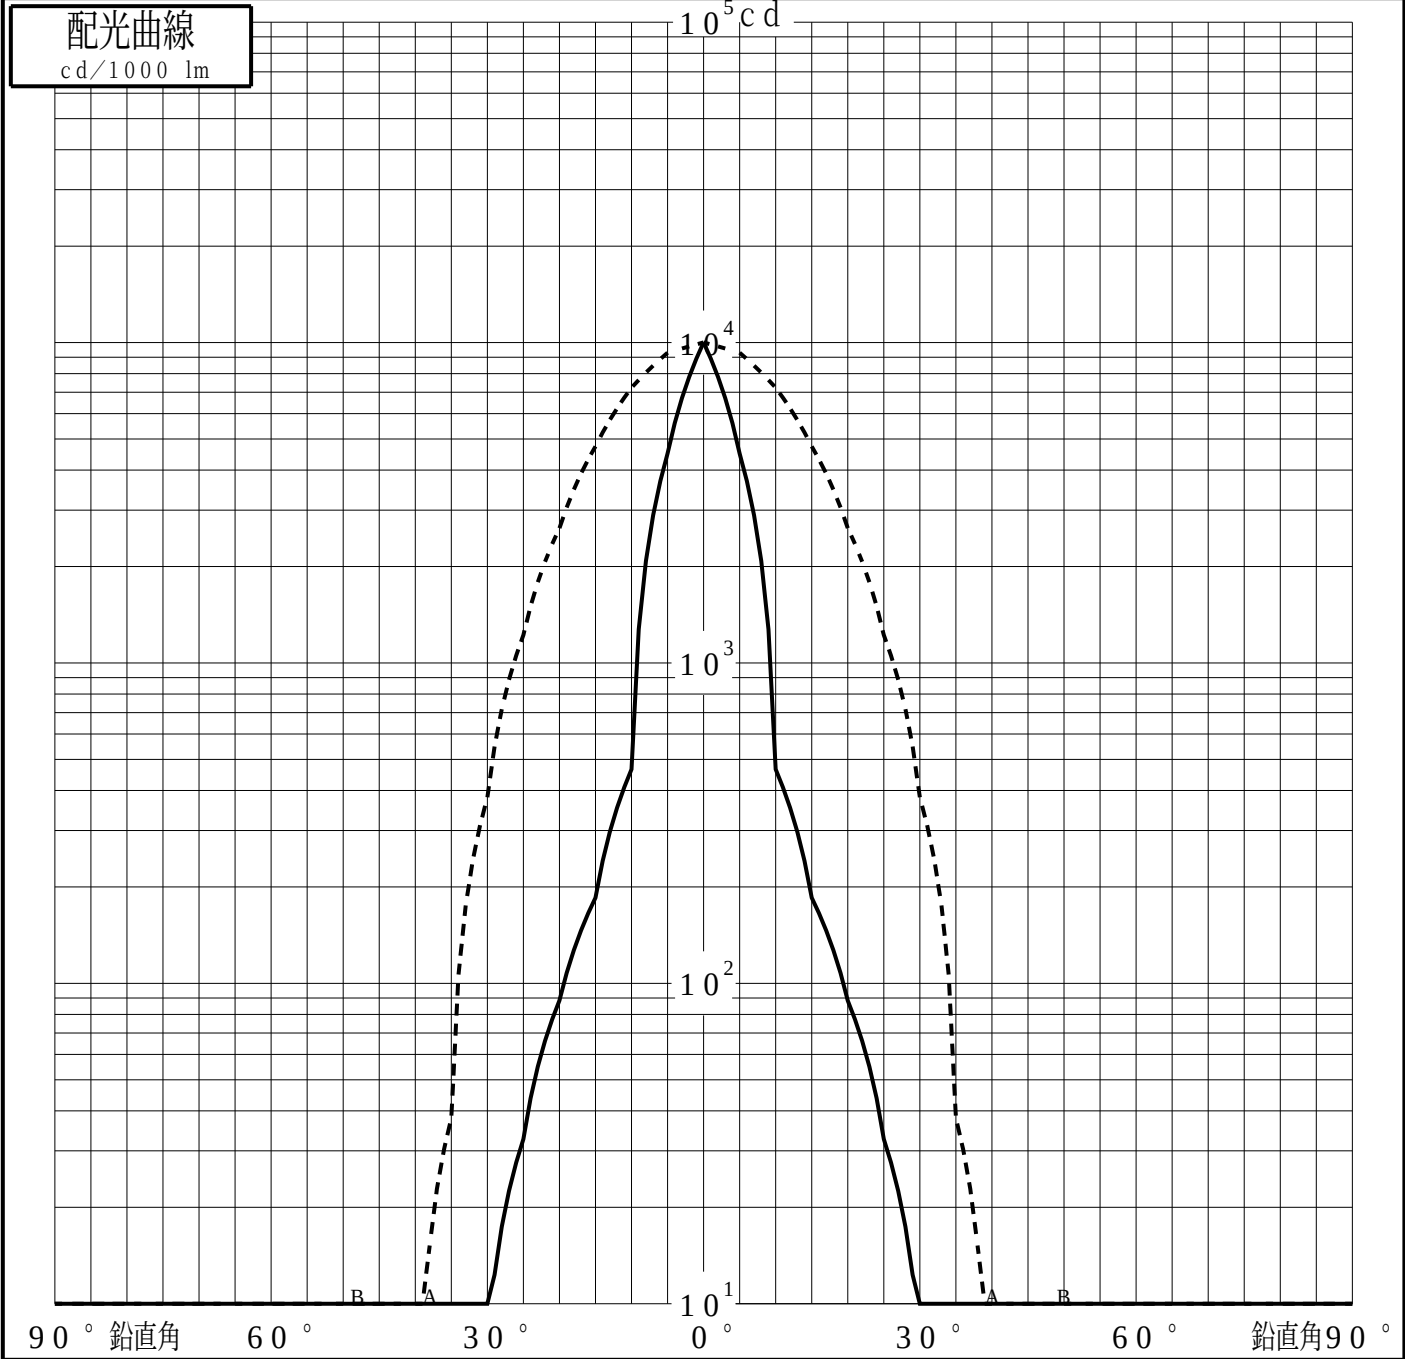

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y22002+NTS95150+NY Y900	光源	LED3500_70_50 ×1
管理番号	K0172913(1)DR1 TF		


累積光束曲線

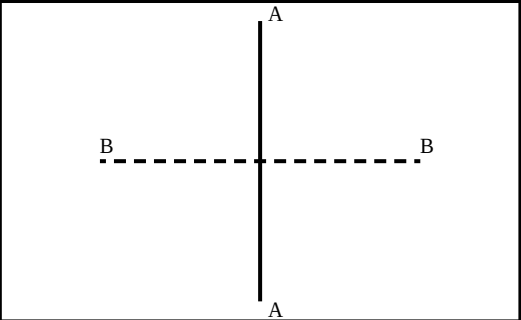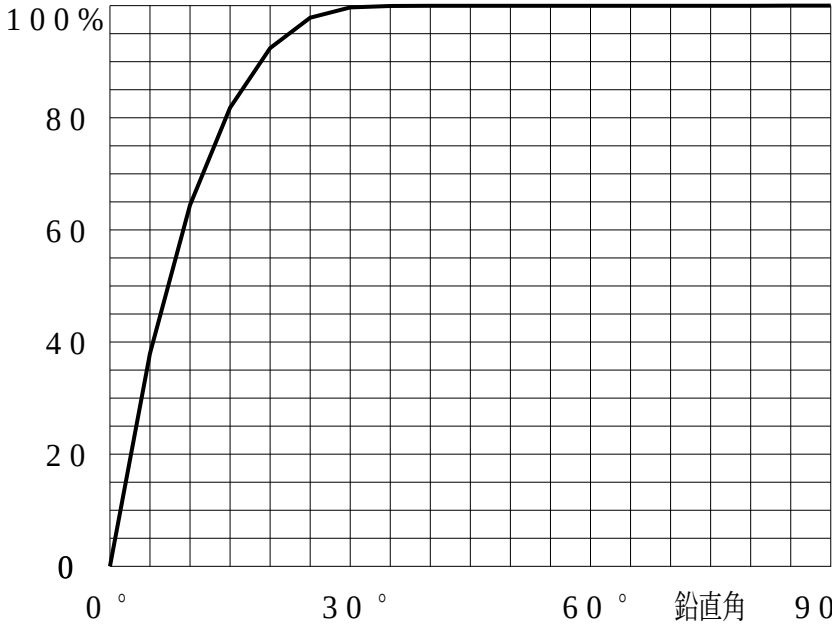

等光度曲線
(α β座標系)
cd/1000 lm

(α β 座標系)

cd/1000 lm

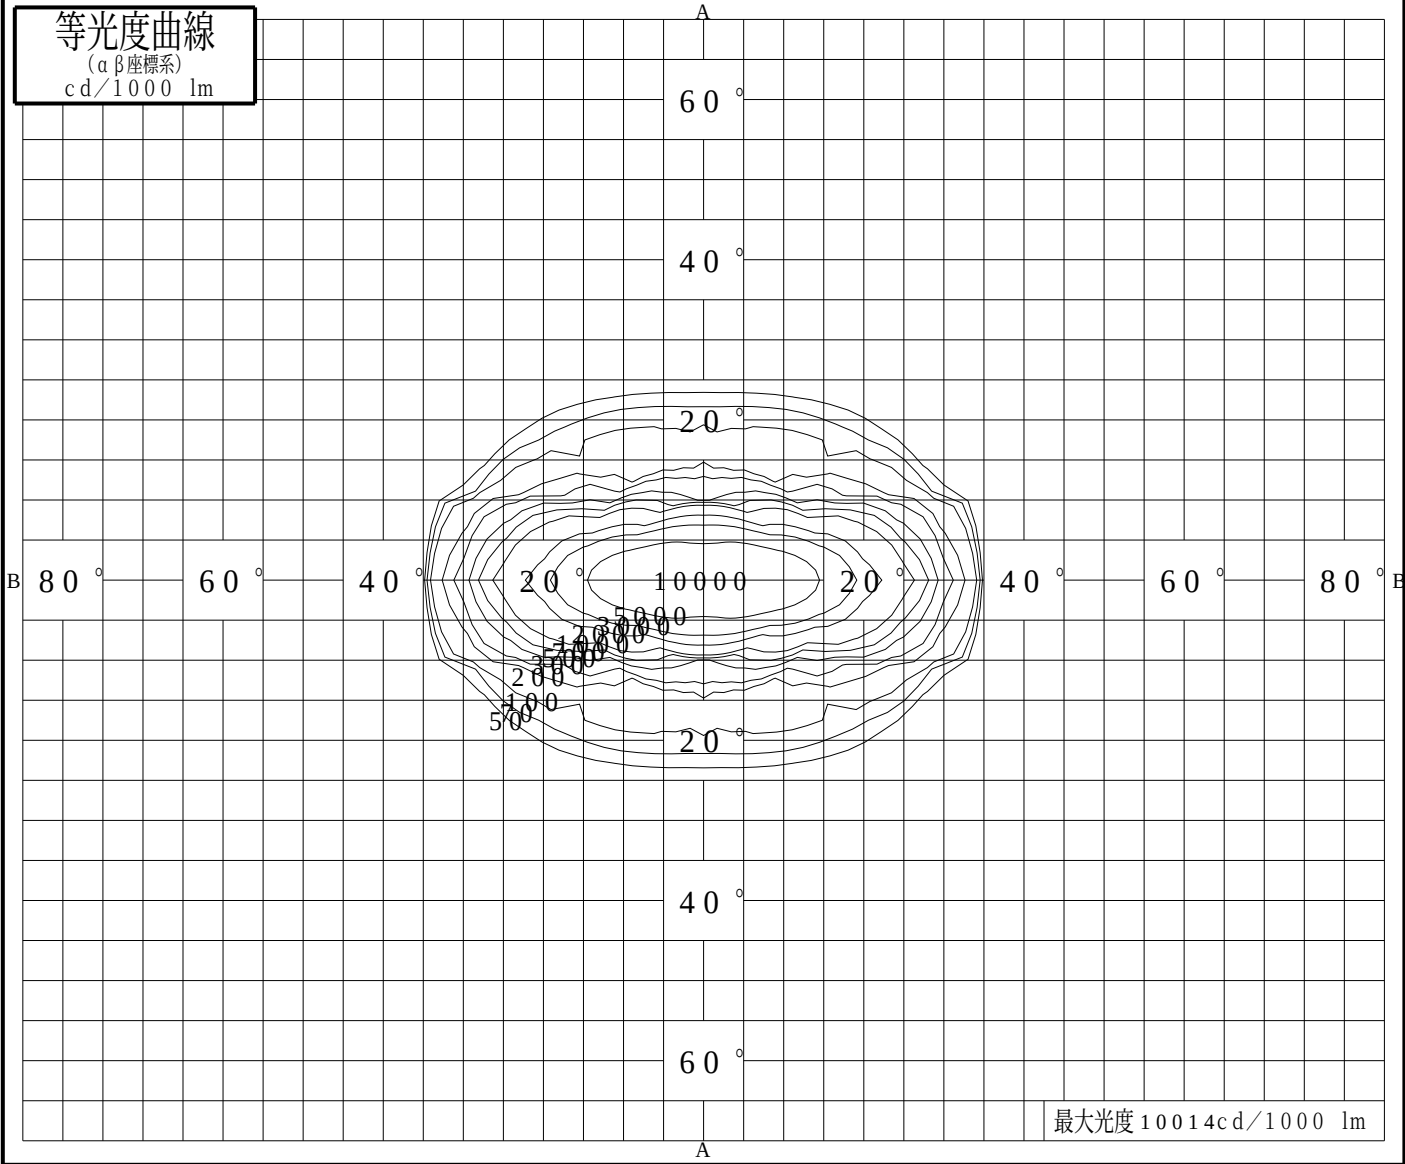

最大光度 10014cd/1000 lm