
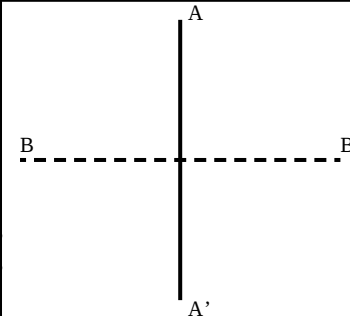


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65920+NYY96300B+NTS90				
光源	LED5000_70_1765 ×1 1765.0 lm				
管理番号	K0164956(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	90.9%	93.8%	
最大光度	7400 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 19.8° BB' 20.0°	36.2	36.2	41.1 39.6	

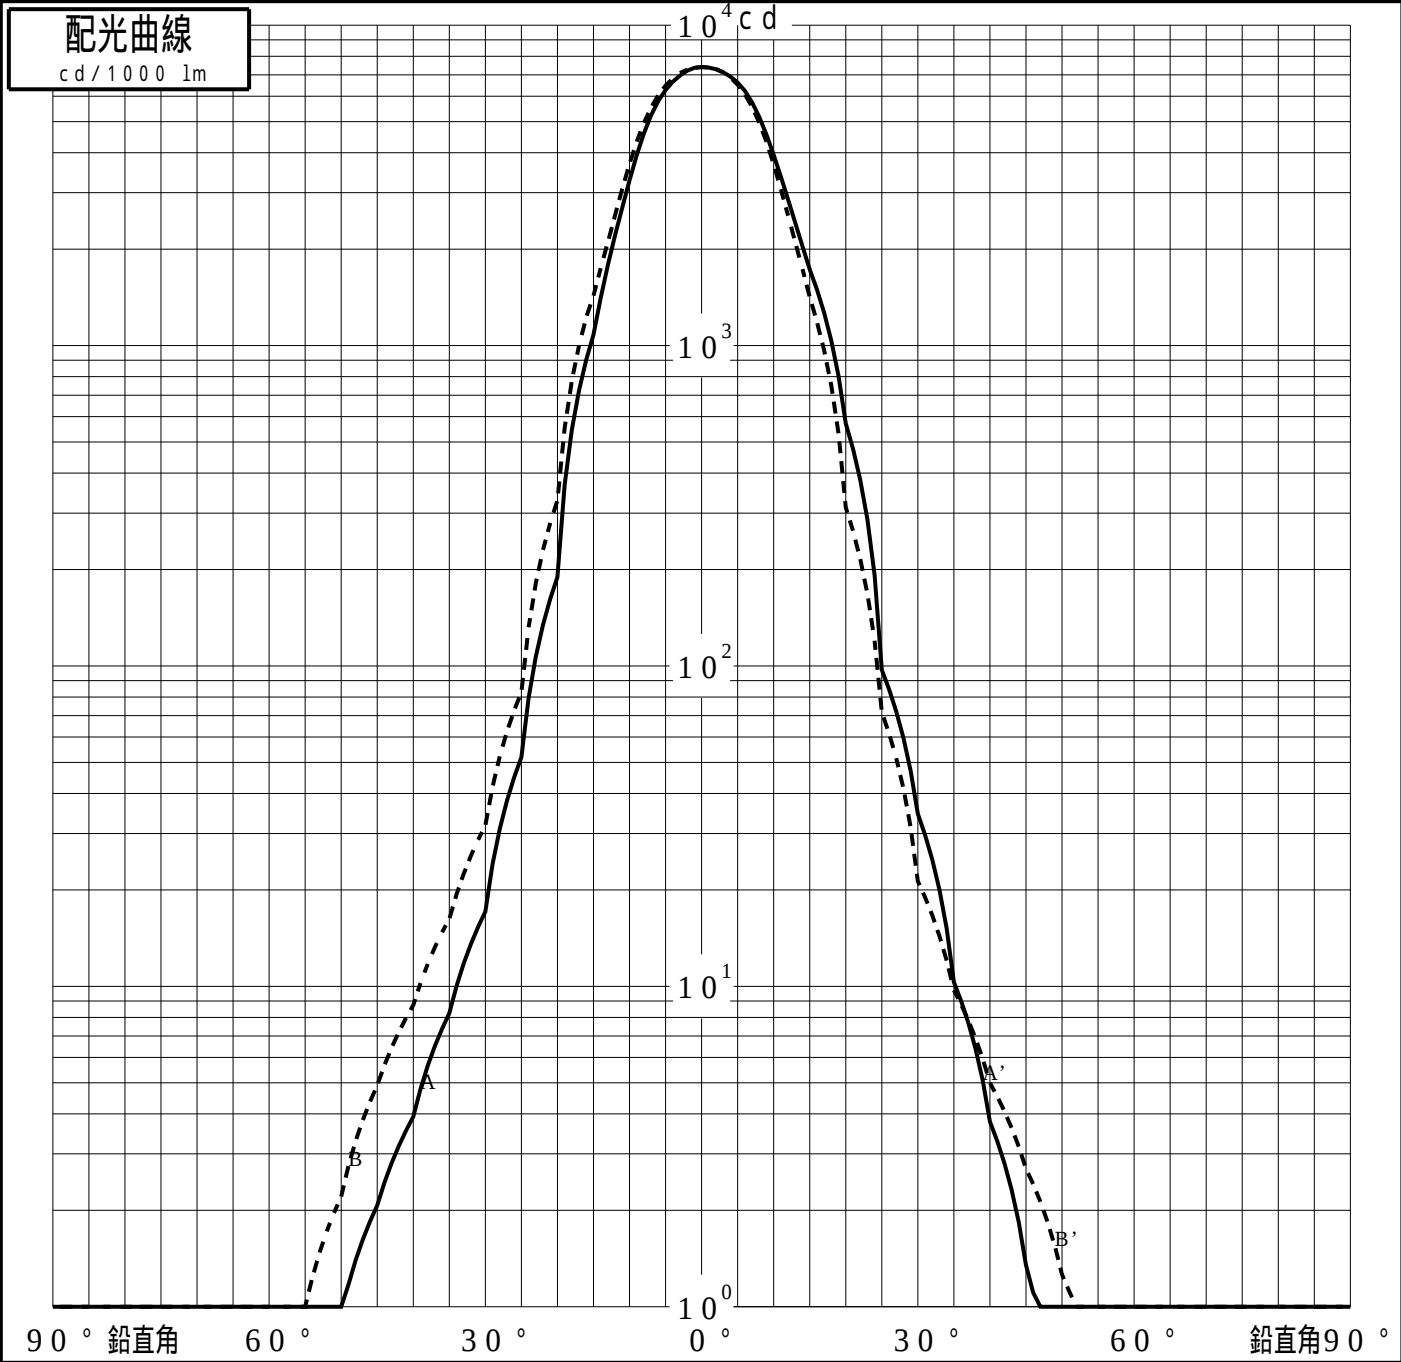

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 6 5 9 2 0 + N Y Y 9 6 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 5 0 0 0 _ 7 0 _ 1 7 6 5 x 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 5 6 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

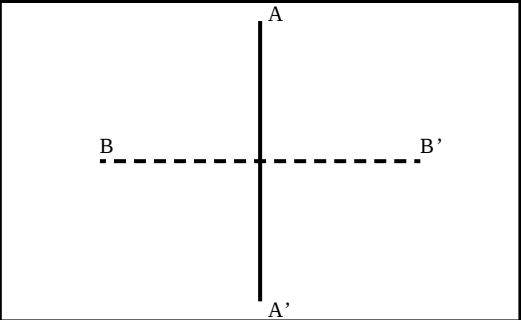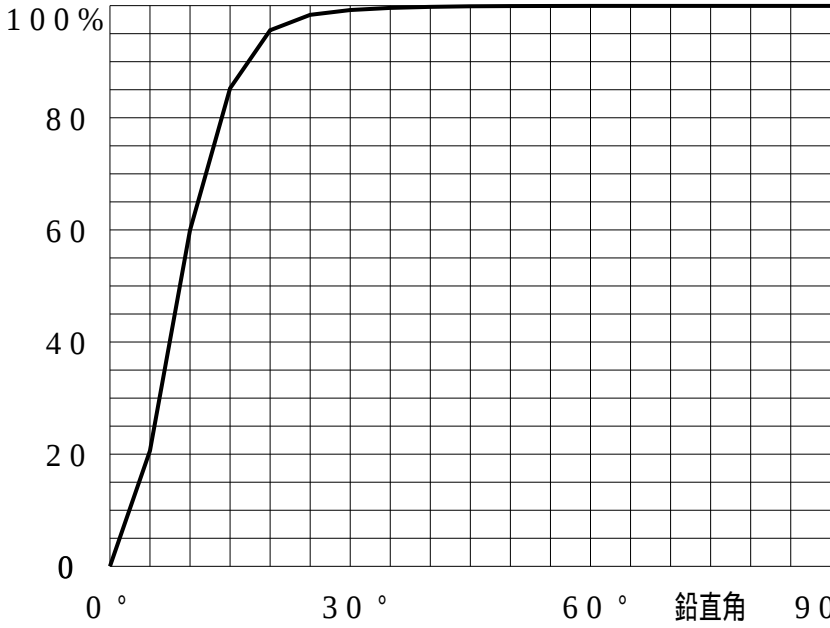

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
c d / 1 0 0 0 1m

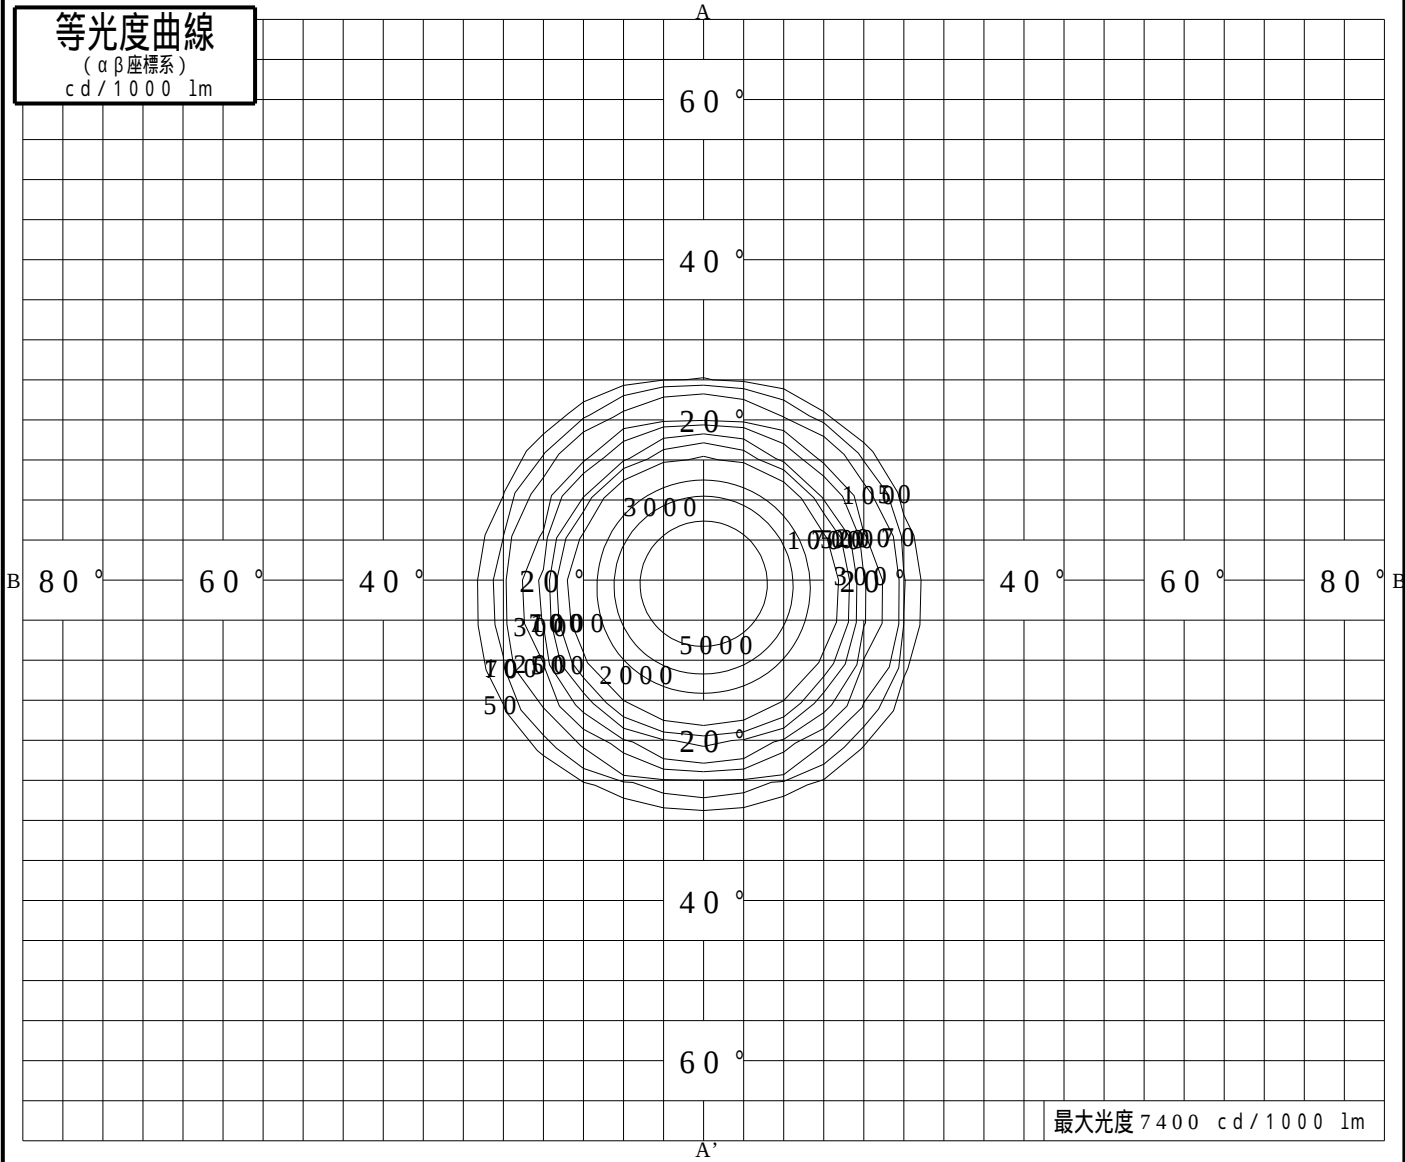

最大光度 7400 cd / 1000 lm