



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 5 9 2 1 + NYY9 1 3 0 0 B + NTS 9 0	
光源	LED4000_70_2080 ×1 2080.0 l m	
管理番号	K0165053(2) DJ 1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	61.2%	93.1%	96.4%	
最大光度	2490 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 21.6 BB' 57.9	43.0 81.1	48.9 88.0		

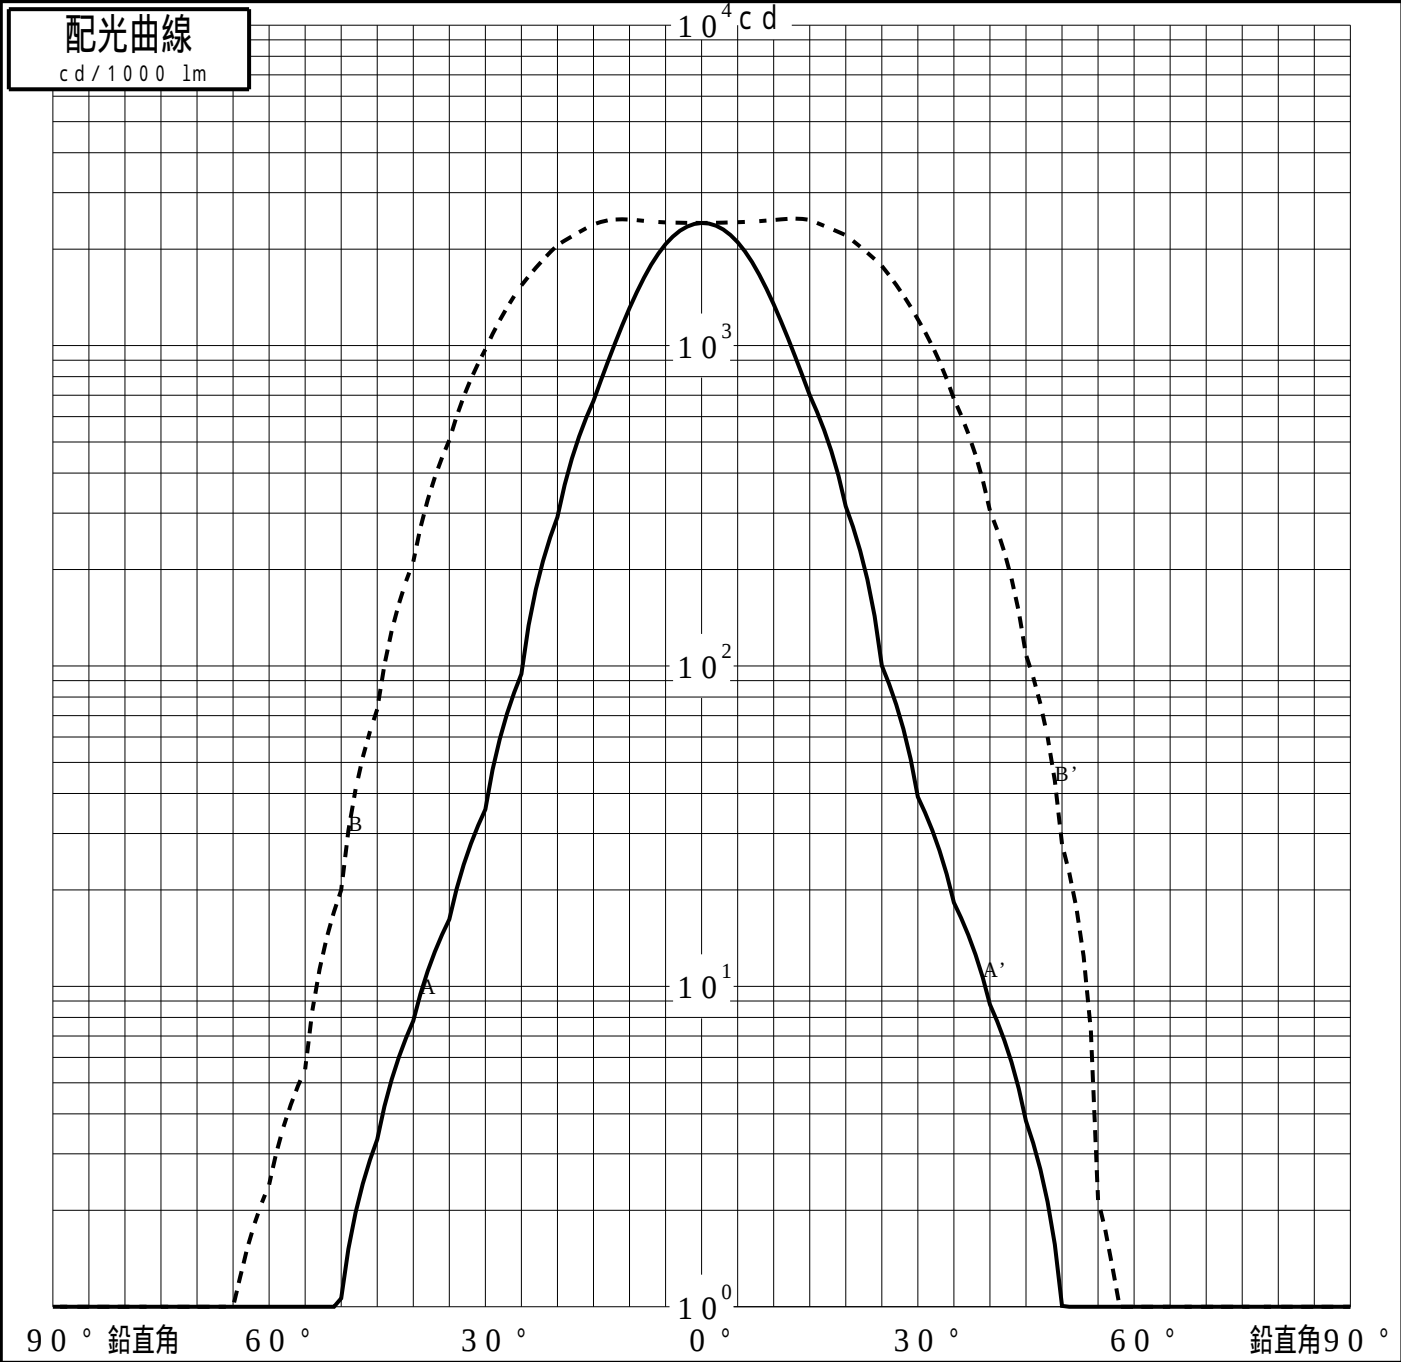

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65921+NY Y91300B+NTS90	光源	LED4000_70_2080 ×1
管理番号	K0165053(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

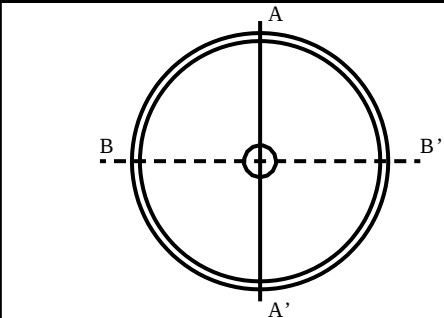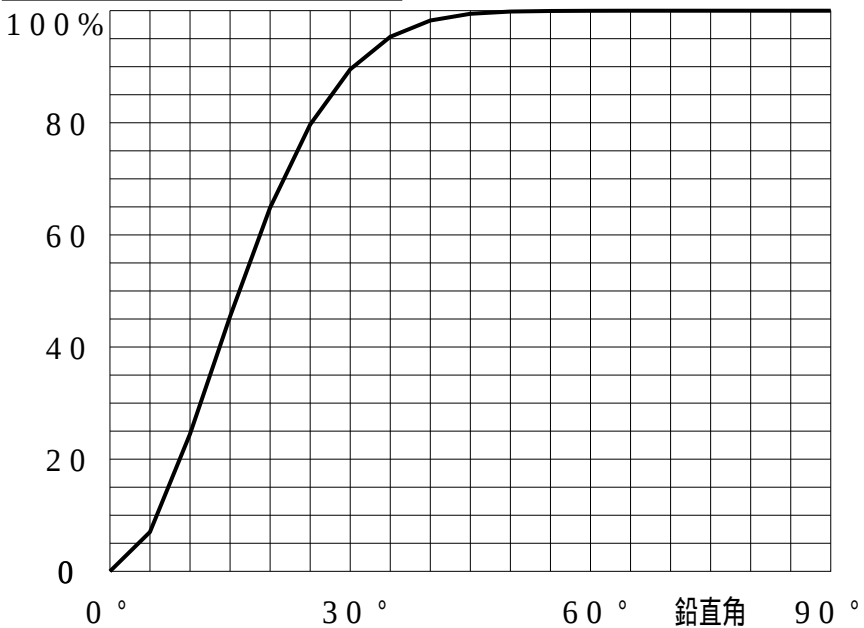

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

