屋内照明器具特性

品番（品名）	XAD11001K
光源	LLD20001CQ1 x1　　531.0 lm
管理番号	K0175550(0)DR1
BZ分類	BZ4/0.7/BZ3

器具効率	83 %	反射率	天井	80 %				70 %				50 %				30 %				0 %
上方光束	0 %		壁	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	70	50	30	10	0 %
下方光束	83 %		床	10 %				10 %				10 %				10 %				0 %
		室指数	照明率（X0.01）																	ZCM
保守率	良 0.67	0.6	51	41	35	31	50	41	35	31	48	40	35	31	46	39	34	31	29
	中 0.63	0.8	59	51	45	41	58	50	45	41	56	49	44	40	54	48	44	40	39
	否 0.56	1.0	65	57	52	48	64	57	51	47	62	55	51	47	60	54	50	47	45
下方投影面積	cm^2	1.25	70	63	58	54	69	62	57	54	66	61	57	53	64	60	56	53	51
		1.5	73	67	62	58	72	66	62	58	69	65	61	58	67	63	60	57	55
等価発光面積	cm^2	2.0	77	72	68	65	76	71	68	64	74	70	66	64	72	68	65	63	61
		2.5	80	75	72	69	78	75	71	68	76	73	70	68	74	71	69	67	65
		3.0	81	78	75	72	80	77	74	71	78	75	73	70	76	74	71	70	68
		4.0	83	81	78	76	82	80	77	75	80	78	76	74	78	76	75	73	71
		5.0	85	82	80	78	84	81	79	78	81	80	78	76	79	78	77	75	73
		7.0	86	84	83	81	85	83	82	81	83	82	80	79	81	80	79	78	76
		10.0	87	86	85	84	86	85	84	83	84	83	82	81	82	81	81	80	78

取付高さ	器具間隔最大限 横方向（A）	器具間隔最大限 縦方向（B）
Hm	1.25Hm	1.25Hm

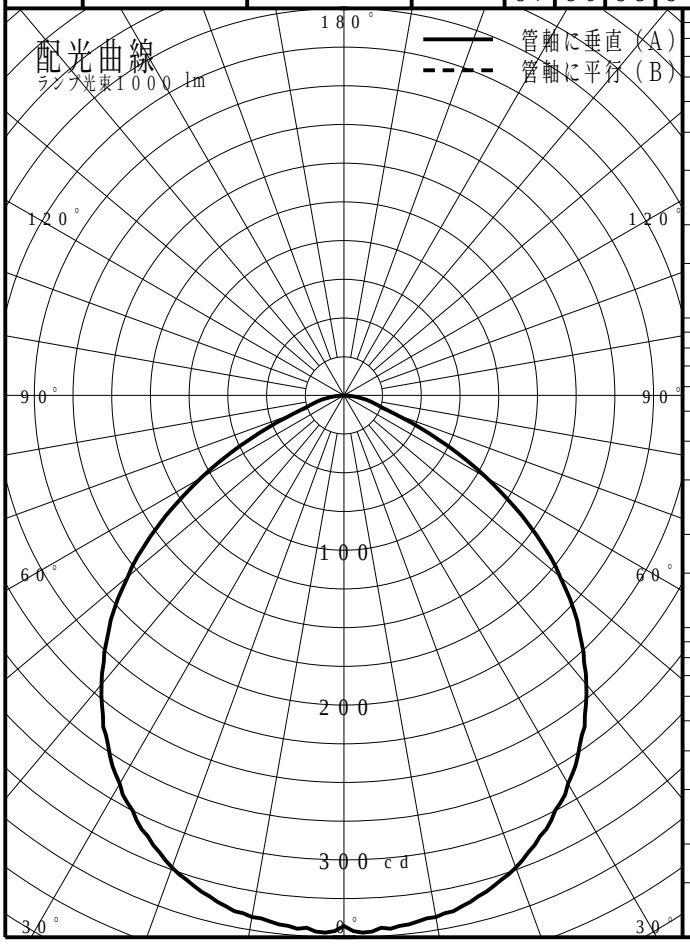

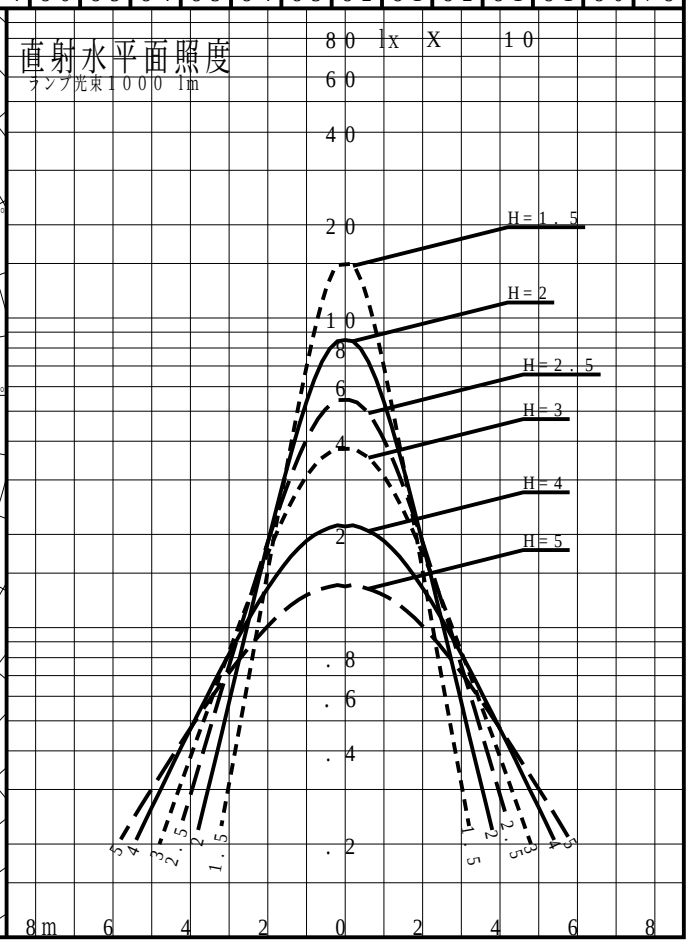

347.2
342.7

パナソニックエレクトリックワークス株式会社