


投光照明器具特性



品名(品番)	NYT1024WZ+NYK50003					
光源	LED4000_70_1490 x1 1490.0 lm					
管理番号	K0197657(0)DR1 TF					
配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%			
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$	
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	59.9%	93.2%	97.9%	
最大光度	820 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 49.5 BB 79.0	84.6 127.4	98.1 141.7	

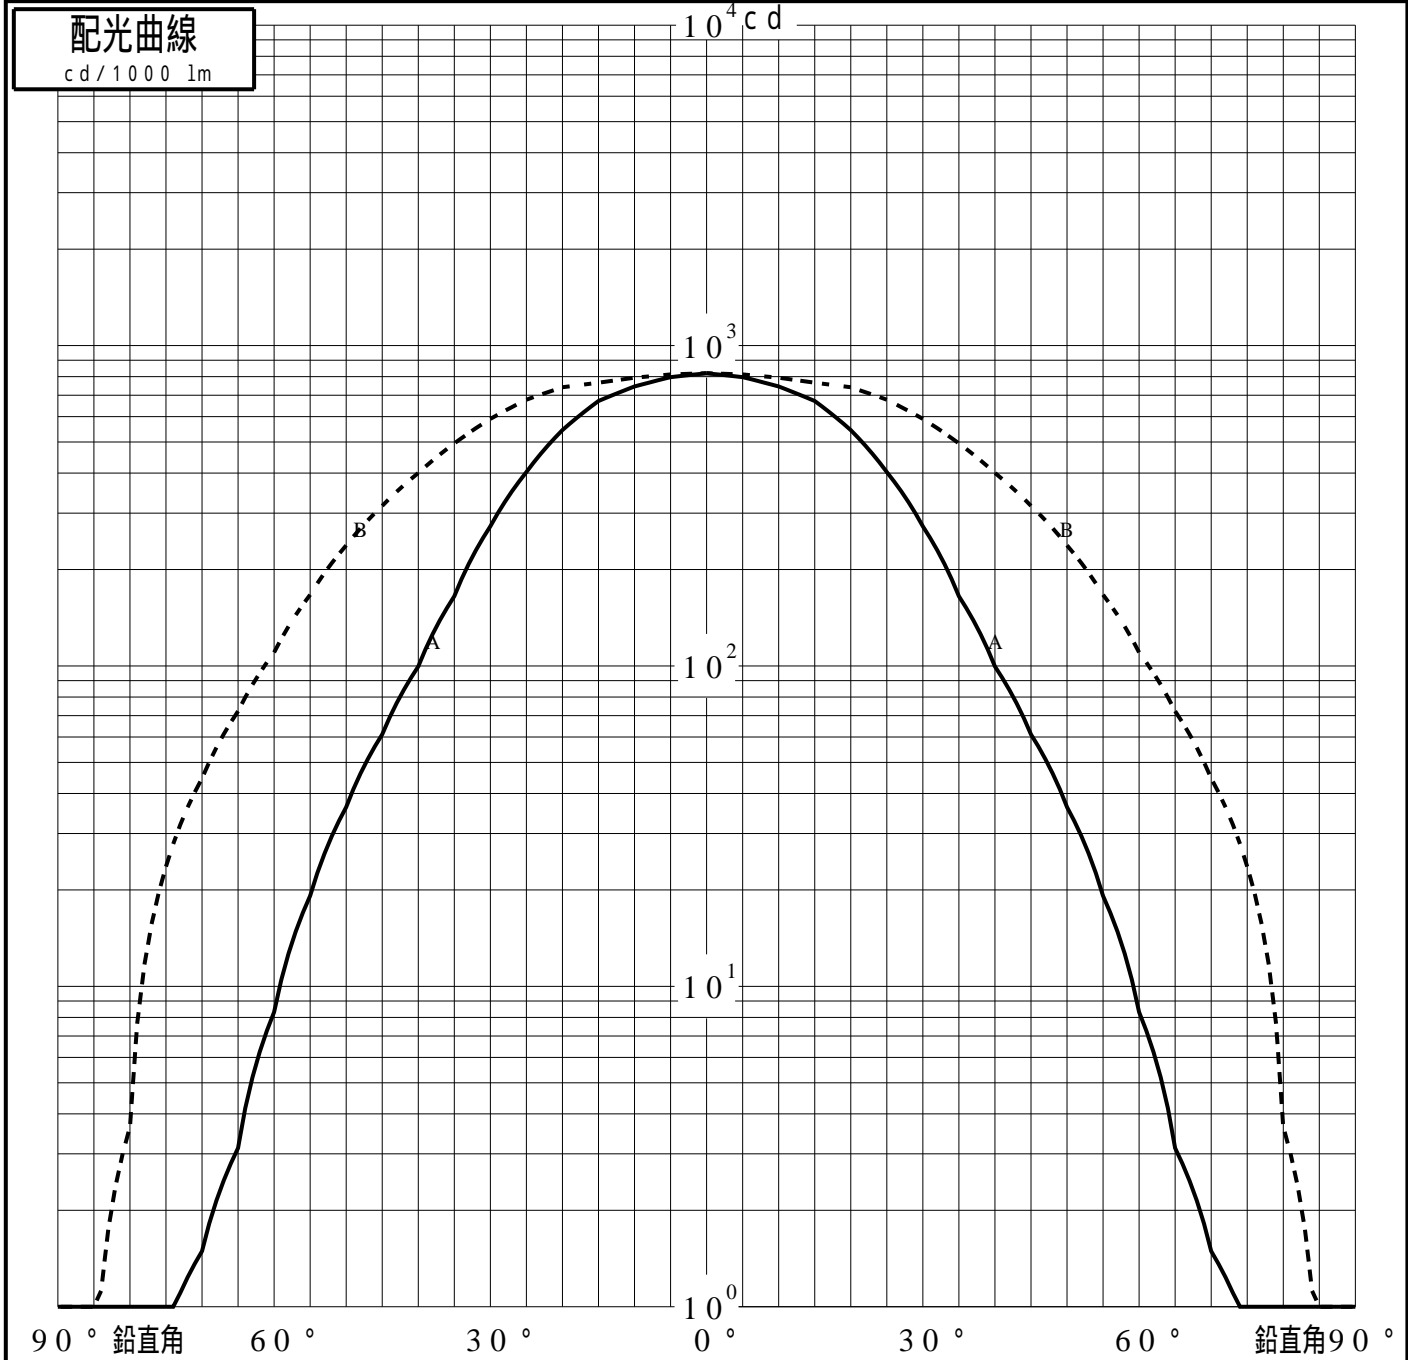

投光照明器具特性

品番 (品名)	NYT1024 WZ+NYK50003	光源	LED4000_70_1490 ×1
管理番号	K0197657(0) DR1 TF		

累積光束曲線

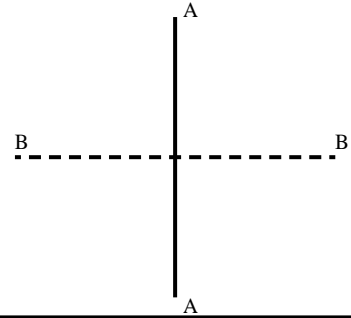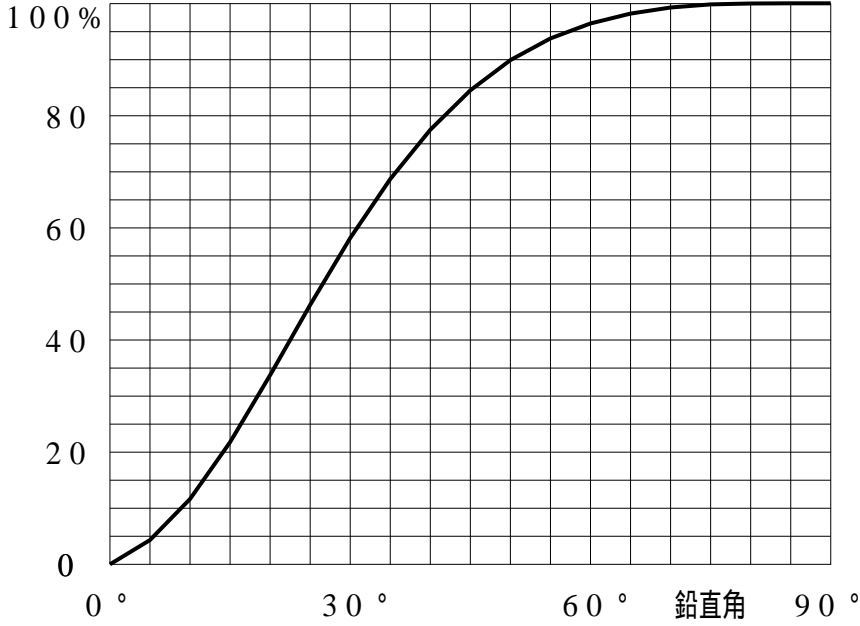

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

