
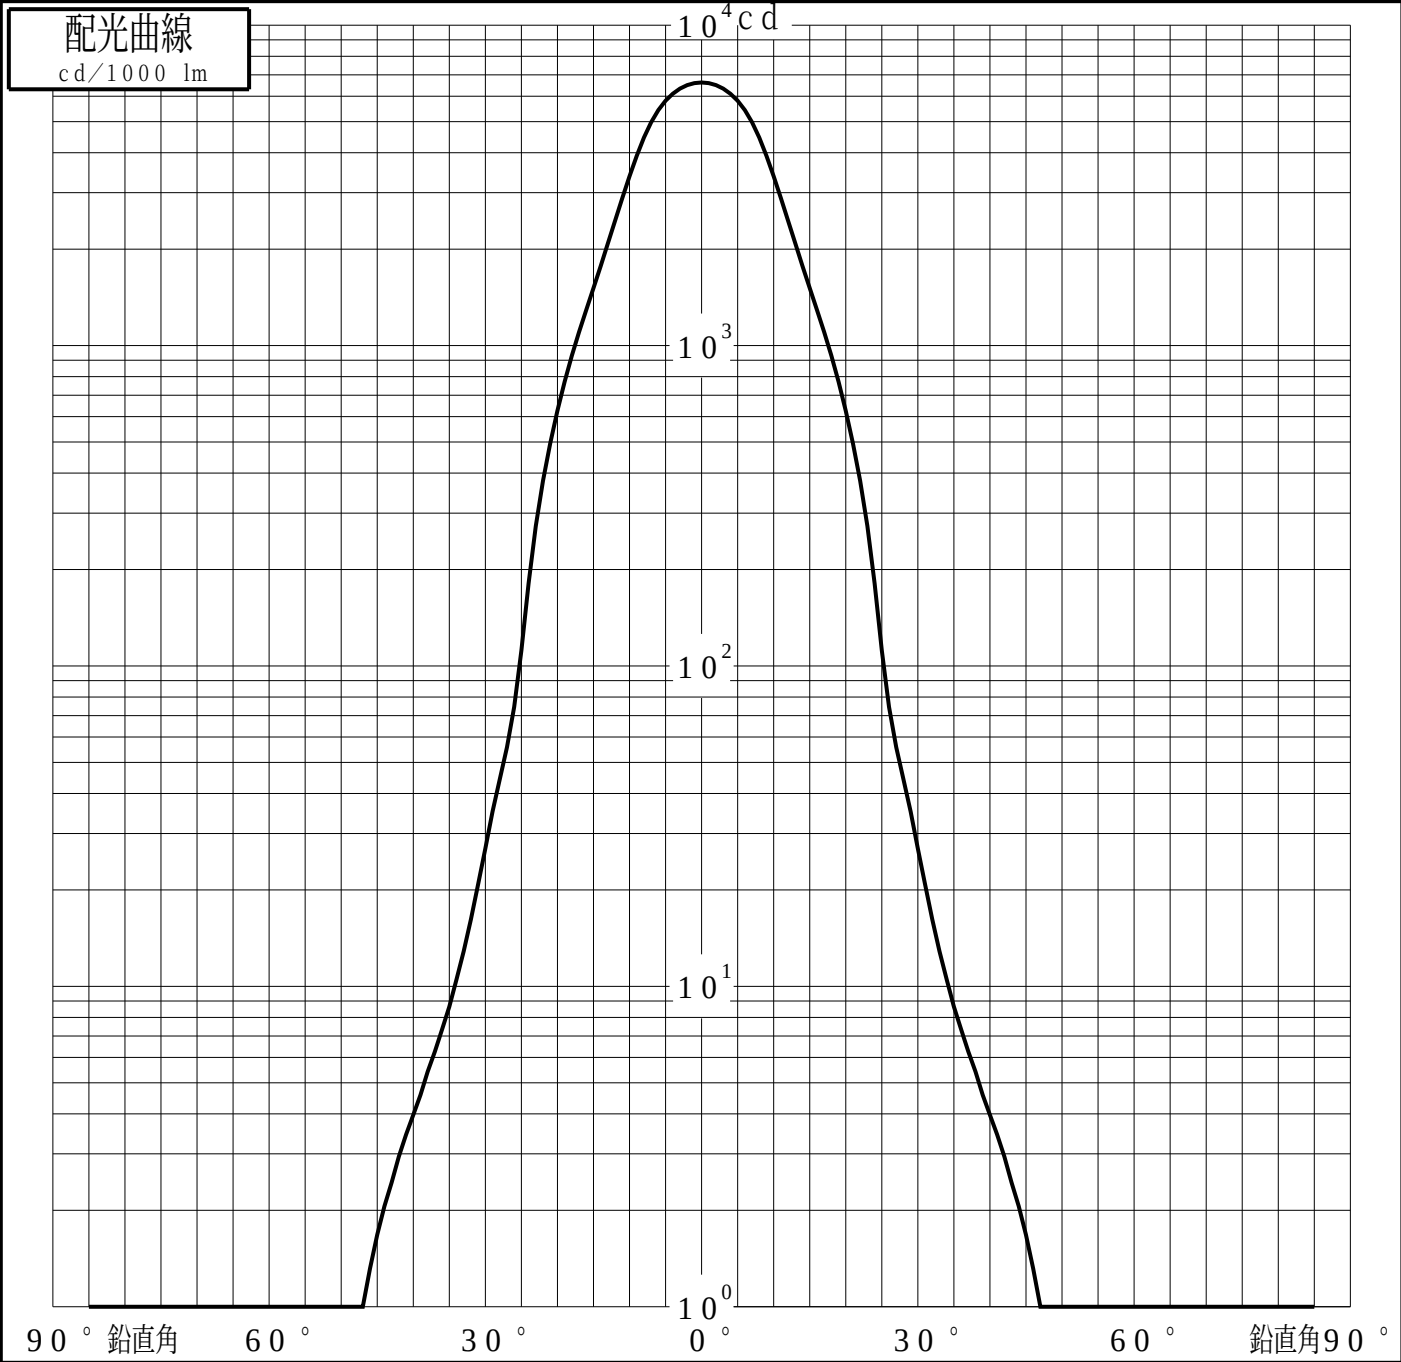


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 2 2 + NYY9 1 3 0 0 B + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 6 1 5 × 1 2 6 1 5 . 0 l m				
管理番号	K0 1 6 4 9 6 1 (*) DJ 1 TF				



配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	99.2 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	48.9 %	90.3 %	95.9 %
最大光度	6 6 2 8 cd/1000 lm	ビーム角	20.3	39.5	44.9



投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 6 5 9 2 2 + N Y Y 9 1 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 6 1 5 × 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 6 1 (*) D J 1 T F		

累積光束曲線

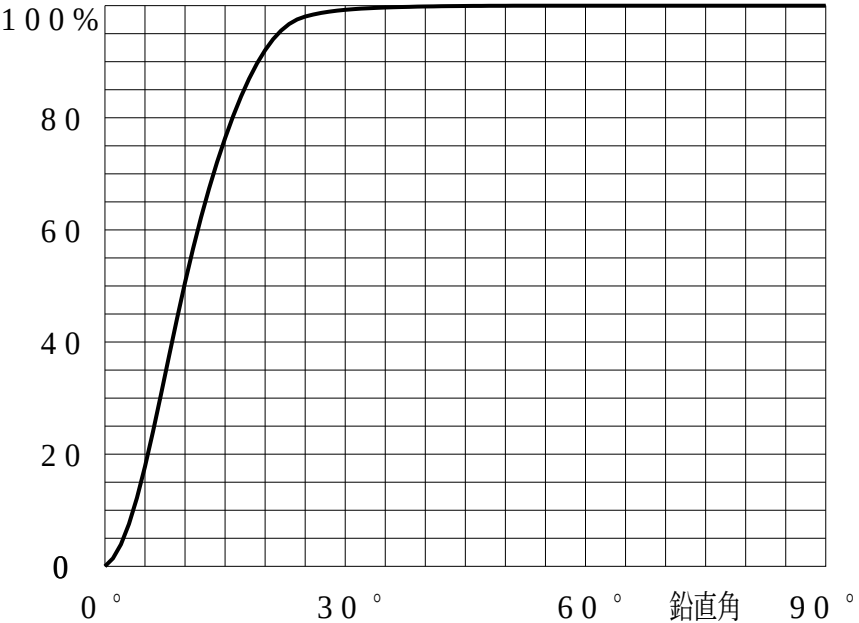

等光度曲線

(α β座標系)
cd / 1000 lm

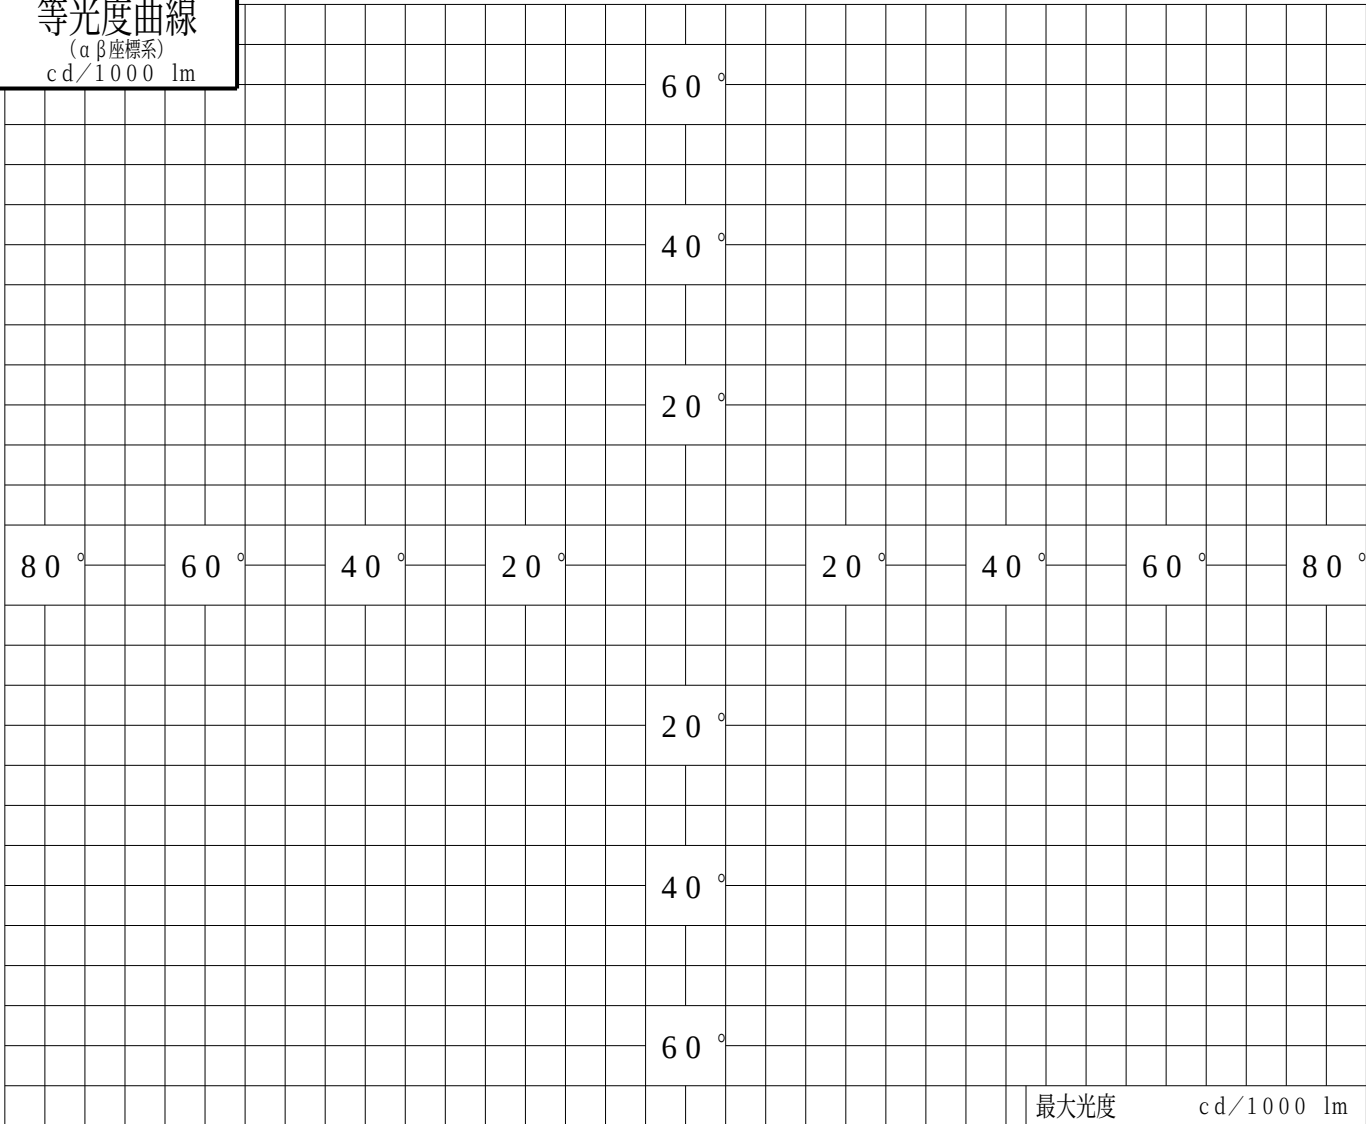

最大光度 cd / 1000 lm