


投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY65922+NYY91300B+NTS90	
光源	LED3500_70_2430 ×1 2430.0 l m	
管理番号	K0165054(0)DJ1 TF	


配光の区分・種類	軸対称配光 中角形	主ビーム効率	96.5 %		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	44.9%	88.2%	93.0%
最大光度	5030 cd/1000 lm	ビーム角	22.7	45.1	51.1

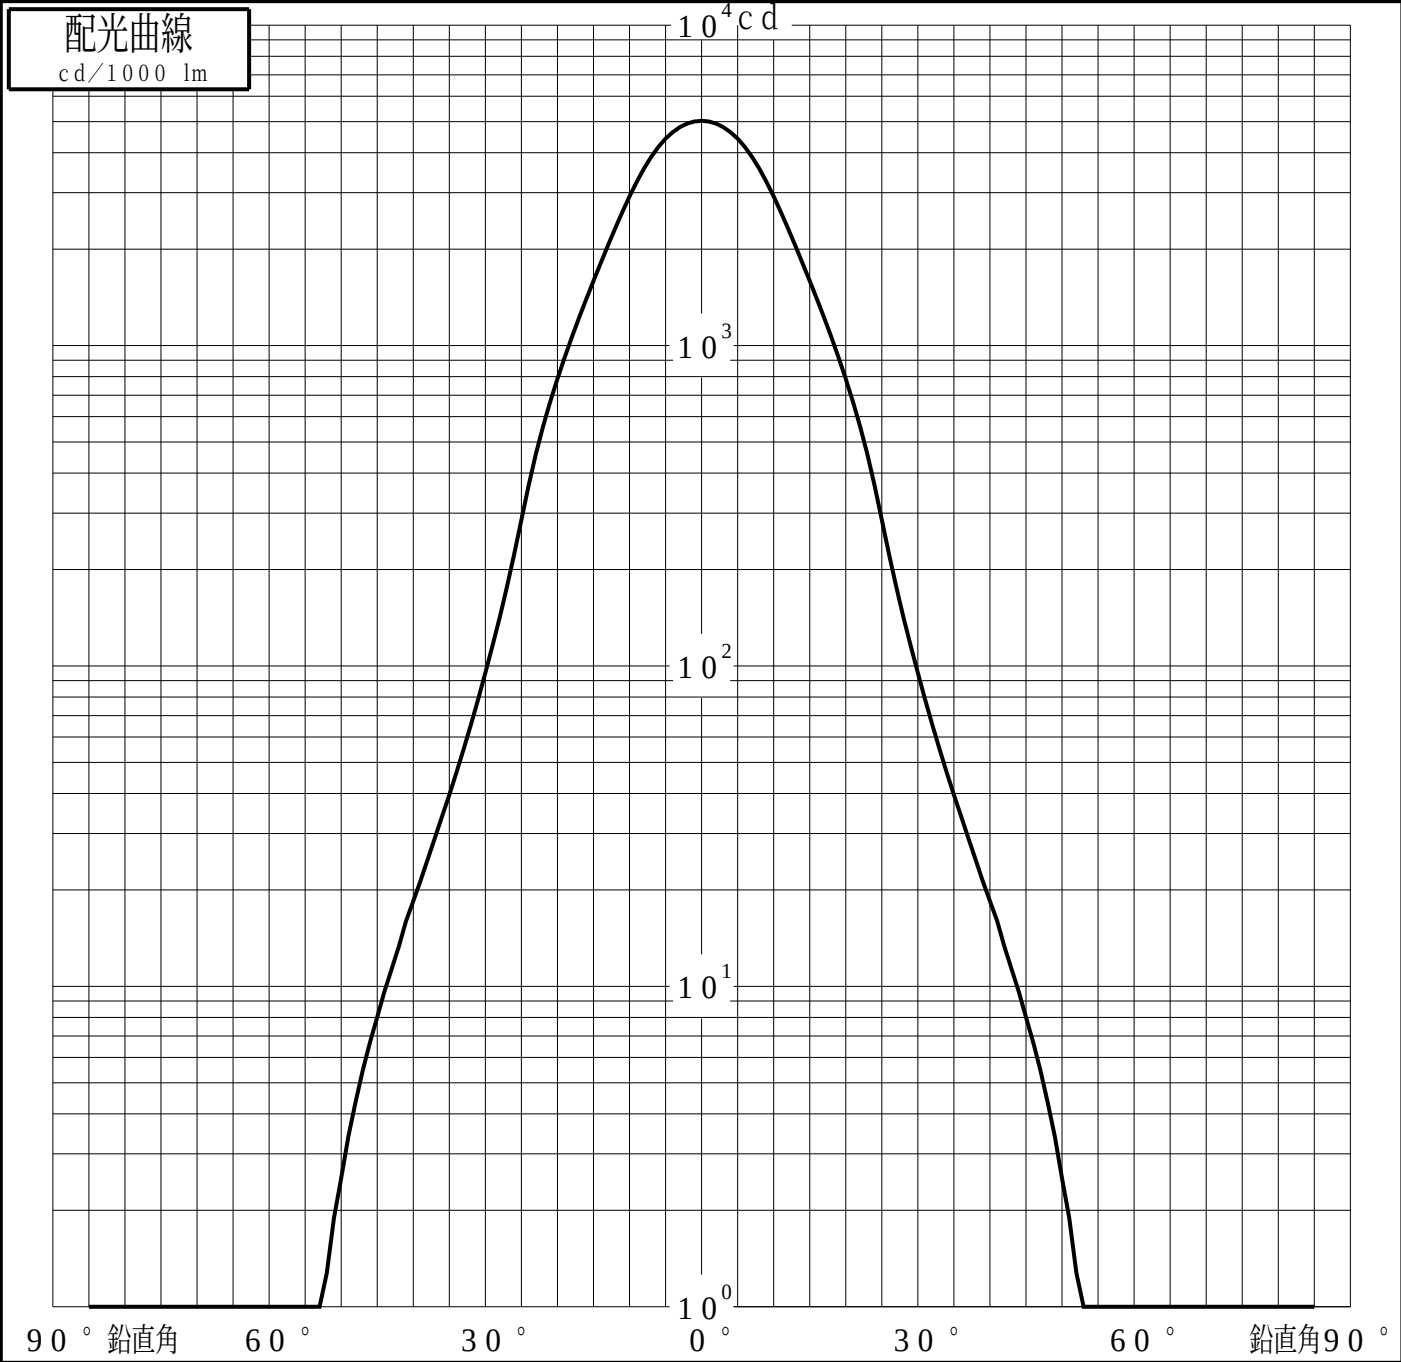

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y 6 5 9 2 2 + N Y Y 9 1 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 3 5 0 0 _ 7 0 _ 2 4 3 0 × 1
管理番号	K 0 1 6 5 0 5 4 (0) D J 1 T F		

累積光束曲線

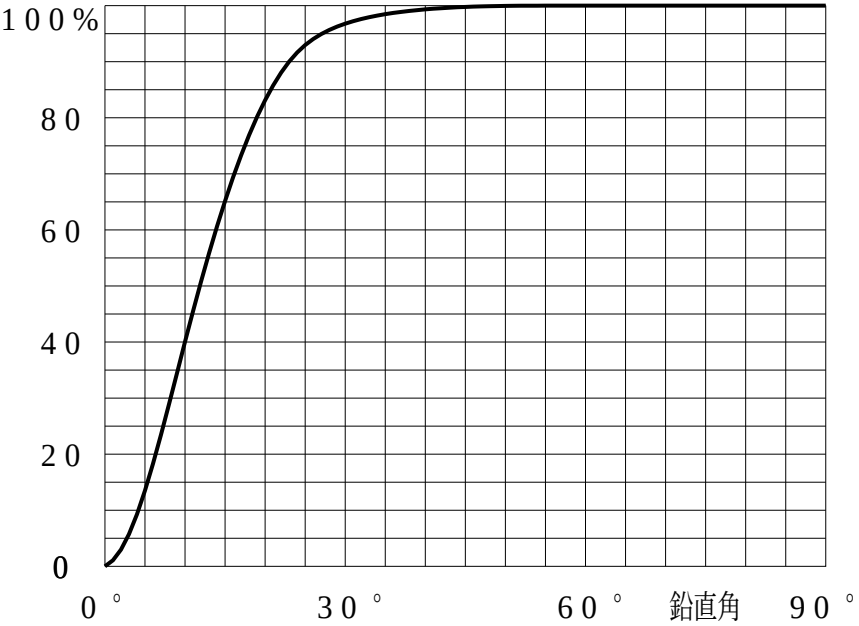

等光度曲線

(α β 座標系)
cd / 1000 lm

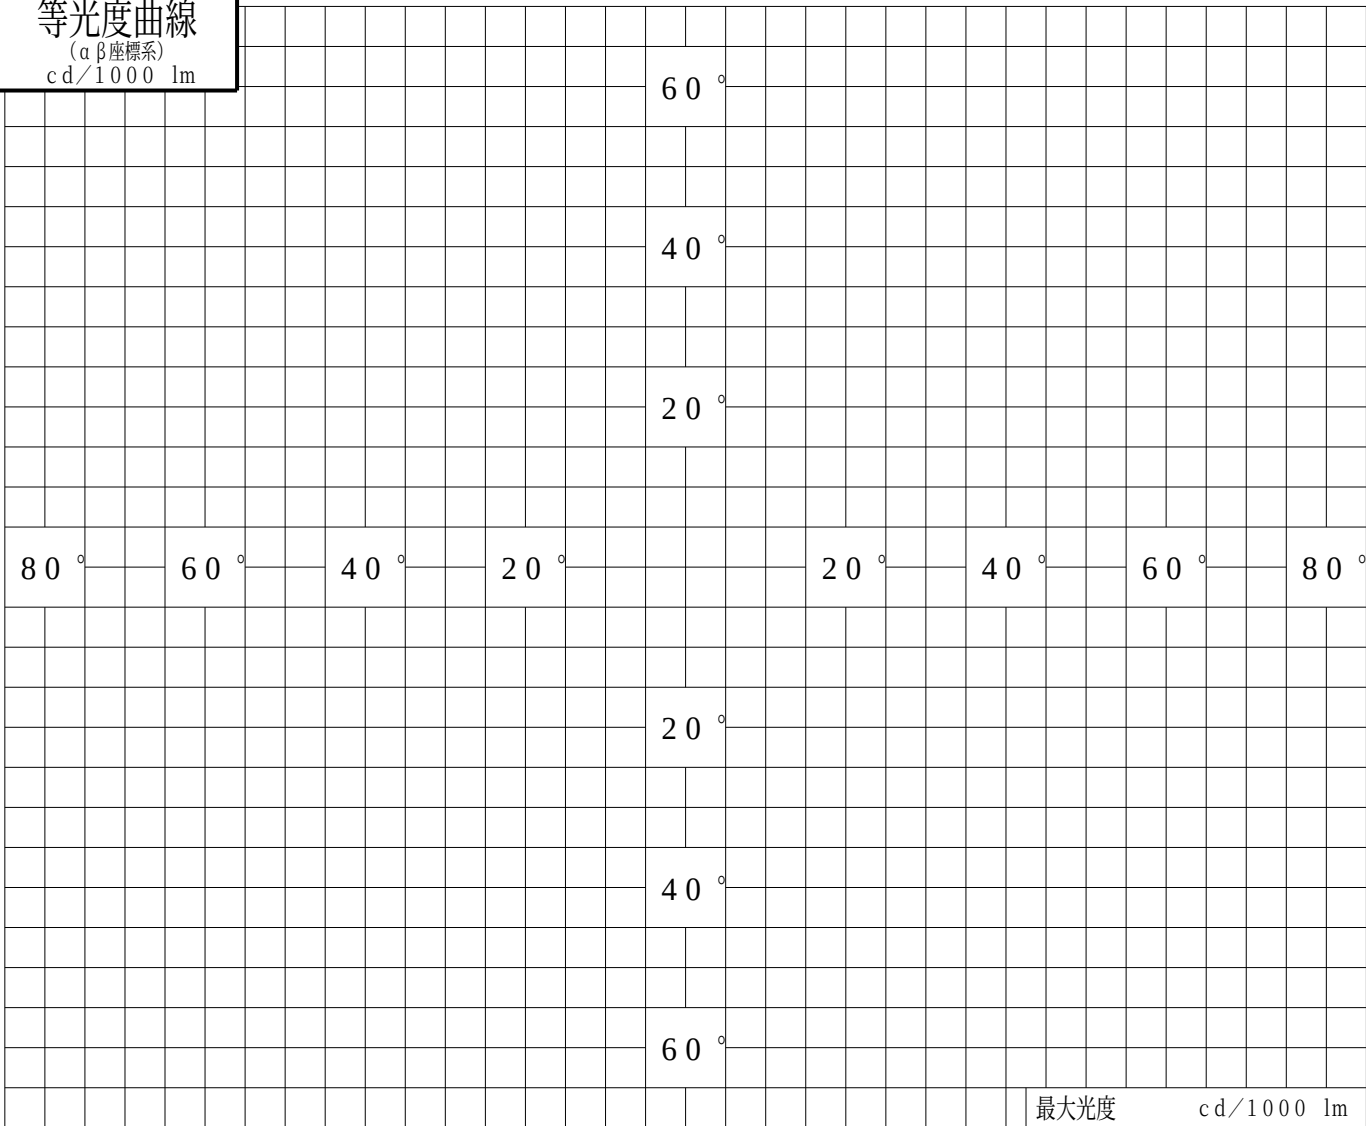

最大光度 cd / 1000 lm