
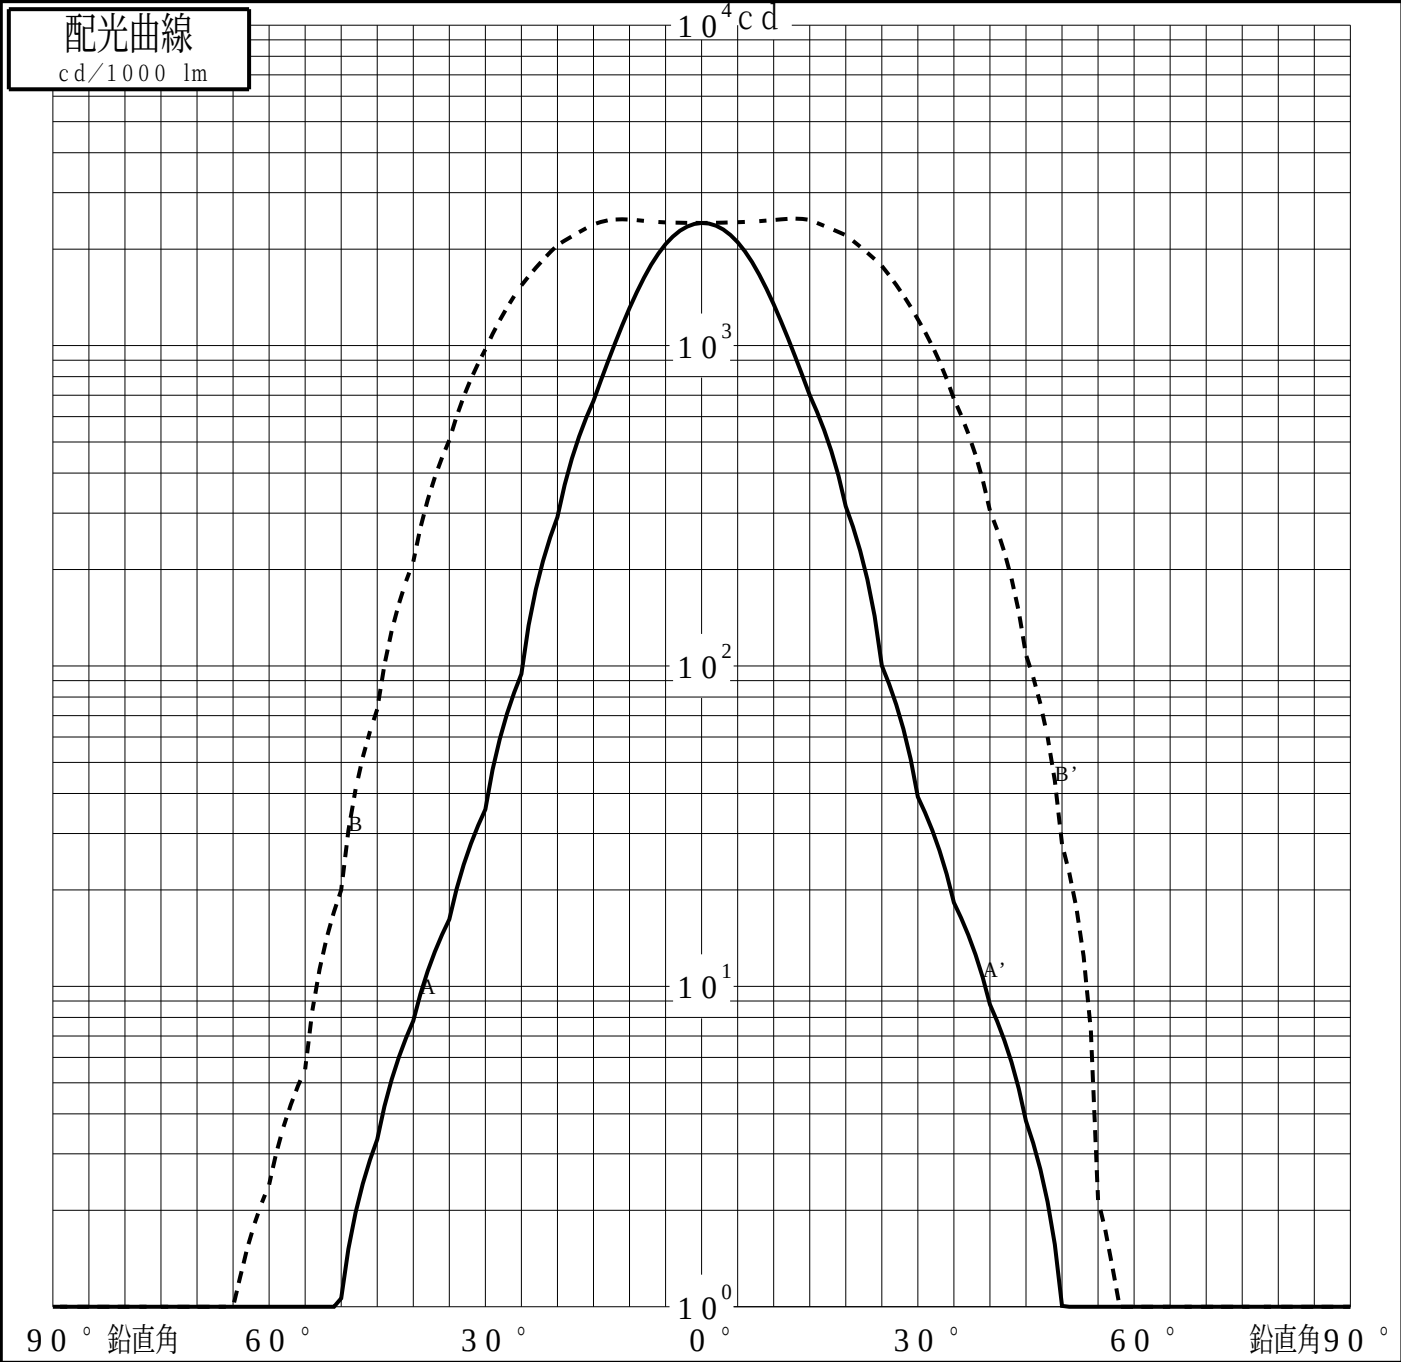




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 2 2 + NYY9 1 3 0 0 S + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 7 6 5 ×1 1 7 6 5 . 0 l m				
管理番号	K0165053 (2) DJ 1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.2%	93.1%	96.4%
最大光度	2490 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 21.6 BB' 57.9	43.0 81.1	48.9 88.0




投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65922+NY Y91300S+NTS90	光源	LED3500_70_1765 ×1
管理番号	K0165053(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

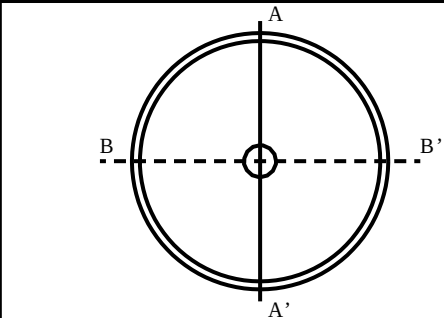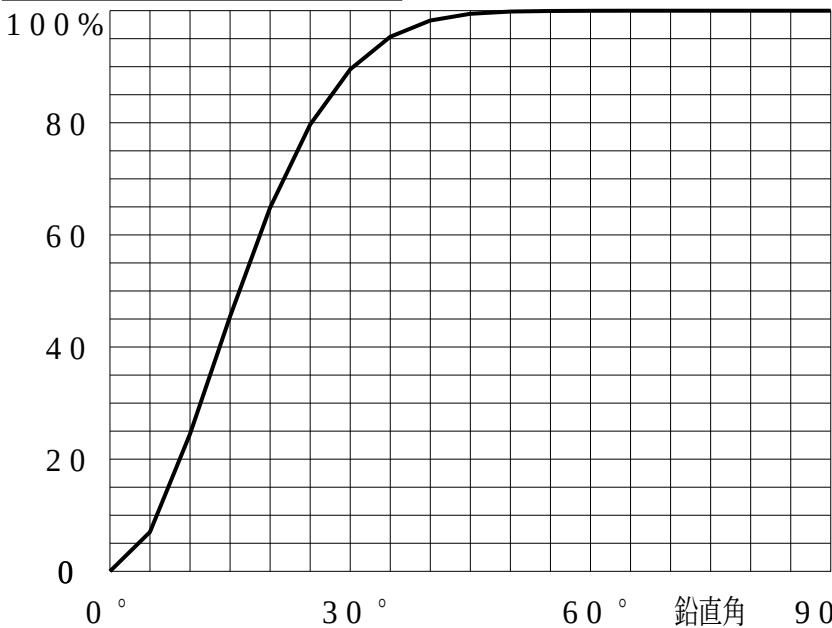

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

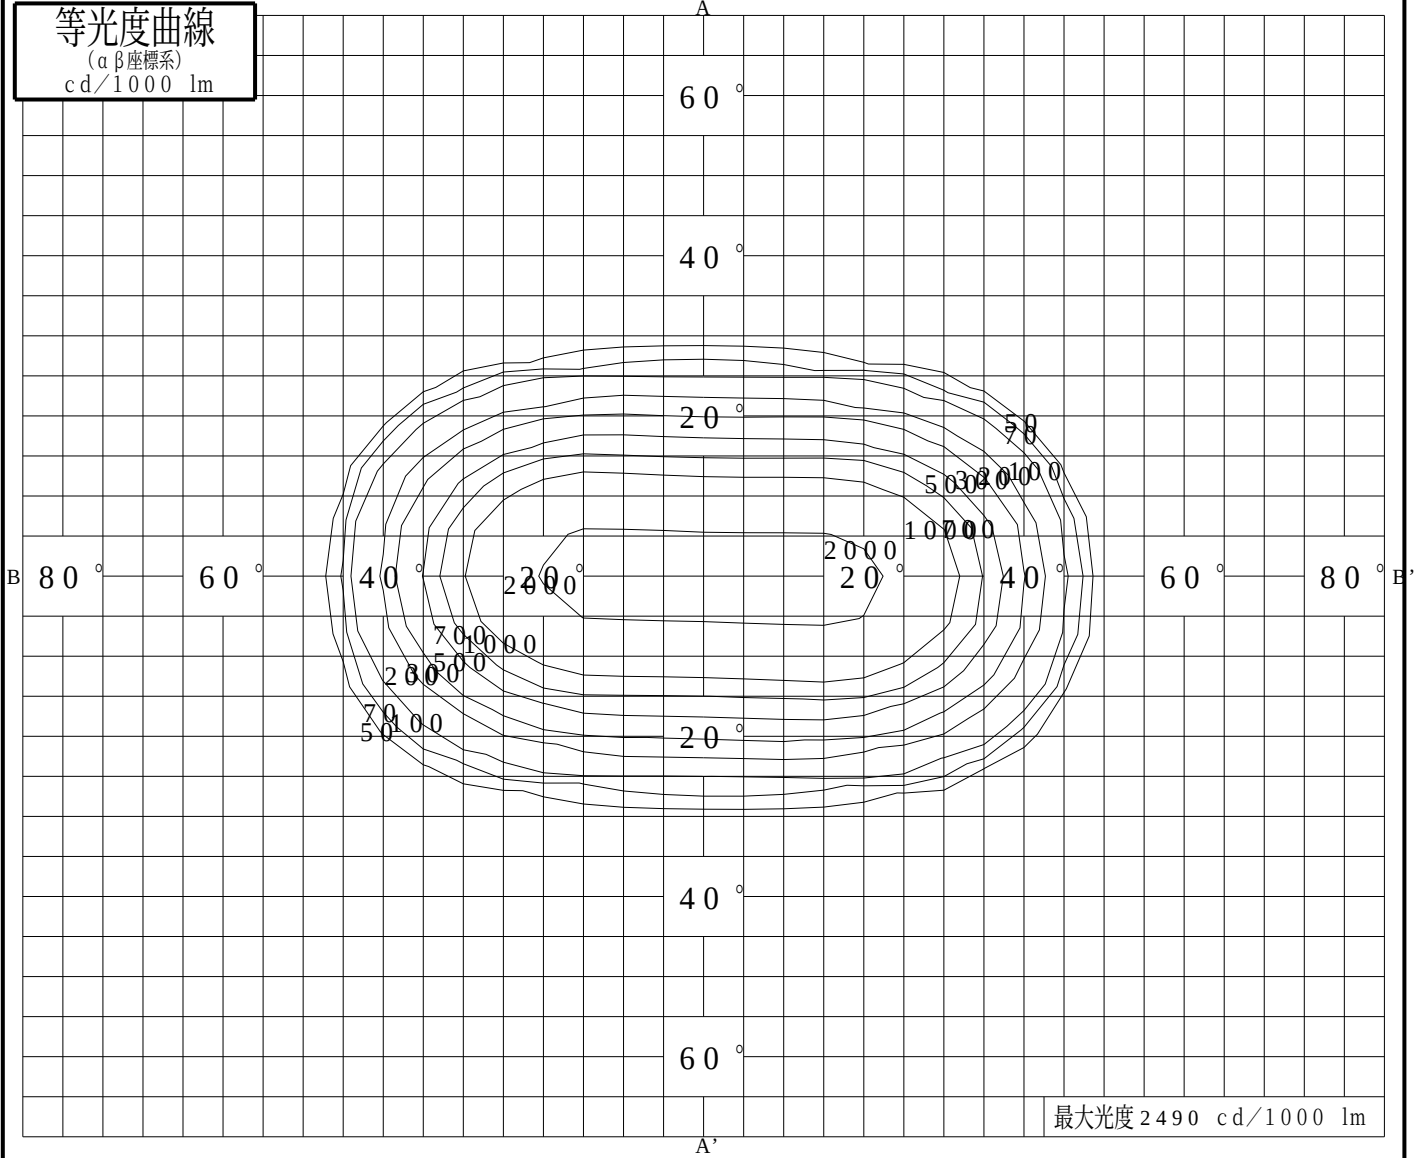

最大光度 2490 cd/1000 lm