



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 2 2 + NYY9 6 3 0 0 B + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 9 8 5 × 1 1 9 8 5 . 0 l m				
管理番号	K 0 1 6 4 9 5 6 (0) D J 1 X Y				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	90.9%	93.8%
最大光度	7400 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 19.8 BB' 20.0	36.2 36.2	41.1 39.6





配光曲線
cd/1000 lm

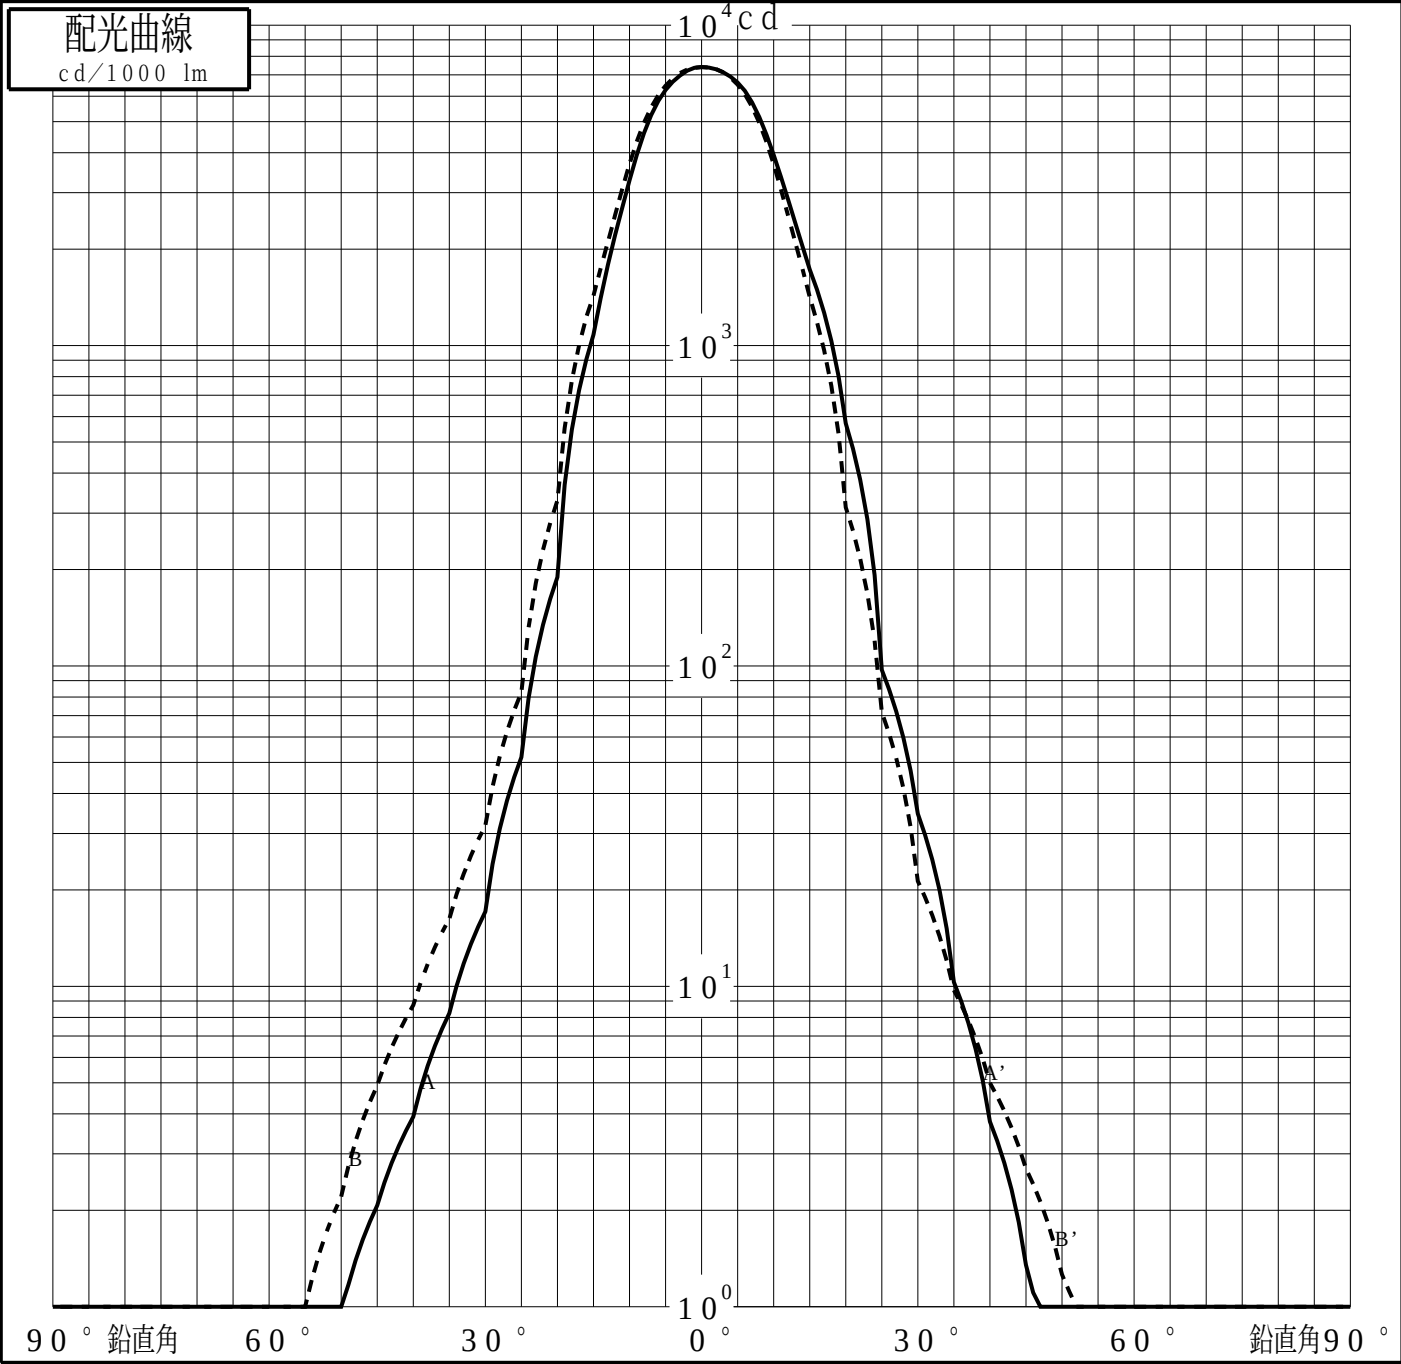

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65922+NY Y96300B+NTS90	光源	LED3500_70_1985 ×1
管理番号	K0164956(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

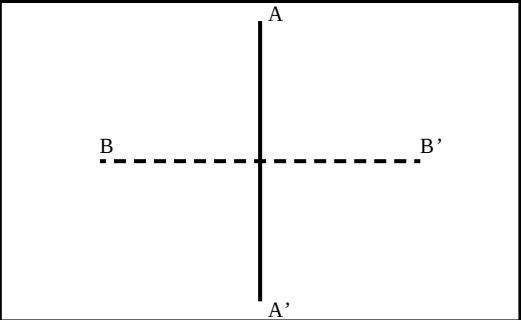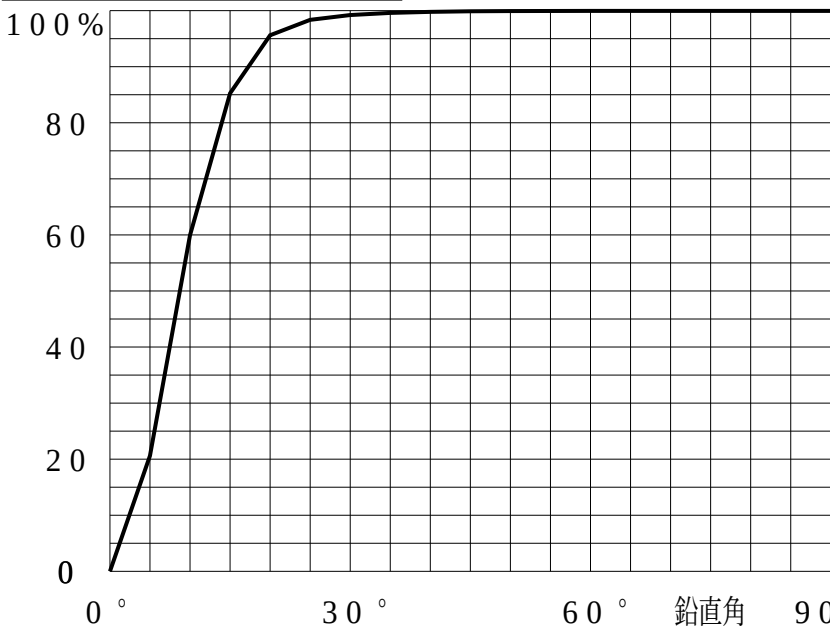

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

