



投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65922+NYY96300B+NTS90				
光源	LED3500_70_1770 ×1 1770.0 lm				
管理番号	K0164996(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	47.9%	85.6%	91.9%
最大光度	5763 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 21.6 BB' 21.8	41.0 40.1	47.2 47.7





配光曲線
cd/1000 lm

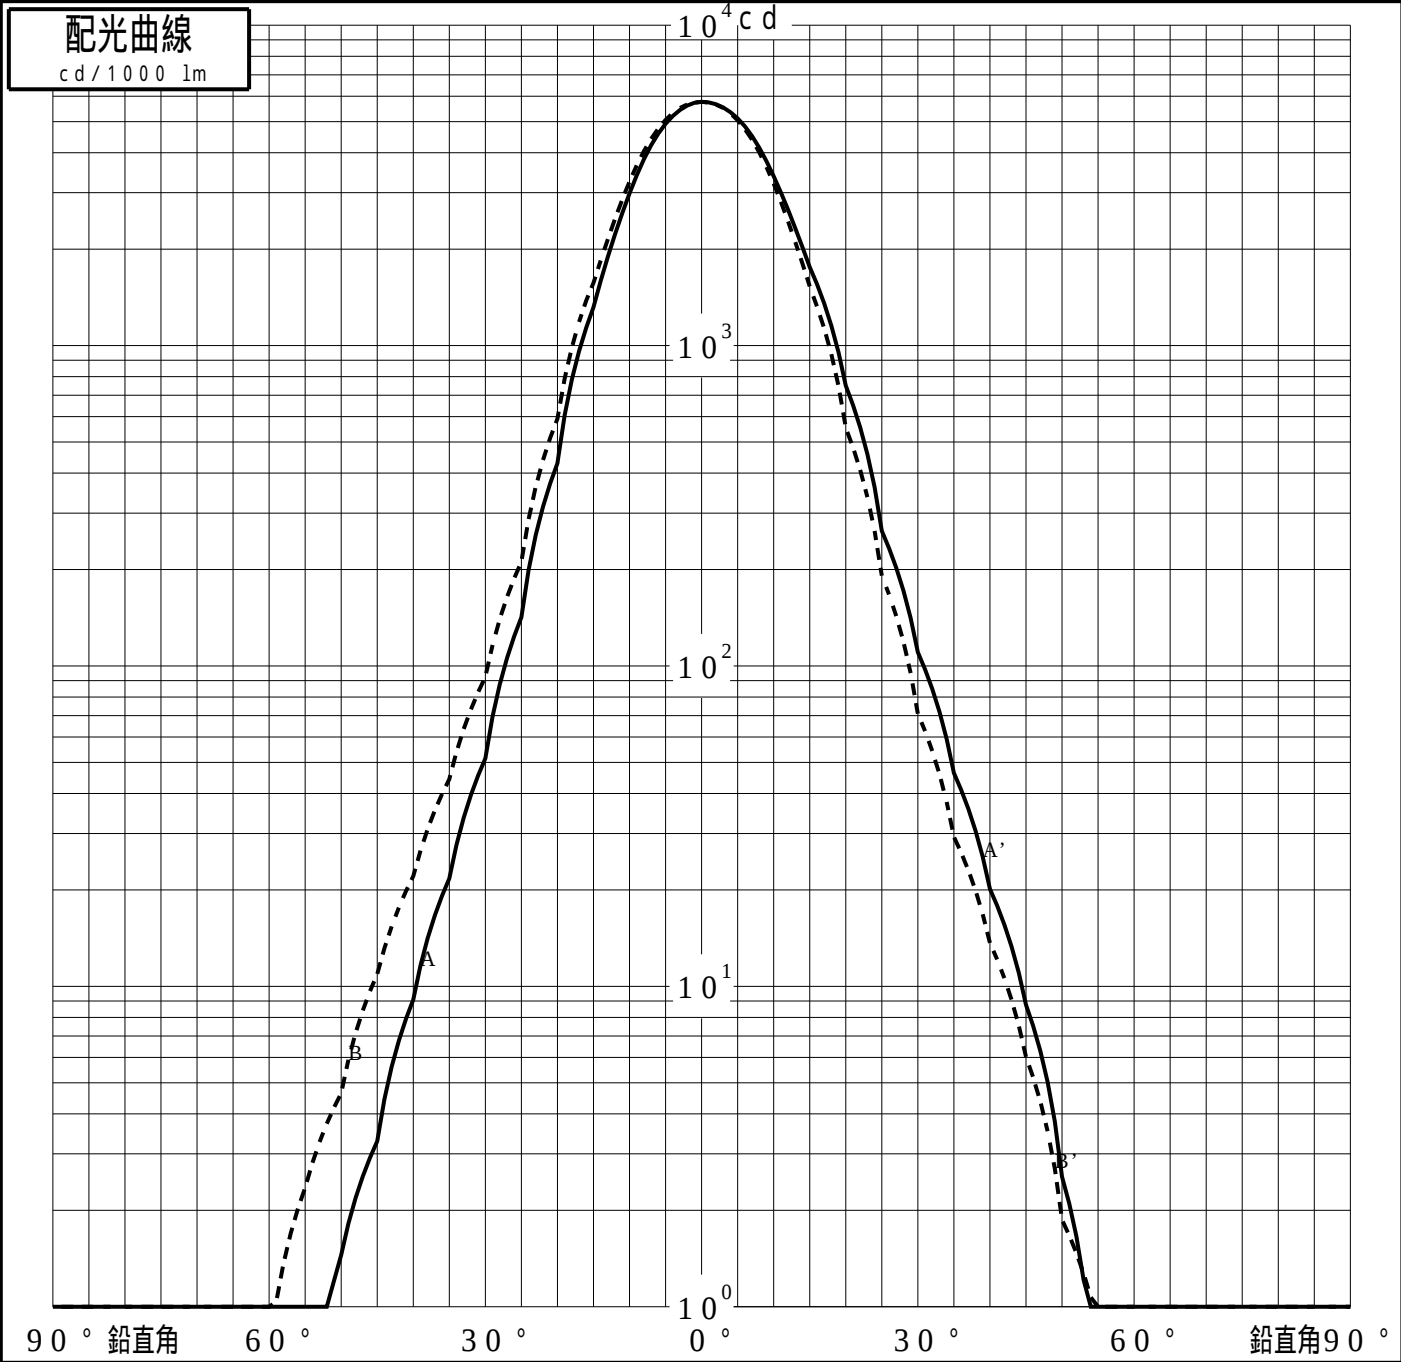

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65922+NY Y96300B+NTS90	光源	LED3500_70_1770 ×1
管理番号	K0164996(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

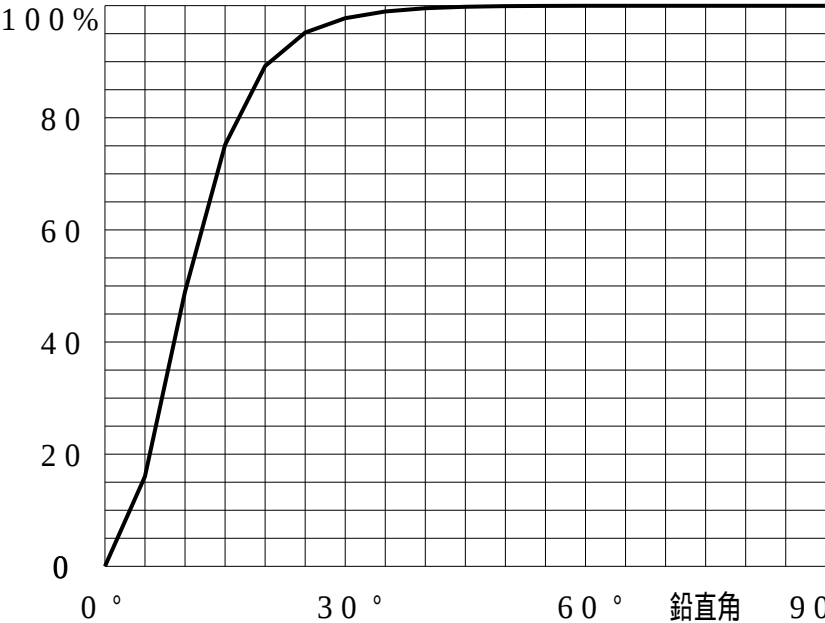

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

