


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65922+NYY96300B+NTS90				
光源	LED3500_70_1700 ×1 1700.0 lm				
管理番号	K0164956(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	52.9%	90.9%	93.8%	
最大光度	7400 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 19.8° BB' 20.0°	36.2° 36.2°	41.1° 39.6°		

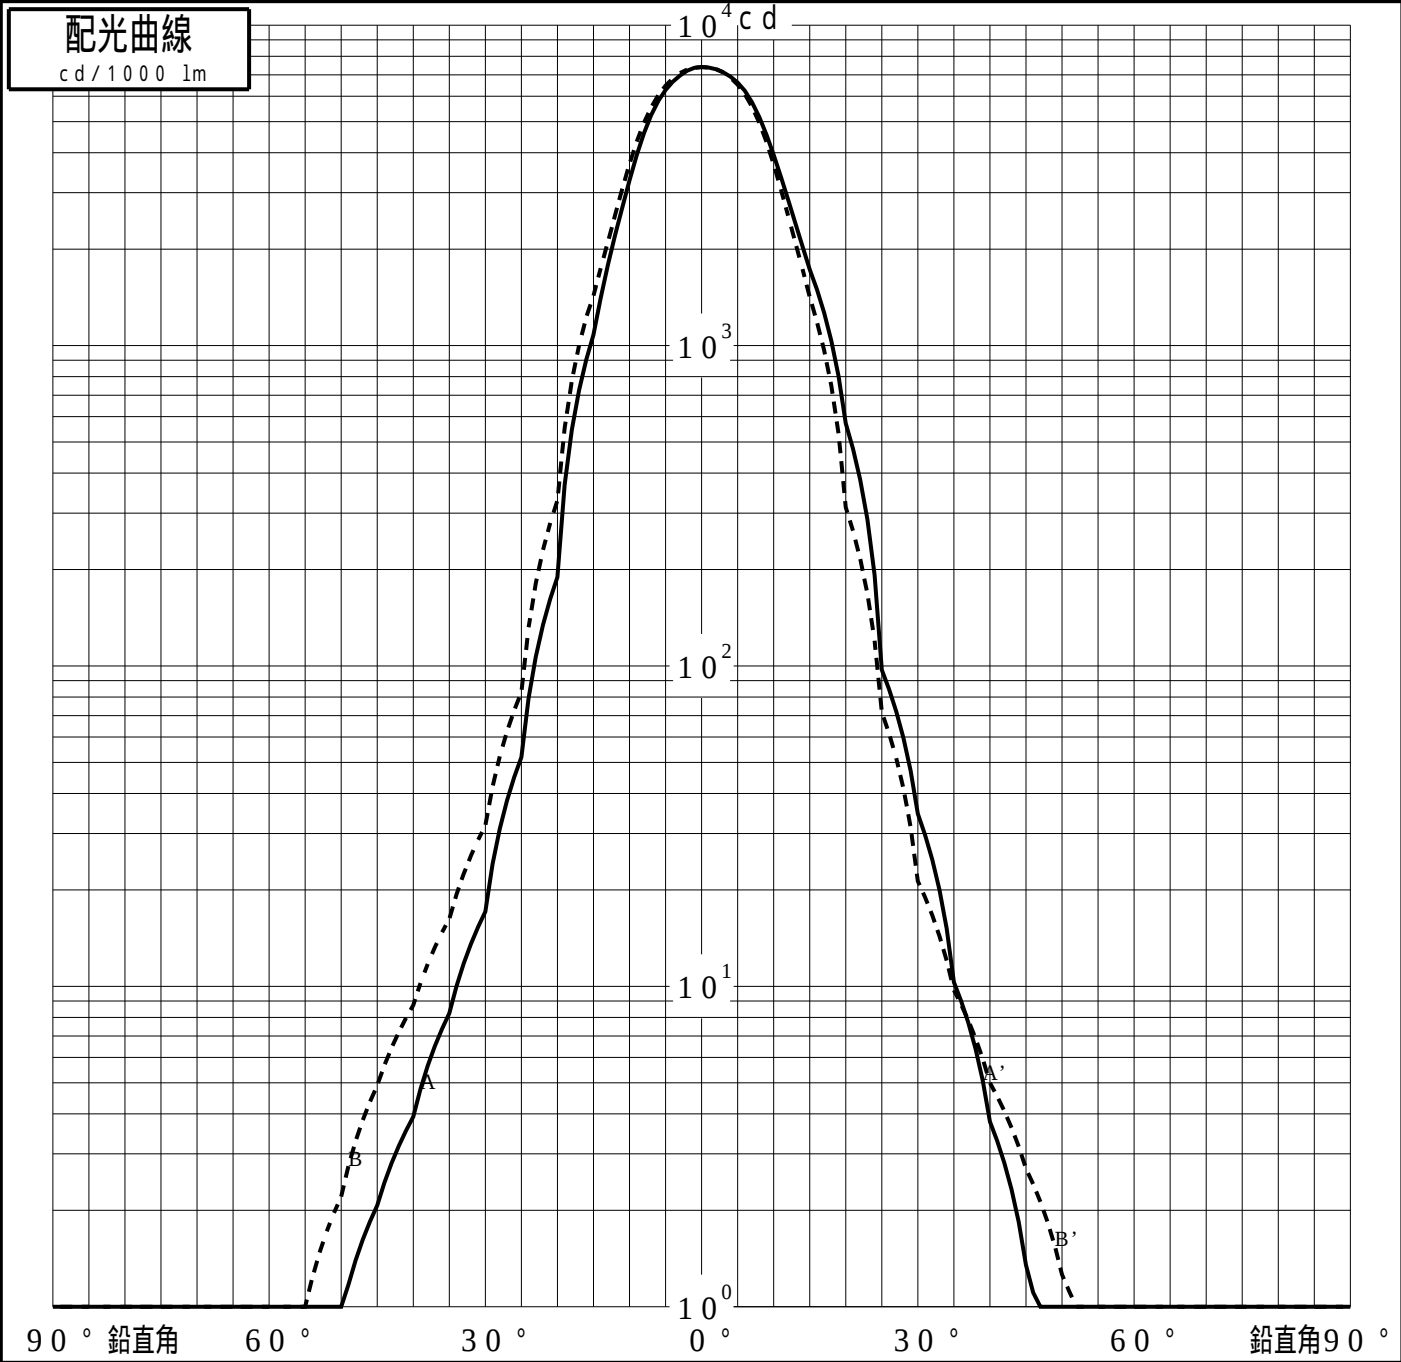


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65922+NY Y96300B+NTS90	光源	LED3500_70_1700 ×1
管理番号	K0164956(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

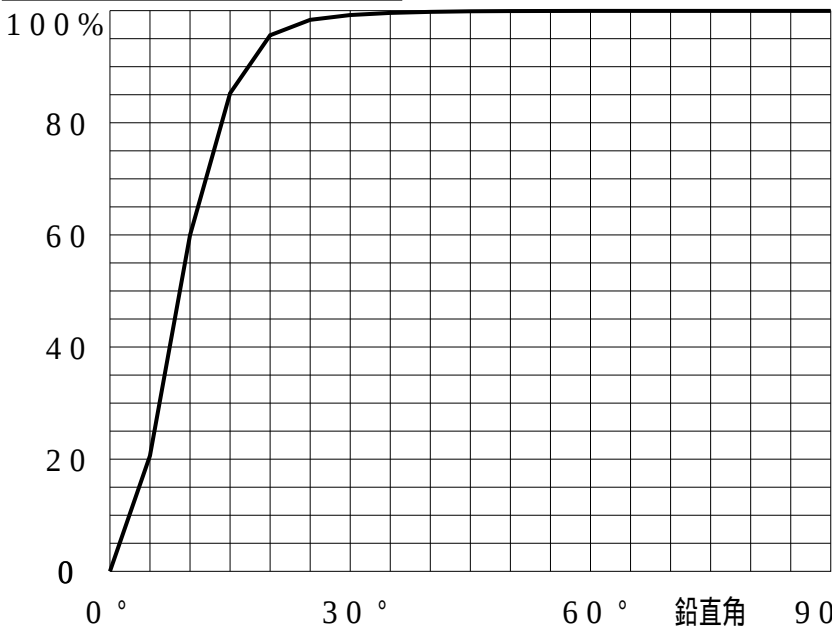

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

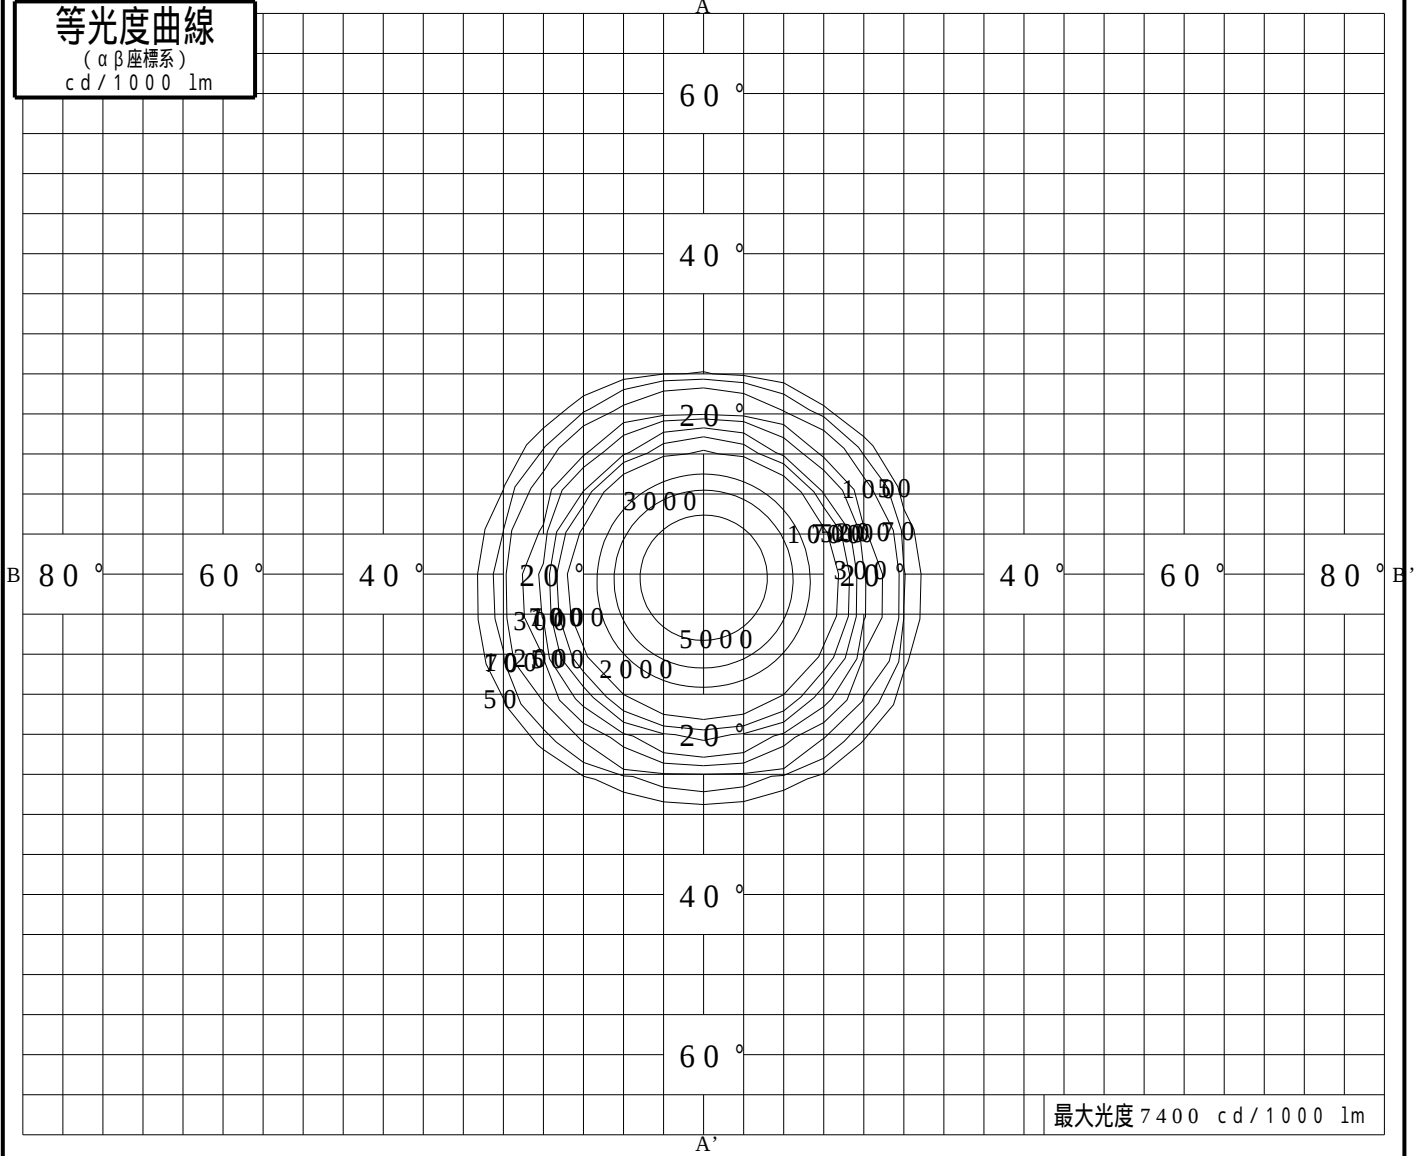

最大光度 7400 cd/1000 lm