


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65922+NYY96300B+NTS90				
光源	LED3500_70_2075 ×1 2075.0 lm				
管理番号	K0164996(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	47.9%	85.6%	91.9%	
最大光度	5763 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 21.6° BB' 21.8°	41.0° 40.1°	47.2° 47.7°		

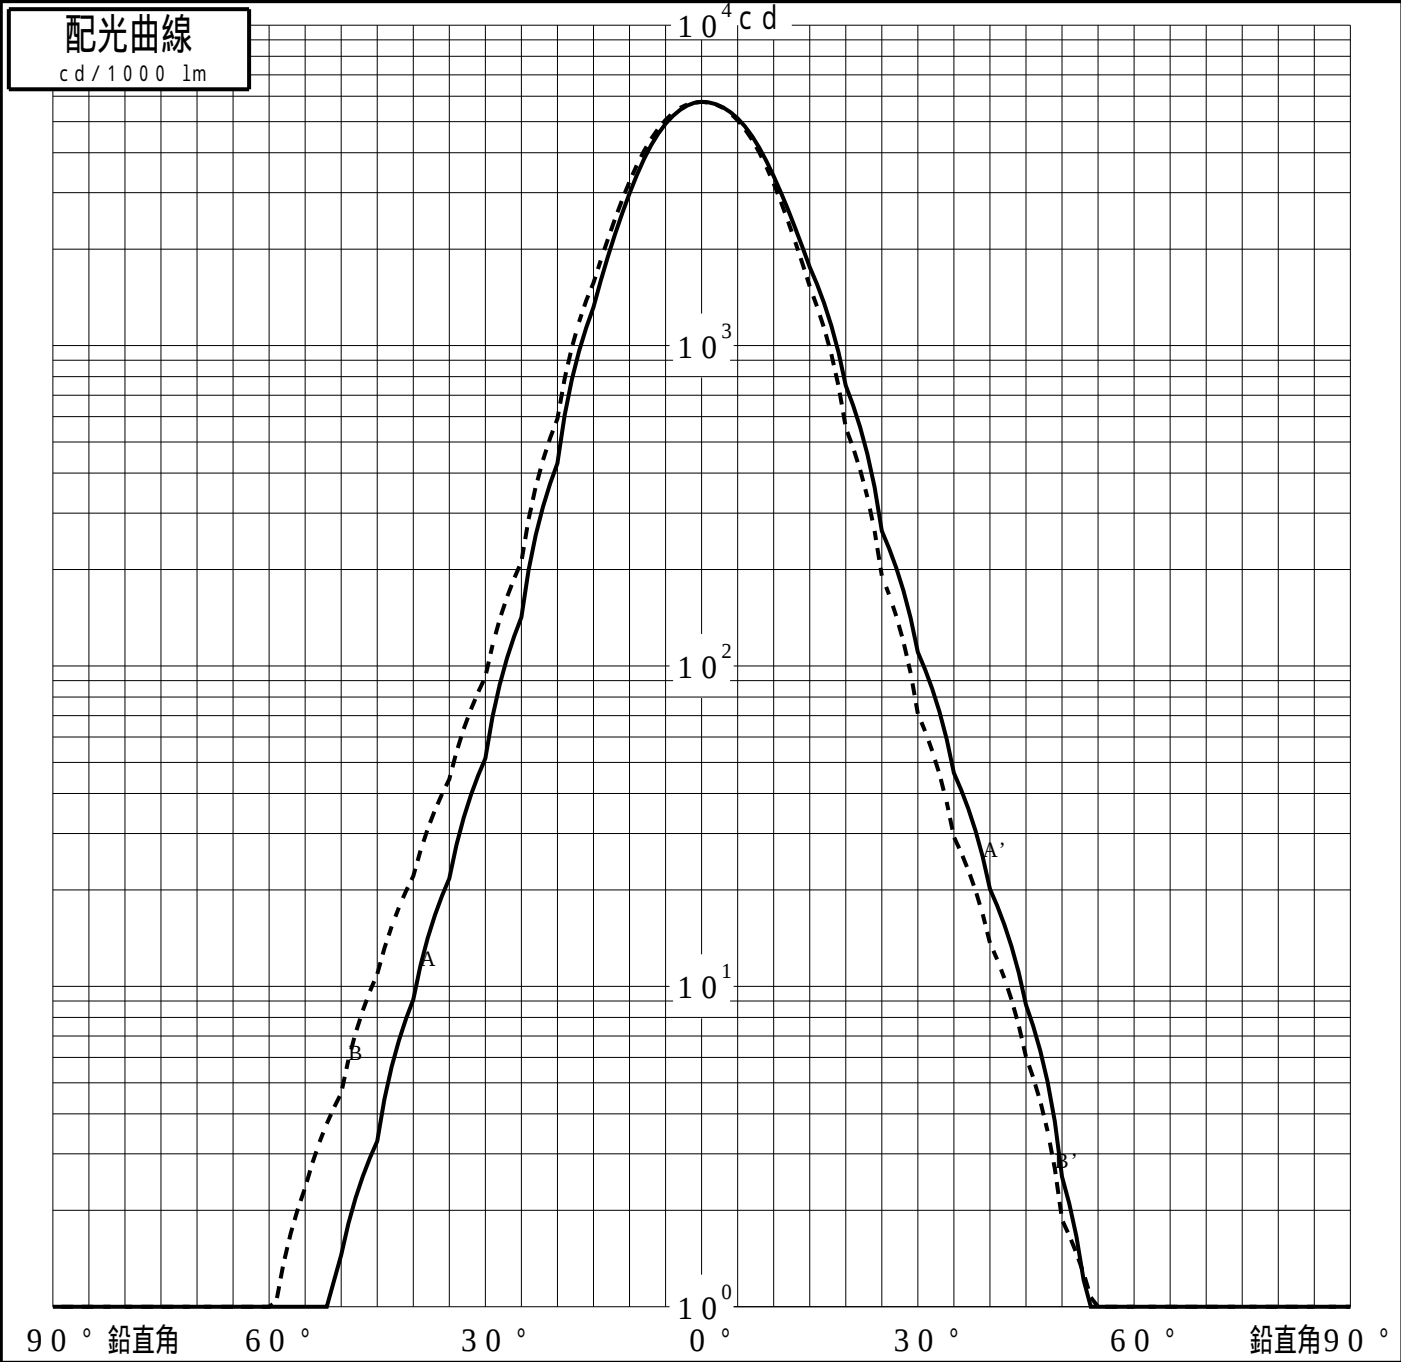

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65922+NY Y96300B+NTS90	光源	LED3500_70_2075 ×1
管理番号	K0164996(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

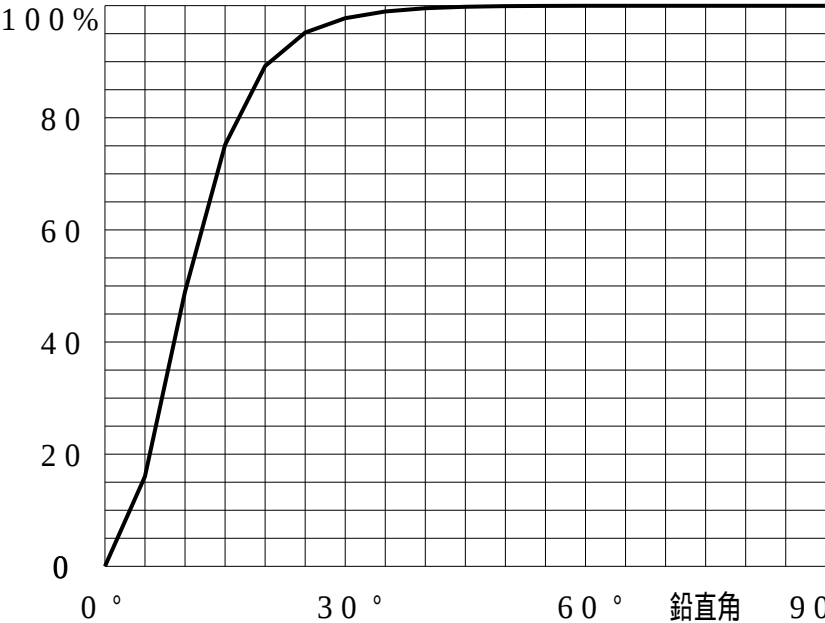

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

