
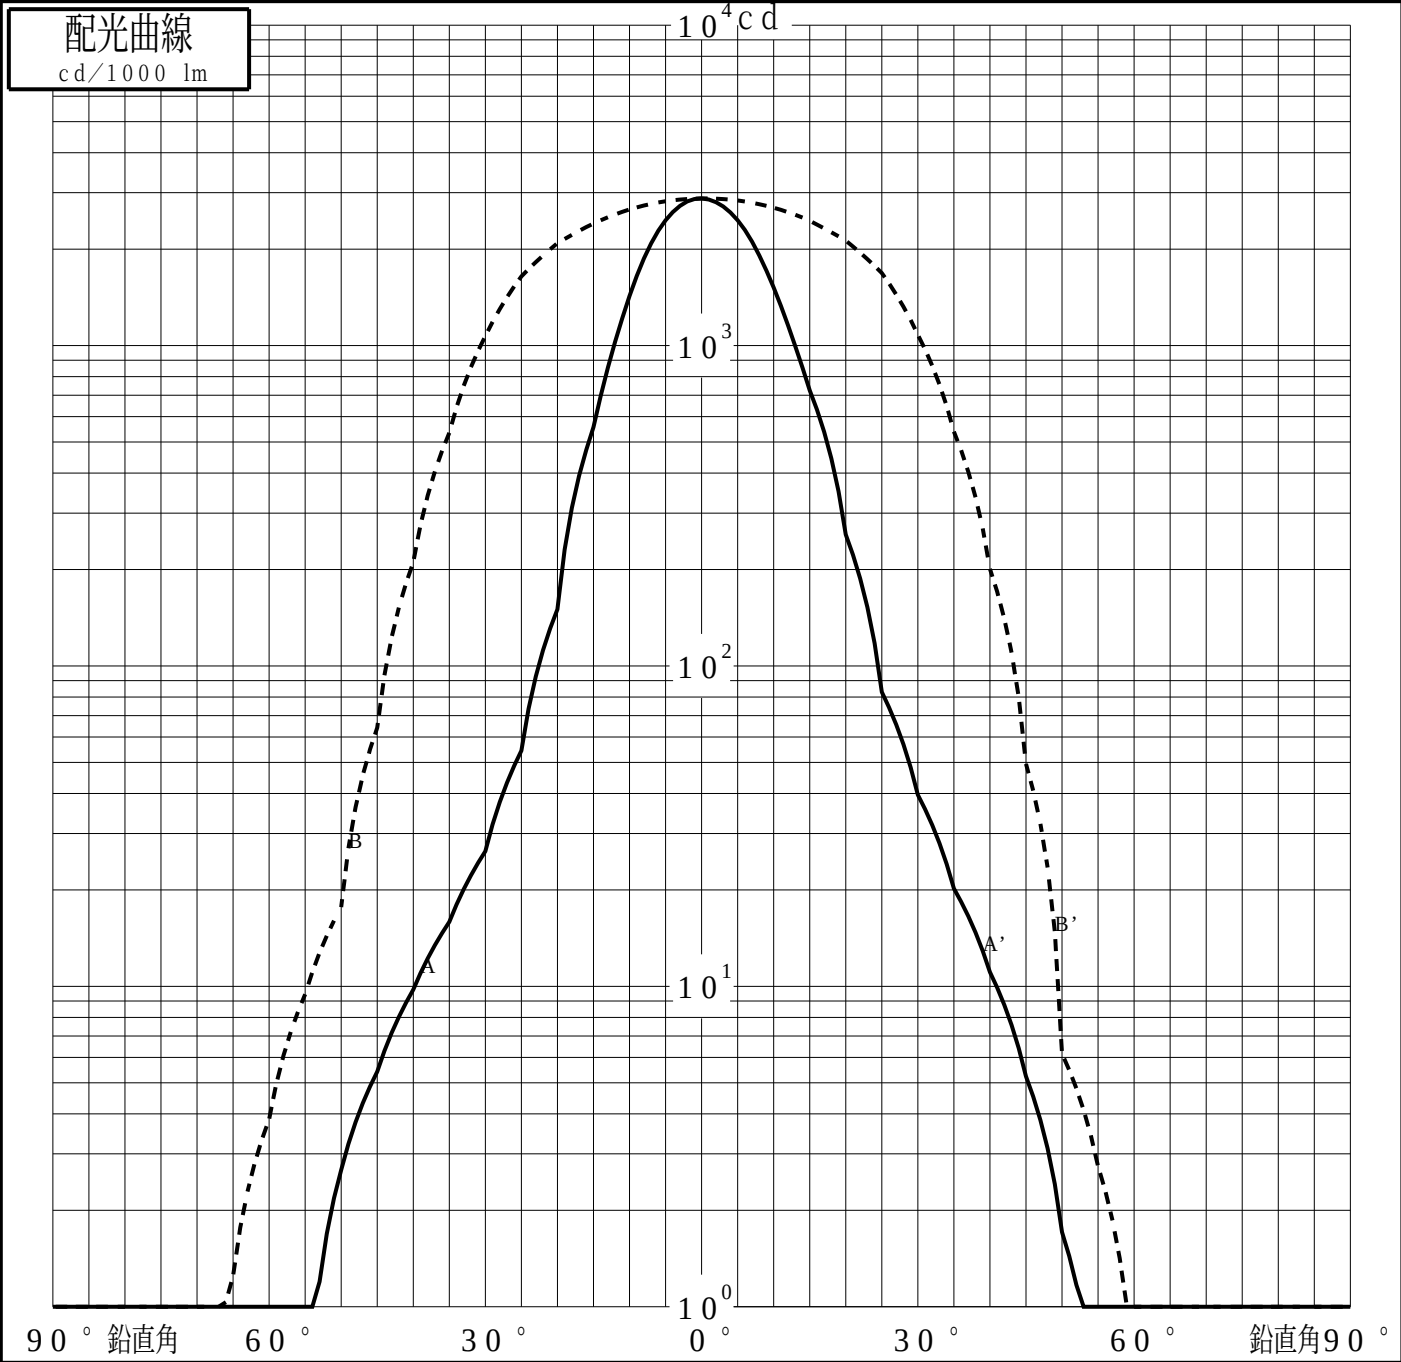




投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 2 2 + NYY9 6 3 0 0 S + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 8 9 0 × 1 1 8 9 0 . 0 l m				
管理番号	K0165028(0)DJ1 XY				
配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%		
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9%	92.3%	95.0%
最大光度	2879 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 20.4 BB' 53.8	38.0 77.5	43.6 84.2



投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65922+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1890 ×1
管理番号	K0165028(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

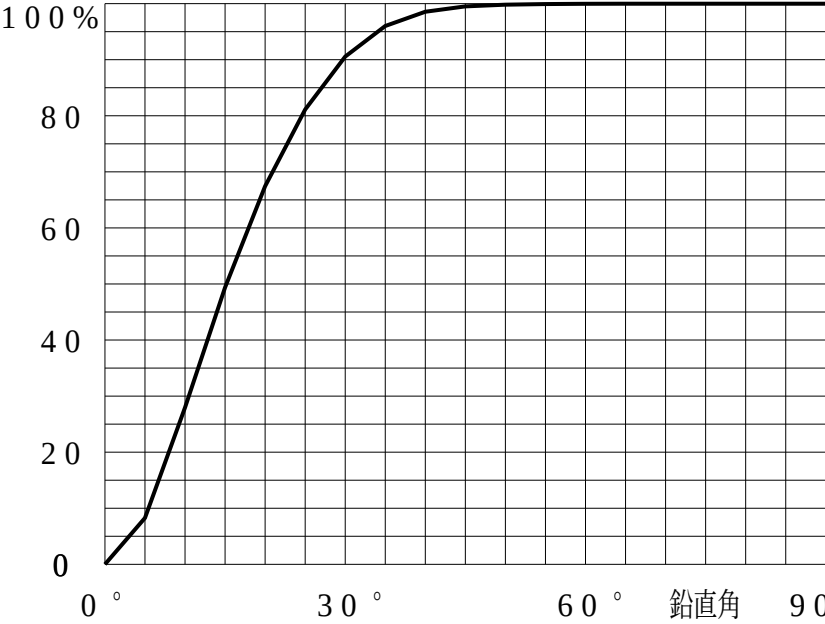

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

