
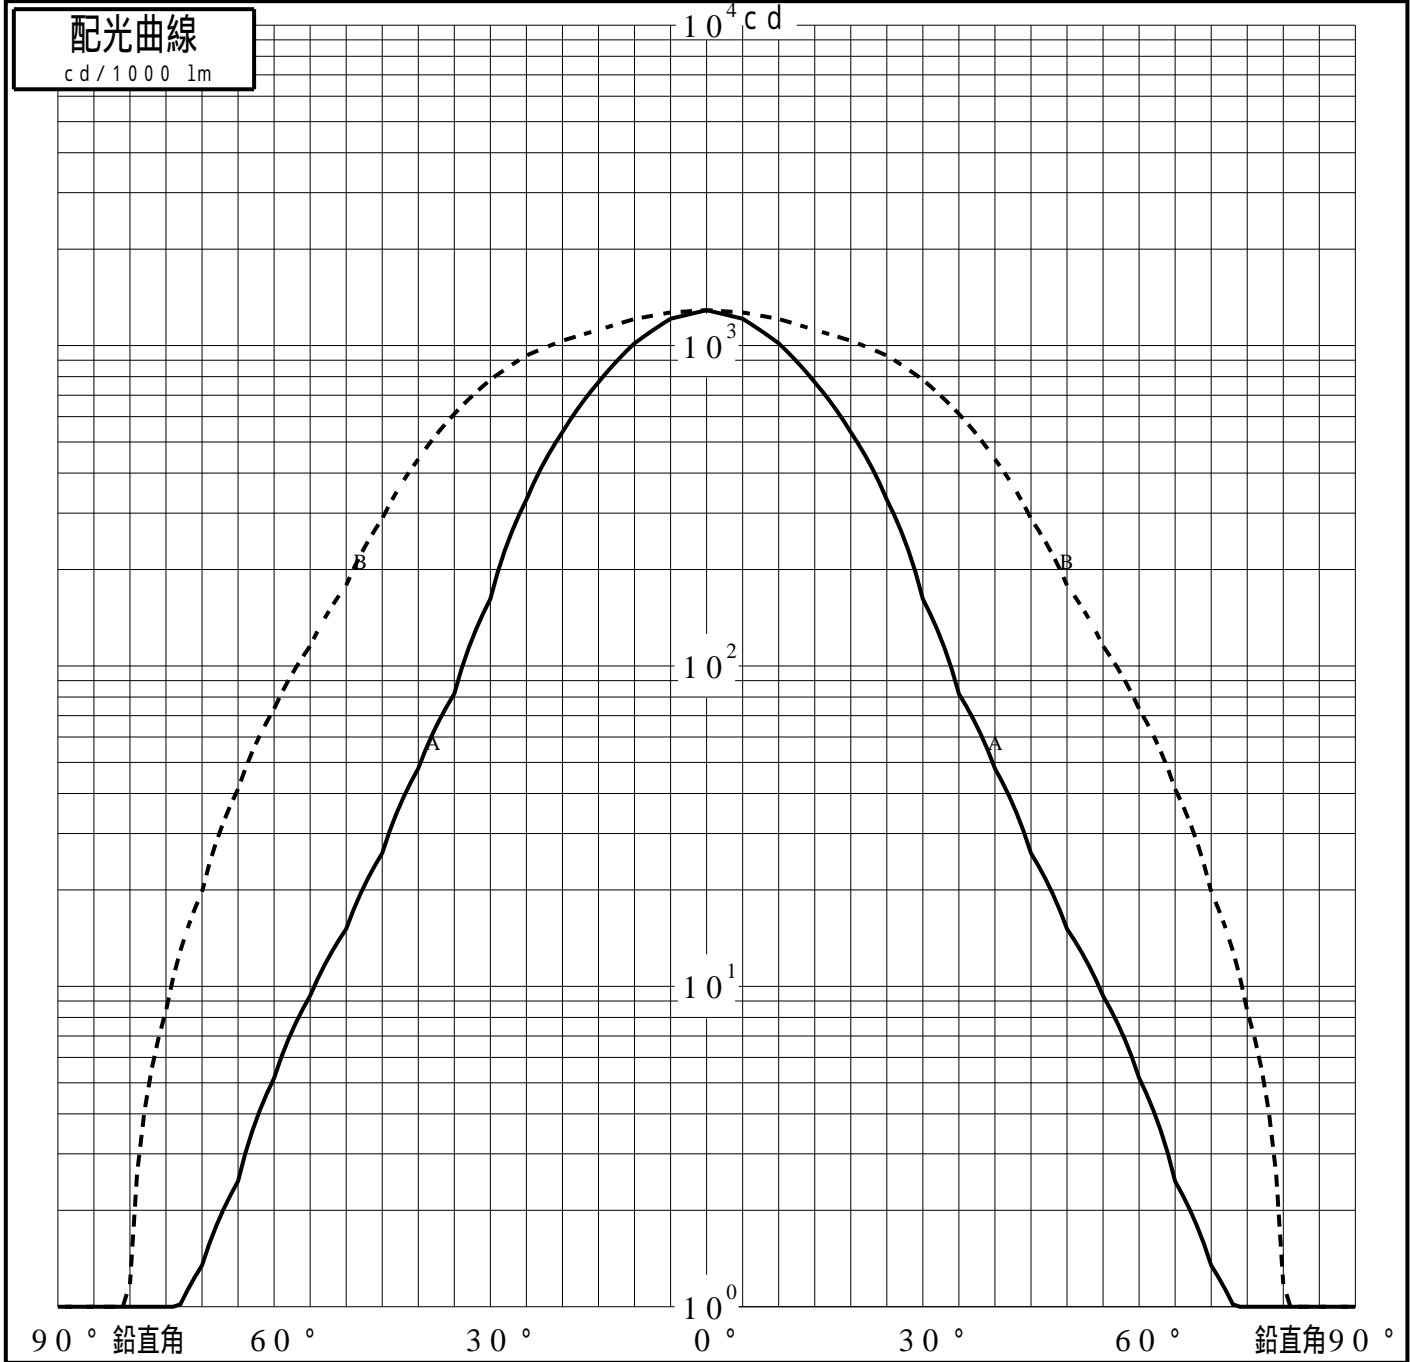


# 投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1033WZ+NYK50003	
光源	LED4000_70_2525 x1	2525.0 lm
管理番号	K0197656(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	I <sub>0</sub> / 2	I <sub>0</sub> / 10	I <sub>0</sub> / 20
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	53.0%	90.6%	95.9%
最大光度	1290 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 35.3	64.1	75.1
			BB 68.1	107.9	122.8

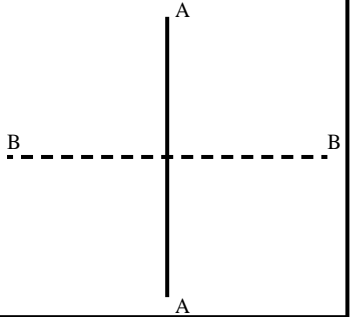

# 投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1033 WZ+NYK50003	光源	LED4000_70_2525 ×1
管理番号	K0197656(0) DR1 TF		

## 累積光束曲線

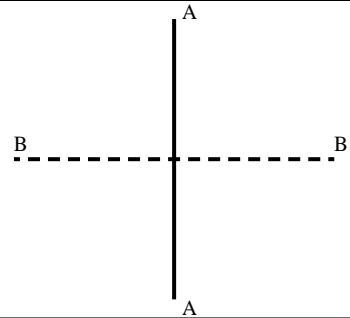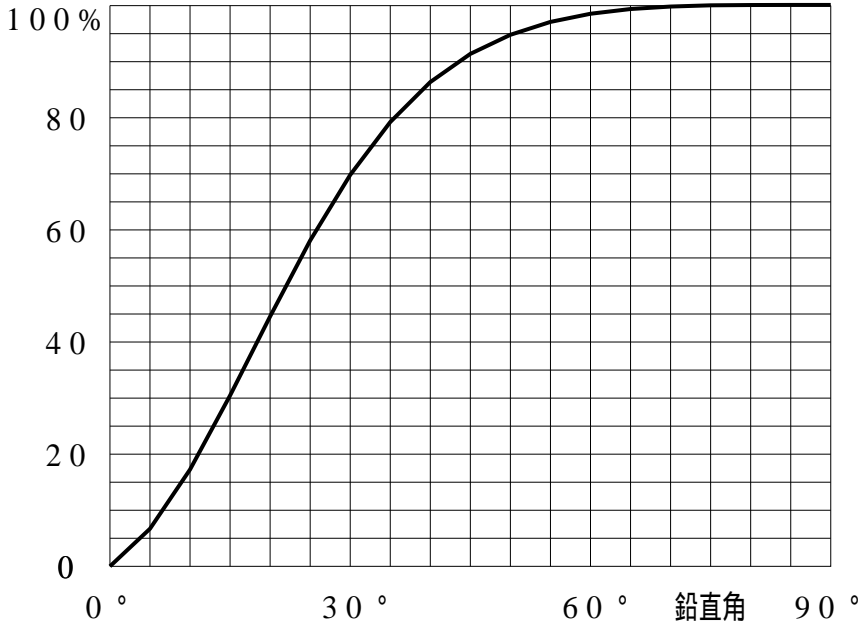

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm

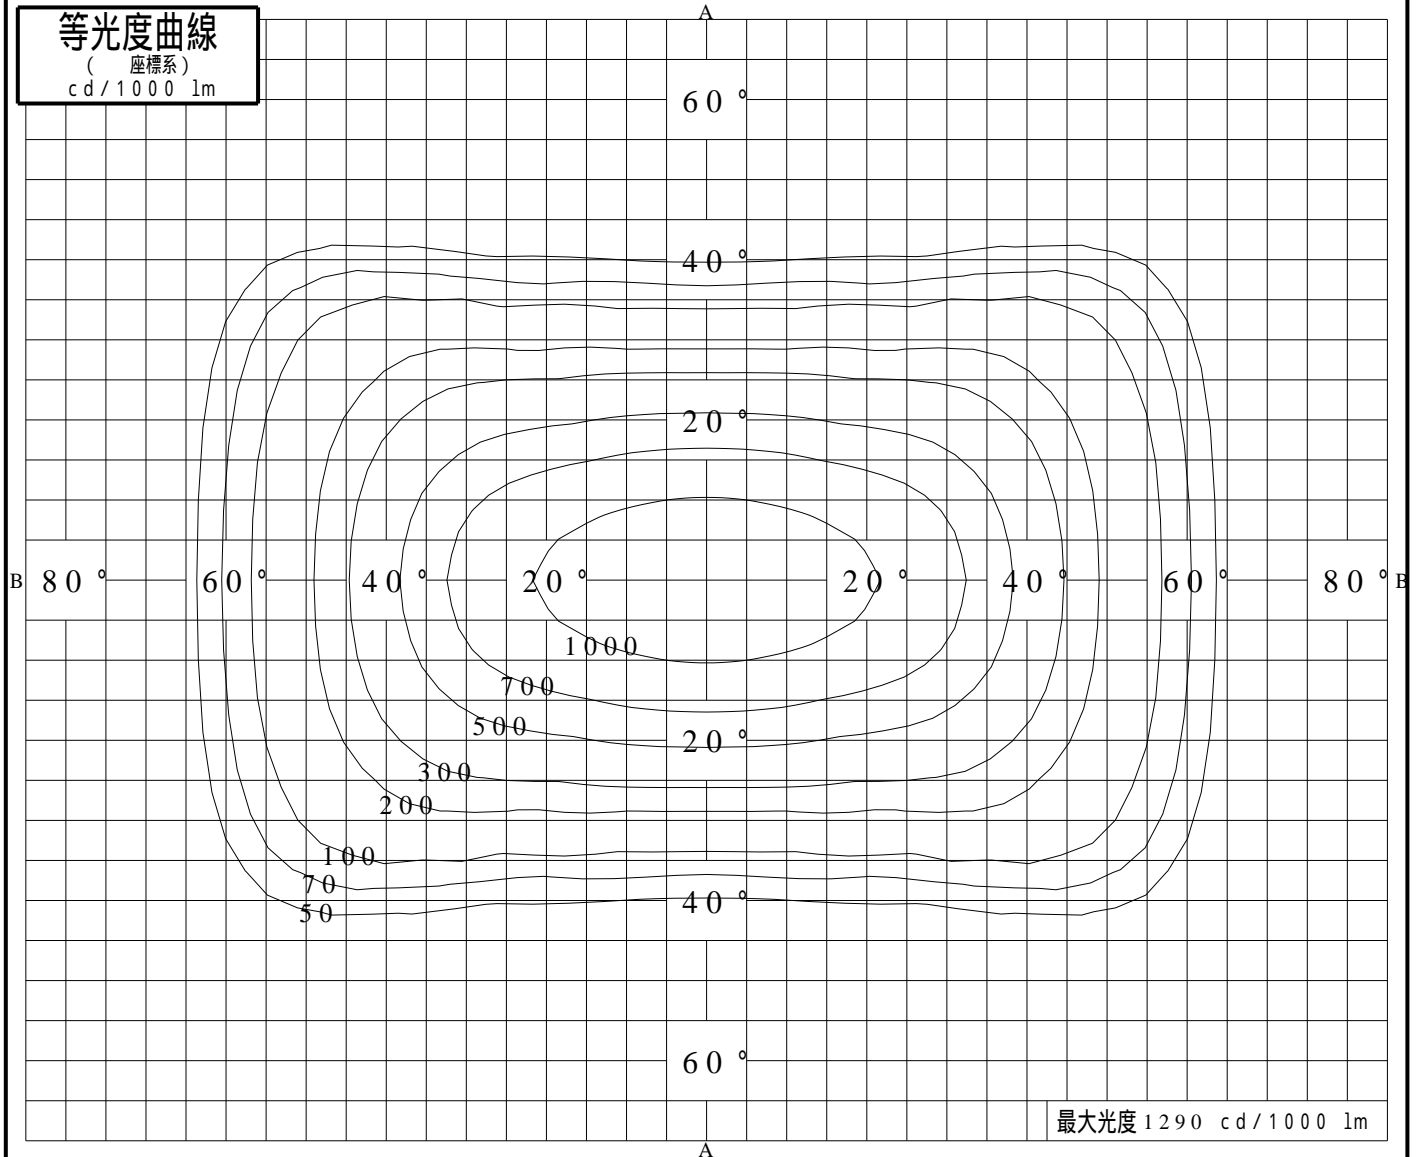

最大光度 1290 cd/1000 lm