
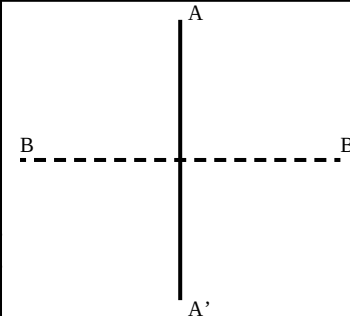


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 2 3 + NYY9 6 3 0 0 B + NTS 9 0				
光源	LED3000_70_1340 ×1 1340.0 l m				
管理番号	K0165028(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	58.9%	92.3%	95.0%	
最大光度	2879 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 20.4° BB' 53.8°	38.0° 77.5°	43.6° 84.2°		

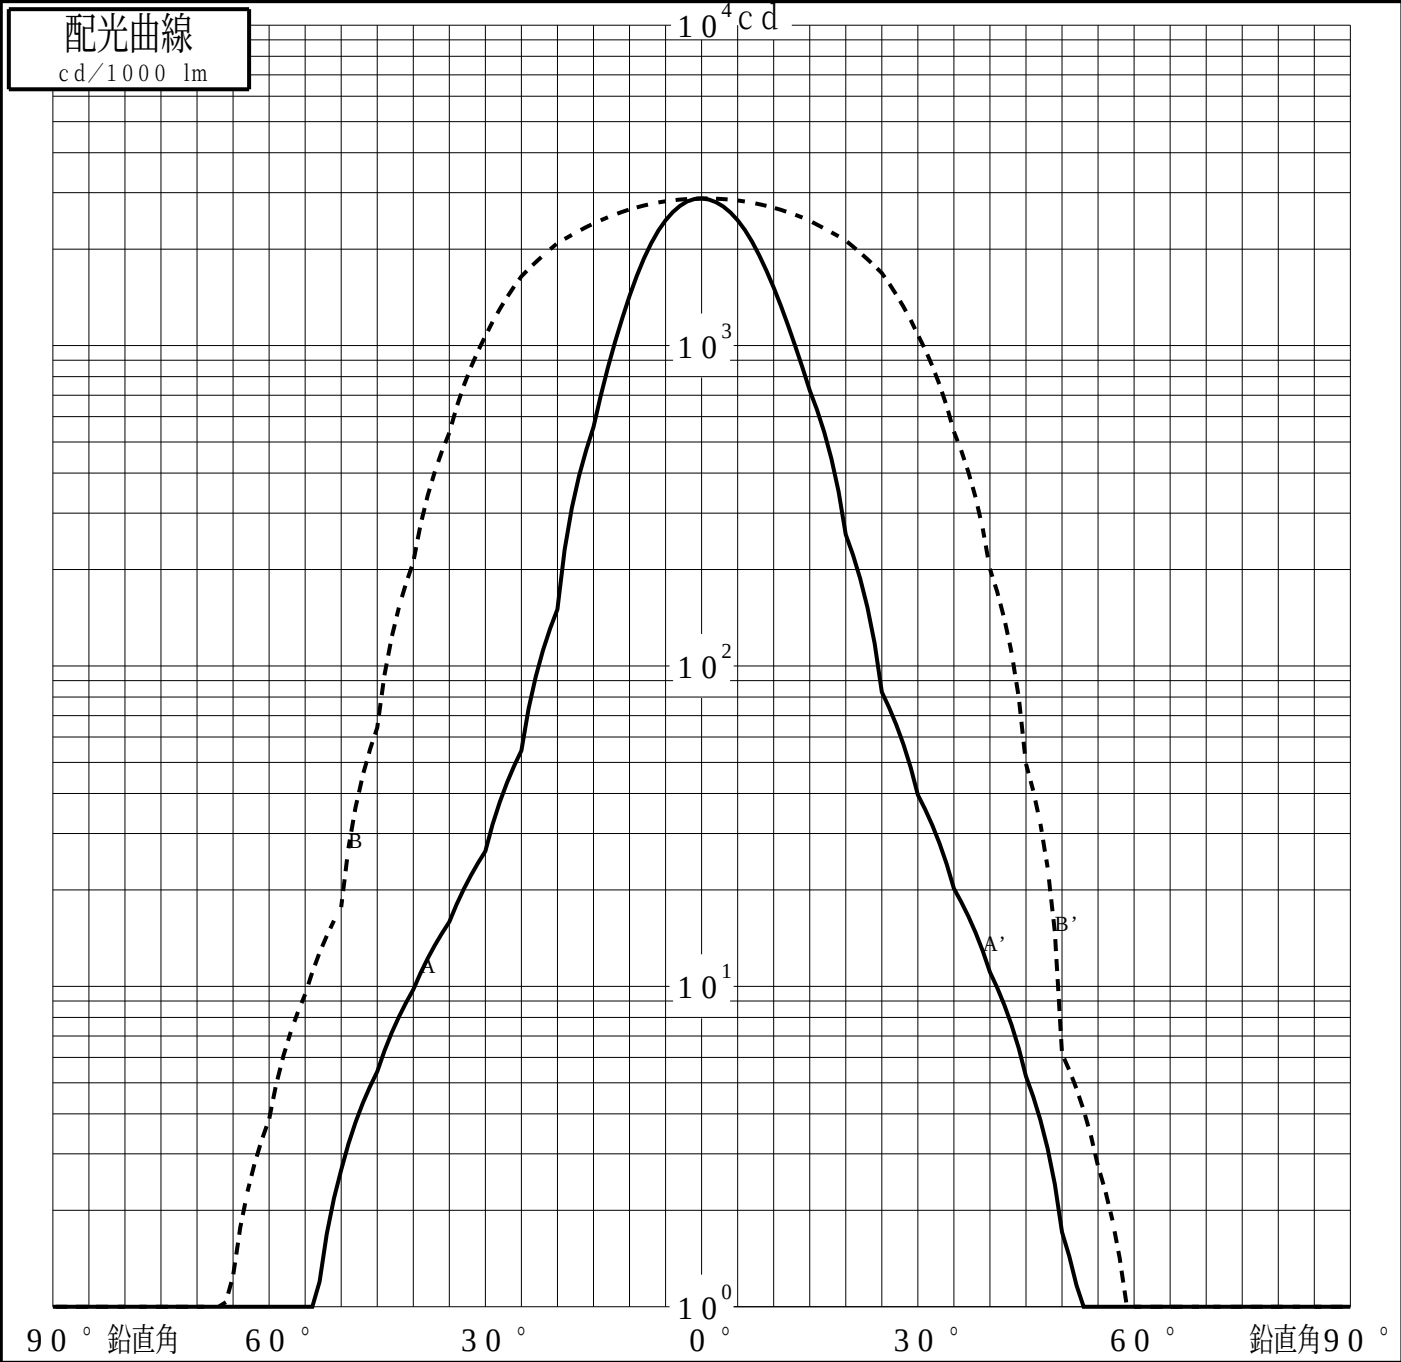

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 2 3 + N Y Y 9 6 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 3 4 0 x 1
管理番号	K 0 1 6 5 0 2 8 (0) D J 1 X Y		


累積光束曲線

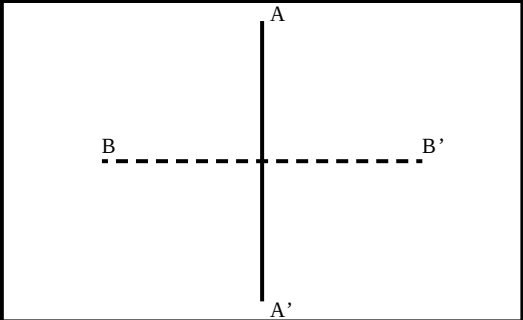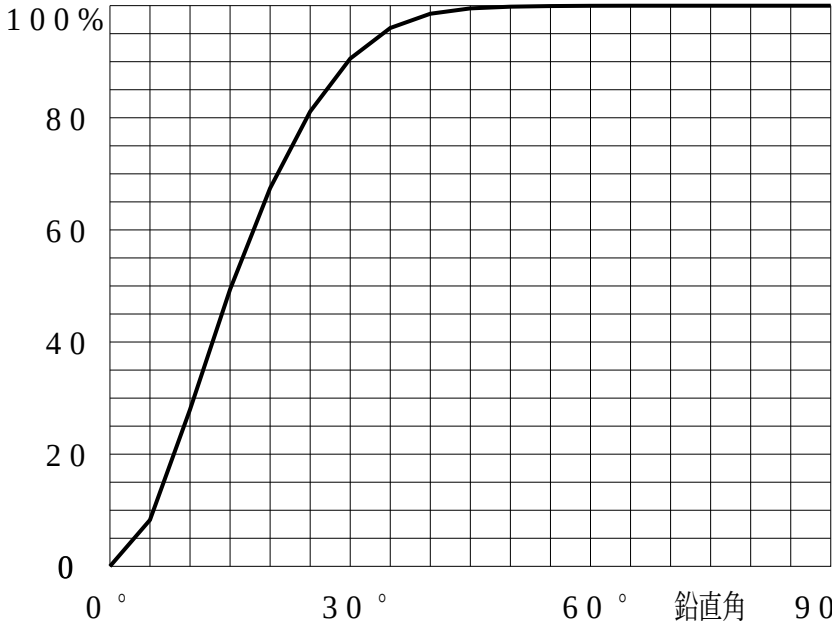

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

d/1000

--	--	--	--

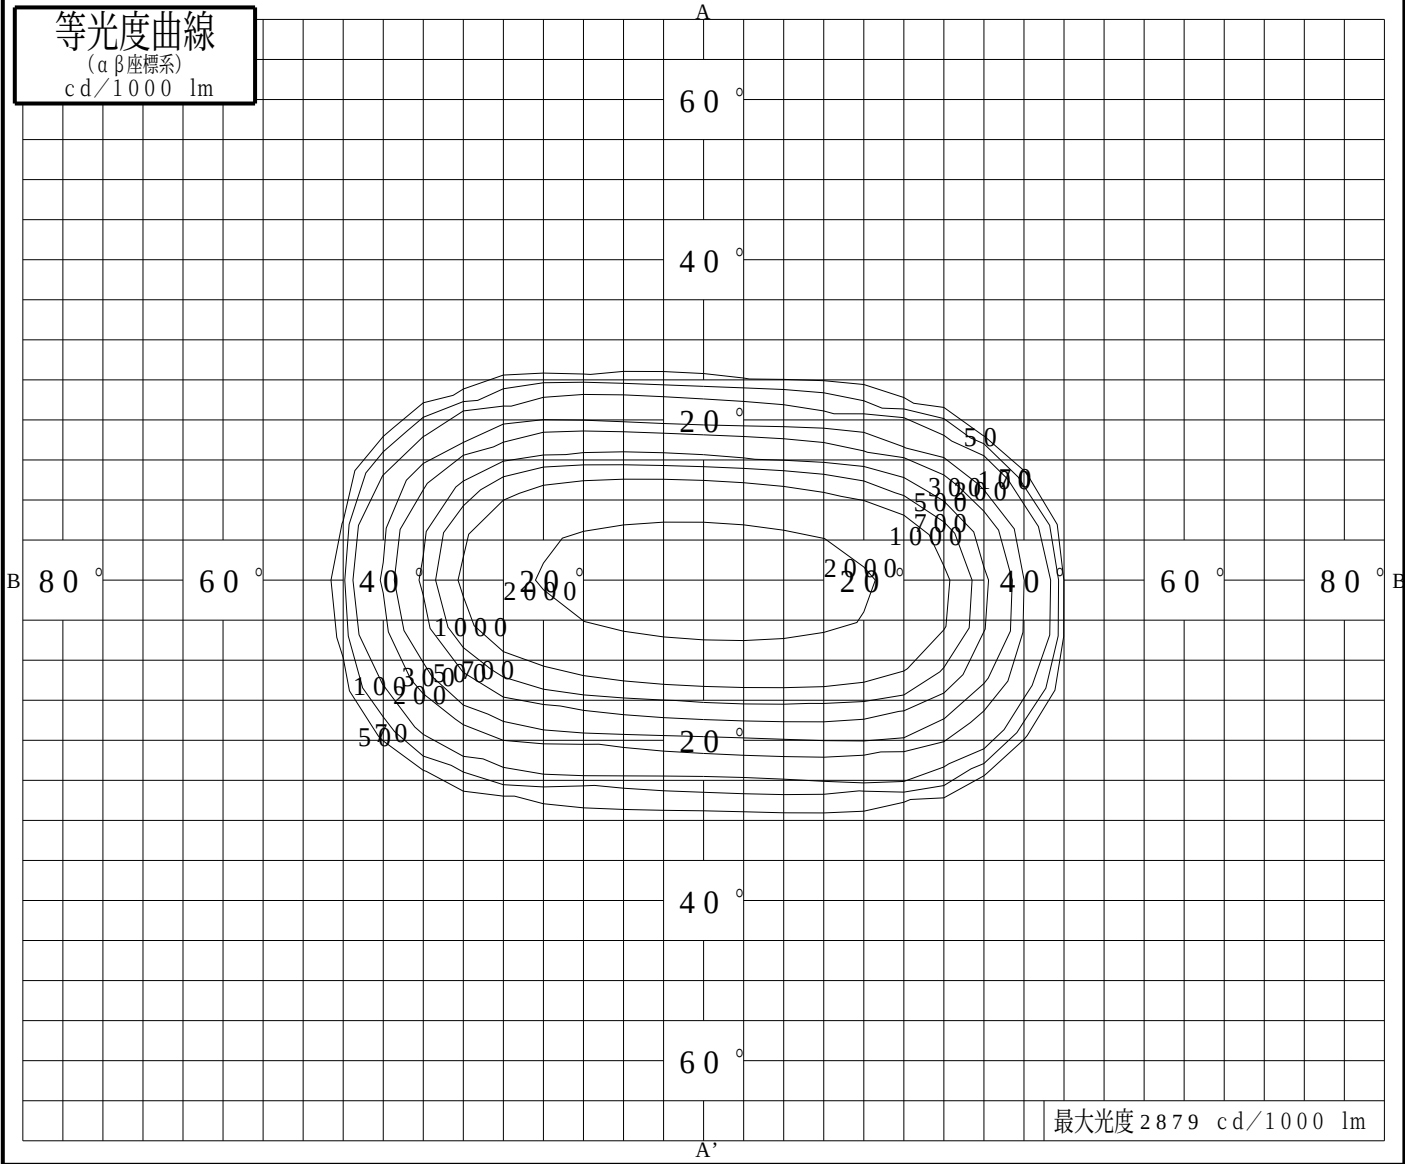

最大光度 2879 cd/1000 lm