


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65923+NYY96300B+NTS90				
光源	LED3000_70_2270 ×1 2270.0 lm				
管理番号	K0164956(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	52.9%	90.9%	93.8%	
最大光度	7400 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 19.8 BB' 20.0	36.2 36.2	41.1 39.6		

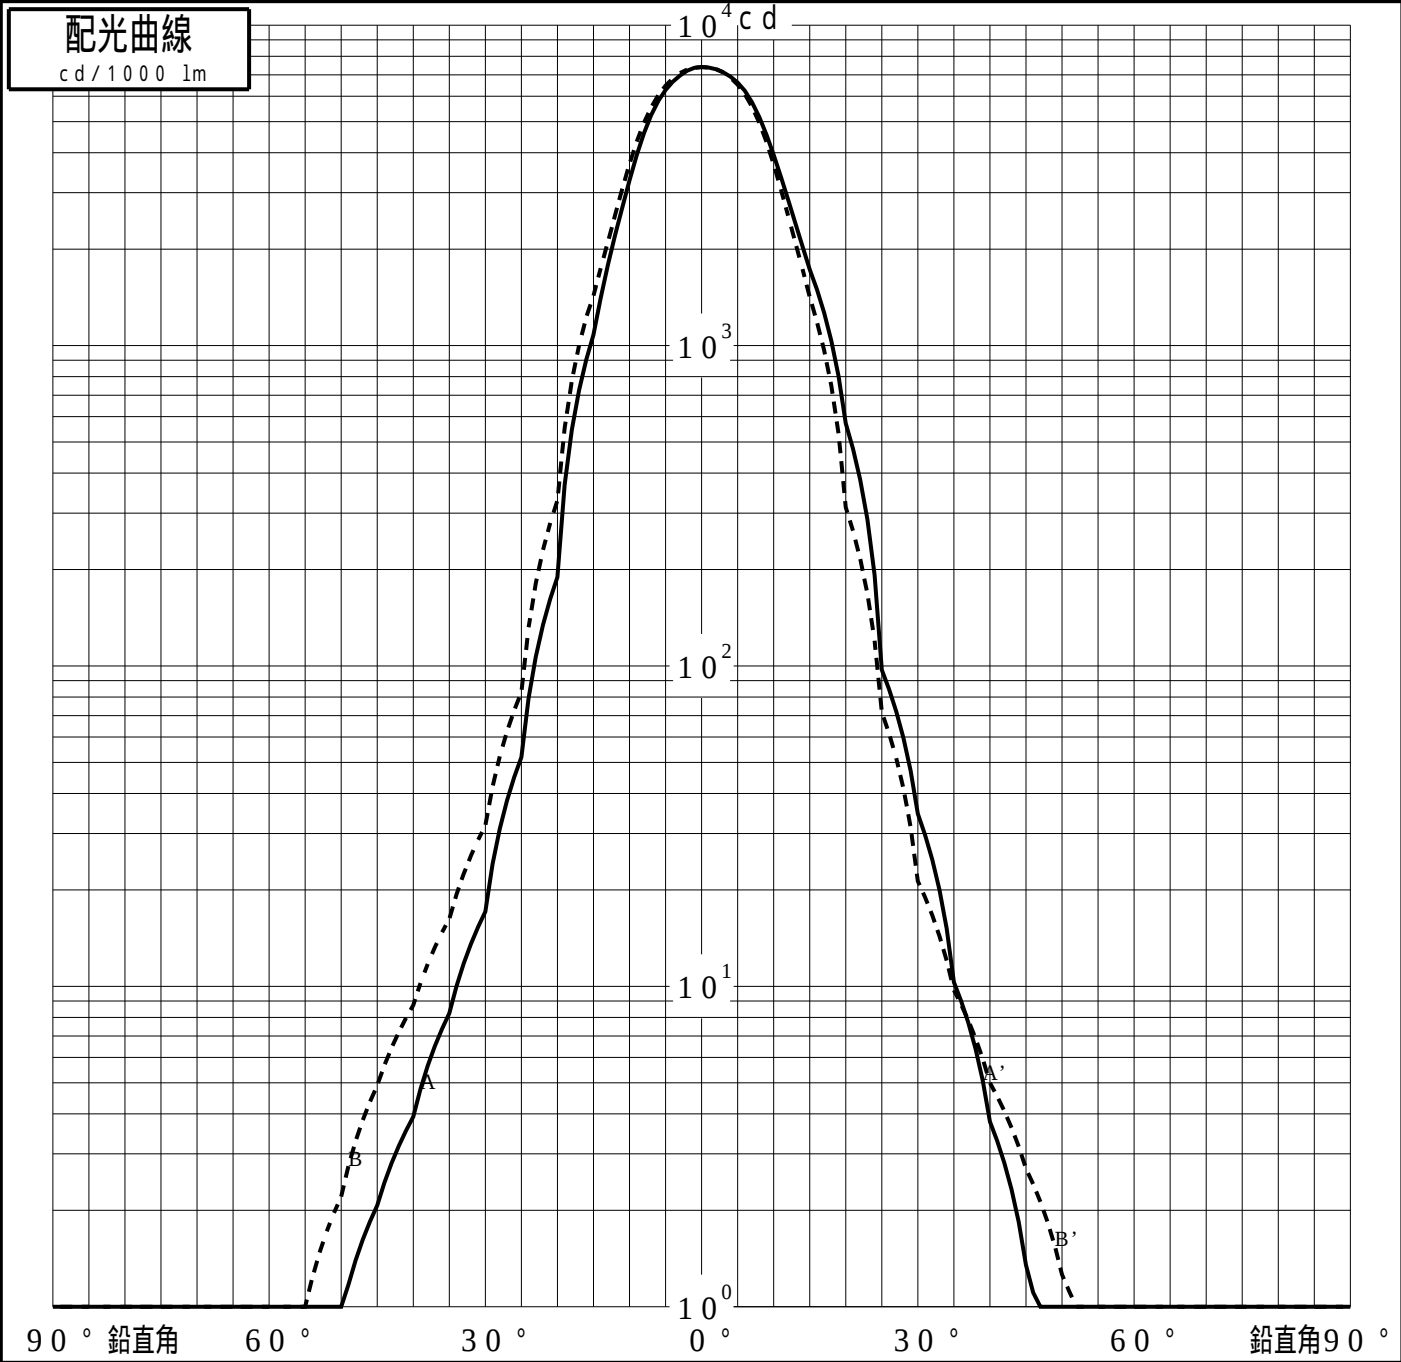

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y 6 5 9 2 3 + N Y Y 9 6 3 0 0 B + N T S 9 0	光源	LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 2 2 7 0 x 1
管理番号	K 0 1 6 4 9 5 6 (0) D J 1 X Y		

累積光束曲線

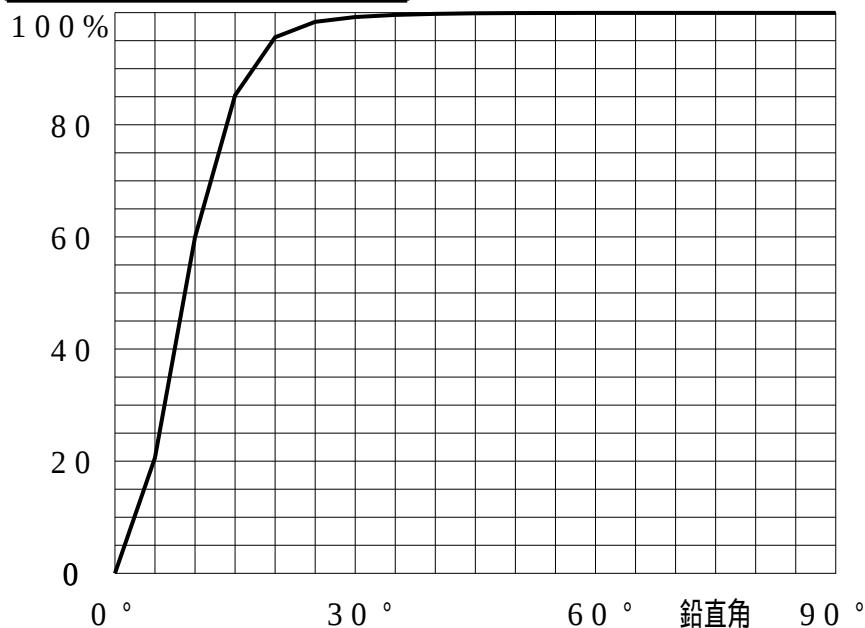

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

