
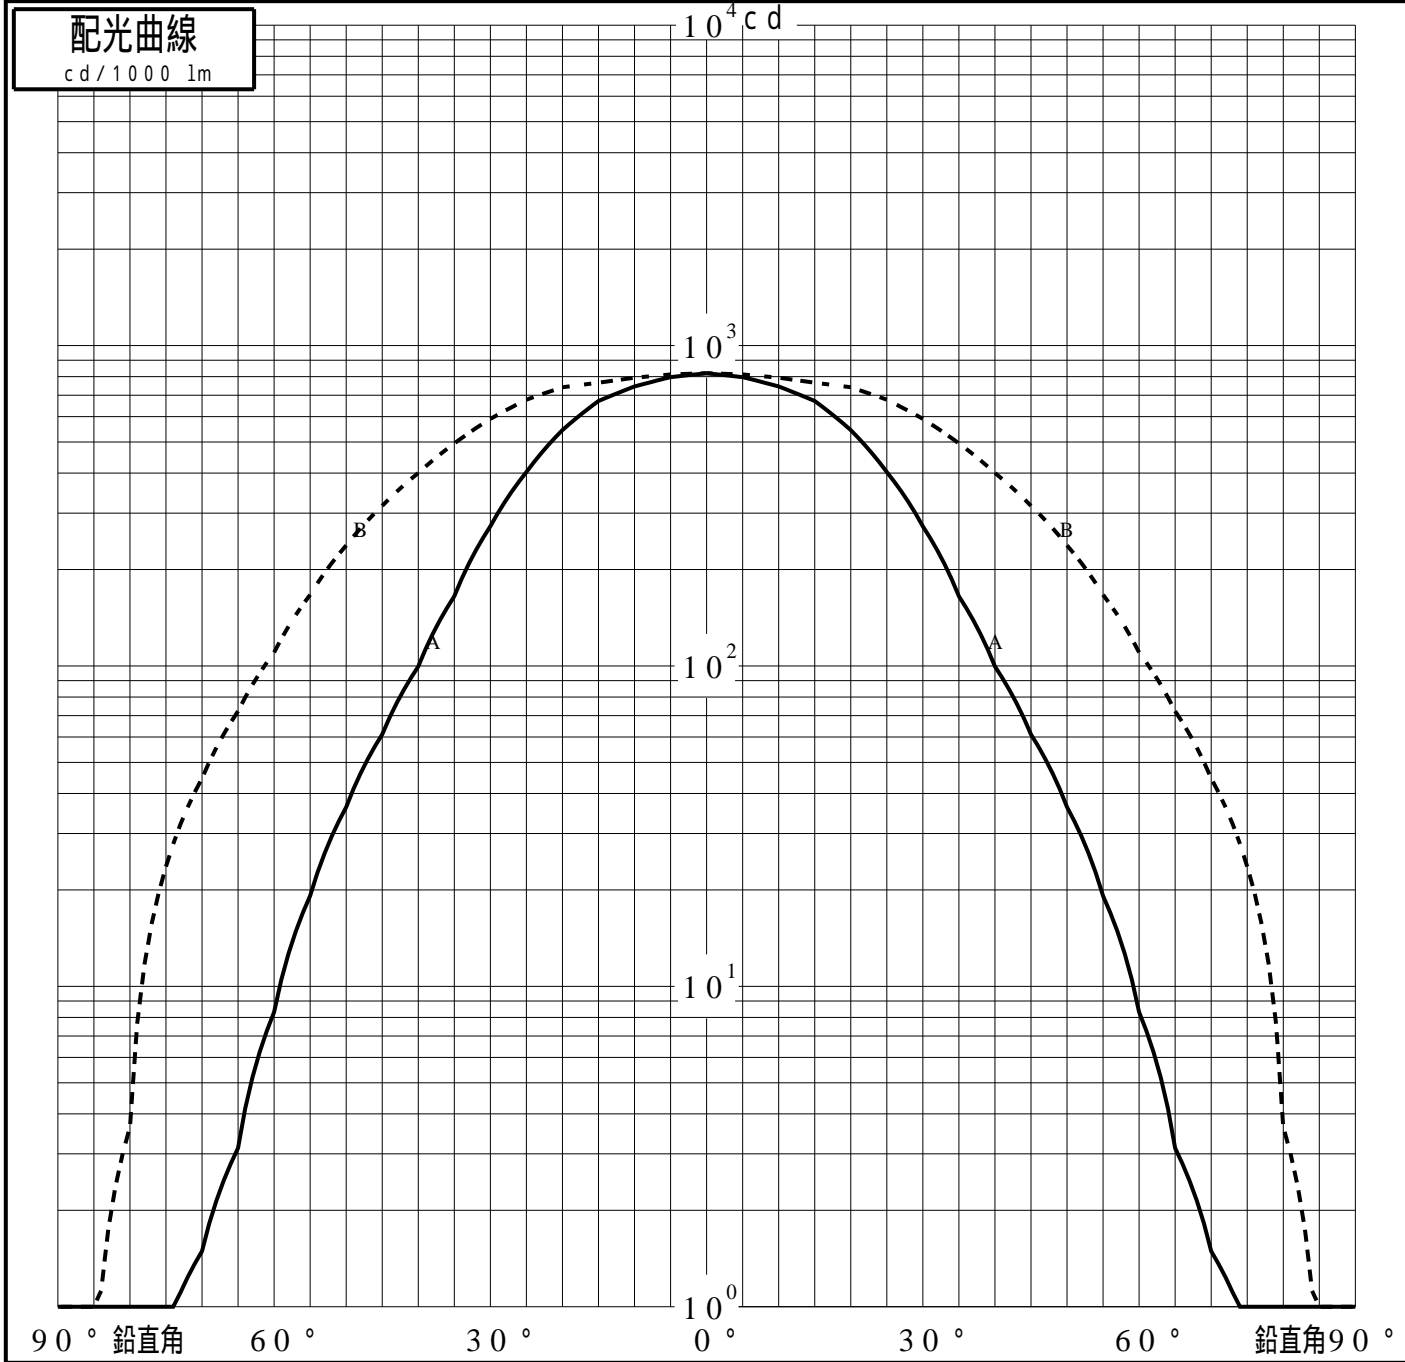


投光照明器具特性

品名(品番)	NYT1034NZ+NYK50003	
光源	LED5000_70_2570 x1	2570.0 lm
管理番号	K0197657(0)DR1 TF	



配光の区分・種類	二面对称配光	主ビ-ム効率	%		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.1 %	ビ-ム効率	59.9%	93.2%	97.9%
最大光度	820 cd/1000 lm	ビ-ム角	AA 49.5	84.6	98.1
			BB 79.0	127.4	141.7

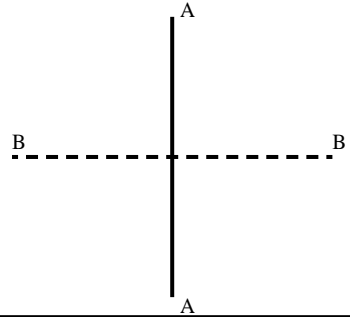

投光照明器具特性


品番 (品名)	NYT1034NZ+NYK50003	光源	LED5000_70_2570 ×1
管理番号	K0197657(0)DR1 TF		

累積光束曲線

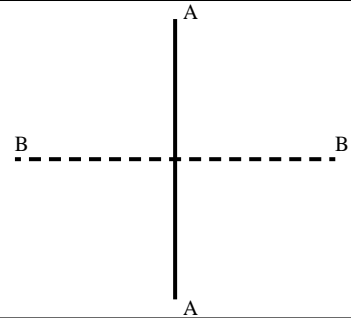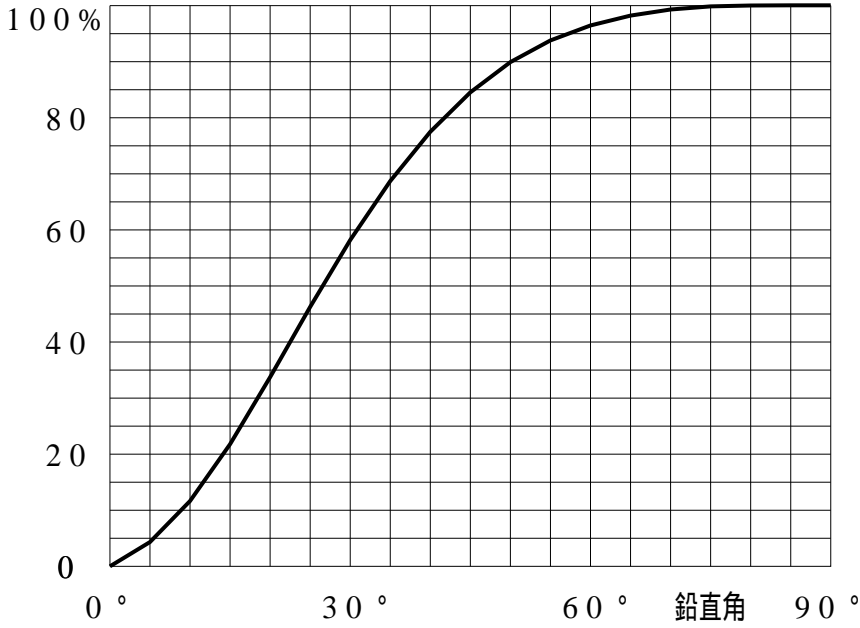

等光度曲線

(座標系)
cd/1000 lm

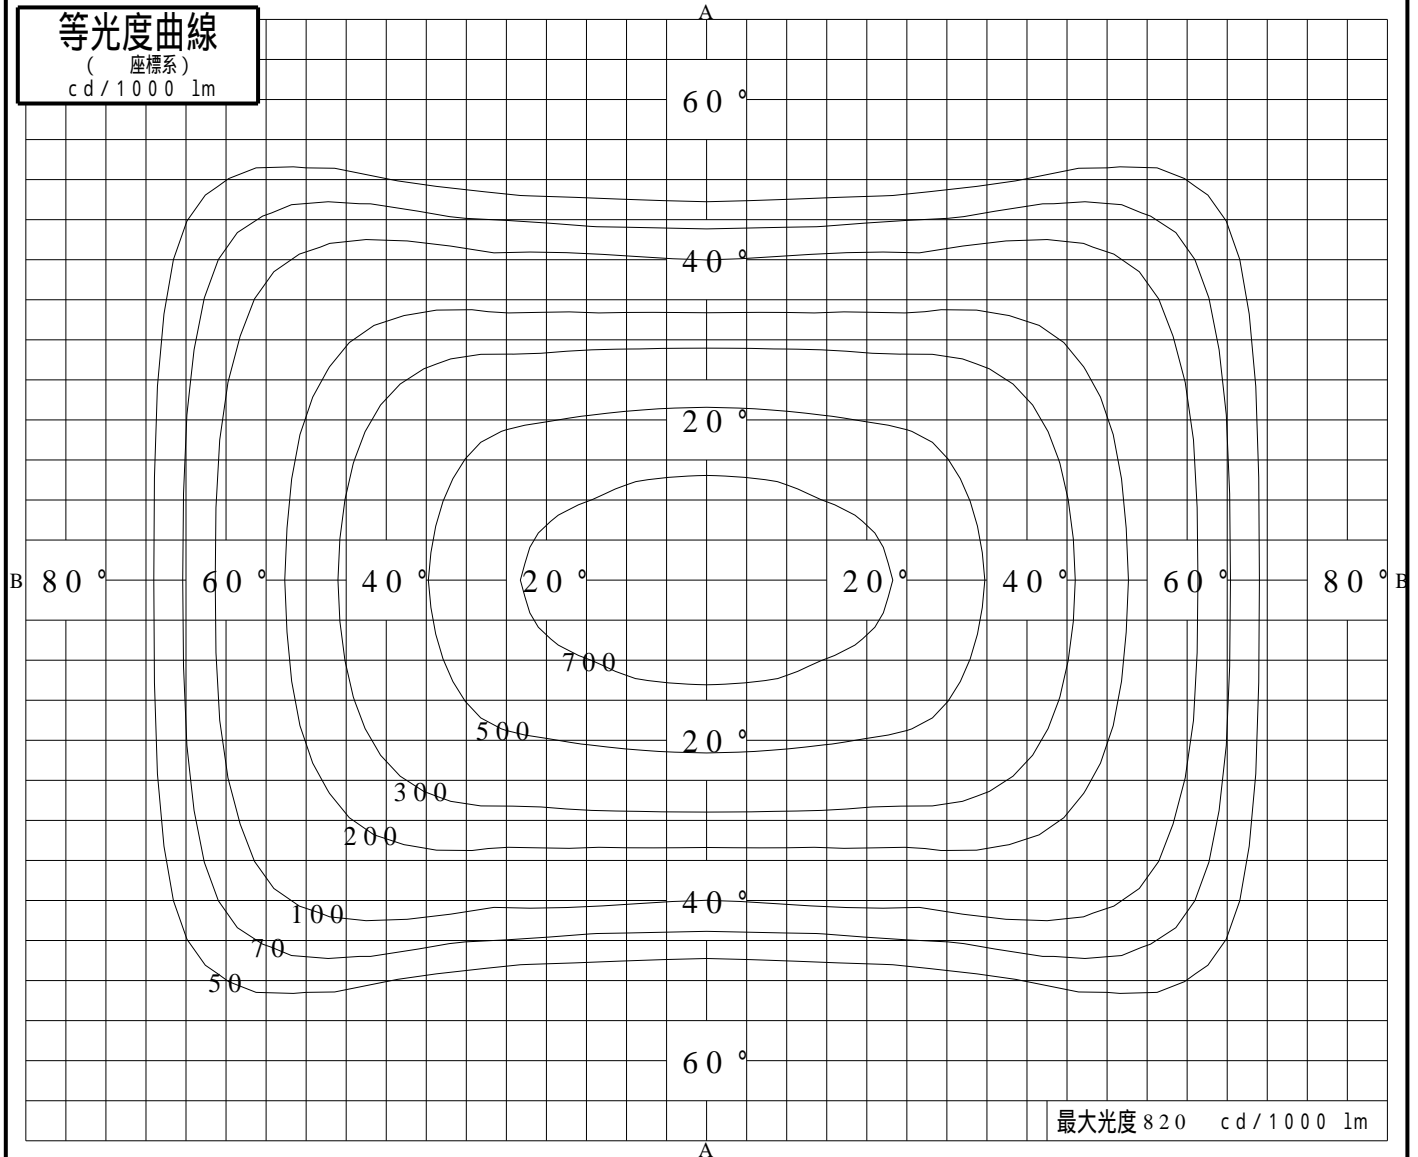

最大光度 820 cd/1000 lm