


# 投光照明器具特性


品名(品番)	NYT1034WZ+NYK50002				
光源	LED4000_70_2500 x1      2500.0 lm				
管理番号	K0164843(0)DJ1 TF				
配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビ-ム効率	90.1 %		
器具点灯角度		ビ-ム範囲	$I_0 / 2$	$I_0 / 10$	$I_0 / 20$
器具効率	100.0 %	ビ-ム効率	55.9%	90.6%	95.9%
最大光度	1153 cd/1000 lm	ビ-ム角	52.6	91.1	105.5

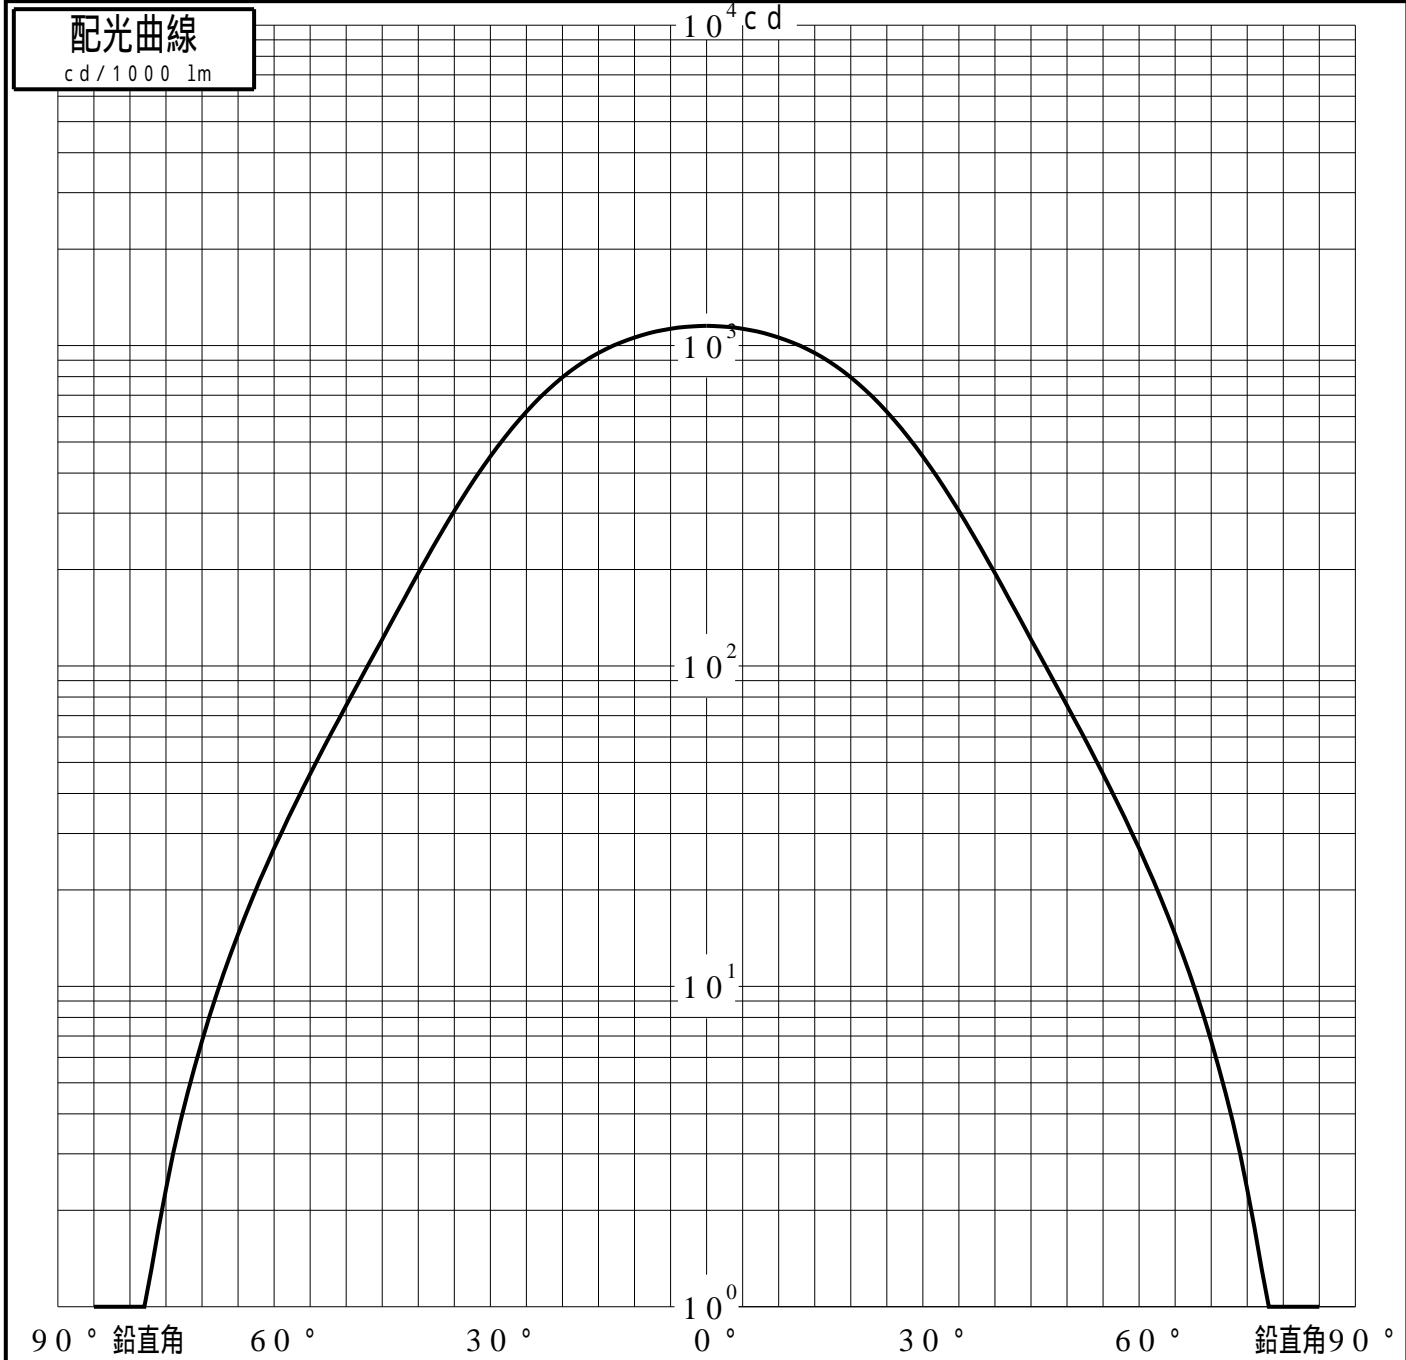

# 投光照明器具特性

品番(品名)	NYT1034WZ+NYK50002	光源	LED4000_70_2500 ×1
管理番号	K0164843(0)DJ1 TF		

## 累積光束曲線

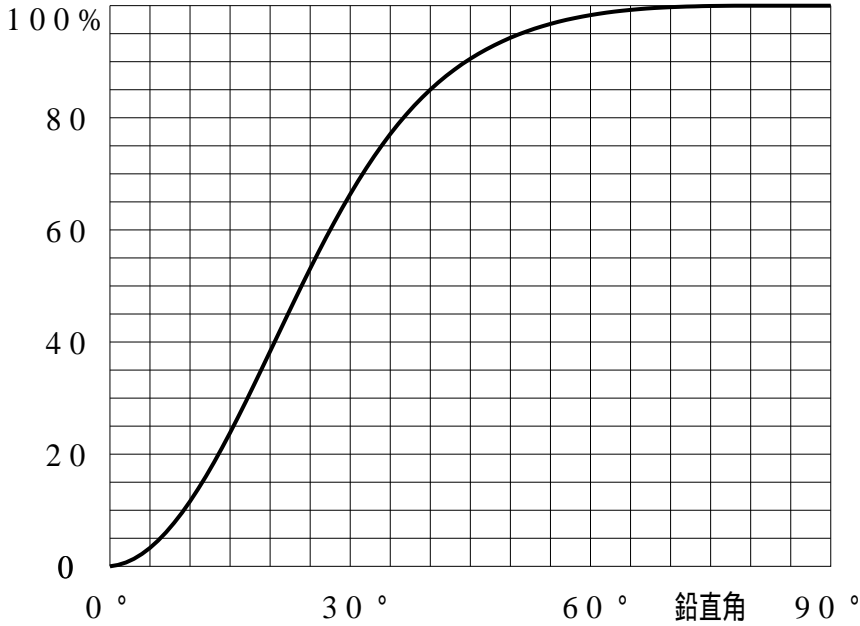

## 等光度曲線

(座標系)  
cd/1000 lm



最大光度 cd/1000 lm