


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY65931+NYY96300B+NTS90	
光源	LED4000_70_1335 ×1 1335.0 lm	
管理番号	K0165026(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.9%	93.9%	97.9%	
最大光度	1739 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 32.7° BB' 56.2°	59.1	84.5	90.5	

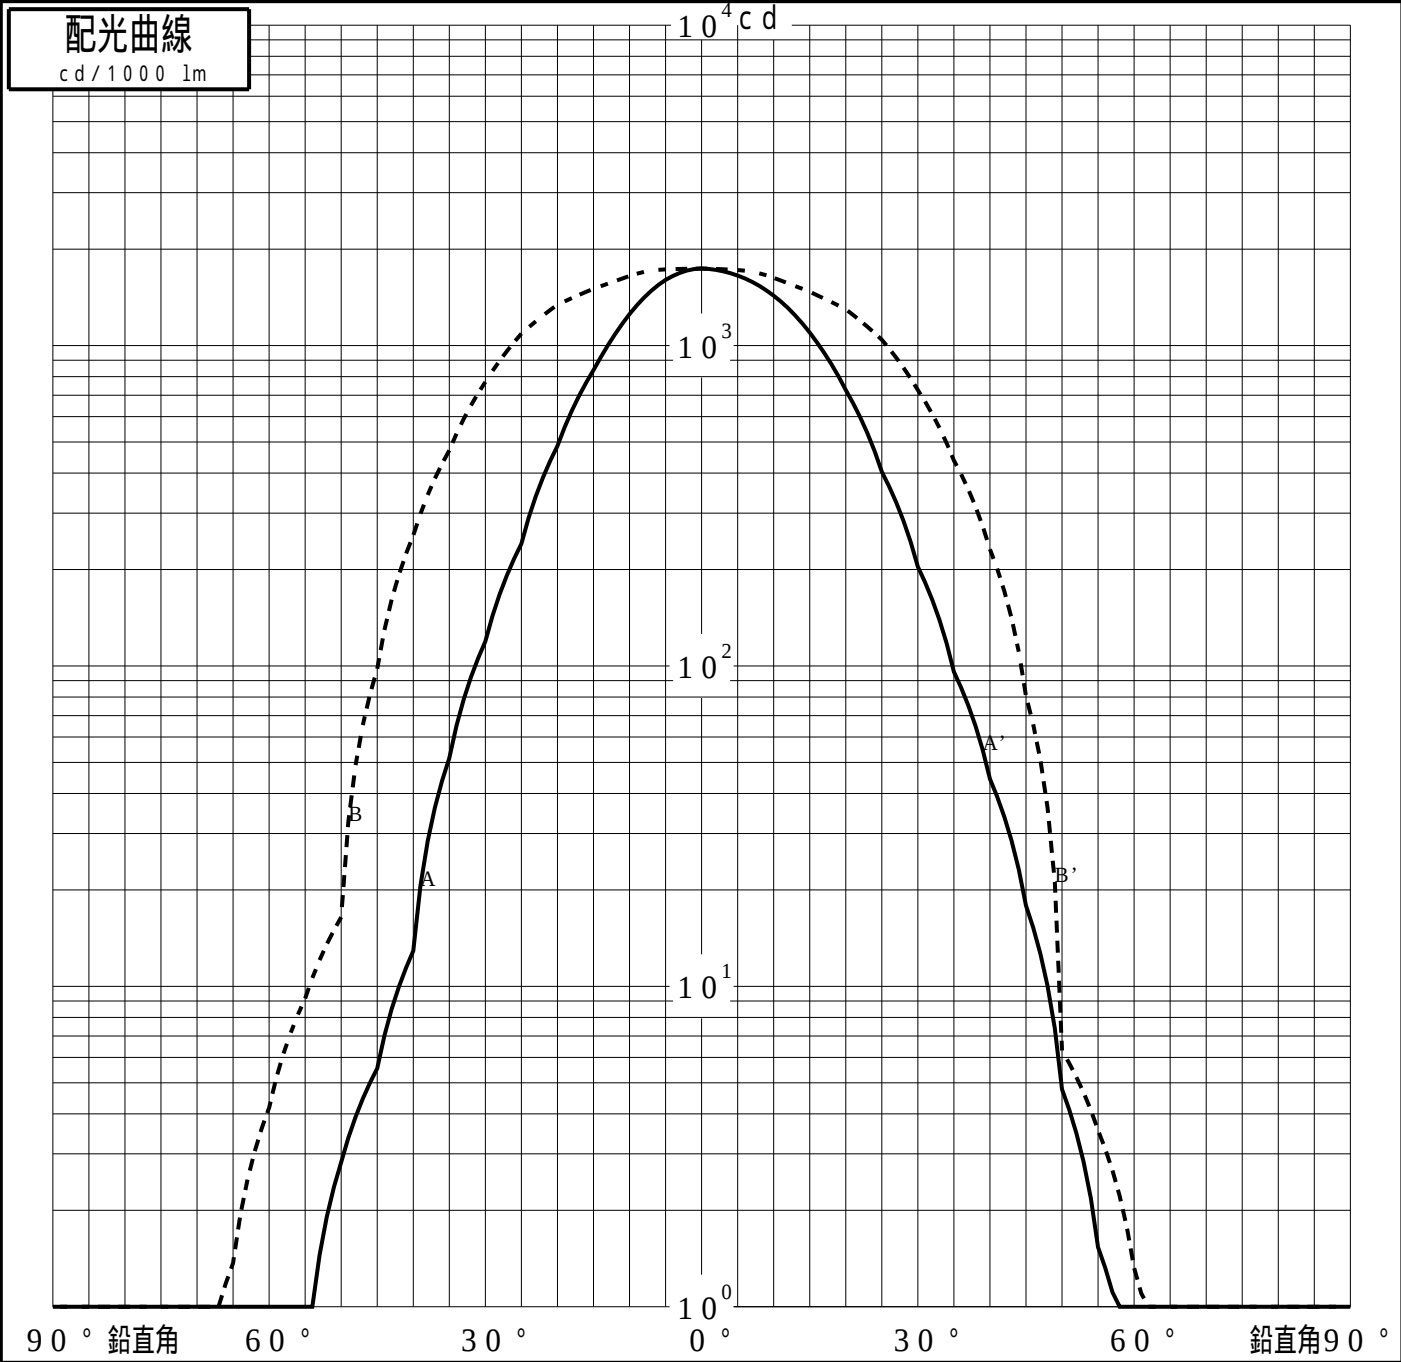

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65931+NY Y96300B+NTS90	光源	LED4000_70_1335 x1
管理番号	K0165026(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

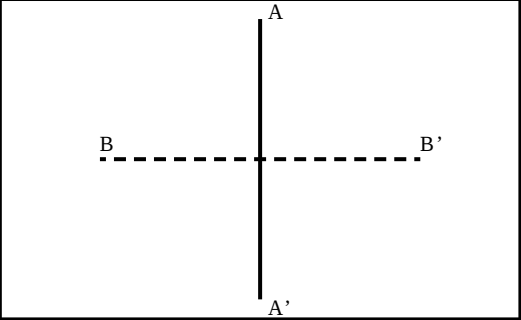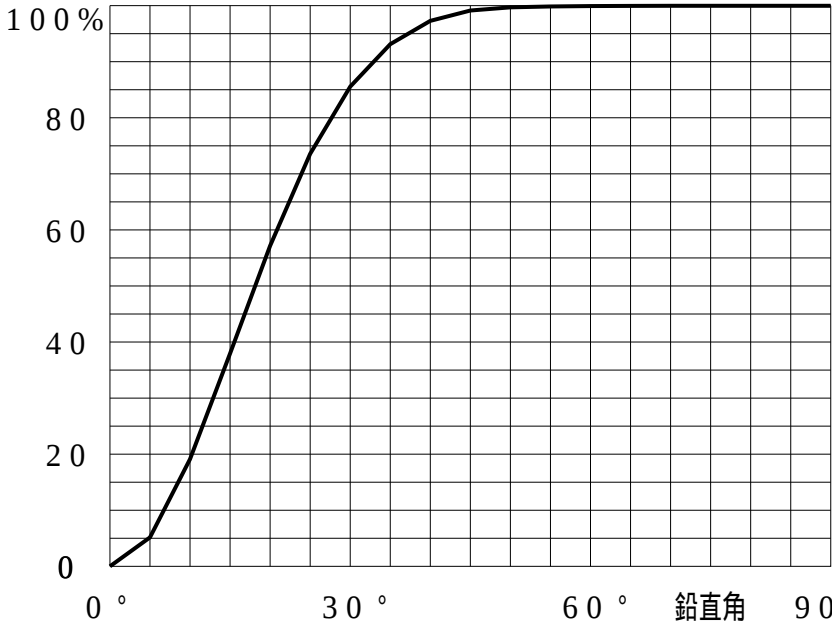

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(αβ座標系)
cd / 1 0 0 0 1m

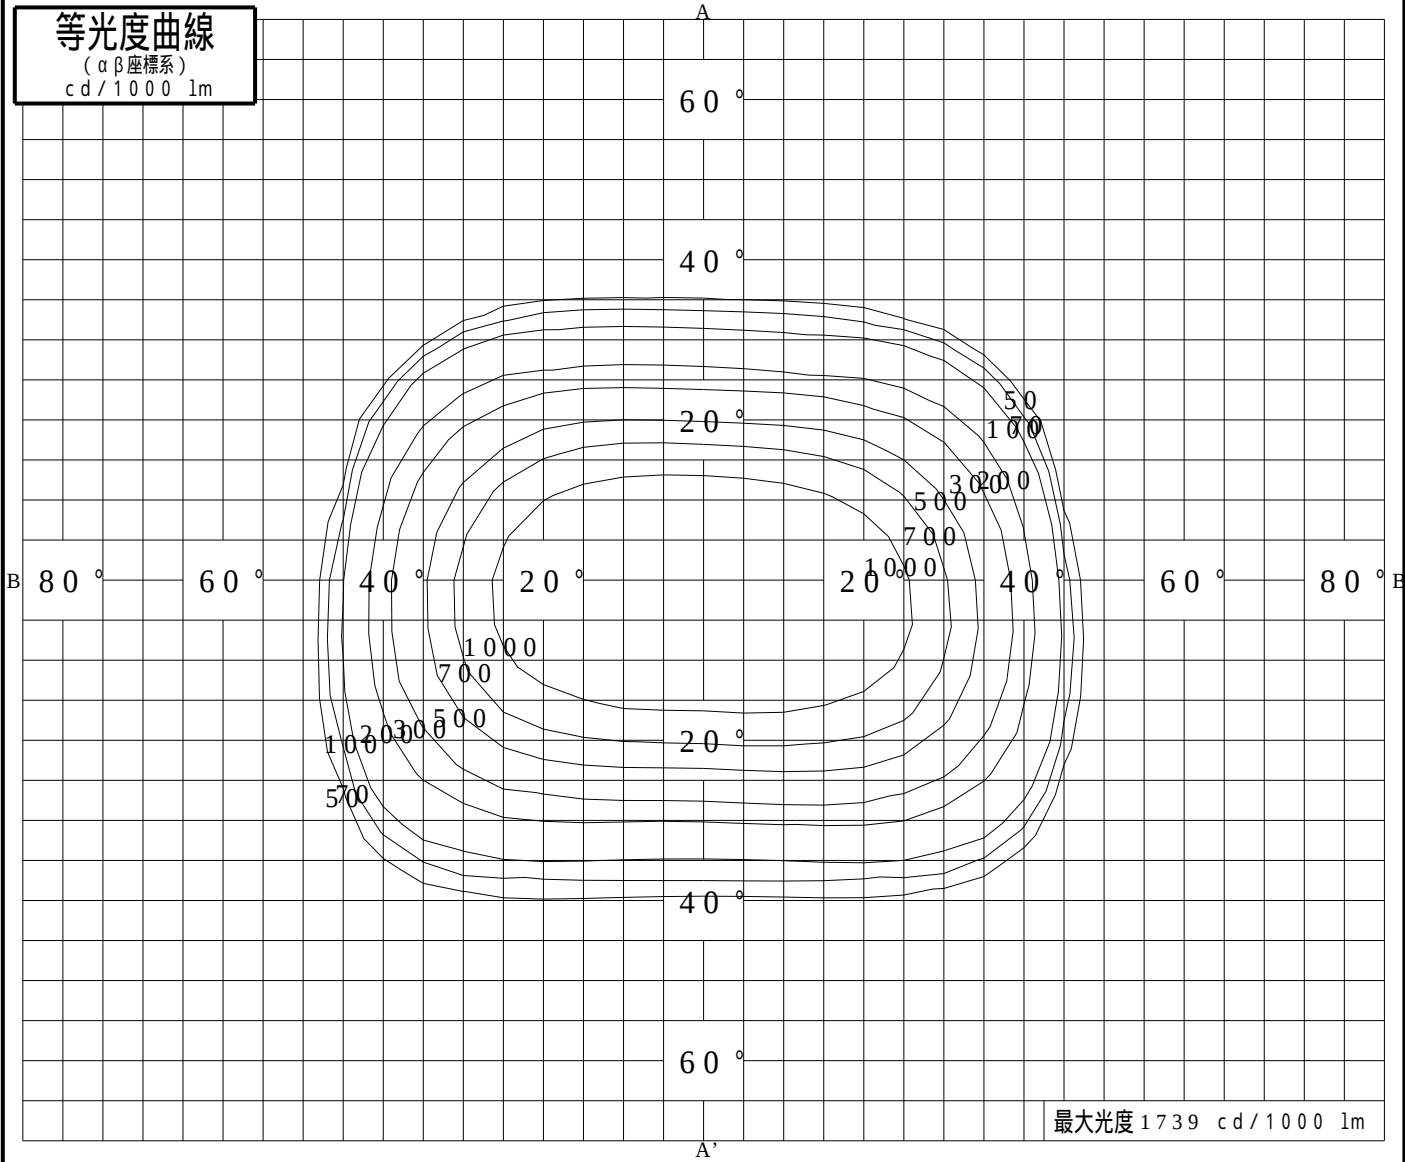

最大光度 1739 cd / 1000 lm