


投光照明器具特性	
品名(品番)	NYY65932+NYY96300B+NTS90
光源	LED3500_70_1380 ×1 1380.0 lm
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY


配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.0%	90.9%	95.0%	
最大光度	2367 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 35.8 BB' 35.9	63.4	64.5	72.8	

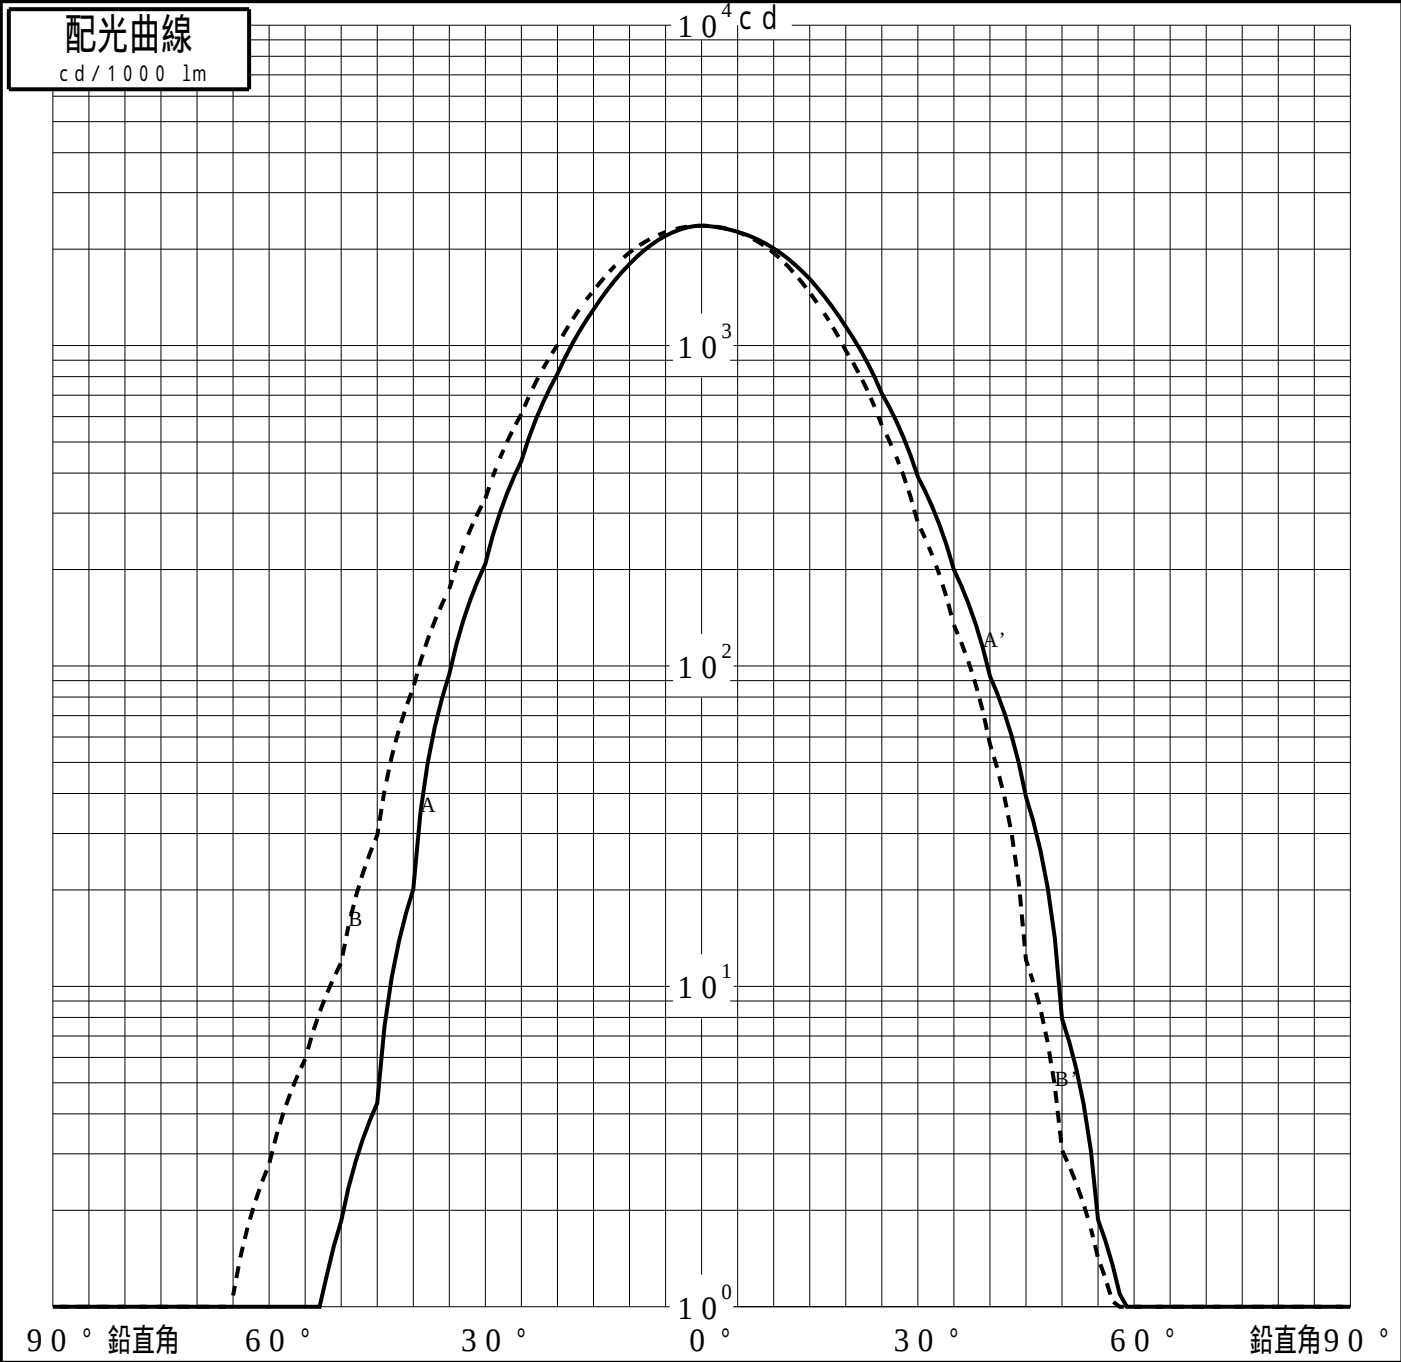

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y6 5 9 3 2 + NY Y9 6 3 0 0 B + NT S9 0	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 3 8 0 x1
管理番号	K0 1 6 4 9 9 4 (0) DJ 1 XY		

累積光束曲線

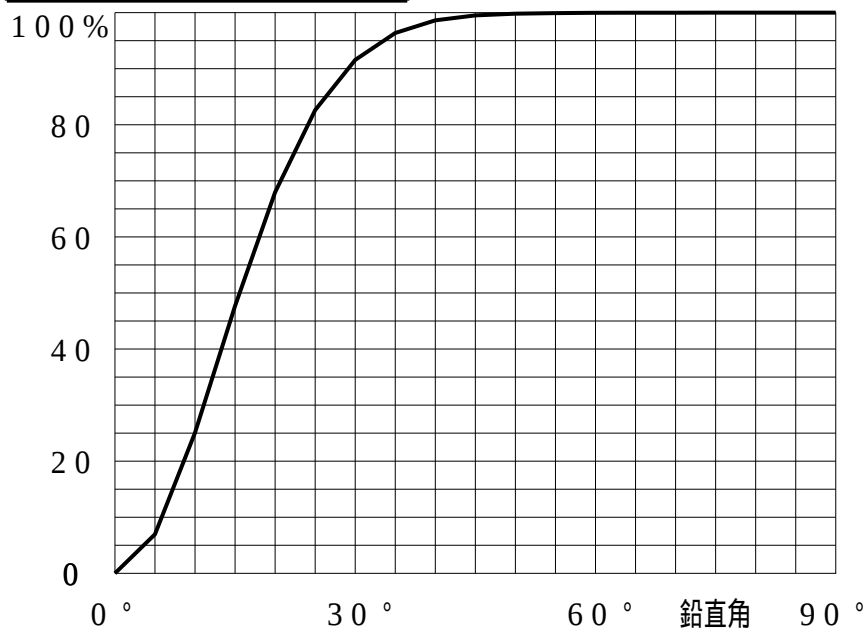

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

