


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65932+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3500_70_1785 ×1 1785.0 lm				
管理番号	K0164947(2)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%		
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	55.9%	90.5%	95.9%
最大光度	2631 cd/1000 lm	ビ - ム角	AA' 34.1 BB' 34.4	59.8 60.2	68.3 69.2

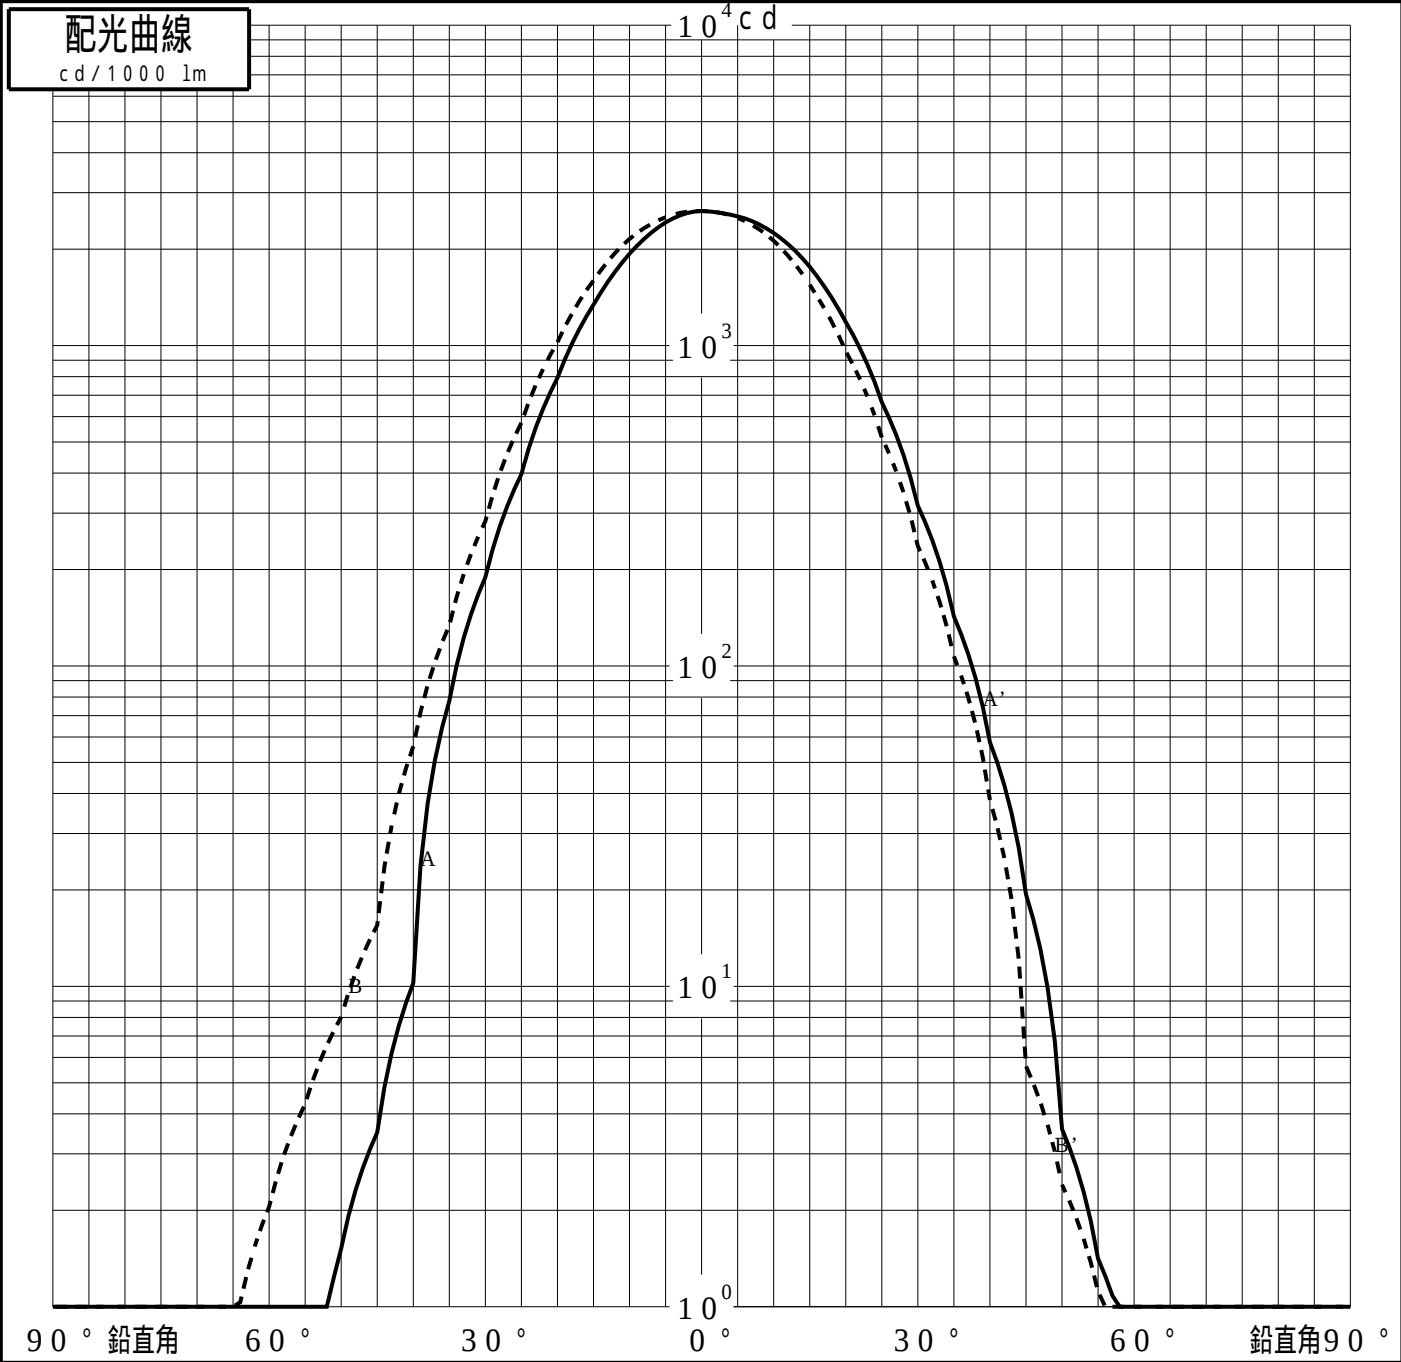

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y6 5 9 3 2 + N Y Y9 6 3 0 0 S + N T S9 0	光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 7 8 5 x1
管理番号	K0 1 6 4 9 4 7 (2) DJ 1 XY		

累積光束曲線

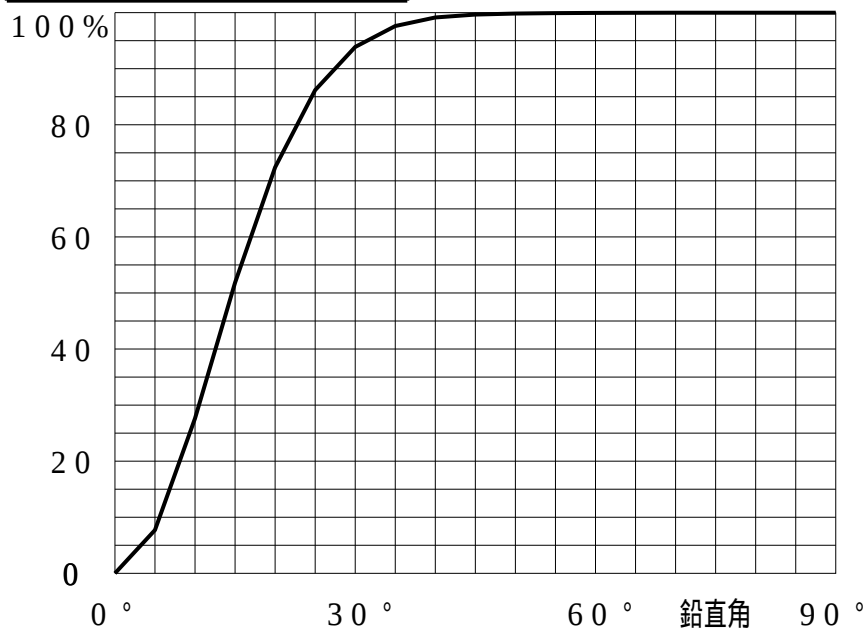

等光度曲線

($\alpha\beta$ 座標系)

