
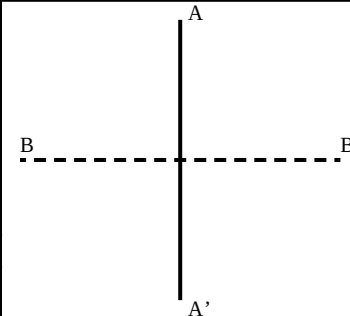


投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY65932+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3500_70_1540 ×1 1540.0 lm				
管理番号	K0165026(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	60.9%	93.9%	97.9%	
最大光度	1739 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 32.7° BB' 56.2°	56.2	84.5	90.5	

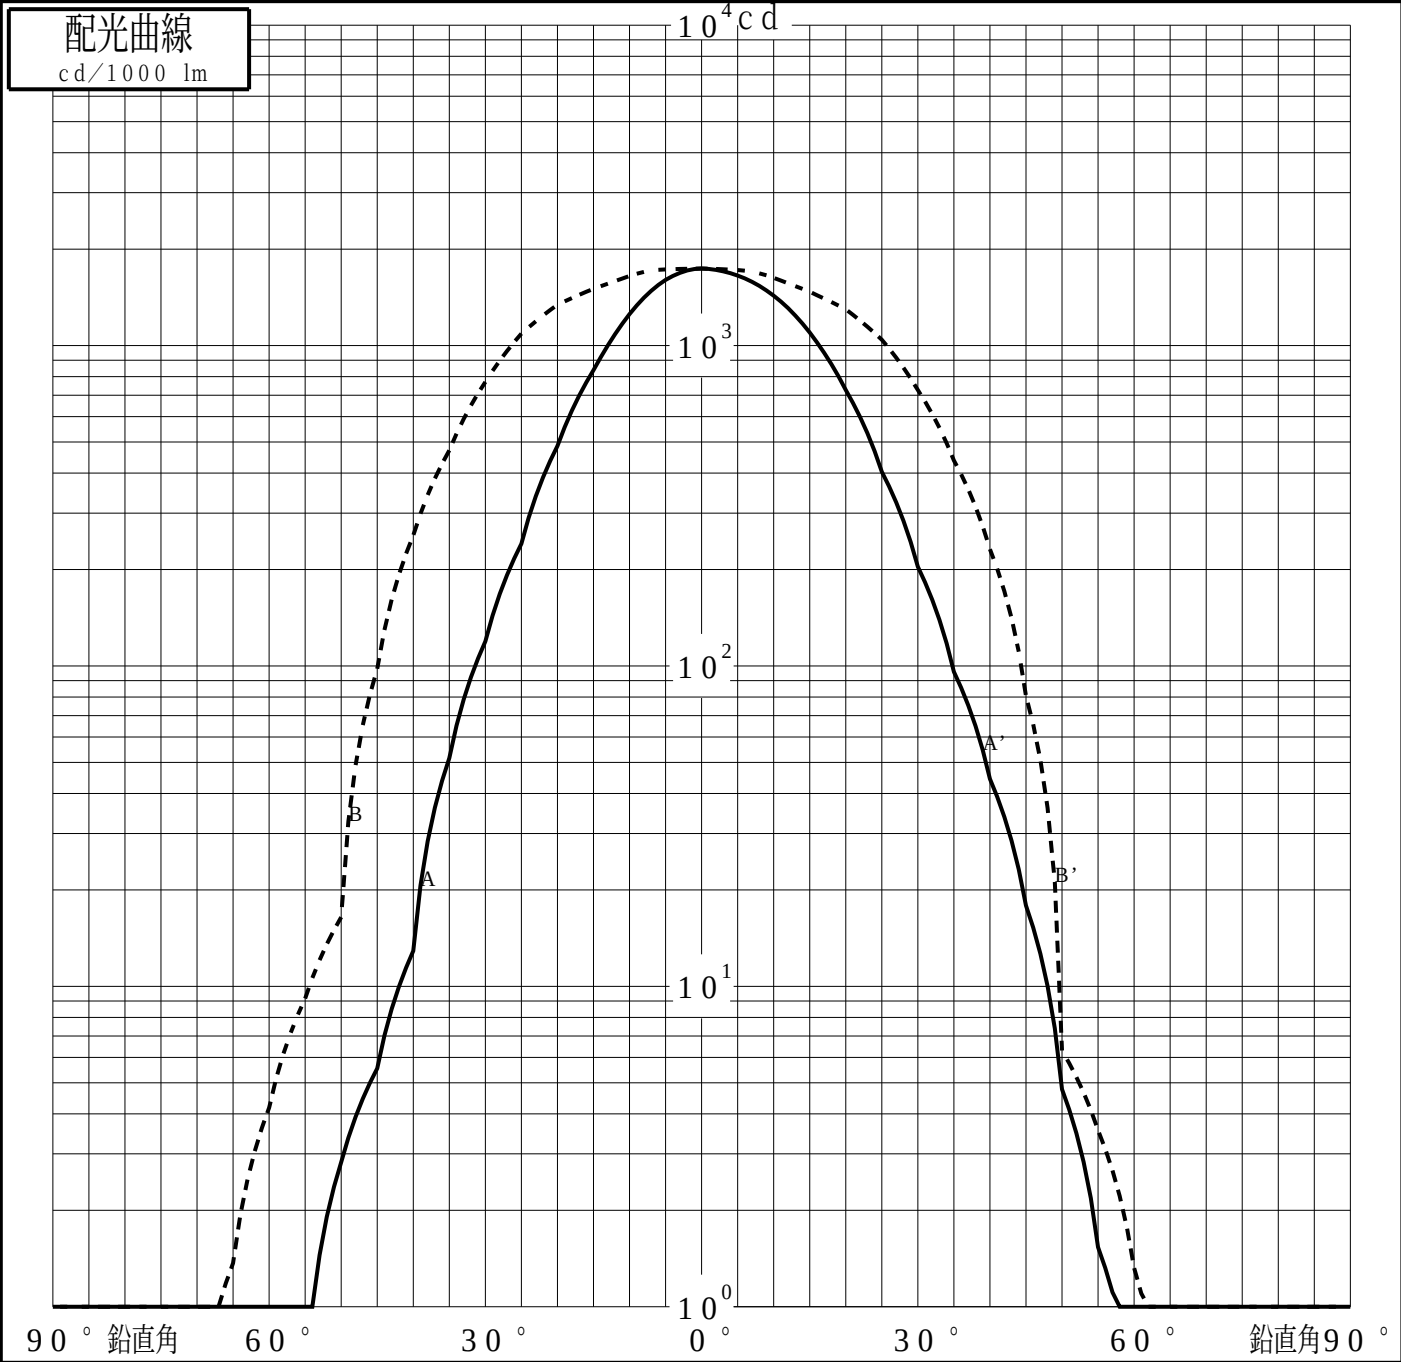

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65932+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1540 ×1
管理番号	K0165026(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

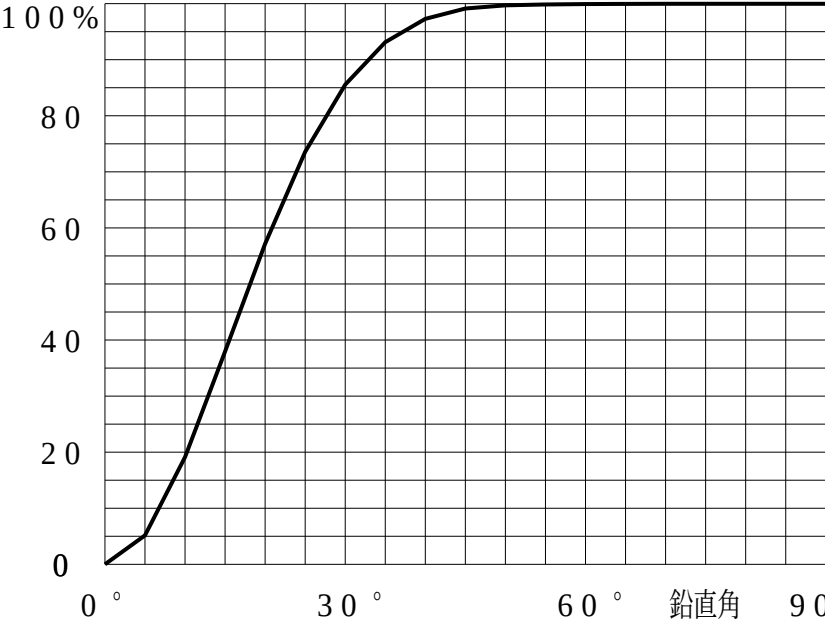

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

