



投光照明器具特性					
品名 (品番)	NYY6 5 9 3 2 + NYY9 6 3 0 0 S + NTS 9 0				
光源	LED3 5 0 0 _ 7 0 _ 1 5 3 0 ×1 1 5 3 0 . 0 l m				
管理番号	K0 1 6 4 9 4 7 (2) DJ 1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	55.9%	90.9%	95.9%	
最大光度	2 6 3 1 cd/1000 lm	ビーム角	AA' 34.1 BB' 34.4	59.8 60.2	68.3 69.2	

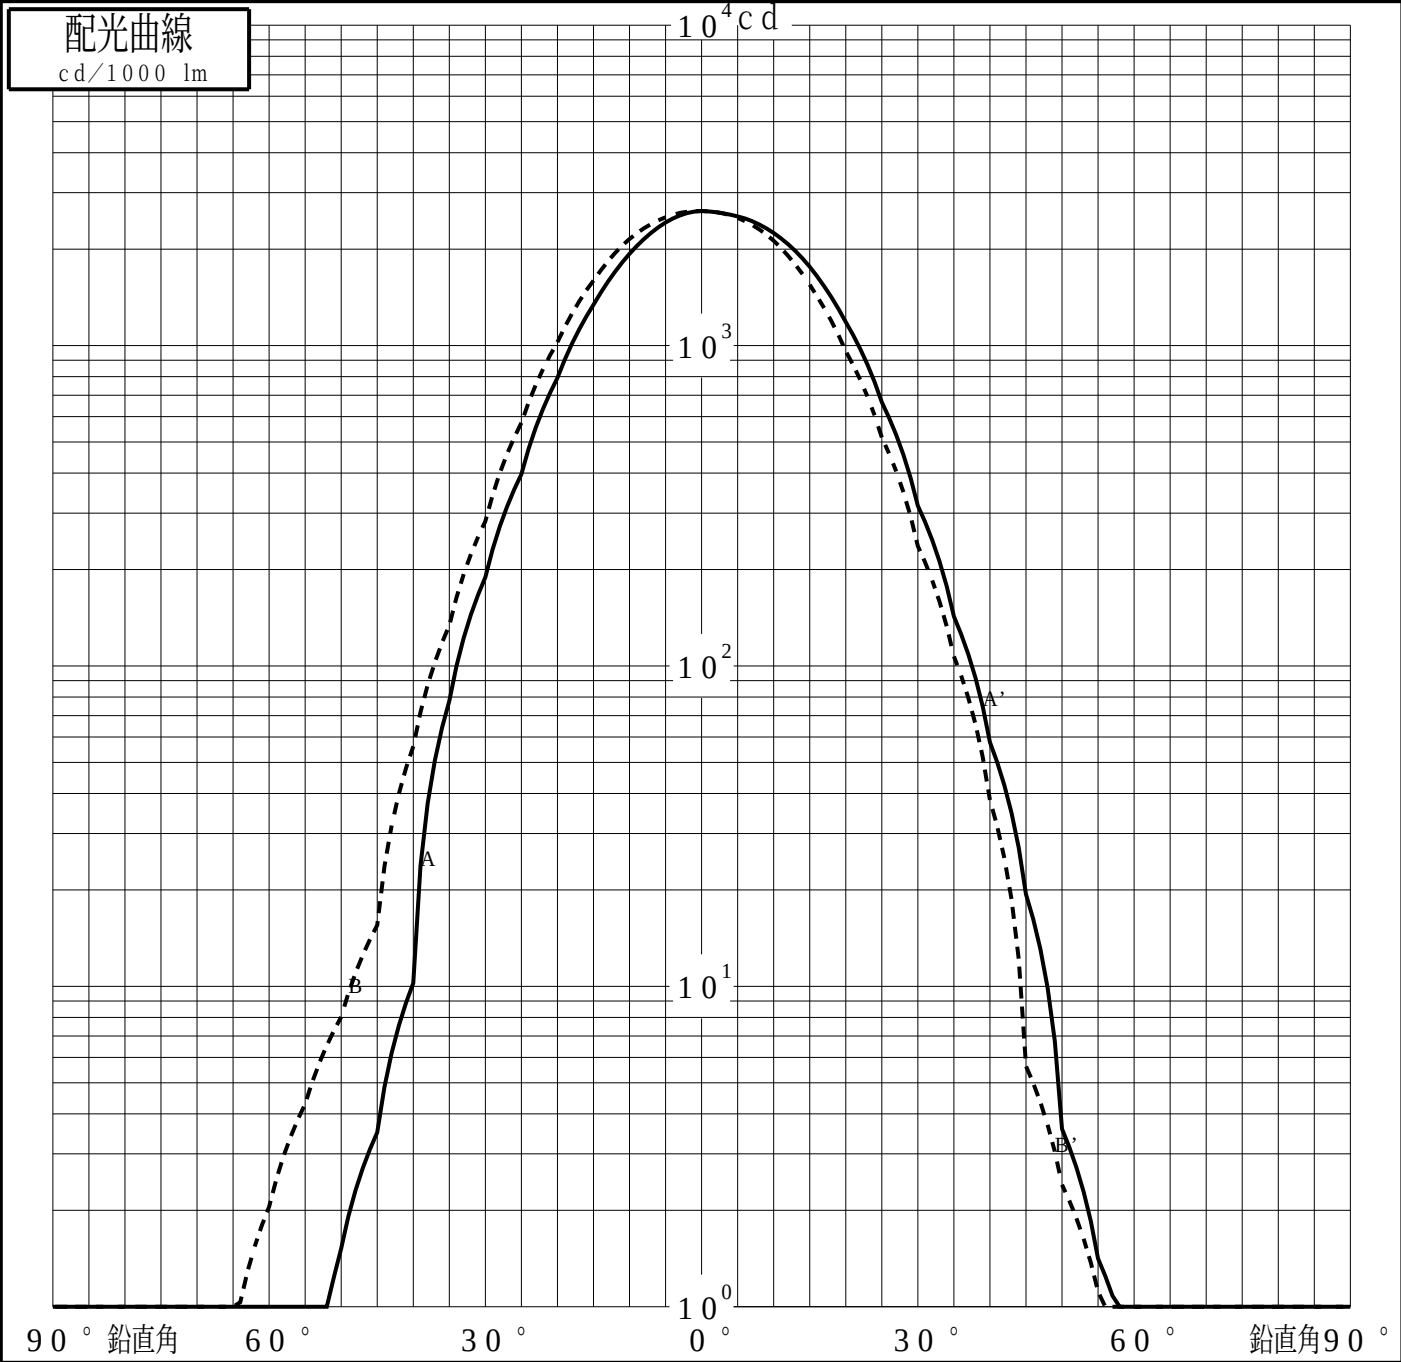

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65932+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1530 ×1
管理番号	K0164947(2)DJ1 XY		

累積光束曲線

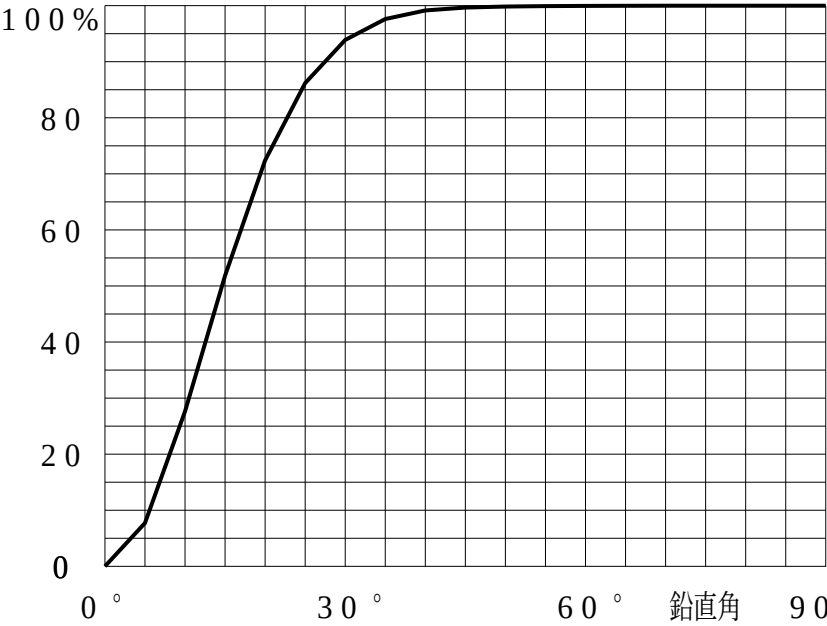

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

