


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65932+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3500_70_1390 ×1 1390.0 lm				
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY				


配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	53.0%	90.9%	95.0%	
最大光度	2367 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 35.8 BB' 35.9	63.4 64.5	72.8 74.2		

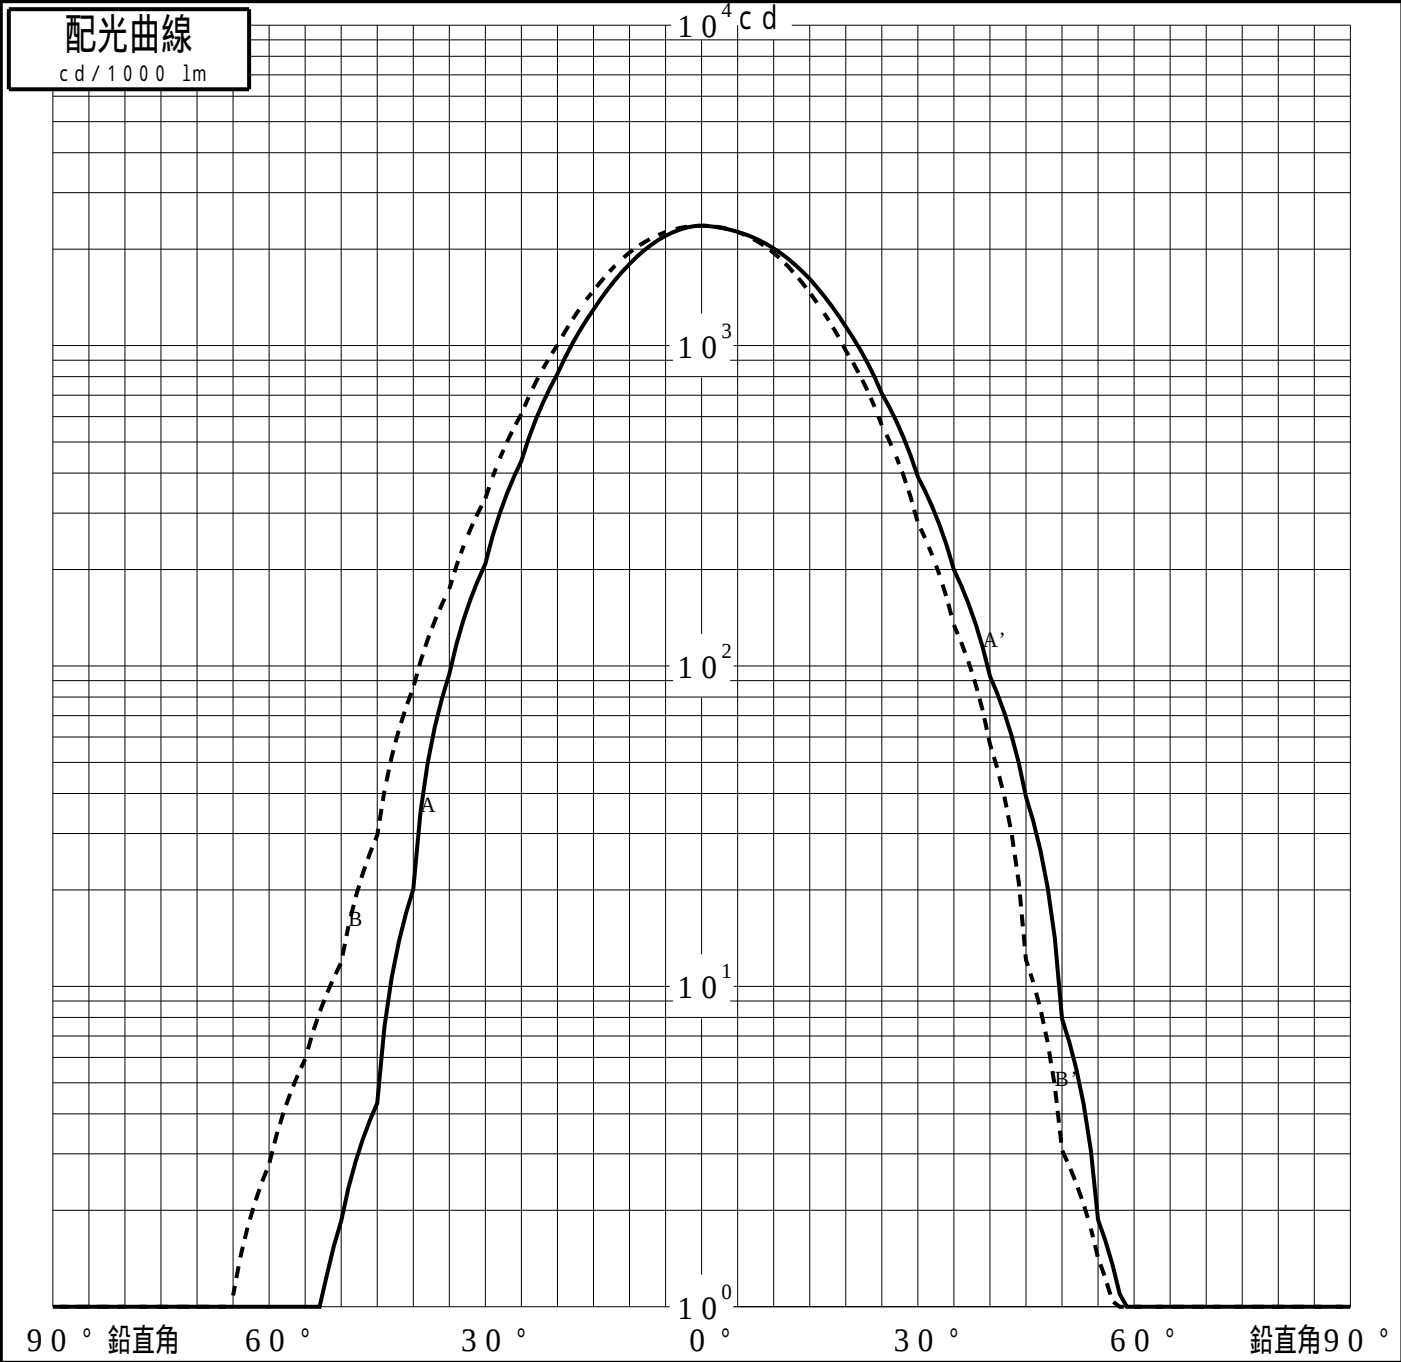


投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65932+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1390 ×1
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

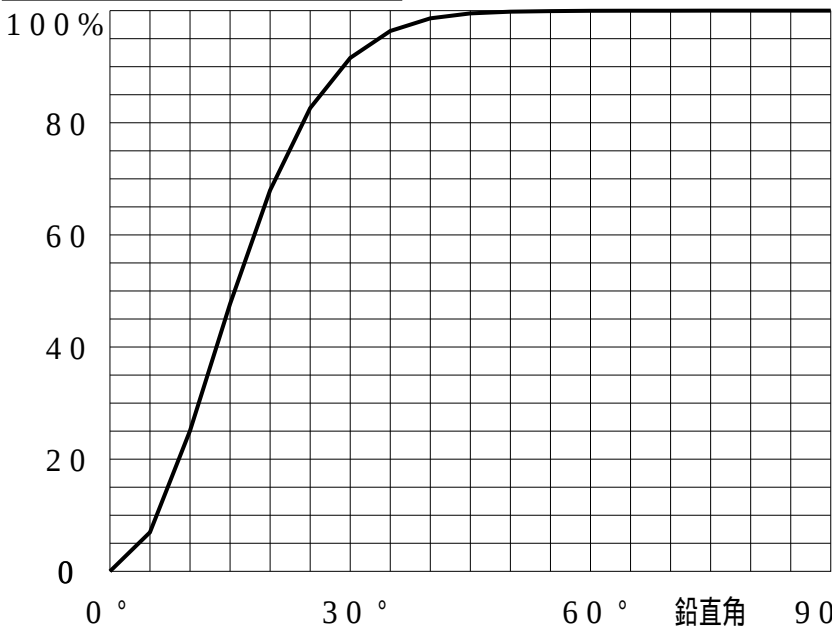

等光度曲線
(αβ座標系)
cd/1000 lm

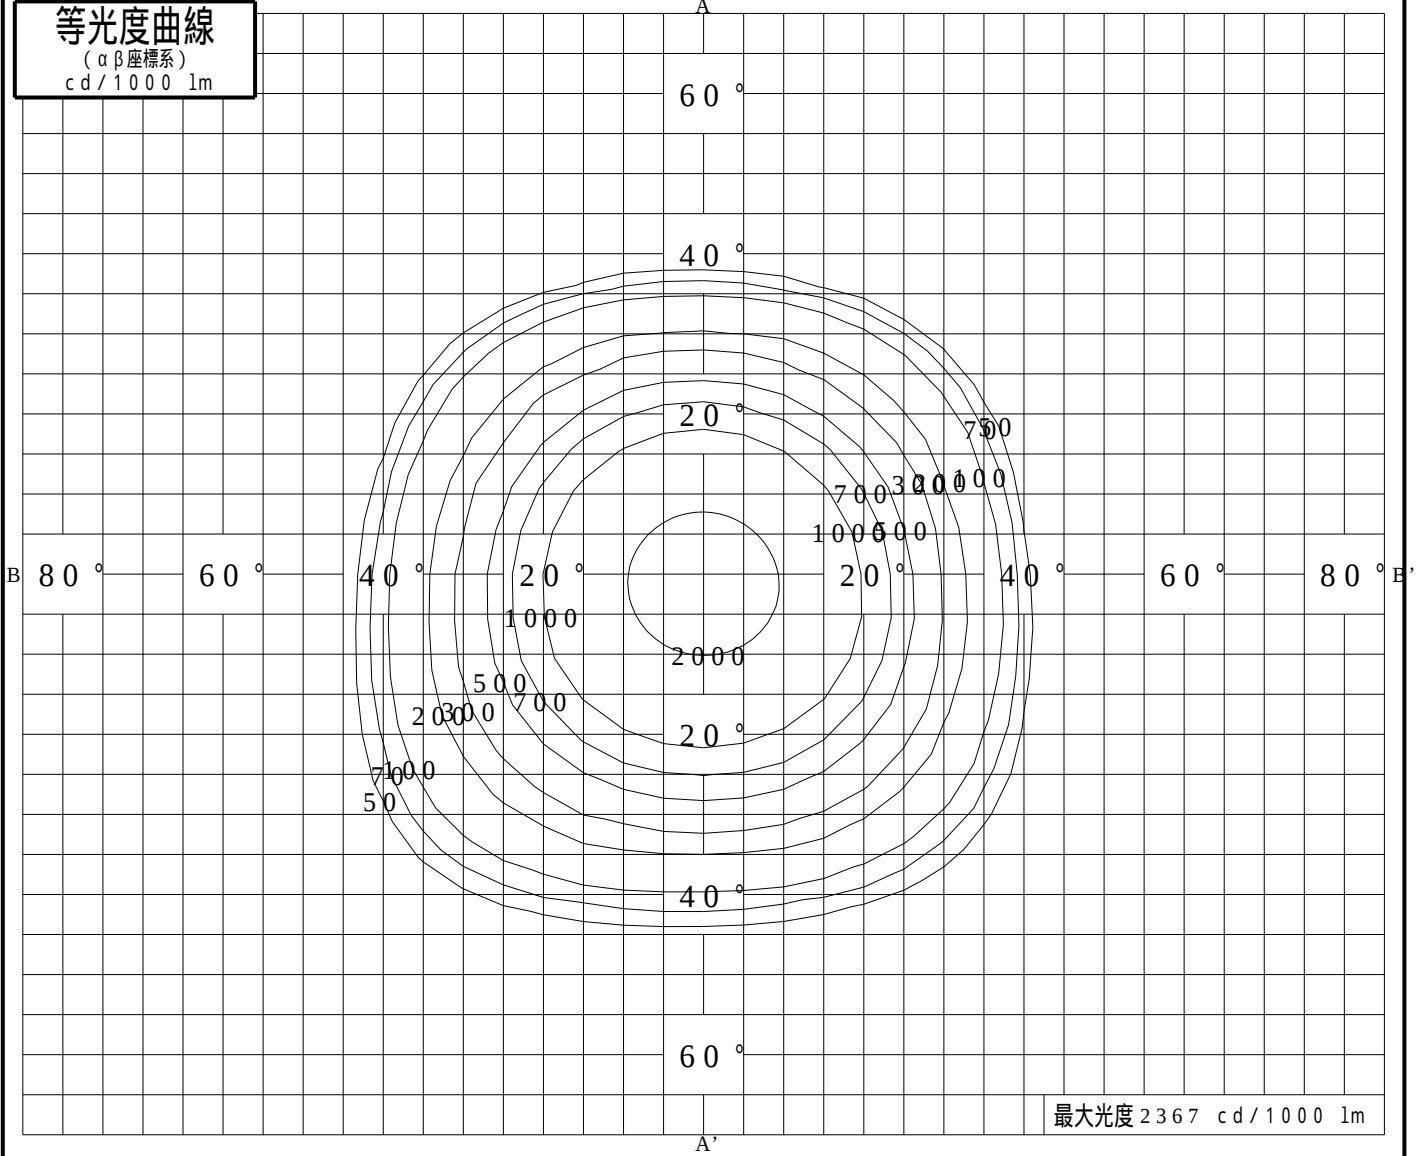

最大光度 2367 cd/1000 lm