


投光照明器具特性					
品名（品番）	NYY65932+NYY96300S+NTS90				
光源	LED3500_70_1885 ×1 1885.0 lm				
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY				



配光の区分・種類	非対称配光	主ビーム効率	%			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	53.0%	90.9%	95.0%	
最大光度	2367 cd/1000 lm	ビーム角 AA' 35.8° BB' 35.9°	63.4° 64.5°	72.8° 74.2°		

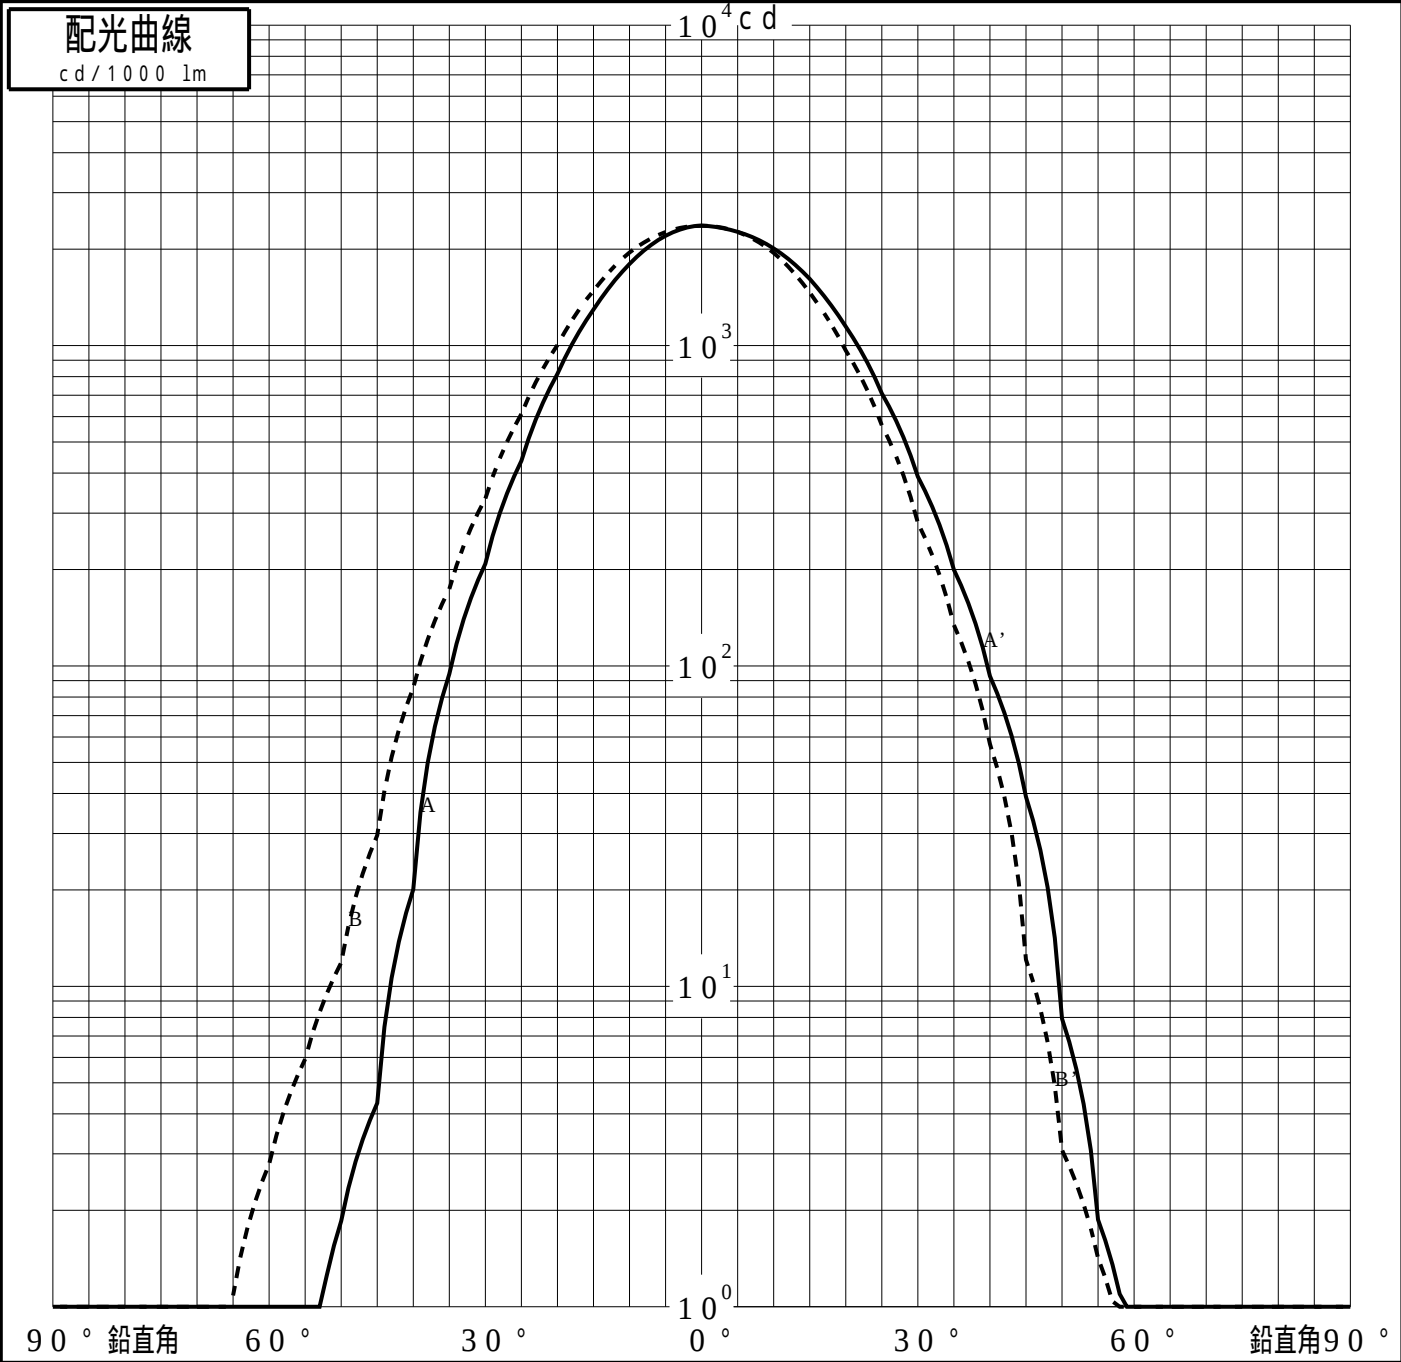

投光照明器具特性

品番 (品名)	NY Y65932+NY Y96300S+NTS90	光源	LED3500_70_1885 ×1
管理番号	K0164994(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

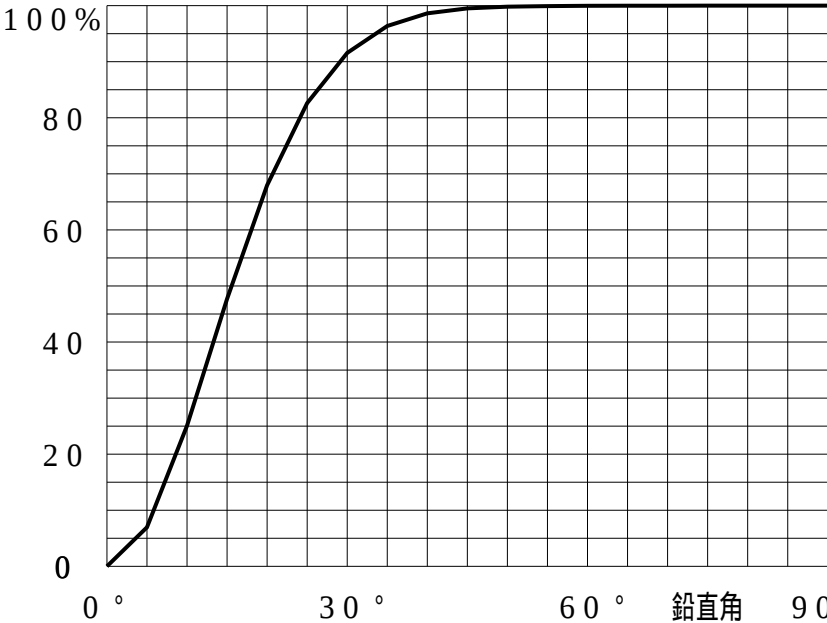

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

