



投光照明器具特性		
品名（品番）	NYY6 5 9 3 3 + NYY9 1 3 0 0 B + NTS 9 0	
光源	LED3000_70_2155 ×1 2155.0 l m	
管理番号	K0164959(*) DJ 1 TF	



配光の区分・種類	軸対称配光 広角形	主ビーム効率	99.6 %			
器具点灯角度		ビーム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビーム効率	61.9%	92.1%	95.9%	
最大光度	2260 cd/1000 lm	ビーム角	39.8	61.8	69.8	

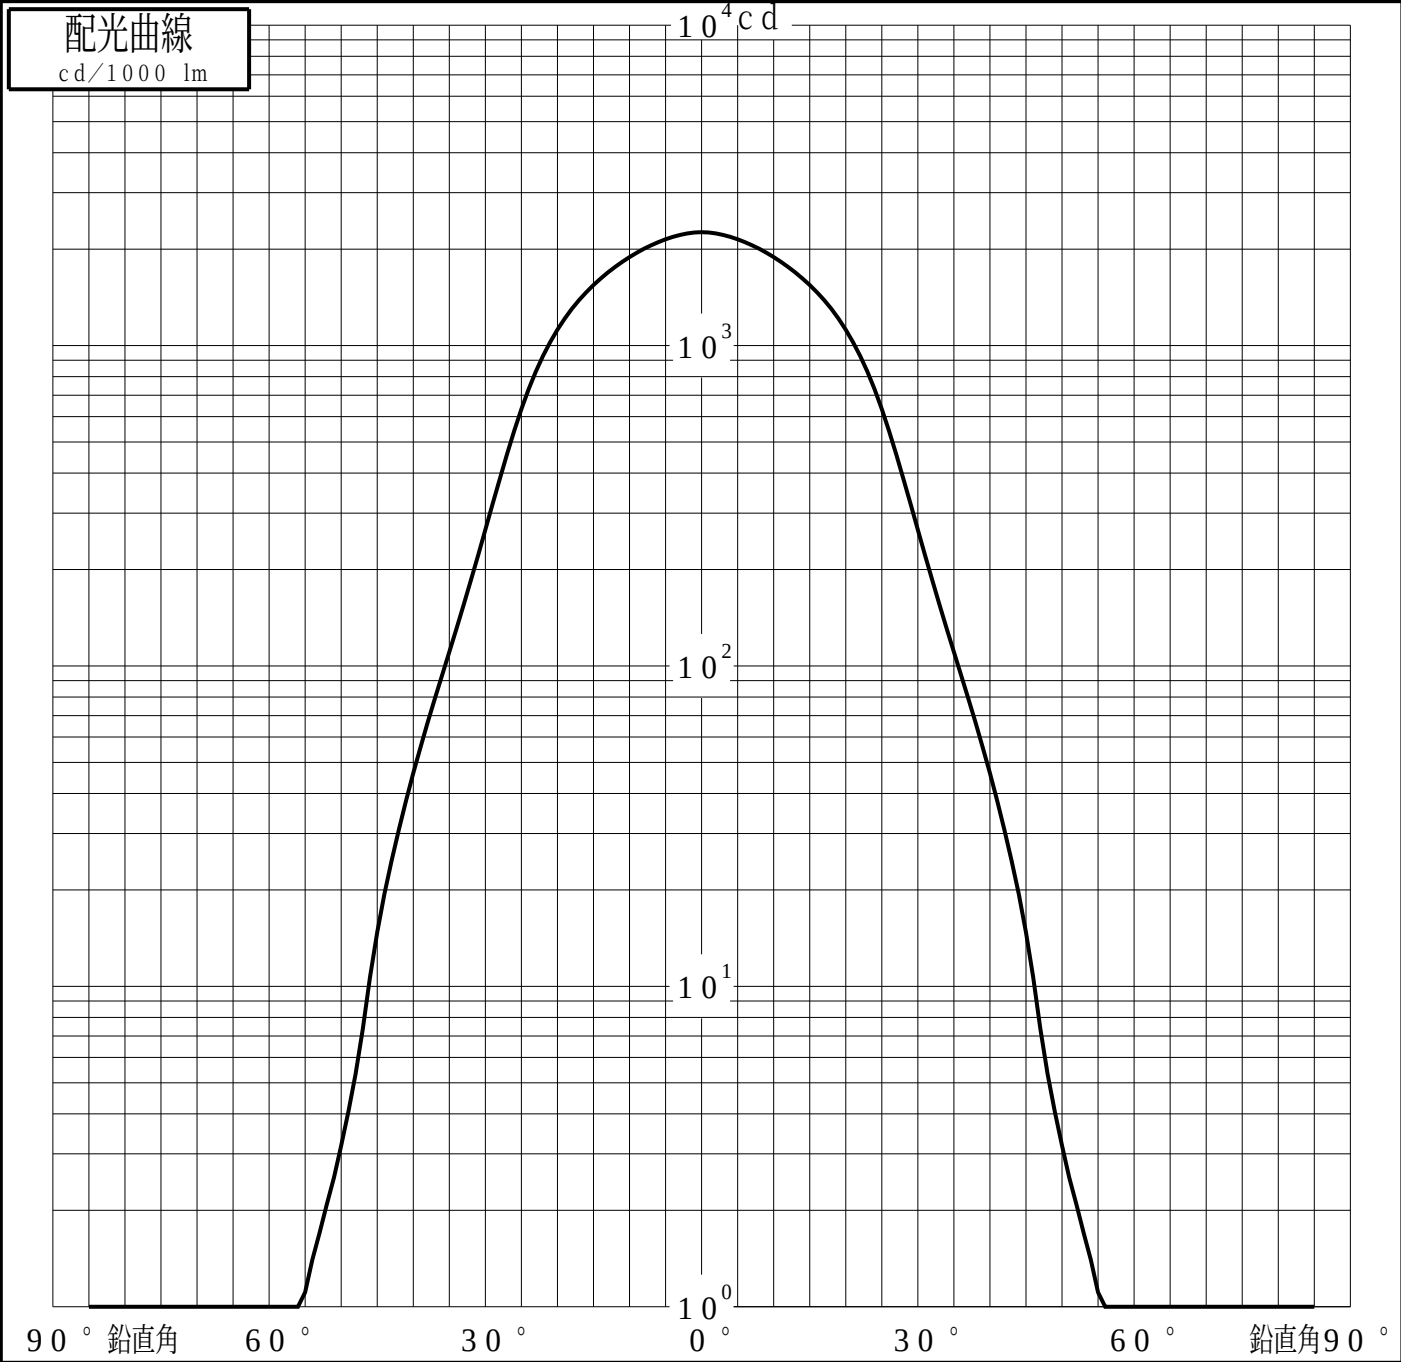

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65933+NY Y91300B+NTS90	光源	LED3000_70_2155 x1
管理番号	K0164959(*) DJ 1 TF		

累積光束曲線

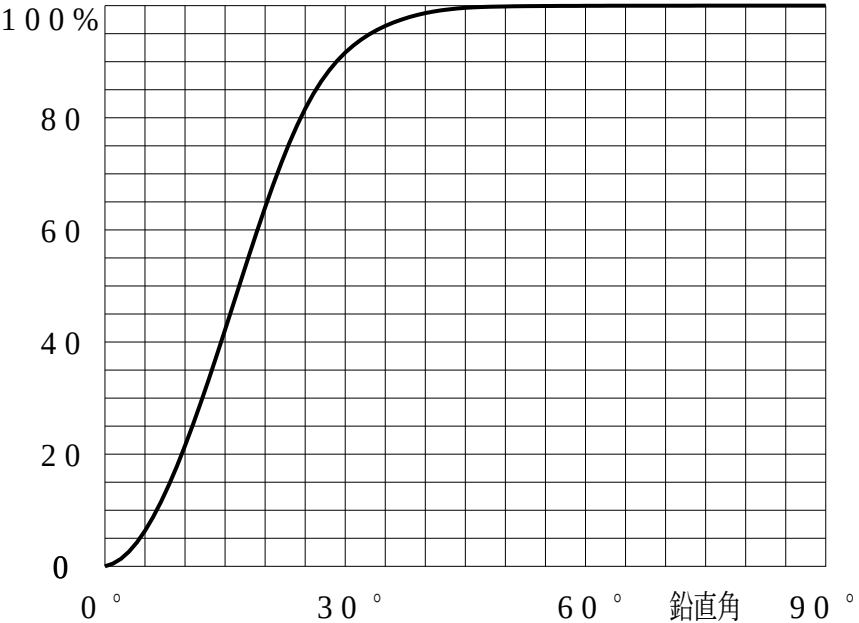

等光度曲線

(αβ座標系)
cd/1000 lm

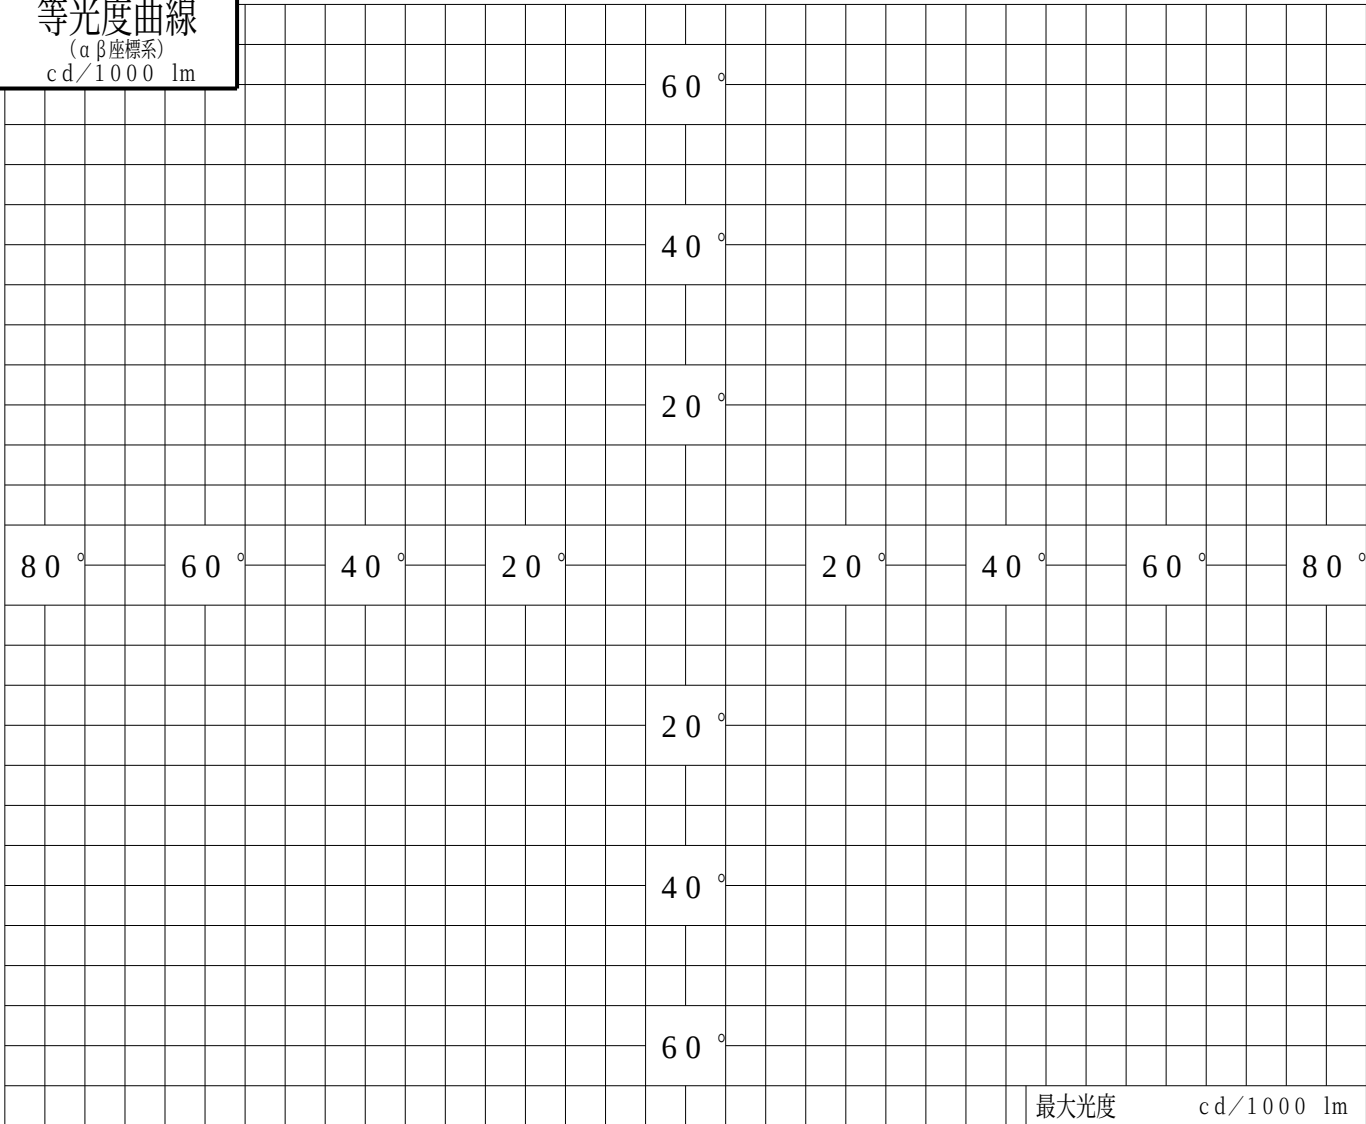

最大光度 cd/1000 lm