


投光照明器具特性		
品名(品番)	NYY65933+NYY91300B+NTS90	
光源	LED3000_70_1860 ×1 1860.0 lm	
管理番号	K0165058(0)DJ1 XY	



配光の区分・種類	非対称配光	主ビ - ム効率	%			
器具点灯角度		ビ - ム範囲	I ₀ / 2	I ₀ / 10	I ₀ / 20	
器具効率	100.0 %	ビ - ム効率	62.9%	93.7%	97.9%	
最大光度	1625 cd/1000 lm	ビ - ム角 AA' 36.6° BB' 57.7°	60.9° 88.5°	69.3° 96.3°		

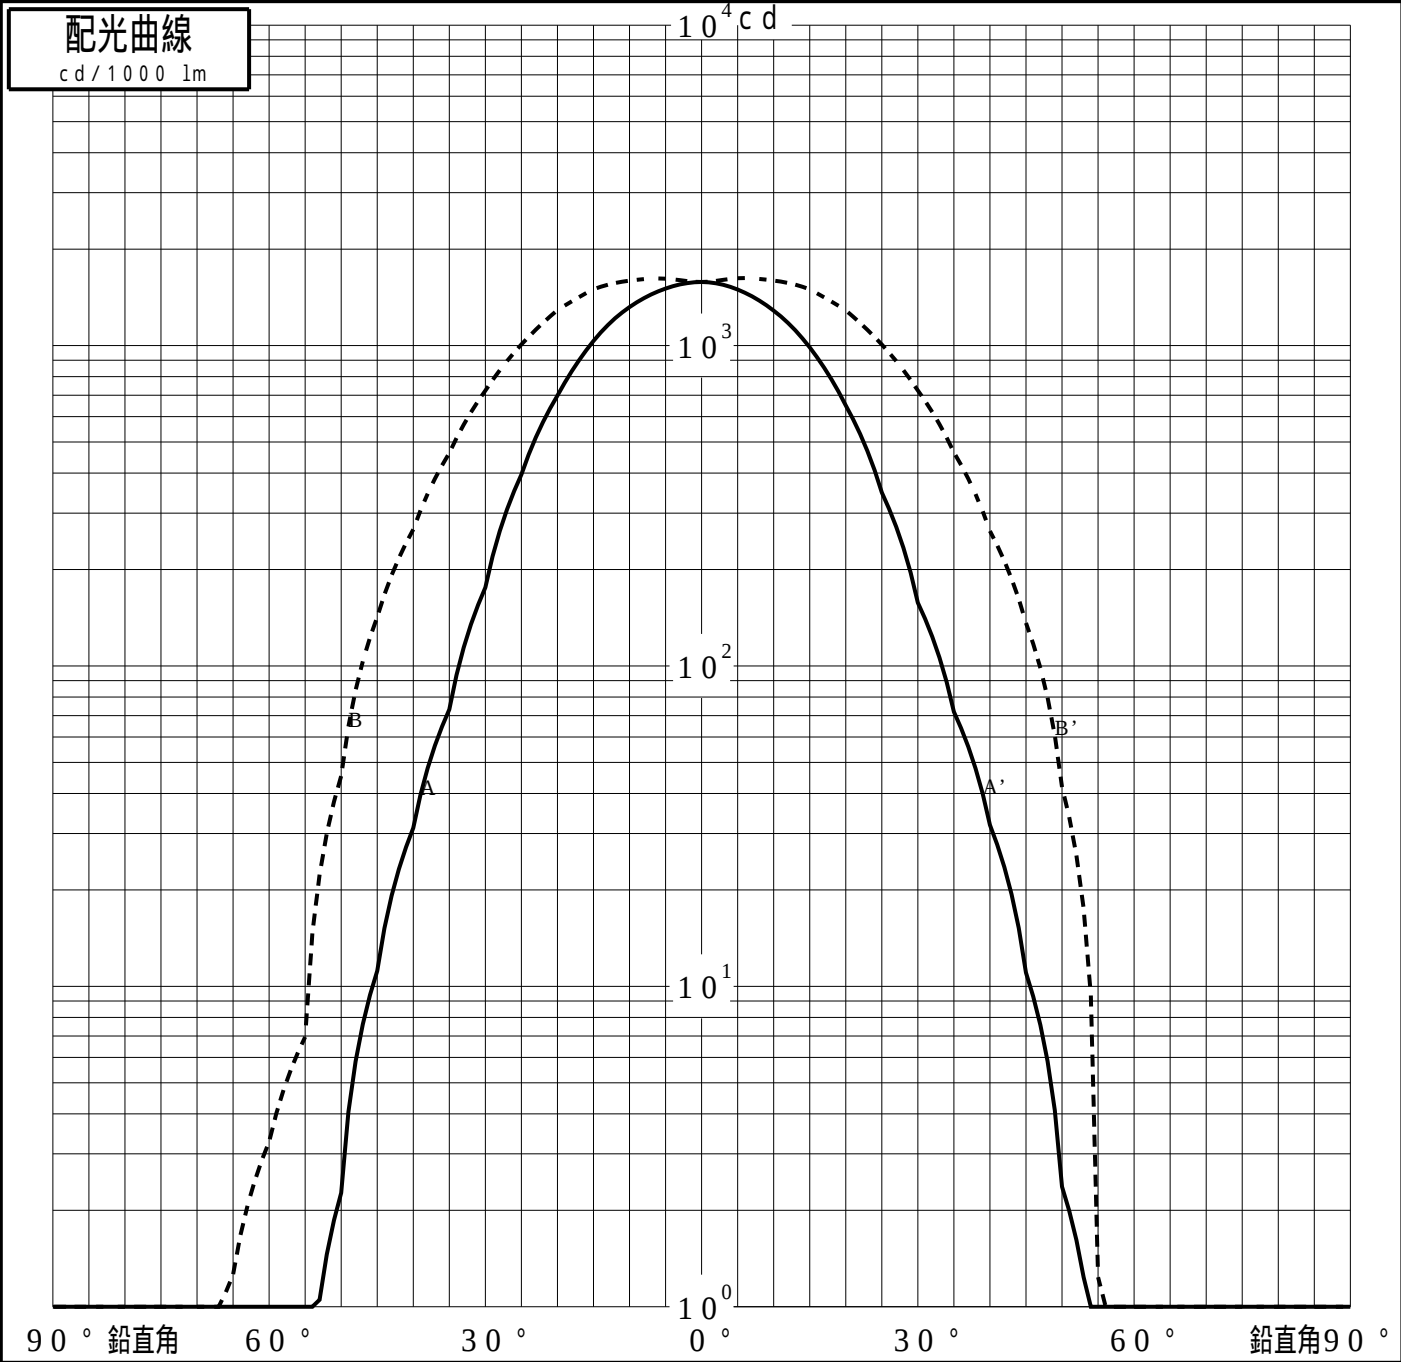

投光照明器具特性


品番 (品名)	NY Y65933+NY Y91300B+NTS90	光源	LED3000_70_1860 x1
管理番号	K0165058(0)DJ1 XY		

累積光束曲線

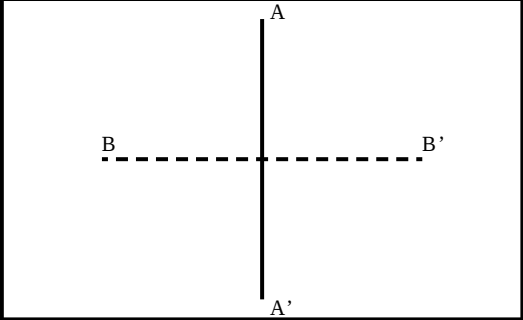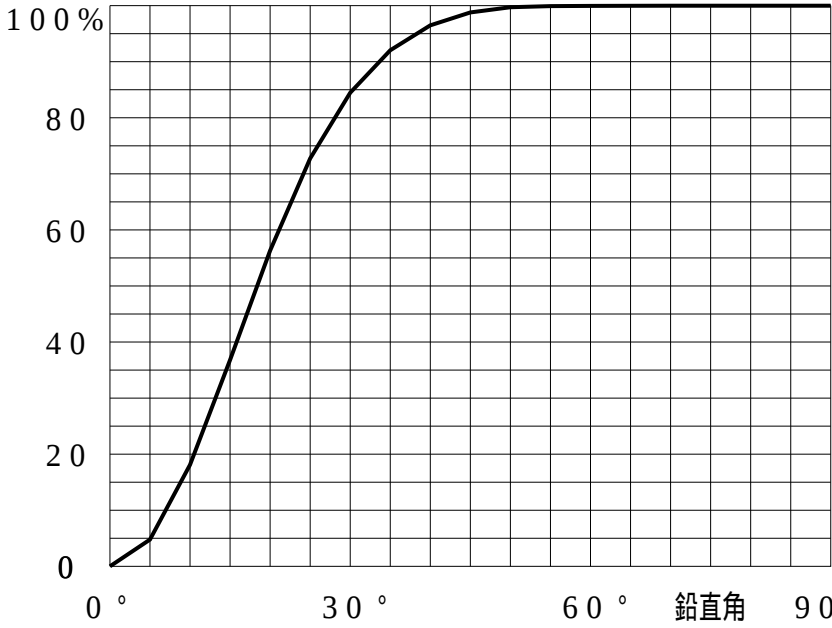

等光度曲線
($\alpha\beta$ 座標系)
cd / 1000 lm

(α β 座標系)

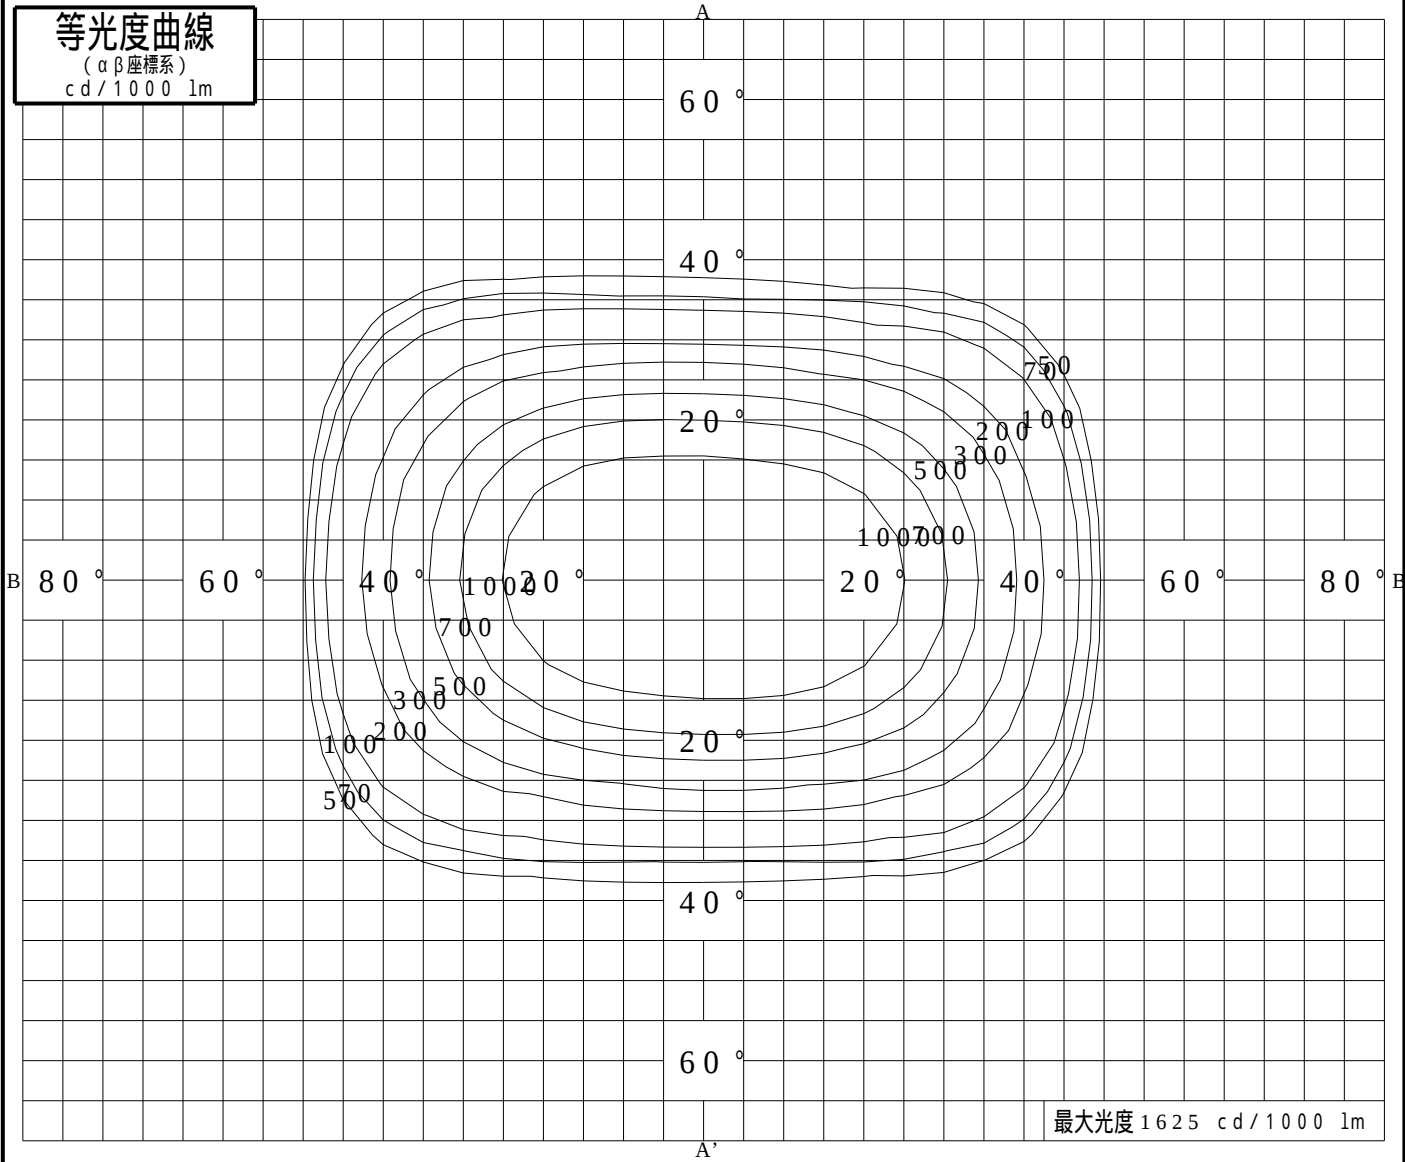

最大光度 1625 cd / 1000 lm