



| 投光照明器具特性 |                                                         |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| 品名 (品番)  | NYY6 5 9 3 3 + NYY9 1 3 0 0 B + NTS 9 0                 |  |
| 光源       | LED3000_70_1845    ×1                      1845.0   l m |  |
| 管理番号     | K0164959( *) DJ 1   TF                                  |  |



|          |                    |        |                    |                     |                     |                                                                                     |
|----------|--------------------|--------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 配光の区分・種類 | 軸対称配光 広角形          | 主ビーム効率 | 99.6 %             |                     |                     |  |
| 器具点灯角度   |                    | ビーム範囲  | I <sub>0</sub> / 2 | I <sub>0</sub> / 10 | I <sub>0</sub> / 20 |                                                                                     |
| 器具効率     | 100.0 %            | ビーム効率  | 61.9%              | 92.1%               | 95.9%               |                                                                                     |
| 最大光度     | 2260<br>cd/1000 lm | ビーム角   | 39.8               | 61.8                | 69.8                |                                                                                     |

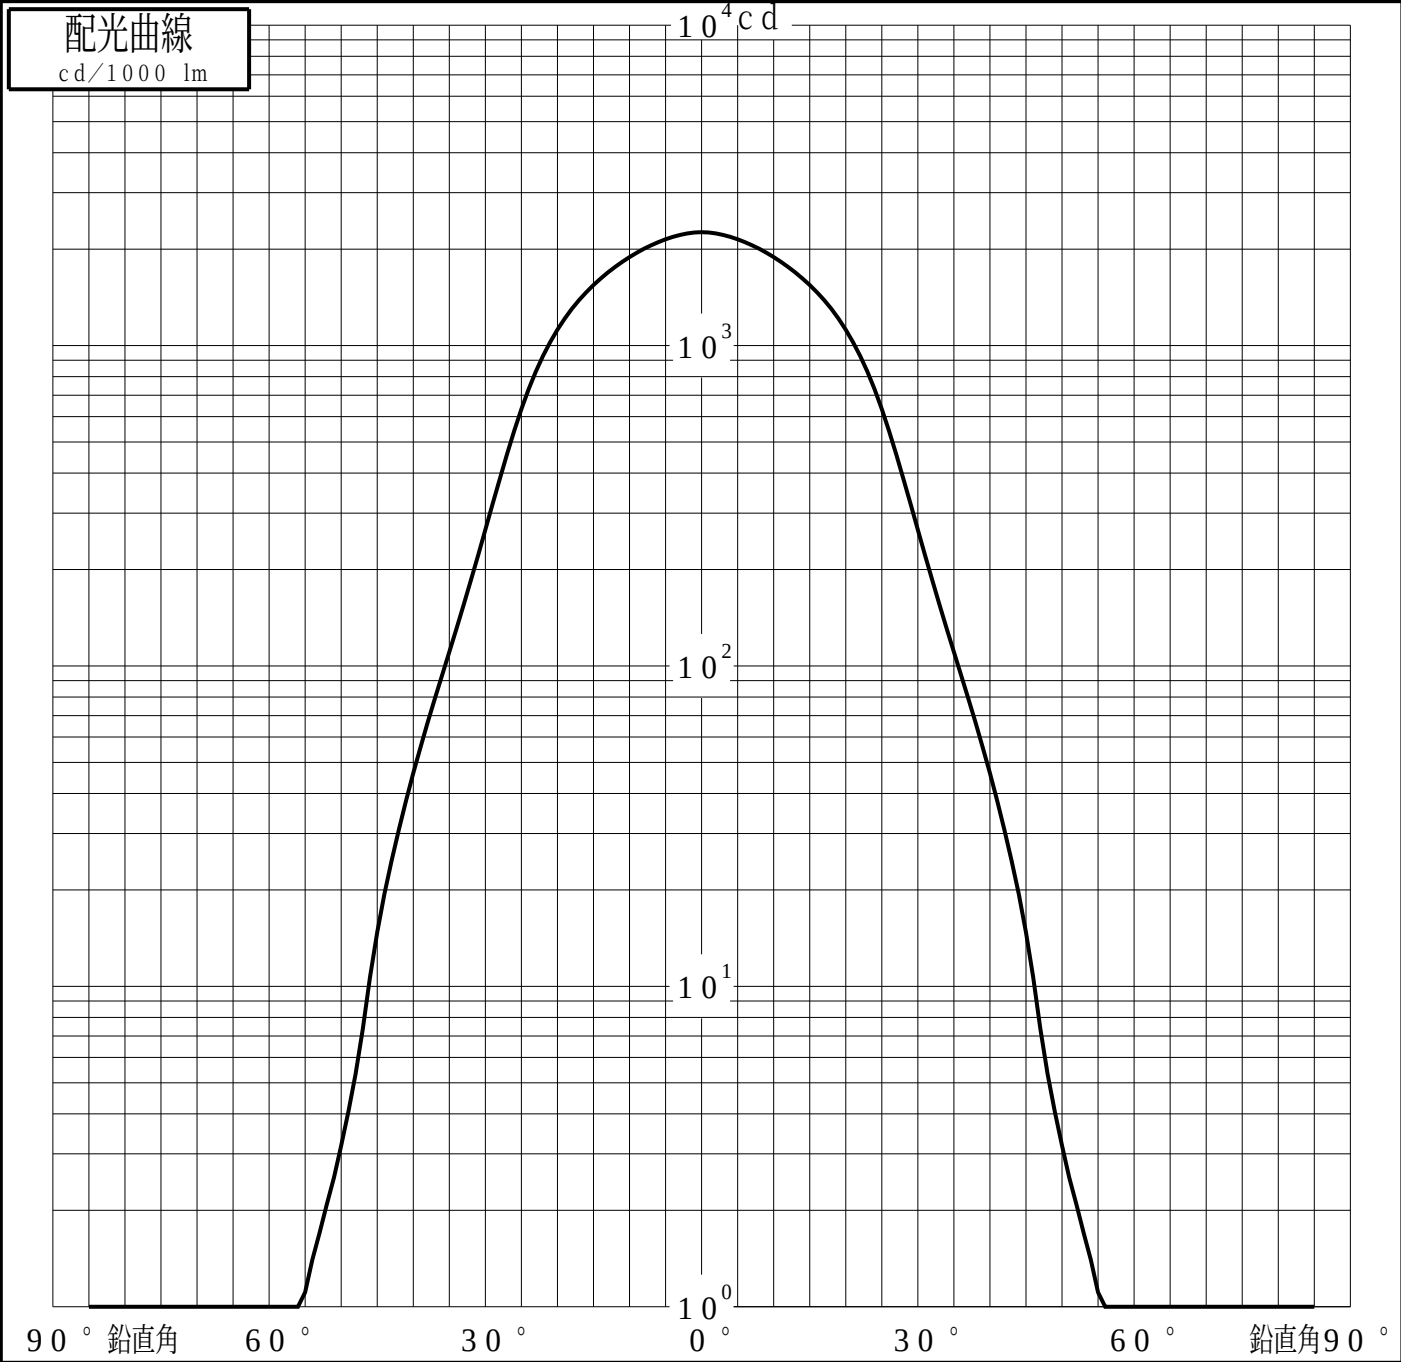

投光照明器具特性


|         |                                                |    |                                    |
|---------|------------------------------------------------|----|------------------------------------|
| 品番 (品名) | NY Y 6 5 9 3 3 + N Y Y 9 1 3 0 0 B + N T S 9 0 | 光源 | LED 3 0 0 0 _ 7 0 _ 1 8 4 5    × 1 |
| 管理番号    | K 0 1 6 4 9 5 9 ( * ) D J 1    T F             |    |                                    |

累積光束曲線

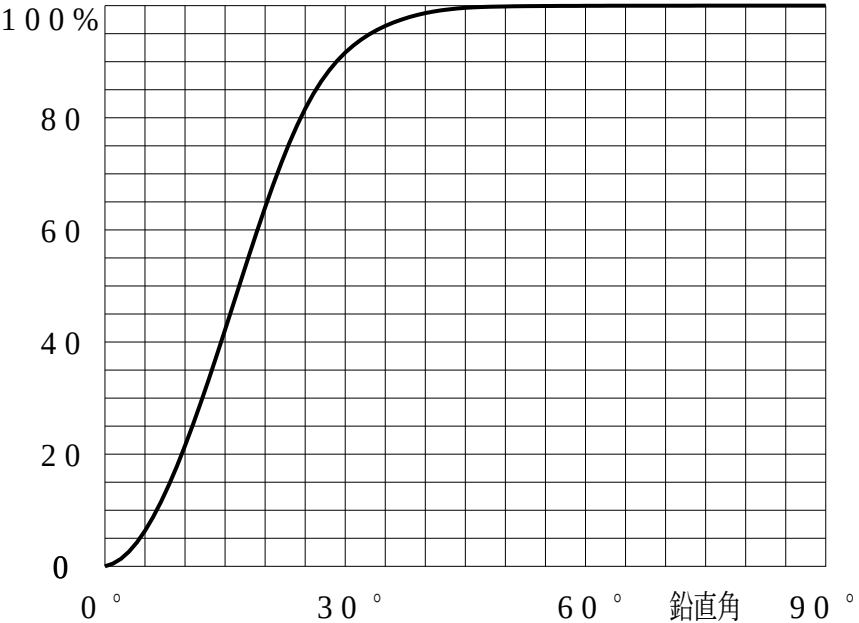

等光度曲線

(αβ座標系)  
cd/1000 lm

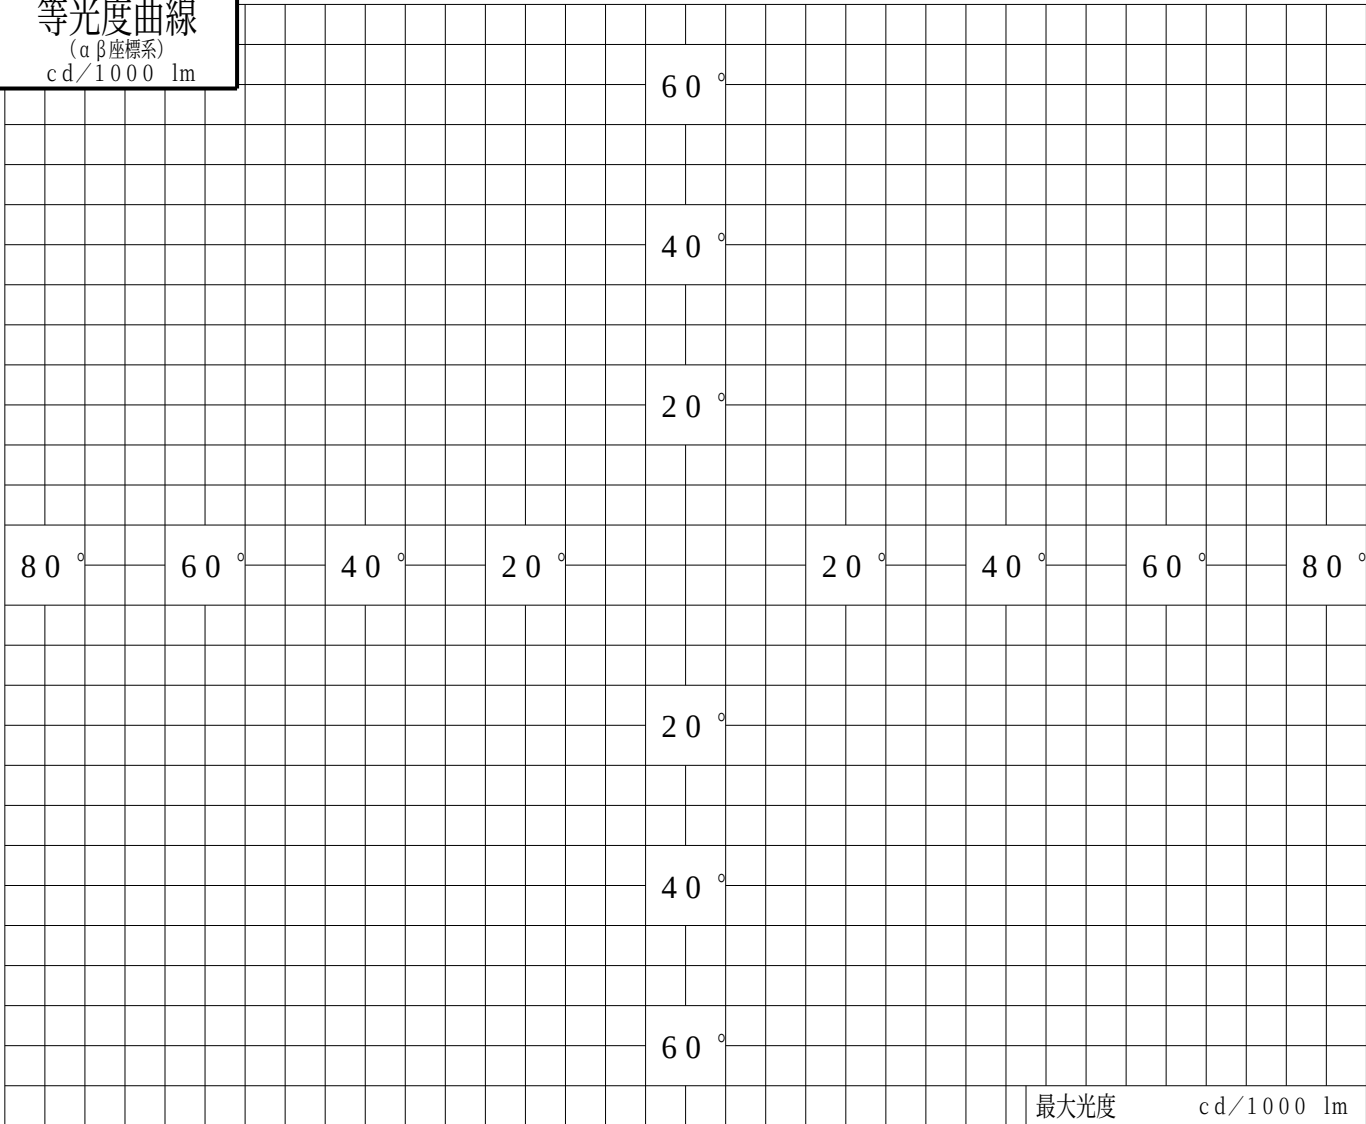

最大光度      cd/1000 lm